


## Ftg - 870S7FS

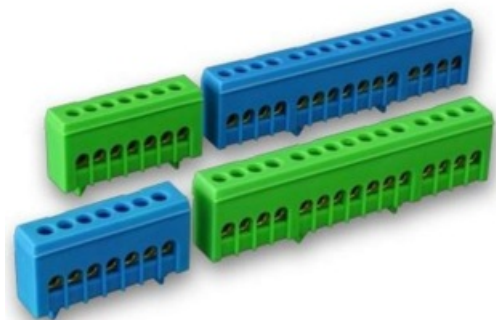

### Bloc de jonction, 7 x 16mm<sup>2</sup>, 63A, vert

Cette borne de couplage du neutre convient aux installations jusqu'à 63A et est disponible en plusieurs versions de couleur. Disponible pour 7, 12 ou 15 connexions et incluant un support pour rail DIN.

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Code de l'article | 870S7FS                                        |
| GTIN              | 4018841997447                                  |
| ETIM              | EC001284 - Barrette unipolaire et multipolaire |
| Marque            | Ftg                                            |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Couleur                                    | Vert        |
| Finition antidéflagrante 'Ex e'            | Non         |
| Finition raccordement électrique<br>1      | Borne à vis |
| Matériau du corps isolant                  | Autre       |
| Nombre de positions de serrage<br>par pôle | 7           |

|                                                                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nombre de pôles                                                                                     | 1                     |
| Section de conducteur<br>connectable monofilaire<br>(maximum) (mm <sup>2</sup> )                    | 16                    |
| Section de conducteur<br>connectable monofilaire<br>(minimum) (mm <sup>2</sup> )                    | 1.5                   |
| Section de conducteur<br>connectable multifilaire<br>(maximum) (mm <sup>2</sup> )                   | 16                    |
| Section de conducteur<br>connectable multifilaire<br>(minimum) (mm <sup>2</sup> )                   | 1.5                   |
| Section de conducteur<br>connectable à fil fin avec embout<br>de câble (maximum) (mm <sup>2</sup> ) | 10                    |
| Section de conducteur<br>connectable à fil fin avec embout<br>de câble (minimum) (mm <sup>2</sup> ) | 1.5                   |
| Section de conducteur<br>connectable à fil fin sans embout<br>de câble (maximum) (mm <sup>2</sup> ) | 16                    |
| Section de conducteur<br>connectable à fil fin sans embout<br>de câble (minimum) (mm <sup>2</sup> ) | 1.5                   |
| Transparent                                                                                         | Non                   |
| Type de montage                                                                                     | Profilé chapeau 35 mm |