Ftg - E60.314.101

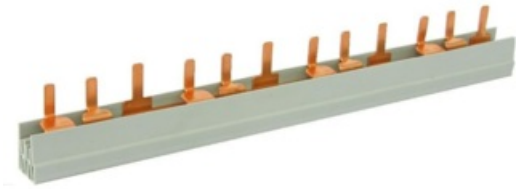

Peigne Eurovario à broches 3-pôles 10mm² 14 mod (L1-L2-L3-N / L1+N-L2+N-L3+N)

Le système compact des guides de peigne Eurovario est polyvalent, que ce soit dans la construction d'installations, la construction mécanique ou les installations domestiques. L'assemblage simple et rapide garantit une plus grande efficacité grâce au gain de temps et à la facilité d'installation, là où le câblage conventionnel nécessite jusqu'à 70 % de temps supplémentaire pour la même installation. Les rails en peigne Eurovario sont préfabriqués, de sorte qu'il n'y a pas de contamination due au sciage des conducteurs, qui pourrait éventuellement provoquer des courts-circuits indésirables dans la séquence. Cette version tripolaire convient pour une utilisation dans une connexion triphasée (3x230V) et permet l'interconnexion de 14 modules au maximum. Équipés de connecteurs à broches en cuivre, d'une section transversale de 10 mm² et d'un pas standard de 17,8 mm. Schéma de connexion selon (L1-L2-L3-N / L1+N-L2+N-L3+N), adapté à l'interconnexion sur l'interrupteur principal de perte et à la distribution ultérieure sur les disjoncteurs bipolaires.

Code de l'article	E60.314.101
GTIN	4018841001076
ETIM	EC000215 - Peigne de raccordement
Marque	Ftg

Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire	Non

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N	Oui
Courant permanent nominal Iu (A)	63
Dimension du pas (mm)	17.8
Finition du raccordement électrique	Broche
Isolé	Oui
Largeur dans les unités de partition	14
Nombre de phases	3
Nombre de pôles	3
Section transversale (mm^2)	10
Tension de fonctionnement nominale max. Ue (V)	690
Tension nominale de tenue aux chocs (kV)	4.5