Ftg - E69.430.101

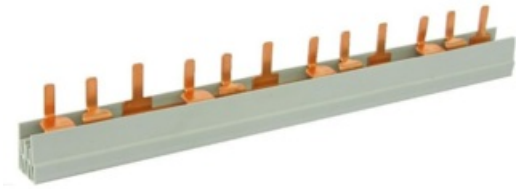

Peigne Eurovario à broches hybride 4 à 2-pôles 10mm² 12 mod (L1-L2-L3-N / L1+N-L2+N-L3+N) RCBO combination

Le système compact des guides de peigne Eurovario est polyvalent, que ce soit dans la construction d'installations, la construction mécanique ou les installations domestiques. L'assemblage simple et rapide garantit une plus grande efficacité grâce au gain de temps et à la facilité d'installation, là où le câblage conventionnel nécessite jusqu'à 70 % de temps supplémentaire pour la même installation. Les rails en peigne Eurovario sont préfabriqués, de sorte qu'il n'y a pas de contamination due au sciage des conducteurs, qui pourrait éventuellement provoquer des courts-circuits indésirables dans la séquence. Cette version hybride de 4 à 2 pôles peut être utilisée dans une connexion quadriphasée (3x400V+N) et permet d'interconnecter jusqu'à 12 modules. Équipés de connecteurs à broches en cuivre, d'une section transversale de 10 mm² et d'un pas standard de 17,8 mm. Schéma de connexion selon (L1-L2-L3-N / L1+N-L2+N-L3+N), adapté à l'interconnexion au niveau de l'interrupteur principal de perte et à la distribution ultérieure aux disjoncteurs bipolaires.

Code de l'article	E69.430.101
GTIN	4018841001458
ETIM	EC000215 - Peigne de raccordement
Marque	Ftg

Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire	Non

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N	Oui
Courant permanent nominal Iu (A)	63
Dimension du pas (mm)	17.8
Finition du raccordement électrique	Broche
Isolé	Oui
Longueur (m)	212
Nombre de phases	4
Nombre de pôles	3
Section transversale (mm²)	10
Tension de fonctionnement nominale max. Ue (V)	690
Tension nominale de tenue aux chocs (kV)	4.5

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen
T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be
www.vanderelst.be
Follow us on