


Ftg - E86.354.100

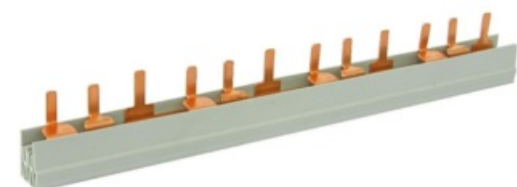

Peigne (1m) à broches 4-pôles 10mm² 54mod (L1+N-L2+N-L3+N)

Le câblage sûr et efficace d'une boîte de distribution ou de fusibles est assuré par l'utilisation de peigne à broches ou de rails de phase. Ces rails de distribution isolés relient les disjoncteurs différentiels et les fusibles automatiques installés et sont disponibles en différentes versions selon le type d'installation électrique utilisé. Toujours à l'exclusion des embouts de protection qui garantissent une installation IP20 100% sûre. Ce type de conducteur en peigne a une longueur standard d'un mètre et peut toujours être coupé à la bonne longueur. Cette version à 4 pôles convient pour une utilisation dans une connexion quadriphasée (3x400V+N) et peut accueillir l'interconnexion de 54 modules au maximum. Équipés de connecteurs à broches en cuivre, d'une section de 10mm² et d'un pas standard de 17,8 mm. Schéma de raccordement selon (L1+N-L2+N-L3+N), adapté aux disjoncteurs à 4 pôles.

Code de l'article	E86.354.100
GTIN	4018841111904
ETIM	EC000215 - Peigne de raccordement
Marque	Ftg

Adapté à des appareils équipés
d'un commutateur auxiliaire

Oui

Adapté à des appareils équipés
d'un conducteur N

Oui

Courant permanent nominal Iu (A)	80
Dimension du pas (mm)	17.8
Finition du raccordement électrique	Broche
Isolé	Oui
Longueur (m)	0.965
Nombre d'unités de partition	54
Nombre de phases	4
Nombre de pôles	4
Section transversale (mm ²)	10
Tension de fonctionnement nominale max. Ue (V)	690
Tension nominale de tenue aux chocs (kV)	4.5