Ftg - E89.452.130

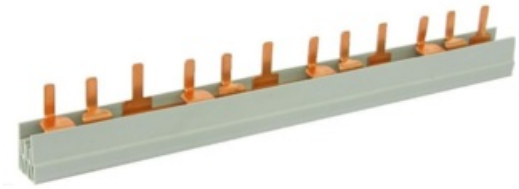

Peigne (1m) à broches 4/2-pôles 16mm² 57mod (L1-L2-L3-N / L1+N-L2+N-L3+N) RCD/MCB combi

Le câblage sûr et efficace d'une boîte de distribution ou de fusibles est assuré par l'utilisation de peigne à broches ou de rails de phase. Ces rails de distribution isolés relient les interrupteurs différentiels et les fusibles automatiques installés et sont disponibles en différentes versions selon le type d'installation électrique utilisé. Toujours à l'exclusion des embouts de protection qui garantissent une installation IP20 100% sûre. Ce type de conducteur en peigne a une longueur standard d'un mètre et peut toujours être coupé à la bonne longueur. Cette version hybride de 4 à 2 pôles convient à une utilisation dans une connexion quadriphasée (3x400V+N) et peut accueillir l'interconnexion de 57 modules au maximum. Équipés de connecteurs à broches en cuivre, d'une section transversale de 16 mm² et d'un pas standard de 17,8 mm. Schéma de connexion selon (L1-L2-L3-N / L1+N-L2+N-L3+N), adapté à l'interconnexion sur l'interrupteur principal de perte et à la distribution ultérieure sur les disjoncteurs bipolaires.

Code de l'article	E89.452.130
ETIM	EC000215 - Peigne de raccordement
Marque	Ftg

Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire	Non

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N	Oui
Courant permanent nominal Iu (A)	80
Dimension du pas (mm)	17.8
Finition du raccordement électrique	Fourche
Isolé	Oui
Largeur dans les unités de partition	57
Longueur (m)	1035
Nombre de phases	4
Nombre de pôles	2
Section transversale (mm²)	16
Tension de fonctionnement nominale max. Ue (V)	690
Tension nominale de tenue aux chocs (kV)	4.5