

LED STRIPVERLICHTING



Uw partner

in kwalitatief **elektrotechnisch**
installatiemateriaal en **totale**
elektrificatie-oplossingen
voor elke professional actief
in residentiële, tertiaire en
industriële projecten.

4000 K

1500 lm/m

IP65

E



Female

Male

Verlichte strip - fosforescerend



LED-stripverlichting

- Fosforescerende nagloeijing ca. 10 min
- Ingang: AC 230V/16A
- Vermogen: 12 W/m
- Lichtstroom: 1.500 lm/m (~ 125 lm/W)
- Kleurweergave index: CRI > 80%
- Stralingshoek: 120°
- Levensduur LED: 30.000 u
- Kleurtemperatuur: 4.000K
- Materiaal mantel: PVC
- Afmetingen (B x H): 18 x 8mm
- Uitbreidbaar tot 150m totale lengte
- Beschermingsgraad: IP65
- Bevestigingskit inbegrepen
- Flexibel, opvouwbaar tot een radius van 40mm

Bevestigingskit




30 St. - 15 m
50 St. - 25 m

20 St. - 15 m
30 St. - 25 m

Type	Watt	Lichtstroom	Kleurtemperatuur	EAN	Ref.
15 m	180 W	+/- 22500 lumen	4000 K (neutraal wit)	4011160467103	46710
25 m	300 W	+/- 37500 lumen	4000 K (neutraal wit)	4011160467110	46711



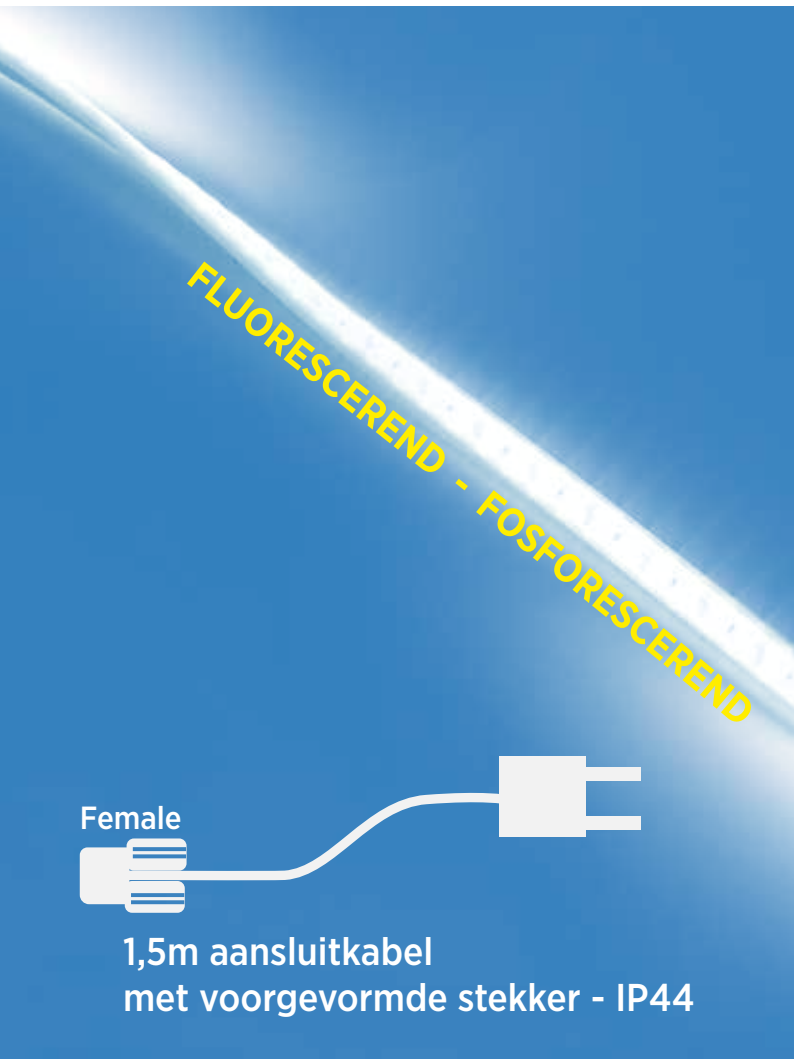

LED-strip lichtrol

- Gegalvaniseerde voet met lintgeleider
- Voorgevormde handgreep en parkeerrem
- Fosforescerende nagloeiing ca. 10 min
- Ingang: AC 230V 16A
- Vermogen: 12 W/m
- Lichtstroom: 1.500 lm/m (~ 125 lm/W)
- Kleurweergave index: CRI > 80%, stralingshoek: 120°
- Levensduur LED: 30.000 u
- Kleurtemperatuur: 4.000K
- Materiaal mantel: PVC
- Afmetingen (b x h): 18 x 8mm
- Uitbreidbaar tot 150m totale lengte
- Beschermingsgraad: IP65
- Bevestigingskit inbegrepen
- Flexibel, opvouwbaar tot een straal van 40mm



Type	Ø	Watt	Lichtstroom	Kleurtemperatuur	EAN	Ref.
15 m	Ø 230 mm	180 W	+/- 22500 lumen	4000 K (neutraal wit)	4011160467134	46713
25 m	Ø 285 mm	300 W	+/- 37500 lumen	4000 K (neutraal wit)	4011160467141	46714





Meer weten?

Vraag naar onze producten bij uw vertrouwde groothandel, uw Vander Elst-contact of bezoek onze website vanderelst.be voor meer inspiratie en productinformatie.

Vander Elst

Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be

Volg ons op  



VANDER ELST
connecting solutions