

De perfecte verbinding

Connectivity by ABL



Stekkers, koppelingen en contactdooscombinaties voor handel, bouw en industrie die voldoen aan internationale normen

Prises de courant aux normes internationales et combinaisons de prises pour l'artisanat, le bâtiment et l'industrie

Connectivity by ABL

4

5

6

7

11

15

16

31

34

35

Connectivity by ABL

41

42

45

47

50

52

53

55

56

Innovatie
ontmoet
Traditie
L'innovation
rencontre
la tradition

De uitvinder van SCHUKO

L'inventeur de la SCHUKO

Met de uitvinding van de SCHUKO-stekker zette de oprichter van ons bedrijf, Albert Büttner, in 1925 een nieuwe standaard voor stekkers en stopcontacten. SCHUKO is de afkorting voor "Schutzkontakt", beschermcontact. Door zijn ronde geometrie en beide beschermcontacten wordt SCHUKO, vergeleken met andere stekkers en stopcontacten, beschouwd als bijzonder veilig in het gebruik.

Het succesverhaal van deze ontwikkeling van Albert Büttner spreekt voor zich. Vandaag is SCHUKO wereldwijd de meest gebruikte standaard voor stekkers en stopcontacten.

Le fondateur de notre entreprise mobile, Albert Büttner, a établi de nouveaux Standards pour les dispositifs de connexion avec l'invention de la fiche SCHUKO en 1925. SCHUKO est l'abréviation de « Schutzkontakt », qui signifie littéralement contact de protection. Du fait de sa forme ronde et de ses deux contacts de protection, la SCHUKO est considérée comme particulièrement sûre à utiliser par rapport aux autres systèmes de connexion.

La success story de cette conception d'Albert Büttner parle d'elle-même. Aujourd'hui, la SCHUKO est la norme la plus répandue dans le monde pour les dispositifs de connexion.

Meer dan 100 jaar ervaring
Plus de 100 ans d'expérience



Eigen ontwikkeling

Jedes neue Produkt beginnt mit einer Idee. Unsere erElk nieuw product begint met een idee. Onze ervaren ontwikkelaars werken nauw samen met onze klanten. Dit resulteert in toekomstbestendige producten die perfect zijn afgestemd op de behoeften van onze klanten en de eisen van de markt.

Gemaakt in Duitsland

Zelfs het kleinste afzonderlijke onderdeel bepaalt de kwaliteit van het van het eindproduct. Daarom produceren we de afzonderlijke onderdelen voor onze producten zoveel mogelijk zelf. Zo garanderen we hoge kwaliteit en naadloze productie.

Nieuwe assemblagelijnen

Ons nieuwe productassortiment wordt geproduceerd op een geautomatiseerde assemblagelijnen die speciaal ontworpen en gefabriceerd is om aan onze eisen te voldoen. Hierdoor kunnen we tot 20.000 pluggen en tot 10.000 Contrastekkers per dag produceren in de gebruikelijke ABL-kwaliteit.

Développement en interne

Chaque nouveau produit commence par une idée. Nos collaborateurs expérimentés développeurs travaillent en étroite collaboration avec nos clients travaillent en étroite collaboration. C'est ainsi que naissent des produits d'avenir, qui parfaitement aux besoins de nos clients et aux exigences du marché.

Fabriqué en Allemagne

Même la plus petite pièce est décisive pour la qualité du produit final. C'est pourquoi nous fabriquons nous-mêmes la plupart des pièces de nos produits. Nous garantissons ainsi une fabrication de haute qualité et sans faille.

Nouvelle ligne de montage

Notre nouvelle gamme de produits est montée sur une ligne de montage automatisée ligne de montage, spécialement conçue pour répondre à nos exigences conçue et fabriquée par nos soins. Nous pouvons ainsi quotidiennement jusqu'à 20.000 Stekker et jusqu'à 10.000 Contrastekkers avec la qualité ABL habituelle.

Meer dan 100 jaar ervaring
Plus de 100 ans d'expérience



1923

Oprichting bedrijf ABL
Création d'entreprise ABL

1925

Albert Büttner vindt de
SCHUKO stekker uit
Albert Büttner invente le
SCHUKO connecteur



1933

Ontwikkeling van de eerste
stroomonderbreker
Développement du premier
coupe-circuit

1952

Introductie van het
Perilex-programma
Lancement du programme
Programme Perilex



1979

Opname van nieuwe industriële
stekkers en stopcontacten
volgens CEE 17
Admission de nouveaux
connecteurs industriels
selon CEE 17

Meer dan 100 jaar ervaring
Plus de 100 ans d'expérience

1983

Ontwikkeling van het
waterbeschermde
opbouwprogramma
Développement de la gamme
de produits apparents
protégés contre l'eau



2008

Inleiding tot het
BOWA-programma
Introduction au
programme BOWA

2023

100 jaar ABL
100 ans d'ABL



2024

Introductie van de nieuwe
generatie SCHUKO en F/B-
stekkers en contactdozen
Introduction de la nouvelle
génération de la SCHUKO et
F/B Fiches et prise mobiles

Laags- pannings- apparaten Raccorder

Onze nieuwe stekkers & contrastekkers

Nos nouvelles fiches et prise mobiles mobiles

Met de series Compact, Original, Hightech, Expert en Professional biedt ons nieuw productprogramma hoogwaardige stekkers en contrastekkers voor gebruik onder moeilijke omstandigheden. Dankzij innovatieve technologische eigenschappen en bijzonder robuuste en duurzame materialen zijn stekkers en stopcontacten van ABL de beste keuze voor ambachten, bouw en industrie.

Avec les séries Compact, Original, Hightech, Expert et Professional, notre nouvelle gamme de produits offre des fiches et des prise mobiles mobiles de haute qualité pour une utilisation dans des conditions difficiles. Grâce à des caractéristiques technologiques innovantes et à des matériaux particulièrement robustes et durables, les connecteurs ABL sont le premier choix pour l'artisanat, le bâtiment et l'industrie.

Materialen voor topprestaties ontwikkeld door ABL

Matériaux à hautes performances développés par ABL



Voor onze producten van de hoogwaardige kunststof Elamid garanderen wij hoogste veerkracht en slagvastheid. Elamid is UV- en chemisch resistent en extreem hitte- en koudebestendig (-40°C tot 80°C). Producten van Elamid, zoals onze Hightech-serie, zijn perfect voor ambachtelijke en industriële toepassingen.

Nous garantissons une charge admissible et une résistance aux chocs maximales pour nos produits fabriqués en Elamid, matière plastique à hautes performances. L'Elamid résiste aux UV et aux fluides, ainsi qu'à la chaleur et au froid extrêmes (-40°C à 80°C). Les produits en Elamid comme ceux de notre série Hightech sont parfaits pour une utilisation dans l'artisanat ou l'industrie.



Met de Elamid 2K-technologie zijn we erin geslaagd de perfecte combinatie van rubber en Elamid te creëren. Het resultaat zijn onze kwalitatief hoogwaardige producten voor moeilijke omstandigheden in de bouw of industrie. De stekkers en contrastekkers van onze Professional-serie zijn dankzij Elamid 2K extreem robuust, goed in de hand liggend, antislip en vormvast.

Avec la technologie Elamid 2K, nous avons réussi l'alliance parfaite du caoutchouc et de l'Elamid. Le résultat, ce sont nos produits de haute qualité pour les environnements difficiles dans le bâtiment ou l'industrie. Grâce à l'Elamid 2K, les fiches et les prises mobiles de notre série Professional sont extrêmement robustes, maniables, antidérapantes et indéformables.



Spanningsindicator
Indicateur de tension

Wilt u de spanning controleren? Geen probleem. De spanningsindicator voor ABL-koppelingen en verdeelkasten maken een einde aan de vervelende dubbele controles op bouwplaatsen.

Vous souhaitez pouvoir vérifier facilement la présence d'une tension ? Pas de problème avec l'indicateur de tension des prises mobiles et des triples prises mobiles suspendues d'ABL. Plus besoin de ces fastidieuses visites de contrôle sur le chantier.



Snelsluiting
Verrouillage rapide

Voor een snelle en zekere verbinding van handgreep en contactdrager hebben wij de ABL-snelsluiting ontworpen. Een kwartslag is voldoende om een veilige verbinding tussen handgreep en contactdrager tot stand te brengen.

Pour raccorder rapidement et facilement le manchon et le porte-contacts, nous proposons le verrouillage rapide ABL. Il suffit d'un quart de tour pour garantir une connexion sûre entre le manchon et le porte-contacts.

De voordelen in één oogopslag Vos avantages en un coup d'œil



Hoge veerkracht
Charge admissible
élevée



Van duurzame
materialen met
een lange
levensduur
En matériaux
résistants et
durables



Gemakkelijk
aan te sluiten
Branchement
pratique



Gemakkelijk te
monteren
Facile à monter



Hoogwaardige
afdichting in de ka-
beldoorvoer
Haute étanchéité
de l'entrée
de câble



Aansluitruimtes
van 1,5 mm²
tot 2,5 mm²
Espaces de
connexion
de 1,5 mm² à
2,5 mm²



UV- en
mediaresistent
Résistance aux
UV et aux fluides



Nieuwe varianten
bij contrastekkers
Nouvelles variantes
de prise mobiles




Kwaliteit 'Made in Germany'
Qualité « Made in Germany »

Stekkers en stopcontacten voor industrie, handel en bouw Connecteurs pour l'industrie, Commerce et construction


Compact

Voor lage mechanische belasting,
bijv. voor lichte handgereedschap en
elektrische apparaten.
Pour une faible sollicitation mécanique,
par exemple pour les outils manuels
légers et les appareils électriques.




Original

Voor zware mechanische belastingen en
voor apparaten in commerciële toepassingen
zoals elektrisch gereedschap en
doe-het-zelfapparatuur.
Pour les applications mécaniques
lourdes pour une utilisation professionnelle
et pour les comme par ex. les outils
électriques et les appareils de bricolage.




Hightech

Voor gebruik op bouwterreinen
of op boerderijen.
Pour une utilisation sur les chantiers ou
dans les exploitations agricoles.




Expert

Pour les applications mécaniques
lourdes sollicitations extrêmes, par ex.
dans les ateliers ou l'artisanat.
Pour les applications mécaniques
lourdes sollicitations extrêmes, par ex.
dans les ateliers ou l'artisanat.



Professional

Speciaal ontworpen voor gebruik in de
handel of industrie.
Spécialement conçu pour l'utilisation
dans artisanat ou dans l'industrie.



SCHUKO &
Frans-Belgische
standaard
SCHUKO et
normes
française-belge

Compact Stekker & Contrastekkers

Compact Fiches & Prises mobiles



Compact en van duurzame materialen.
Geschikt voor gebruik binnenshuis.

Compacte et fabriquée avec des matériaux durables. Convient pour une utilisation en intérieur.



SCHUKO & Frans-Belgische standaard
SCHUKO et normes française-belge



IP20 · IK08



UV- en mediaresistent
Résistant aux UV et aux fluides



Voor aansluiting tot 1,5 mm²
Pour le raccordement de câbles jusqu'à 1,5 mm²



16 A 250 V

Compact Stekker & Contrastekkers

Compact Fiches & Prises mobiles

Compact Stekker

Compact Fiche

 Met dubbel naardingssysteem
Avec double système de mise à la terre

 DIN VDE 0620
NF C61-314 · NBN C61-112



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	100000047	 + 	44	20	
● grijs gris	100000046	 + 	44	20	
● zwart noir	100000044	 + 	44	20	

Compact Contrastekker

Compact Prise mobile

 Zonder verhoogde aanrakingsbeveiliging
Sans proodecton renforcée contre les contacts accidentels

 DIN VDE 0620



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	100000060		65	10	
● grijs gris	100000059		65	10	
● zwart noir	100000057		65	10	

Compact Contrastekker

Compact Prise mobile

 Met verhoogde aanrakingsbeveiliging
Avec proodecton renforcée contre les contacts accidentels

 DIN VDE 0620



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	100000056		66	10	
● zwart noir	100000055		66	10	
● wit blanc	100000063		66	10	
● grijs gris	100000062		66	10	
● zwart noir	100000061		66	10	

Original Stekker & Contrastekkers

Original Fiches & Prises mobiles



Stekker en contrastekkers van duurzame materialen met comfortabele grip. Ontworpen voor zware mechanische belasting.

Fiche et prise mobile en matériaux durables avec manchon pratique. Conçue pour les fortes sollicitations mécaniques.



SCHUKO & Frans-Belgische standaard
SCHUKO et normes française-belge



UV- en mediaresistent
Résistant aux UV et aux fluides



Groote aansluitruimte tot 2,5 mm²
Grand espace de connexion jusqu'à 2,5 mm²



16 A 250 V

Original Stekker & Contrastekkers

Original Fiches & Prises mobiles

Original L-vormige stekker

Original Fiche coudée

-  Met dubbel naardingssysteem
Avec double système de mise à la terre
  IP44
IK08
  2-voudige lamellenafdichting
Double joint à lamelles
  DIN VDE 0620
NF C61-314 · NBN C61-112



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● zwart noir	100000040	 	68	20	

Original Stekker

Original Fiche

-  Met dubbel naardingssysteem
Avec double système de mise à la terre
  IP44
IK08
  3-voudige lamellenafdichting
Triple joint à lamelles
  DIN VDE 0620
NF C61-314 · NBN C61-112



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● zwart noir	100000039		68	20	

Original Contrastekker

Original Prise mobile

-  Zonder kraag
Sans manchon
  IP20
IK08
  3-voudige lamellenafdichting
Triple joint à lamelles
  DIN VDE 0620 (SCHUKO)
NF C61-314 · NBN C61-112 (FB)



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Verhoogde aanrakingsbeveiliging protection renforcée contre les contacts accidentels	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● zwart noir	100000048			86	10	
● zwart noir	100000049			86	10	

Original Contrastekker

Original Prise mobile

-  Met kraag
Avec manchon
  IP44
IK08
  3-voudige lamellenafdichting
Triple joint à lamelles
  DIN VDE 0620 (SCHUKO)
NF C61-314 · NBN C61-112 (FB)



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Verhoogde aanrakingsbeveiliging protection renforcée contre les contacts accidentels	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● zwart noir	100000375			84	10	
● zwart noir	100000376			84	10	

Hightech Stekker & Contrastekkers

Hightech Fiches & Prises mobiles



Stekker en contrastekker van veerkrachtige hoogwaardige kunststof Elamid voor gebruik onder moeilijke omstandigheden. Contrastekker in drie varianten.

Fiche et prise mobile en Elamid, plastique résistant à hautes performances, pour une utilisation dans des conditions difficiles. Trois variantes de prise mobile.



SCHUKO & Frans-Belgische standaard
SCHUKO et normes française-belge



Veerkrachtig tot 1 ton
Peut supporter jusqu'à 1 tonne



UV- en mediaresistent
Résistant aux UV et aux fluides



Groode aansluitruimte tot 2,5 mm²
Grand espace de connexion jusqu'à 2,5 mm²



Geschroefde afdichting
Joint d'étanchéité vissé



16 A 250 V

Hightech Stekker & Contrastekkers

Hightech Fiches & Prises mobiles

Hightech Stekker

Hightech Fiche



Met dubbel naardingssysteem
Avec double système de mise à la terre



IP54
IK08



DIN VDE 0620
NF C61-314 · NBN C61-112



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● zwart noir	100000064	 + 	66	10	
● rood rouge	100000065	 + 	66	10	
● blauw bleu	100000066	 + 	66	10	
● oranje orange	100000067	 + 	66	10	

Hightech Contrastekker

Hightech Prise mobile



Zonder kraag
Sans manchon



IP20
IK08



DIN VDE 0620 (SCHUKO)
NF C61-314 · NBN C61-112 (FB)



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Verhoogde aanrakingsbeveiliging Protection renforcée contre les contacts accidentels	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● zwart noir	100000073	✗		79	10	
● rood rouge	100000074	✗		79	10	
● blauw bleu	100000075	✗		79	10	
● oranje orange	100000212	✗		79	10	
● zwart noir	100000088	✓		79	10	
● rood rouge	100000089	✓		79	10	
● blauw bleu	100000090	✓		79	10	
● oranje orange	100000213	✓		79	10	

Hightech Stekker & Contrastekkers

Hightech Fiches & Prises mobiles



Hightech Contrastekker

Hightech Prise mobile



 Met kraag
Avec manchon

 IP44
IK08

 DIN VDE 0620 (SCHUKO)
NF C61-314 · NBN C61-112 (FB)

Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Verhoogde aanrakingsbeveiliging Protection renforcée contre les contacts accidentels	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● zwart noir	100000080	✗		101	10	
● rood rouge	100000081	✗		101	10	
● blauw bleu	100000082	✗		101	10	
● oranje orange	100000083	✗		101	10	
● zwart noir	100000076	✓		101	10	
● rood rouge	100000077	✓		101	10	
● blauw bleu	100000078	✓		101	10	
● oranje orange	100000079	✓		101	10	
● zwart noir	100000091	✓		101	10	
● rood rouge	100000092	✓		101	10	
● blauw bleu	100000093	✓		101	10	
● oranje orange	100000094	✓		101	10	

Hightech Stekker & Contrastekkers

Hightech Fiches & Prises mobiles



Hightech Contrastekker

Hightech Prise mobile




-  Met klapdeksel
Avec clapet
-  IP54
IK08
-  DIN VDE 0620 (SCHUKO)
NF C61-314 · NBN C61-112 (FB)

Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Verhoogde aanrakingsbeveiliging Protection renforcée contre les contacts accidentels	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● zwart noir	100000084	✗		116	10	
● rood rouge	100000085	✗		116	10	
● blauw bleu	100000086	✗		116	10	
● oranje orange	100000087	✗		116	10	
● zwart noir	100000095	✓		116	10	
● rood rouge	100000096	✓		116	10	
● blauw bleu	100000097	✓		116	10	
● oranje orange	100000098	✓		116	10	

Expert Stekker & Contrastekkers

Expert Fiches & Prises mobiles

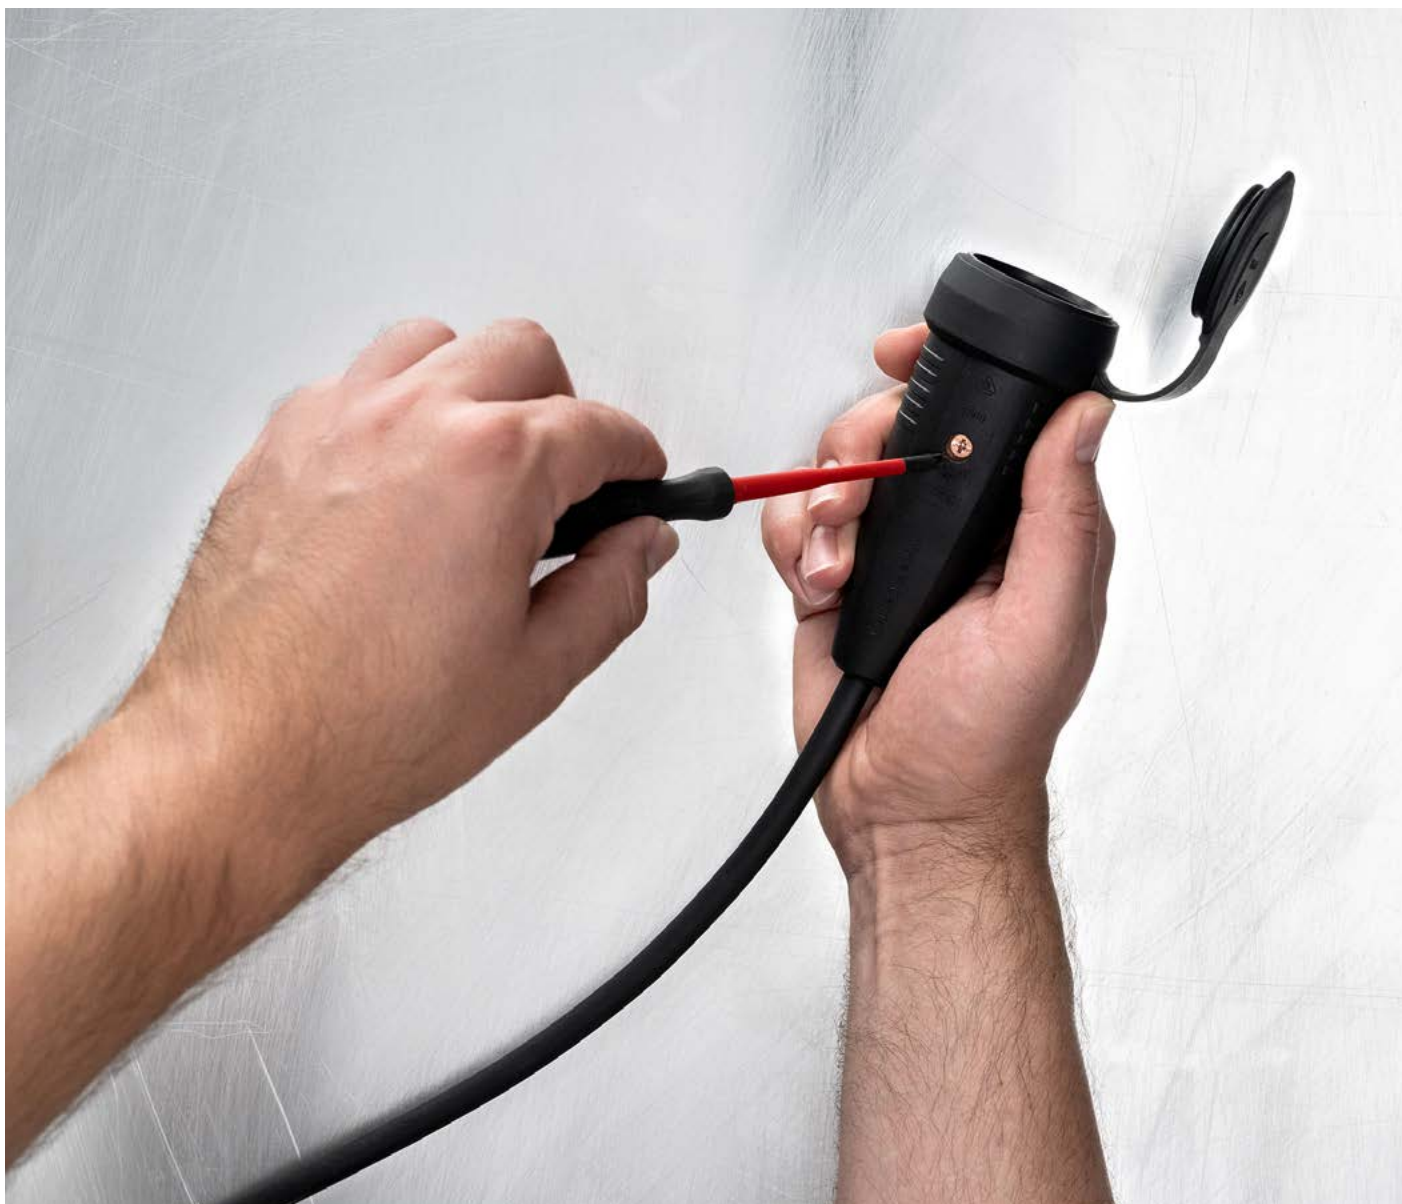

Stekker en contrastekker voor hoogste mechanische belasting met ABL snelsluiting.

Fiche et prise mobile pour sollicitations mécaniques maximales avec verrouillage rapide ABL.



SCHUKO Standaard
Norme SCHUKO



Snelsluiting
Verrouillage rapide



UV- en mediaresistent
Résistant aux UV et aux fluides



Comfortabele aansluitruimte tot 2,5 mm²
Espace de connexion confortable jusqu'à 2,5 mm²



3-voudige lamellenafdichting
Triple joint à lamelles



16 A 250 V

Expert Stekker & Contrastekkers

Expert Fiches & Prises mobiles

Expert Stekker

Expert Fiche



 Met dubbel naardingssysteem
 Avec double système de mise à la terre

 IP44
 IK08

 DIN VDE 0620
 NF C61-314 · NBN C61-112

Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● zwart noir	100000043	 + 	78	20	

Expert Contrastekker

Expert Prise mobile



 Met kraag
 Avec manchon

 IP44
 IK08

 DIN VDE 0620
 NF C61-314 · NBN C61-112

Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● zwart noir	100000054		120	20	

Expert Verdeeldoos

Expert Triple prise mobile suspendue



 Met drie klapdeksels
 Avec trois clapets

 IP20
 IK08

 DIN VDE 0620

Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● zwart noir	1473190		391	5	

Expert Verdeeldoos

Expert Triple prise mobile suspendue

Expert Verdeeldoos met zelfsluitend deksel
Expert Triple prise mobile suspendue
avec clapet à fermeture automatique



 Spanningsweergave
Indicateur de tension



IP44
IK08



NF C61-314
NBN C61-112

Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Verhoogde aanrakingsbeveiliging Protection renforcée contre les contacts accidentels	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● zwart noir	1473597			418	5	

Expert Verdeeldoos
Expert Triple prise mobile suspendue



 Spanningsweergave
Indicateur de tension



IP44
IK08



NF C61-314
NBN C61-112

Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● zwart noir	1473292		439	5	

Expert Verdeeldoos
Expert Triple prise mobile suspendue



 Spanningsweergave
Indicateur de tension



IP20
IK08



NF C61-314
NBN C61-112

Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Verhoogde aanrakingsbeveiliging Protection renforcée contre les contacts accidentels	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● zwart noir	1473692			439	5	

Professional Stekker & Contrastekkers

Professional Fiches & Prises mobiles



Stekker en contrastekker van Elamid voor gebruik in ambachten en industrie. Bijzonder robuust en veerkrachtig door onze unieke 2-componenten-technologie.

Fiche et prise mobile en Elamid pour l'artisanat et l'industrie. Particulièrement robuste et résistante grâce à notre technologie unique à deux composants.



	SCHUKO & Frans-Belgische standaard SCHUKO et normes française-belge
	Veerkrachtig tot 4 ton Peut supporter jusqu'à 4 tonnes
	Snelsluiting Verrouillage rapide
	IP54 · IK08
	UV- en mediaresistent Résistant aux UV et aux fluides
	Comfortabele aansluitruimte tot 2,5 mm ² Espace de connexion confortable jusqu'à 2,5 mm ²
	Geschroefde afdichting Joint d'étanchéité vissé
	16 A 250 V

Professional Stekker & Contrastekkers

Professional Fiches & Prises mobiles

Professional Stekker

Professional Fiche



 Met dubbel naardingssysteem
Avec double système de mise à la terre

 DIN VDE 0620
NF C61-314 · NBN C61-112

Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● rood rouge	100000069	 	87	5	
● grijs gris	100000070	 	87	5	
● zwart noir	100000068	 	87	5	

Professional Contrastekker

Professional Prise mobile



 Met zelfsluitende klapdeksel
Avec clapet à fermeture automatique

 Spanningsweergave
Indicateur de tension  DIN VDE 0620

Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● rood rouge	100000106		158	5	
● grijs gris	100000107		158	5	
● zwart noir	100000105		158	5	

Professional Verdeeldoos

Professional Triple prise mobile suspendue



Die SCHUKO Professional Dreifach-HängeContrastekker besteht aus Vollgummi und ist Met kraagn sowie selbst-schließenden Klappdeckeln ausgestattet.

La prise mobile à trois voies de la SCHUKO Professional est fabriquée en caoutchouc solide et équipée de manchons et de couvercles à charnière à fermeture automatique.



SCHUKO
SCHUKO



Spatwaterdicht IP54
Protégé contre les projections d'eau IP54



UV- en mediaresistent
Résistant aux UV et aux fluides



Comfortabele aansluitruimte tot 2,5 mm²
Espace de connexion confortable jusqu'à 2,5 mm²



16 A 250 V



Professional Verdeeldoos

Professional Triple prise mobile suspendue

Professional Verdeeldoos

Professional Triple prise mobile suspendue

- 

Met zelfsluitende klapdeksel
Avec clapet à fermeture automatique
- 

Spanningsweergave
Indicateur de tension
- 

DIN VDE 0620



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Standaard Norme	g/Stuk g/pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● rood rouge	1173543		418	5	
● grijs gris	1173563		418	5	
● zwart noir	1173503		418	5	

Contactdozen

Prises encastrables



De SCHUKOplus inbouw wandcontactdoos met Inbouwbevestiging is gemaakt van zeer slagvast thermoplastic en is ontworpen voor de hoogste belastingen. SCHUKOplus is perfect voor perfect voor mobiel gebruik. Met of zonder stekker dankzij de geïntegreerde afdichtrand is SCHUKOplus altijd dicht.

La prise à encastrer SCHUKOplus avec montage encastré est fabriquée en thermoplastique à haute résistance aux chocs et est conçue pour supporter les charges les plus élevées. SCHUKOplus est parfaitement adaptée à une utilisation mobile. Avec ou sans connecteur - grâce au bord d'étanchéité intégré, SCHUKOplus est toujours étanche.

 SCHUKO & Frans-Belgische standaard
SCHUKO et normes française-belge

 UV- en mediaresistent
Résistant aux UV et aux fluides

 Met schroefklemmen
Avec bornes à vis

 Inbouwmontage
Fixation sur embase

 Onbreekbaar thermoplastic
Thermoplastique incassable

 Diverse kleuren
Différentes couleurs

 16 A 250 V



Contactdozen

Prises encastrables

SCHUKOplus Elamid 2K-contactdoos

Prise encastrable SCHUKOplus en Elamid 2K



ELAMID **2K** TECHNOLOGY IP54 IK08 Met afdichting Avec joint DIN VDE 0620

Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Verhoogde aanrakingsbeveiliging Protection renforcée contre les contacts accidentels	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
blauw bleu	1561050			53	100	
rood rouge	1561040			53	100	
geel jaune	1561030			53	100	
grijs gris	1561060			53	100	
blauw bleu	1562050			55	100	

Contactdoos van thermoplast

Prise encastrable en thermoplastique



Met zelfsluitende klapdeksel
Avec clapet à fermeture automatique IP54 IK08 Met afdichting Avec joint DIN VDE 0620

Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
blauw bleu	1661050		38	100	
grijs gris	1661060		38	100	

Contactdoos van thermoplast

Prise encastrable en thermoplastique



Met zelfsluitende klapdeksel
Avec clapet à fermeture automatique IP54 IK08 NF C61-314
NBN C61-112

Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Verhoogde aanrakingsbeveiliging Protection renforcée contre les contacts accidentels	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
blauw bleu	1662052			38	100	
grijs gris	1662062			38	100	

Contactdozen

Prises encastrables

Contactdoos van thermoplast

Prise encastrable en thermoplastique

 IP20
IK08
  DIN VDE 0620



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● zwart noir	1661300		38	100	
● blauw bleu	1661350		38	100	
● grijs gris	1661360		38	100	

Accessoires voor contactdozen

Accessoires pour prises encastrables

Opbouwdoos

Boîtier apparent

- Voor Contactdozen 1561, 1562, 1662
- Pour prises encastrables 1561, 1562, 1662



IP54



Prod. nr. Code produit	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
1461007	49	1	

Montageplaat

Plaque de montage

- Voor opbouwbehuizing voor vastklikken op montagerail volgens DIN EN 60715 35 mm
- Pour boîtier en saillie à encliqueter sur rail porteur selon DIN EN 60715 35 mm



Prod. nr. Code produit	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
1461SB	14	1	

BOWAmini-contactdozen

BOWAmini socles de prise



Vierkant en chic - de contactkoepels uit onze BOWA-serie zijn ideaal voor inbouw in vloeren en wanden. De hoogwaardige metalen afdekkingen in roestvrij staal, messing of platina zorgen voor een aantrekkelijke look, waar ze ook worden gebruikt - in de conferentieruimte, hotellobby of privéwoonkamer.

Carrés et chics - Les cylindres de contact de notre gamme BOWA série sont idéales pour une utilisation à fleur de sol, de la cuisine et du mur. Les caches métalliques de haute qualité en acier inoxydable, laiton ou platine créent un aspect attrayant, quel que soit l'endroit où ils sont utilisés - dans les bureaux, les salles de réunion, les salles de conférence, etc. dans la salle de conférence, le hall de l'hôtel ou dans la maison, dans le salon.

 SCHUKO

 Elegant Design
Design élégant

 Stevig metalen deksel
Couvercle métallique robuste

 Met een contactdoos of dubbele contactdoos
Avec une prise encastrable ou une double prise encastrable

 Past perfect in elke omgeving
Adapté à chaque environnement

BOWAmini-contactdozen

BOWAmini socles de prise

Deksel

Couvercle

 GröÙe: 94 x 94 mm
Size: 94 x 94 mm

 Met klapdeksel
Avec clapet

 Bei Wandeinbau drüipwaterdicht IP41
Protection contre les gouttes d'eau IP41



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● Stijl: gebeitst staal, mat Aspect inox mat	1471ESM		315	1	
● Stijl: messing, mat Aspect laiton mat	1471MSM		315	1	
● Stijl: platina, mat Aspect platine mat	1471PLM		315	1	

Thermoplast contactdoos

Prise encastrable en thermoplastique

 Unterteil aus Thermoplast
Lower part made of thermoplastic

 IP20

 16A 250V

 DIN VDE 0620



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Verhoogde aanrakingsbeveiliging Protection renforcée contre les contacts accidentels	Standaard Norme	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	1471601			125	1	

BOWAmaxi Contactdozen

BOWAmaxi Prises encastrables



Geschikt als vloercontactdoos in droogkamers.
Voor de houten vloer of de betonnen muur - met de
hoogwaardige metalen afdekkingen in roestvrij staal,
messing of platina vind je altijd de perfecte look.

Convient comme prise de sol dans les pièces entretenues à sec. Pour le sol en bois ou le mur en béton - avec les caches métalliques de haute qualité en acier inoxydable, laiton ou platine, vous trouverez toujours le look parfait.

 SCHUKO

 Elegant Design
Design élégant

 Stevig metalen deksel
Couvercle métallique robuste

 Met een contactdoos of dubbele contactdoos
Avec une prise encastrable ou une double prise encastrable

 Past perfect in elke omgeving
Adapté à chaque environnement

BOWAmaxi Contactdozen

BOWAmaxi Prises encastrables

Deksel

Couvercle

 Grootte: 112 x 112 mm
Taille: 112 x 112 mm

 Met klapdeksel
Avec clapet

 Bei Wandeinbau druijwaterdicht IP41
Protection contre les gouttes d'eau IP41



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Standaard Norme	g/Stuk g/pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● Stijl: gebeitst staal, mat Aspect inox mat	1632ESM		498	1	
● Stijl: messing, mat Aspect laiton mat	1632MSM		498	1	
● Stijl: platina, mat Aspect platine mat	1632PLM		498	1	

Dubbele contactdoos van thermoplast

Double prise encastrable en thermoplastique

 Onderkant gemaakt van thermoplastic
Lower part made of thermoplastic

 IP20

 16A 250V

 DIN VDE 0620



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Verhoogde aanrakingsbeveiliging Protection renforcée contre les contacts accidentels	Standaard Norme	g/Stuk g/pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	1632602			281	1	

Behuizing van thermoplast

Boîtier vide en thermoplastique

 Onderkant gemaakt van thermoplastic
Partie inférieure en thermoplastique



Installatiediepte apparaat: 34 mm max.
Profondeur de montage de l'appareil: 34 mm max.

 IP20



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Standaard Norme	g/Stuk g/pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	1632500		187	1	

BOWAcompact-contactdozen

BOWAcompact socles de prise



Met de producten uit onze BOWA-serie heb je de mogelijkheid om stopcontacten discreet in vloeren of muren te installeren discreet in vloeren of muren. Overal waar een stroomaansluiting nodig is. Verzonken gemonteerd, met geïntegreerde afdekking, ook voor installatie in meubels meubels of spouwmuren.

Avec les produits de notre série BOWA, vous avez la possibilité d'insérer discrètement des prises dans les sols ou les murs, même en dehors des positions habituelles. Partout où un raccordement électrique est nécessaire. À fleur de surface, avec cache intégré, également pour l'encastrément dans des meubles ou des murs creux.

 SCHUKO



Omgevingstemperatuur Werking: -25°C bis +40°C
Température ambiante de fonctionnement:
-25°C bis +40°C



Vlank oppervlak met optimale bescherming
Surface plane offrant une protection optimale



Extreem robuust
Extrêmement robuste

BOWAcompact-contactdozen

BOWAcompact socles de prise

Contactdoos

Double socle de prise



Ingebouwd stopcontact en voet gemaakt van Thermplast
Prise encastrée et partie inférieure en Thermplast



Dekking met klapdeksel
Couverture avec couvercle rabattable



Druipwaterdicht IP41
Protection contre les gouttes d'eau IP41



16A 250V



DIN VDE 0620



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Standaard Norme	g/Stuk g/pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	1471460		451	1	

Dubbele contactdoos

Double socle de prise



Ingebouwd stopcontact en voet gemaakt van Thermplast
Prise encastrée et partie inférieure en Thermplast



Dekking met klapdeksel
Couverture avec couvercle rabattable



Druipwaterdicht IP41
Protection contre les gouttes d'eau IP41



16A 250V



DIN VDE 0620



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Standaard Norme	g/Stuk g/pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	1632490		654	1	

Behuizing

Boîtier vide



Ingebouwd stopcontact en voet gemaakt van Thermplast
Prise encastrée et partie inférieure en Thermplast



Dekking met klapdeksel
Couverture avec couvercle rabattable



Installatiediepte apparaat: 34 mm max.
Profondeur de montage: 34 mm max.



Druipwaterdicht IP41
Protection contre les gouttes d'eau IP41



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Standaard Norme	g/Stuk g/pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	1632497		321	1	

BOWA67 Dubbele contactdoos

BOWA67 Double socle de prise



Einbausteckdose aus Thermoplast
Base made of thermoplastic



Met bajonetsluiting
Avec fermeture à baïonnette



Gesloten: IP67 · Zit vast: IP20
Fermé: IP67 · Coincé: IP20



DIN VDE 0620



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	Standaard Norme	g/Stuk g/pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	1632760		600	1	

Internationale
norm
Norme
internationale

Contactdozen

Prises encastrables



Contactstoppen van ABL volgens de Noord-Amerikaanse standaard UL 498/NEMA 5-15 R en de Canadese standaard CSA C22.2 No.: 42 zijn gemaakt van high impact thermoplastiek en zijn daarom bijzonder robuust. De contacttips zijn bestand tegen hitte, kou en UV-straling. De kabelaan sluiting is vanaf de achterkant en de openingshoek is ongeveer 106°.

Les Contactdozen d'ABL conformes à la norme nord-américaine UL 498/NEMA 5-15 R et à la norme canadienne CSA C22.2 No. 42 sont en thermoplastique à haute résistance aux chocs et donc particulièrement robustes. Les douilles de contact sont résistantes à la chaleur, au froid et aux UV. Le raccordement des câbles se fait par l'arrière et l'angle d'ouverture est de env. : 106°.

 Internationale norm VS, Canada
Norme internationale États-Unis, Canada

 IP54 IK08

 Omgevingstemperatuur Werking: -25°C bis +40°C
Température ambiante de fonctionnement:
-25°C bis +40°C

 Thermoplast
Thermoplastique

 15 A 125 V

Contactdozen

Prises encastrables

Contactdoos 15 A 125 V

Prise encastrable 15 A 125 V

 **Inbouwmontage**
Fixation sur embase

 **UL498/NEMA 5-15 R**
CSA 22.2 Nr. 42



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
 blauw bleu	UL12505	38	100	
 grijs gris	UL12506	38	100	

Accessoires voor contactdozen

Accessoires pour prises encastrables

Opbouwdoos

Boîtier apparent

- Voor Contactdozen 1561, 1562, 1662
- Pour prises encastrables 1561, 1562, 1662



IP54



Prod. nr. Code produit	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
1461007	49	1	

Montageplaat

Plaque de montage

- Voor opbouwbehuizing voor vastklikken op montagerail volgens DIN EN 60715 35 mm
- Pour boîtier en saillie à encliqueter sur rail porteur selon DIN EN 60715 35 mm



Prod. nr. Code produit	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
1461SB	14	1	

Aansluitdozen voor apparaten

Boîtes de jonction d'appareils



De ABL aftakdoos voor apparaten volgens VDE 0606 is gemaakt van zeer slagvast thermoplast. Hij is geschikt voor opbouwmontage. Geleiderdoorsneden tot 5 x 2,5 mm².

La boîte de jonction d'appareils ABL selon VDE 0606 est en thermoplastique à haute résistance aux chocs. Elle est conçue pour l'installation en surface. Sections de conducteurs jusqu'à 5 x 2,5 mm².



Met schroefklemmen
Avec bornes à vis



Groode aansluitruimte
Grand espace de connexion



Thermoplast
Thermoplastic



Omgevingstemperatuur Werking: -25°C bis +40°C
Température ambiante de fonctionnement:
-25°C bis +40°C



VDE 0606

Aansluitdozen voor apparaten

Boîtes de jonction d'appareils

Aansluitdoos voor thermoplastische apparatuur

Thermoplastique Boîte de jonction d'appareils



- Voor opbouwinstallatie
Pour une installation en saillie
- Deksel met snapslot
Couvercle avec fermeture à ressort
- Klemmen: 5 x 2,5 tot* 6 mm²
Pincen: 5 x 2,5 à* 6 mm²

Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	2505010	80	10	

Aansluitdoos voor thermoplastische apparatuur

Thermoplastique Boîte de jonction d'appareils



- Voor inbouw- en opbouwinstallatie
Pour une installation encastrée ou en saillie
- Deksel met snapslot
Couvercle avec fermeture à ressort
- Klemmen: 5 x 2,5 tot* 6 mm²
Pincen: 5 x 2,5 à* 6 mm²

Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	2505110	80	10	

Aansluitdoos voor thermoplastische apparatuur

Thermoplastique Boîte de jonction d'appareils



- Voor inbouw- en opbouwinstallatie
Pour une installation encastrée ou en saillie
- Klauwdrager kan worden losgeklit
Support de griffe encliquetable
- Deksel met snapslot
Couvercle avec fermeture à ressort
- Klemmen: 5 x 2,5 tot* 6 mm²
Pincen: 5 x 2,5 à* 6 mm²

Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	2505210	80	10	

Bode plaat

Plaque de bode



- Met twee kabelingangen voor aansluitdozen voor apparaten 2505
Avec deux entrées de câble pour les boîtes de raccordement d'appareils 2505
- IP44

Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	2505018	32	10	



Perilex is de handelsnaam voor een gestandaardiseerd product dat is goedgekeurd in Duitsland, Oostenrijk en Nederland en gestandaardiseerd driefasig gestandaardiseerd driefasig stekkersysteem. Perilex stekkers en contactdozen worden gekenmerkt door hun compacte ontwerp en zijn eenvoudig te reinigen.

Perilex est le nom commercial d'un système de prise de courant triphasé homologué et normalisé en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas. Les prises Perilex se distinguent par leur conception compacte et leur facilité de nettoyage.



3-polig + N + 
3 pôles + N + 



Duroplast



Omgevingstemperatuur Werking: -15°C bis +35°C
Température ambiante de fonctionnement:
-15°C bis +35°C



16 A AC 400/230 V



DIN 49445/46 / DIN VDE 0620

Perilex Stekker, Contrastekkers en contactdozen

Perilex Fiches, prises mobiles et socles de prise

Perilex Stekker Perilex Fiche

 IP20



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	2201110	99	10	

Perilex Hoekstekker Perilex Prise mobile coudée

 Halogeenvrij volgens IEC 61249-2-21 IP44
Sans halogène selon IEC 61249-2-21 IP44 IP44

 IP20



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	2407110	113	10	

Perilex Contrastekker Perilex Prise mobile

 IP20



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	2206110	149	10	

Perilex Stekker, Contrastekkers en contactdozen

Perilex Fiches, prises mobiles et socles de prise

Perilex Inbouwcontactdoos

Perilex Socle de prise encastrable

 IP20



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	2421110	142	10	

Perilex Inbouwcontactdoos

Perilex Socle de prise encastrable

 Met inbouwdoos
Avec boîtier mural

 IP44



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	2451510	234	10	

Perilex Opbouwcontactdoos

Perilex Socle de prise sur boîtier

 IP20



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	2491010	136	10	

Perilex Opbouwcontactdoos

Perilex Socle de prise sur boîtier

 Halogeen vrij volgens IEC 61249-2-21 IP44
Sans halogène selon IEC 61249-2-21 IP44 IP44

 Met inbouwdoos
Avec boîtier mural

 IP44



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● grijs gris	2441860	271	10	

Industrial Ethernet



Industrieel Ethernet maakt een veilig netwerk mogelijk van apparaten die worden gebruikt in industriële productie en daardoor worden blootgesteld aan bijvoorbeeld trillingen, vocht, vuil of schadelijke stoffen.

L'Ethernet industriel permet la mise en réseau sécurisée d'appareils utilisés dans la production industrielle. et donc soumis à des contraintes telles que les vibrations, à l'humidité, à la saleté ou à des substances nocives. sont exposés.

 EN 50173

 Robuust en onderhoudsvrij
Robuste et sans entretien

 Foutloze overdracht van Ethernet-protocollen
Transmission sans erreur des protocoles Ethernet

Aansluitdozen voor apparaten

Boîtes de jonction d'appareils

Wandcontactdoos IP67

Boîtier à embase IP67



- Invoerszijde: IDC isolatiedoordringende connectoren
Côté entrée: bornes guillottes IDC
- Uitvoerszijde: 2 x RJ45 Cat.6-modules 8(8)
Côté sortie: 2 x RJ45 Cat.6 module 8 (8)

Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● geel jaune	DG-RJ45	160	10	

Contactdoos IP55

Prise encastrable IP55



- Invoerszijde: IDC isolatiedoordringende connectoren
Côté entrée: bornes guillottes IDC
- Uitvoerszijde: 1 x RJ45 Cat.6-module 8(8) RJ45K13
Côté sortie: 1 x RJ45 Cat.6 module 8 (8) sur RJ45K13
- 2 x RJ45 Cat.6-modules 8(8) RJ45K23
2 x RJ45 Cat.6 module 8 (8) sur RJ45K23

Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	g / Stuk g / pièce	VE UC	Datablad Fiche technique
● geel jaune	RJ45K13	70	10	
● geel jaune	RJ45K23	100	10	

Combi-
naties

Combinaï-
sons
de prises

Mobiel contactdooscombinaties

Combinaisons de prises mobiles



Met onze mobiele combinaties is een stroomaansluiting beschikbaar waar het nodig is. De ABL energy cube is bedraad klaar voor aansluiting en voeding van bovenaf voor werkplaatsen en assemblageplaatsen in de industrie. De behuizing is gemaakt van polyamide. Deze hoogwaardige kunststof wordt vooral gekenmerkt door zijn sterkte en taaierheid.

Avec nos combinaisons mobiles, un raccordement électrique est disponible partout où il est nécessaire. Le cube d'énergie ABL est câblé et prêt à être raccordé et offre une alimentation électrique par le haut pour les ateliers et les postes de montage dans l'industrie. Le boîtier est en polyamide. Ce plastique de haute qualité se distingue particulièrement par sa résistance et sa ténacité.


	Aansluitklaar bedraad Câblé et prêt à être raccordé
	IP44
	Kabelinvoer met schroefaansluiting Entrée de câbles avec vissage
	UV- en mediaresistent Résistant aux UV et aux fluides
	Kunststof behuizing Temperatuur- en schokbestendig Boîtier en plastique résistant à la température et aux chocs
	Onbreekbaar, slagvast en en verouderingsbestendige behuizing Boîtier incassable, résistant aux chocs et au vieillissement

Mobiel contactdooscombinaties

Combinaisons de prises mobiles


Energieblok
Cube d'alimentation

①

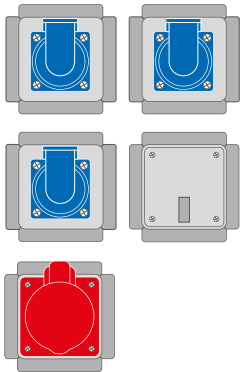

Onderkant
Face inférieure

②

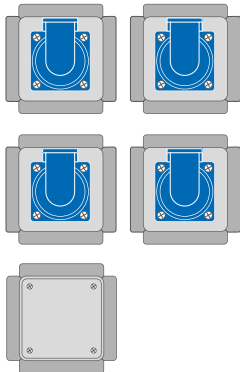

Onderkant
Face inférieure

- Voor kabels van 3 x 1,5 tot 5 x 6 mm²
max. 19 mm diameter
Pour câbles de 3 x 1,5 à 5 x 6 mm²
diamètre max. 19 mm
- De blokken zijn voorzien van trekontlasting
en klemblok 5 x 6 mm²
Les cubes sont équipés d'une décharge
de traction et d'un bornier 5 x 6 mm²

	Prod. nr. Code produit	CEE-contactdozen Socles de prise CEE	SCHUKO-contactdozen Socles de prise SCHUKO	VE UC	Datablad Fiche technique
①	Z 30.02	1 x 5/16 A	3	1	
②	4E 1561	⊗	5	1	

Toebehoren Energieblok

Accessoires pour cubes d'alimentation

Blinde afdekking met haak

Plaque d'habillage avec crochet



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	8899749	1	

Blinde afdekking

Plaque d'habillage



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	8899759	1	

Adapterplatte

Plaque d'adaptation



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	8899779	1	

Persluchtaansluiting

Raccord d'air comprimé

- Voor montage op blinde plaat
Pour le montage sur plaque d'habillage
- Ingang 1/2" en 2 x uitgang 1/2"
Entrée 1/2" · 2 sorties 1/2"



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	VE UC	Datablad Fiche technique
● wit blanc	ZDL304	1	

Flenscontactdoos IP67

Panel-mounted socket IP67

- Invoerzijde: IDC isolatiedoordringende connectoren
Côté entrée: bornes guillotines IDC
- Uitvoerzijde: 2 x RJ45 Cat.6-modules 8(8)
Côté sortie: 2 x RJ45 Cat.6 module 8 (8)



Kleur Couleur	Prod. nr. Code produit	VE UC	Datablad Fiche technique
● geel jaune	DG-RJ45	1	

Lijst met productnummers

Répertoire des codes de produits

Prod. nr. Code produit	Datablad Fiche technique	Pagina Page	Prod. nr. Code produit	Datablad Fiche technique	Pagina Page	Prod. nr. Code produit	Datablad Fiche technique	Pagina Page
100000039		19	100000069		28	100000093		22
100000040		19	100000070		28	100000094		22
100000043		25	100000073		21	100000095		23
100000044		17	100000074		21	100000096		23
100000046		17	100000075		21	100000097		23
100000047		17	100000076		22	100000098		23
100000048		19	100000077		22	100000105		28
100000049		19	100000078		22	100000106		28
100000054		25	100000079		22	100000107		28
100000055		17	100000080		22	100000212		21
100000056		17	100000081		22	100000213		21
100000057		17	100000082		22	100000375		19
100000059		17	100000083		22	100000376		19
100000060		17	100000084		23	1173503		30
100000061		17	100000085		23	1173543		30
100000062		17	100000086		23	1173563		30
100000063		17	100000087		23	1461007		34,44
100000064		21	100000088		21	1461SB		34,44
100000065		21	100000089		21	1471460		40
100000066		21	100000090		21	1471601		36
100000067		21	100000091		22	1471ESM		36
100000068		28	100000092		22	1471MSM		36

Lijst met productnummers

Répertoire des codes de produits

Prod. nr. Code produit	Datablad Fiche technique	Pagina Page	Prod. nr. Code produit	Datablad Fiche technique	Pagina Page	Prod. nr. Code produit	Datablad Fiche technique	Pagina Page
1471PLM		36	1661360		33	UL12506		43
1473190		25	1662052		32	Z 30.02		54
1473292		26	1662062		32	ZDL304		55
1473597		26	2201110		48			
1473692		26	2206110		48			
1561030		32	2407110		48			
1561040		32	2421110		49			
1561050		32	2441860		49			
1561060		32	2451510		49			
1562050		32	2491010		49			
1632490		40	2505010		46			
1632497		40	2505018		46			
1632500		38	2505110		46			
1632602		38	2505210		46			
1632760		40	4E 1561		54			
1632ESM		38	8899749		55			
1632MSM		38	8899759		55			
1632PLM		38	8899779		55			
1661050		32	DG-RJ45		51, 55			
1661060		32	RJ45K13		51			
1661300		33	RJ45K23		51			
1661350		33	UL12505		43			

