



DE VOORDELEN

- Geïntegreerde kabeldoorvoer
- Voor standaard 80mm-boorgat
- USB-A/C Charger met 22W snel laden
- Beschikbaar in zowel randaarde als penaarde
- Opgeruimd oppervlak, verborgen montageschroef



Meer informatie:
www.ocsystems.nl/

FUNCTIONEEL DESIGN

LOOP IN CHARGE

Functioneel kabelmanagement voor een moderne, opgeruimde werkplek: Design wordt gecombineerd met efficiënt laden met LOOP IN CHARGE.

In de dynamische wereld van het moderne kantoor zijn clean desk oplossingen onmisbaar geworden. LOOP IN CHARGE voldoet aan deze vraag. Met de combinatie van modern design praktisch kabelmanagement en moderne technische eisen overtuigt de inbouwcontactdoos met laadfunctie. De hedendaagse look, hoge kwaliteit en mooie afwerking, zorgt ervoor dat LOOP IN CHARGE naadloos in elke omgeving past.

Dankzij een ruime doorvoer kunnen verschillende kabels doorgevoerd worden. Als deze niet wordt gebruikt, zorgt een speciaal rubber afdekplaatje voor een opgeruimd bureau.


90 %

van de kantoormedewerkers zegt dat een rommelige werkplek een negatieve invloed heeft op hun productiviteit en humeur.

Bron: International Journal of Research Publication and Reviews - "Clean and Organized Desk Helps Improve Your Productivity"

**BACH
MANN**


We power your life.

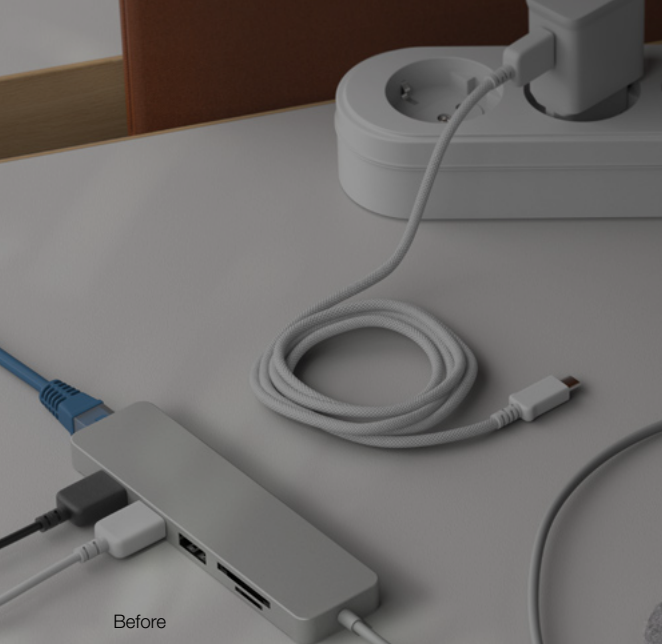

Before



After

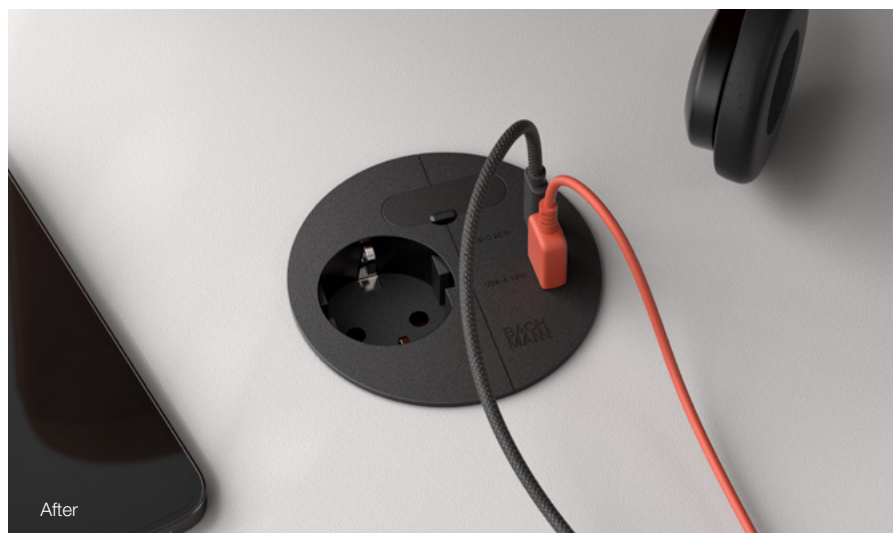

After

Meer dan een allrounder

LOOP IN CHARGE combineert het hoogwaardige ontwerp van een mobiele contactdoos met functionaliteit en vermogen. De inbouw oplossing past perfect in het standaard 80mm-boorgat en combineert het klassieke stopcontact met een krachtige USB-variant. Dankzij de 22 W USB charger is snel laden voor alle apparaten gegarandeerd.

In zwart of wit – LOOP IN CHARGE past in elke omgeving en is een statement voor de moderne kantoorwereld.



938.201



938.203



938.301



938.303

LOOP IN CHARGE

#			
Zwart mat vergelijkbaar met RAL9005 Voedingskabel: 2,0 m H05VV-F 3G1,5 mm ² met gemonteerde stekker			
938.201	1	A&C 22W	73 x Ø 79 mm
Zwart mat vergelijkbaar met RAL9005 Voedingskabel: 0,2 m H05VV-F3G1,5 mm ² met installatieconnector			
938.203	1	A&C 22W	73 x Ø 79 mm
Wit vergelijkbaar met RAL9010 Voedingskabel: 2,0 m H05VV-F 3G1,5 mm ² met gemonteerde stekker			
938.301	1	A&C 22W	73 x Ø 79 mm
Wit vergelijkbaar met RAL9010 Voedingskabel: 0,2 m H05VV-F3G1,5 mm ² met installatieconnector			
938.303	1	A&C 22W	73 x Ø 79 mm



Meer informatie over de productvarianten vindt u op www.ocs-bachmann.nl