

INNOVATIEF. UNIEK. PREMIUM

NEO CEE-STEKKERS EN CONTACTDOZEN



NEO
One-Touch

De gegeven uittreksels uit normen zijn ter informatie, maar niet bindend. In geval van twijfel moet de oorspronkelijke norm of oorspronkelijke bepaling in zijn geheel worden geraadpleegd. De standaardcitaten zijn een referentie waar de geïnteresseerde specialist zich kan inlezen.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen. De informatie specificeert de producten, maar garanderen geen eigenschappen.

Huidige status (update): www.walther-werke.de

Neem contact met onze partner in België voor de actuele prijzen.
Vander Elst in Grimbergen (**www.vanderelst.be**)

INHOUD

NEO productinformatie	04
Normatieve specificaties en richtlijnen	12
Wandcontactdozen	14
Stekkers	18
Koppelstekkers	20
Inbouwstopcontacten	22
Wandstekkers	28
Inbouwstekkers	30
Verlengkabels	34
Accessoires	35

ZO ZIET VOORUITGANG ERUIT

NEO – DE NIEUWE CEE-GENERATIE



1910

Het WALTHER-systeem was hét synoniem voor stekkers en contactdozen tot ver in de jaren 60. Beschikbaar waren ingekapselde stekkers en contactdozen met 2, 3 en 4 polen tot 350 A en 500 V van aluminium of gietijzer.

Zelfs toen al waren ergonomie en ontwerp een thema.



1966

De eerste CEE-stekker wereldwijd. Voor het eerst behuizing uit één stuk van kunststof met contactdrager die aan de voorkant is vastgeschroefd en interne trekcontlasting. Verkrijgbaar in 3-, 4- en 5-polige versies tot 125 A en 500 V.



1977

Volledige herziening van de CEE-stekker. Tweedelig apparaatontwerp met voor- en achtergedeelte voor eenvoudigere kabelaansluiting.

Bekroond met de if Design Award op de Hannover Trade Fair in 1989.



2006

Verder herontwerp. Het voorste en achterste deel van de behuizing worden zonder schroeven met elkaar verbonden via een schroefdraad op het voorste deel. Introductie van een gepatenteerd proces voor het aanbrengen van het afdichtingsmembraan in het achterste gedeelte.

Introductie van de isolatieverplaatsingstechnologie als de snelste vorm van contact maken op de markt.



VANDAAG

De evolutie van de MOE-stekker. Gepatenteerd vergrendelingssysteem met één druk op de knop activeert de interne trekcontasting met slechts een kwartslag en garandeert tegelijkertijd een veilige vergrendeling van het voorste en achterste deel van de stekker. Een schroefloze verbinding via een kooiklem (CAGE-CLAMP® van WAGO) garandeert een betrouwbaar contact en vergemakkelijkt de bediening.

CEE NEO combineert innovatieve optimalisaties met eenvoudige, veilige bediening en een uniek ontwerp.

MAXIMAAL VOORDEEL VOOR DE GEBRUIKER

ALLE PRODUCTVOORDELEN OP EEN RIJ

Nieuwe Functies

Variabele montageopties: Kabelinvoer mogelijk van bovenaf of via de achterkant

eClip eenvoudige kabelinvoer dankzij scharnierende schroefdraadconnector


Intuïtief openen en sluiten van het deksel van de behuizing via verbindingshulp en schroeven met Torx-schroef T x 10

Wandcontactdoos

Kortere bedradingstijd dankzij onderhoudsvrije veerklemtechnologie (CAGE CLAMP® van **WAGO**®) en flexibiliteit in de keuze van koperen geleiders

NEO

One - Touch

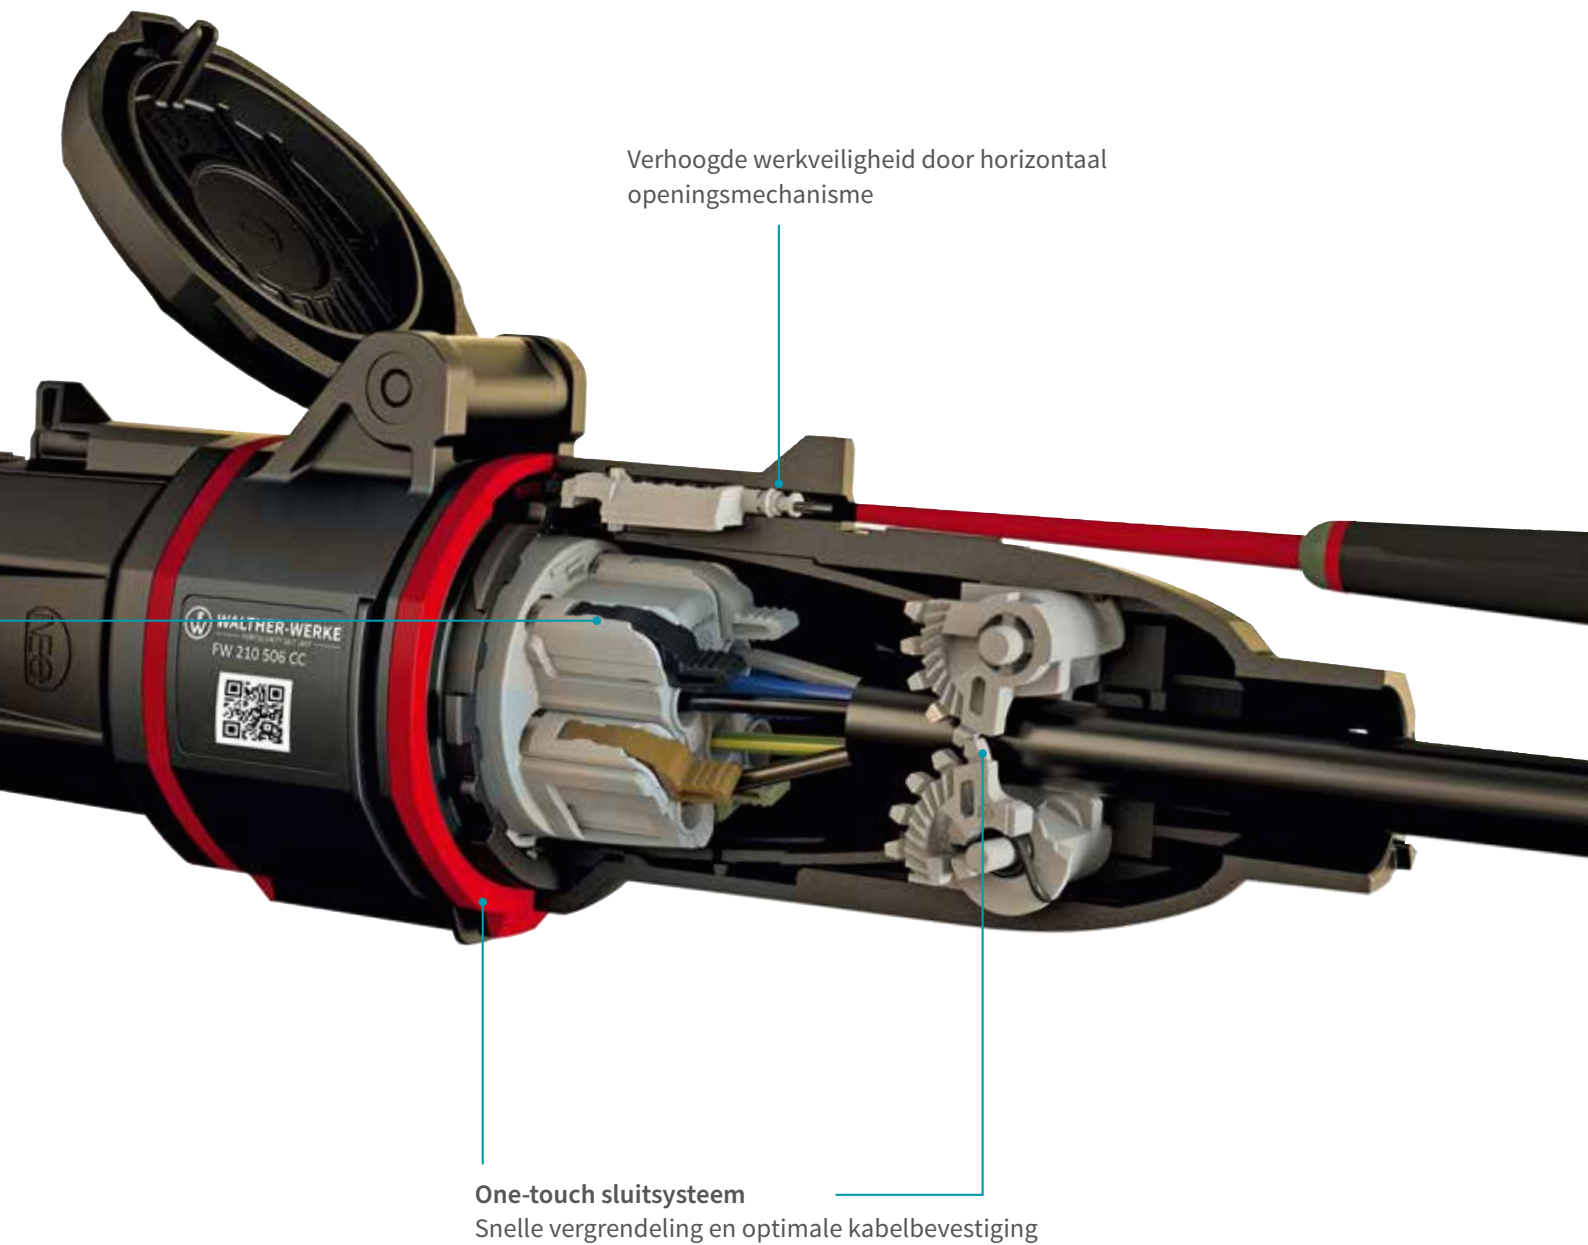

GEOPTIMALISEERDE VERBINDINGSTECHNOLOGIE VOOR EENVOUDIGE EN VEILIGE MONTAGE



Schroefaansluiting

Het gebruik van Torx-schroeven op het schroefcontact zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en een langere levensduur van de schroefkoppen. De dwingende pasvorm tussen schroevendraaier en schroefkop voorkomt wegglijden en is ideaal voor gebruik met accuschroevendraaiers en automatische schroevendraaiers.



Schroefloze aansluiting

Een kooiklem (CAGE-CLAMP*) maakt schroefloze aansluiting mogelijk en bespaart tijd tijdens de montage. Het gebruiksgemak van de verbindingklemhendel en de frequente heraansluitbaarheid hebben zich wereldwijd bewezen. De WAGO CAGE-CLAMP Aansluittechniek* is internationaal geaccepteerd met alle belangrijke goedkeuringen.

AANSLUITING GELEIDER

• De NEO-kooiklem (CAGE CLAMP® van **WAGO**®) is goedgekeurd voor het klemmen van de volgende koperen geleiders:



- 1) Er mogen alleen draadeindhulzen van WAGO worden gebruikt.
- 2) De adereindhuls moet worden ontworpen als een vierkante krimpverbinding.
- 3) Pin-kabelschoenen mogen niet worden gebruikt.
- 4) Aluminium geleiders kunnen niet worden gebruikt met deze verbindingstechniek.

	eendraads 16 A max. 4 mm ² eendraads 32 A max. 10 mm ²	4)
	meerdere 16 A max. 4 mm ² meerdere 32 A max. 10 mm ²	4)
	fijndraad 16 A max. 4 mm ² fijndraad 32 A max. 10 mm ² ook met vertinde enkele draden	4)
	fijndraad 16 A max. 4 mm ² fijndraad 32 A max. 10 mm ² streng verdicht	4)
	fijndraad 16 A max. 2,5 mm ² fijndraad 32 A max. 6 mm ² met adereindhuls, gasdicht gekrompen	1) / 2)
	fijne draad, met pin-kabelschoen gasdicht	3)

• U kunt alle bovengenoemde geleiders aansluiten op de **schroefklemtechniek**, zelfs met pin-kabelschoenen

DRIE VARIANTEN VOOR VERSCHILLENDE VEREISTEN

NEO

C l a s s i c



Klassieke toepassing

Traditioneel product ontwerp met geïntegreerde trekontlasting met de kleinst mogelijke grootte.

NEO

O n e - T o u c h



Professionele toepassing

Geoptimaliseerd voor snelle montage en heraanluitbaarheid, maximale bedrijfszekerheid.
Interne, automatisch active-rende trekontlasting

NEO

I P D



Toekomstgerichte toepassing

Altijd een stap vooruit met NEO IPD. De intelligente CEE-stekker werd ontwikkeld voor IoT-toepassingen.

MET NEO IPD ALTIJD ÉÉN STAP VOORUIT

HERKENT FOUTEN VOORDAT ER SCHADE OPTREEDT

Klaar voor bouwsector 4.0 met NEO IPD De nieuwe normen in de bouwsector vragen om toekomstbestendige ontwikkelingen en innovaties. De belangrijkste focus ligt hier op het steeds intelligenter maken van machines en apparaten. Alle belangrijke systeemcomponenten zijn duidelijk identificeerbaar, kennen hun status en kunnen op een hoger niveau met elkaar communiceren.

De NEO IPD is ons antwoord op deze nieuwe normen: een innovatieve, slimme verdere ontwikkeling van het eenvoudige CEE-insteekapparaat. Want met de permanent aansluitbare NEO IPD kunt u de beschikbare spanningsbron controleren voordat u de aangesloten apparaten in bedrijf stelt. Het ledscherm op de stekker geeft de status direct weer. Fouten en defecten worden ook betrouwbaar en direct op de stekker gevisualiseerd.

VOLLEDIGE TRANSPARANTIE VOOR GEBRUIKERSVEILIGHEID EN APPARAATBESCHERMING

Met de NEO IPD kunt u uw bestaande apparaten betrouwbaar beschermen tegen schade. De NEO IPD biedt

u vroegtijdige foutdetectie door middel van optische visualisatie. Zo hebt u altijd actuele informatie over de huidige status van de apparaten. Fouten en defecten worden betrouwbaar en direct op de stekker gevisualiseerd. Dit maakt het omgaan met machines veiliger en eenvoudiger voor u, omdat zelfs niet-deskundigen fouten vanaf het begin kunnen herkennen. En zo eenvoudig is het: Sluit de NEO IPD aan en de status van de aangesloten eindapparaten wordt direct weergegeven. De praktische kant: U kunt de NEO IPD standalone gebruiken of permanent aansluiten op de eindapparaten.



HOOGTEPUNTEN VAN HET PRODUCT

- Permanent aan te sluiten voor permanente bewaking van de beschikbare spanningsbron
- Snelle en eenvoudige statusdetectie
- Overbelasting in een vroeg stadium signaleren
- Minimaliseert veiligheidsrisico's en zorgt voor meer persoons- en installatie-bescherming
- Vermindert uitvaltijd en hoge follow-upkosten door schade en defecten



MEER DAN EEN SIMPELE CEE PLUG



Onmiddellijke foutidentificatie via roterend led-velddisplay

- Herkent de richting van het roterende veld
- Vervangt handmatige, tijdrovende Draaiveldmeting
- Zelfs leken kunnen gemakkelijk en snel identificeren



Geïntegreerde temperatuurbewaking beschermt apparaten in continu bedrijf

- Geeft ongeoorloofde temperatuurstijgingen (> 60° C) onmiddellijk aan
- Minimaliseert het risico op oververhitting en gevolgschade



Verhoogde veiligheid door fase-, nul- en aardgeleiderbewaking

- Detecteert storingen op betrouwbare wijze van de beschermende geleider en de fase en nulleider
- Minimaliseert veiligheidsrisico's en zorgt voor meer persoonlijke en installatiebescherming



Klaar voor slimme communicatie via Bluetooth meshmodule

- Gecentraliseerde conditiebewaking op afstand
- Gateway en softwareplatform IPD IoT zijn momenteel in ontwikkeling
- U hoeft de NEO IPD later niet te vervangen


NORMATIEVE SPECIFICATIES EN RICHTLIJNEN

Ontwikkeling van de IEC 60309-norm

De internationale norm voor CEE-stekkers en -contactdozen is gedefinieerd in IEC 60309. Historisch gezien is deze standaard afgeleid van CEE17, dat voortkwam uit het standaardiseringsontwerp van de WALTHER-fabriek in de jaren 60. In Groot-Brittannië werd CEE17 gebruikt als BS 4343 (ook bekend als "CEE-form"). IEC 60309 beschrijft in principe de vereisten voor stekkers, contactdozen, kabelkoppelingen en apparaatkoppelingen voor industriële toepassingen. Deze norm werd ontwikkeld op basis van de Europese norm CEE 17, die in 1966 werd gepubliceerd, omdat standaardisatie op mondiaal niveau voordelig was vanwege de mondiale handelsbetrekkingen. Dankzij deze wereldwijd geldige standaard is het nu mogelijk om machines, systemen en apparaten overal ter wereld te gebruiken zonder speciale nationale connectorsystemen.

WALTHER CEE-stekkers en -contactdozen zijn CEE-stekkers en -contactdozen volgens de internationale norm IEC/EN 60 309-1 en 60309-2.


Overzicht van de ontwikkeling van standaarden

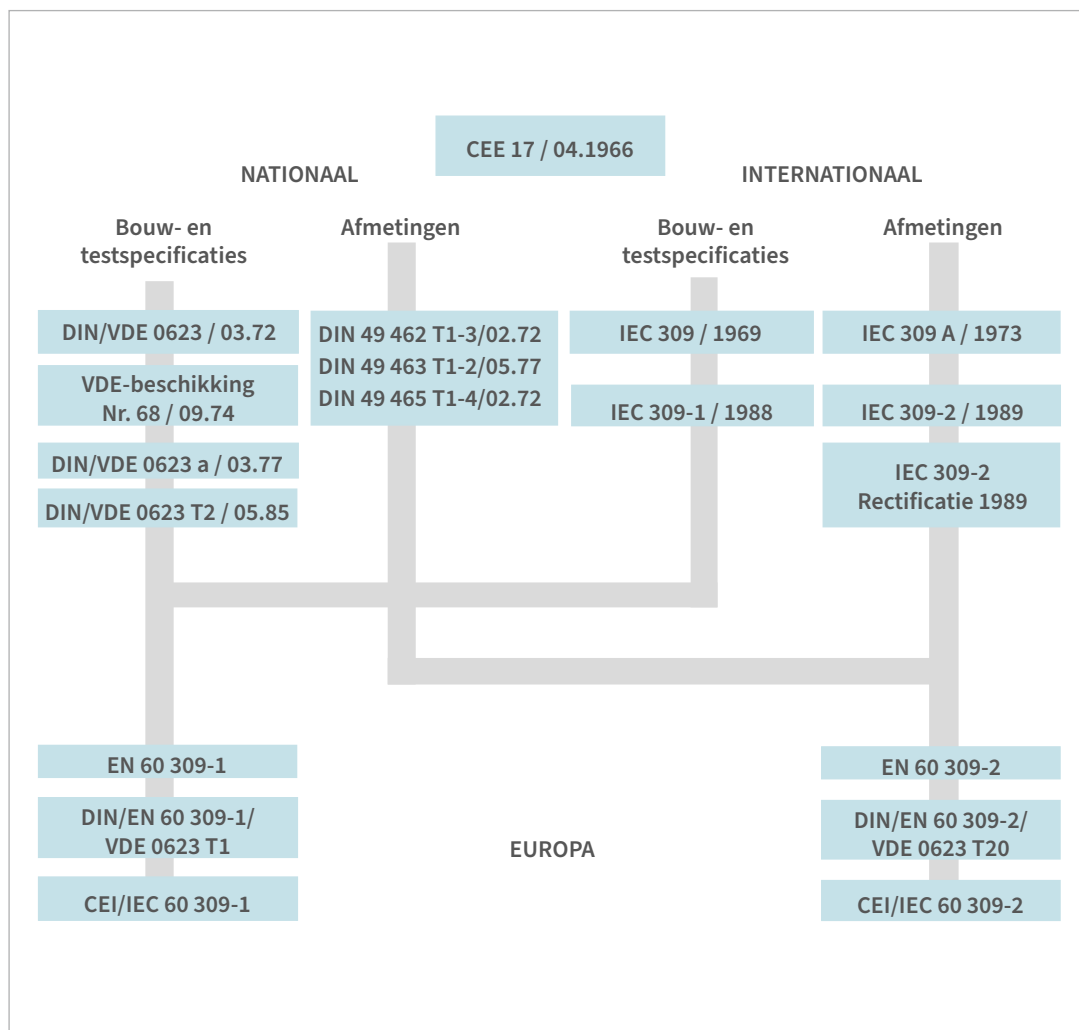

DE CEE-KLOK VOLGENS IEC 60309-1

De internationale norm voor CEE-stekkers en -contactdozen is gedefinieerd in de IEC 60309-norm. Deze is afgeleid van de CEE17-standaard, een ontwerpstandaard van de WALTHER-WERKEN in de jaren 60. IEC 60309 beschrijft de vereisten voor stekkers, stopcontacten, kabelkoppelingen en apparaatkoppelingen voor industriële toepassingen.

De gespecificeerde spanningen en frequenties zijn voorgeschreven voor gebruik in overeenstemming met IEC 60309-1 (Series I). Deze standaardisatie betekent dat hetzelfde connectorsysteem kan worden gebruikt voor machines en systemen over de hele wereld. De kleuren van de afzonderlijke gestandaardiseerde spanningen en frequenties zijn aanbevelingen van de standaard en worden gebruikt voor identificatie. Belangrijk om te weten: De gearceerde klokposities (2h, 3h, 10h) zijn alleen gestandaardiseerd voor 16 A en 32 A.

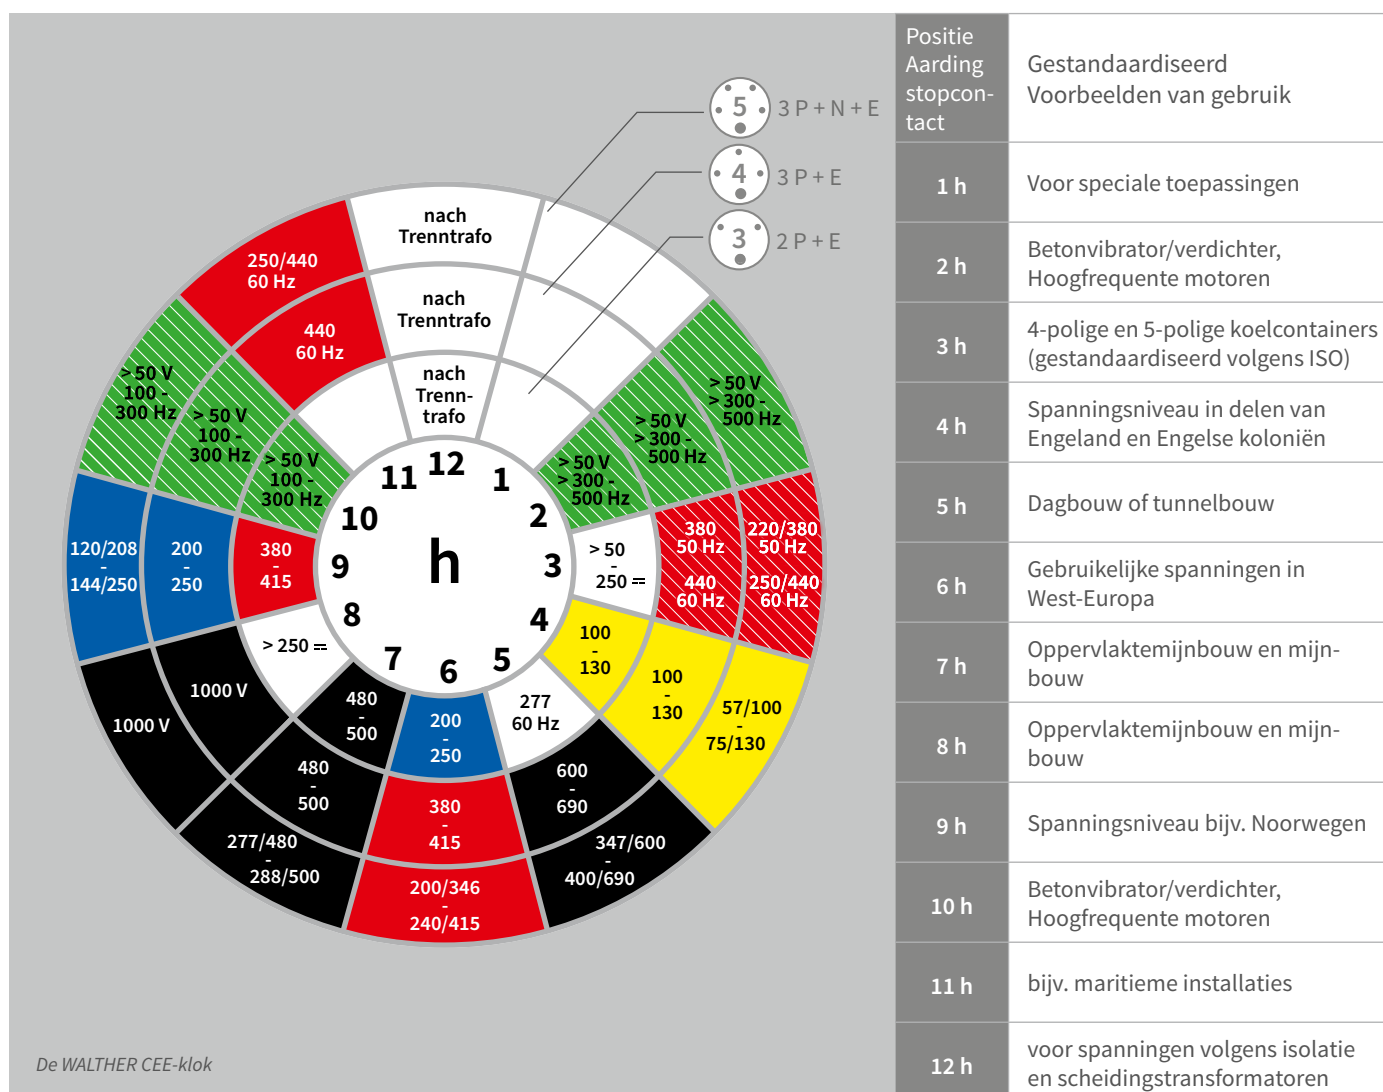

CEE NEO WANDCONTACTDOZEN 16A

Artikelnummer				Ampère	Aantal polen	Uitvoering	Bescher- mingsklasse	PU	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW110304CC FW110304SK	FW110306CC FW110306SK	FW110309CC FW110309SK	FW110307CC FW110307SK	16 16	3 3	CEE NEO Wandcontactdoos eén M20-kabelinvoer bovenaan	IP54	10	 FW110306CC
FW110404CC	FW110409CC	FW110406CC	FW110407CC	16	4	CEE NEO Wandcontactdoos eén M32-kabelinvoer bovenaan	IP54	10	 FW110406CC
FW110504CC FW110504SK	FW110509CC FW110509SK	FW110506CC FW110506SK	FW110507CC FW110507SK	16 16	5 5	CEE NEO Wandcontactdoos eén M32-kabelinvoer bovenaan	IP54	10	 FW110506CC
FW111304CC FW111304SK FW11130401	FW111306CC FW111306SK FW11130601	FW111309CC FW111309SK FW11130901	FW111307CC FW111307SK FW11130701	16 16 16	3 3 3	CEE NEO Wandcontactdoos 3 uitbrekbare kabelinvoeren M20/ M25 boven + onder	IP54	5	 FW111306CC

Item nr. eindes (behalve minicombi): CC = kooiklem, SK = schroefverbinding, 01 = indrukklemblok voor doorlussen

CEE NEO WANDCONTACTDOZEN 16A

Artikelnummer				Ampère	Aantal polen	Uitvoering	Bescher- mingsklasse	PU	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW111404CC FW11140401	FW111409CC FW11140901	FW111406CC FW11140601	FW111407CC FW11140701	16	4	CEE NEO Wandcontactdoos met 3 kabelinvoer- openingen M20/M25 bovenaan + onderaan	IP54	5	 FW111406CC
FW111504CC FW111504SK FW11150401	FW111509CC FW111509SK FW11150901	FW111506CC FW111506SK FW11150601	FW111507CC FW111507SK FW11150701	16 16 16	5 5 5	CEE NEO Wandcontactdoos met 3 kabelinvoer- openingen M20/M25 bovenaan + onderaan	IP54	5	 FW111506CC
		FW112506CC FW112506SK		16 16	5 5	CEE NEO Wandcontactdoos Mini-combi met aardingscontact- doos, <u>onbeschermd</u> , met 3 kabelinvoer- openingen M20/M25 bovenaan + onderaan	IP54	5	 FW112506CC
		FW11250603 FW11250604		16 16	5 5	CEE NEO Wandcontactdoos Mini-combi met aardingscontact- doos, <u>gezekeerd</u> , met 3 kabelinvoer- openingen M20/M25 bovenaan + onderaan 03 = beveiligd met schroefverbinding 04 = beveiligd met insteekklem	IP54	5	 FW112506CC

Item nr. eindes (behalve minicombi): CC = kooiklem, SK = schroefverbinding, 01 = indrukklemblok voor doorlussen, 03 = klemblok CC, geborgd, 04 = schroefklemblok SK, geborgd

CEE NEO WANDCONTACTDOZEN 32A

Artikelnummer				Ampère	Aantal polen	Uitvoering	Bescher- mingsklasse	PU	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW130304CC FW130304SK	FW130306CC FW130306SK	FW130309CC FW130309CC	FW130307CC FW130307SK	32 32	3 3	CEE NEO Wandcontactdoos eén M32-kabelinvoer bovenaan	IP54	10	 <i>FW130306CC</i>
FW130404CC	FW130409CC	FW130406CC	FW130407CC	32	4	CEE NEO Wandcontactdoos eén M32-kabelinvoer bovenaan	IP54	10	 <i>FW130406CC</i>
FW130504CC FW130504SK	FW130509CC FW130509SK	FW130506CC FW130506SK	FW130507CC FW130507SK	32 32	5 5	CEE NEO Wandcontactdoos eén M32-kabelinvoer bovenaan	IP54	10	 <i>FW130506CC</i>
FW131304CC FW131304SK FW13130401	FW131306CC FW131306SK FW13130601	FW131309CC FW131309SK FW13130901	FW131307CC FW131307SK FW13130701	32 32 32	3 3 3	CEE NEO Wandcontactdoos 3 uitbrekbare kabelinvoeren M20/ M25 boven + onder	IP54	2	 <i>FW131306CC</i>

Item nr. eindes (behalve minicombi): CC = kooiklem, SK = schroefverbinding, 01 = indrukklemblok voor doorlussen

CEE NEO WANDCONTACTDOZEN 32A

Artikelnummer				Ampère	Aantal polen	Uitvoering	Bescher- mingsklasse	PU	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW131404CC FW13140401	FW131409CC FW13140901	FW131406CC FW13140601	FW131407CC FW13140701	32 32	4 4	CEE NEO Wandcontactdoos met 3 kabelinvoer- openingen M20/M25 bovenaan + onderaan	IP54	2	 FW131406CC
FW131504CC FW131504SK FW13150401	FW131509CC FW131509SK FW13150901	FW131506CC FW131506SK FW13150601	FW130507CC FW130507SK FW13150701	32 32 32	5 5 5	CEE NEO Wandcontactdoos met 3 kabelinvoer- openingen M20/M25 bovenaan + onderaan	IP54	2	 FW131506CC
		FW132506CC FW132506SK		32 32	5 5	CEE NEO Wandcontactdoos Mini-combi met aardingscontact- doos, <u>onbeschermd</u> , met 3 kabelinvoer- openingen M20/M25 bovenaan + onderaan 2 toevoerleidingen vereist	IP54	2	 FW132506CC
		FW13250603 FW13250604		32 32	5 5	CEE NEO Wandcontactdoos Mini-combi met aardingscontact- doos, <u>gezekeerd</u> , met 3 kabelinvoer- openingen M20/M25 bovenaan + onderaan	IP54	2	 FW132506CC

Item nr. eindes (behalve minicombi): CC = Kooiklem, SK = Schroefverbinding, 01 = Insteekklemblok voor doorlussen 03 = Klemblok CC, geborgd, 04 = Schroefklemblok SK, geborgd

CEE NEO STEKKER 16A

Artikelnummer				Ampère	Aantal polen	Uitvoering	Bescher- mingsklasse	PU	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW210404CC	FW210409CC	FW210406CC	FW210407CC	16	4	CEE NEO stekker – One Touch – met automatisch acti- verende trekontlasting	IP54	10	 FW210406CC
FW210504CC	FW210509CC	FW210506CC	FW210507CC	16	5	CEE NEO stekker – One Touch – met automatisch activeren van trekont- lasting	IP54	10	 FW210506CC
FW211304CC FW211304SK	FW211306CC FW211306SK	FW211309CC FW211309SK	FW211307CC FW211307SK	16 16	3 3	CEE NEO stekker – Classic – met externe schroefaansluiting, met trekontlasting	IP54	10	 FW211306CC
FW211404CC	FW211409CC	FW211406CC	FW211407CC	16	4	CEE NEO stekker – Classic – met externe schroefaansluiting, met trekontlasting	IP54	10	 FW211406CC
FW211504CC FW211504SK FW211504PH	FW211509CC FW211509SK FW211509PH	FW211506CC FW211506SK FW211506PH	FW211507CC FW211507SK FW211507PH	16 16 16	5 5 5	CEE NEO stekker – Classic – met externe schroefaansluiting, met trekontlasting	IP54	10	 FW211506CC

CEE NEO IPD

		FW210506BT		16	5	CEE NEO IPD	IP54	1	 FW210506BT
--	--	------------	--	----	---	-------------	------	---	---

Einde artikelnummer: CC = kooiklem, SK = schroefaansluiting, PH = faseomvormer

CEE NEO STEKKER 32A

Artikelnummer				Ampère	Aantal polen	Uitvoering	Bescher- mingsklasse	PU	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW230304CC	FW230306CC	FW230309CC	FW230307CC	32	3	CEE NEO stekker – One Touch – met automatisch acti- verende trekcontlasting	IP54	10	 FW230306CC
FW230404CC	FW230409CC	FW230406CC	FW230407CC	32	4	CEE NEO stekker – One Touch – met automatisch acti- verende trekcontlasting	IP54	10	 FW230406CC
FW230504CC	FW230509CC	FW230506CC	FW230507CC	32	5	CEE NEO stekker – One Touch – met automatisch acti- verende trekcontlasting	IP54	10	 FW230506CC
FW231304CC FW231304SK	FW231306CC FW231306SK	FW231309CC FW231309SK	FW231307CC FW231307SK	32 32	3 3	CEE NEO stekker – Classic – met externe schroefaansluiting, met trekcontlasting	IP54	10	 FW231306CC
FW231404CC	FW231409CC	FW231406CC	FW231407CC	32	4	CEE NEO stekker – Classic – met externe schroefaansluiting, met trekcontlasting	IP54	10	 FW231406CC
FW231504CC FW231504SK FW231504PH	FW231509CC FW231509SK FW231509PH	FW231506CC FW231506SK FW231506PH	FW231507CC FW231507SK FW231507PH	32 32 32	5 5 5	CEE NEO stekker – Classic – met externe schroefaansluiting, met trekcontlasting	IP54	10	 FW231506CC

Einde artikelnummer: CC = kooiklem, SK = schroefaansluiting, PH = faseomvormer

CEE NEO KOPPELSTEKKER 16A

Artikelnummer				Ampère	Aantal polen	Uitvoering	Bescher- mingsklasse	PU	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW310404CC	FW310409CC	FW310406CC	FW310407CC	16	4	CEE NEO koppelingen – One Touch – met automatisch acti- verende trekcontlasting	IP54	10	 FW310406CC
FW310504CC	FW310509CC	FW310506CC	FW310507CC	16	5	CEE NEO koppelingen – One Touch – met automatisch acti- verende trekcontlasting	IP54	10	 FW310506CC
FW311304CC FW311304SK	FW311306CC FW311306SK	FW311309CC FW311309SK	FW311307CC FW311307SK	16 16	3 3	CEE NEO koppelingen – Classic – met externe schroefaansluiting, met trekcontlasting	IP54	10	 FW311306CC
FW311404CC	FW311409CC	FW311406CC	FW311407CC	16	4	CEE NEO koppelingen – Classic – met externe schroefaansluiting, met trekcontlasting	IP54	10	 FW311406CC
FW311504CC FW311504SK	FW311509CC FW311509SK	FW311506CC FW311506SK	FW311507CC FW311507SK	16 16	5 5	CEE NEO koppelingen – Classic – met externe schroefaansluiting, met trekcontlasting	IP54	10	 FW311506CC

Einde artikelnummer: CC = kooiklem, SK = schroefaansluiting

CEE NEO KOPPELSTEKKER 32A

Artikelnummer				Ampère	Aantal polen	Uitvoering	Bescher- mingsklasse	PU	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW330304CC	FW330306CC	FW330309CC	FW330307CC	32	3	CEE NEO koppelingen – One Touch – met automatisch activerende trekont- lasting	IP54	10	 FW330306CC
FW330404CC	FW330409CC	FW330406CC	FW330407CC	32	4	CEE NEO koppelingen – One Touch – met automatisch activerende trekont- lasting	IP54	10	 FW330406CC
FW330504CC	FW330509CC	FW330506CC	FW330507CC	32	5	CEE NEO koppelingen – One Touch – met automatisch activerende trekont- lasting	IP54	10	 FW330506CC
FW331304CC FW331304SK	FW331306CC FW331306SK	FW331309CC FW331309SK	FW331307CC FW331307SK	32 32	3 3	CEE NEO koppelingen – Classic – met externe schroefaansluiting, met trekontlasting	IP54	10	 FW331306CC
FW331404CC	FW331409CC	FW331406CC	FW331407CC	32	4	CEE NEO koppelingen – Classic – met externe schroefaansluiting, met trekontlasting	IP54	10	 FW331406CC
FW331504CC FW331504SK	FW331509CC FW331509SK	FW331506CC FW331506SK	FW331507CC FW331507SK	32 32	5 5	CEE NEO koppelingen – Classic – met externe schroefaansluiting, met trekontlasting	IP54	10	 FW331506CC

Einde artikelnummer: CC = kooiklem, SK = schroefaansluiting

CEE NEO INBOUWSTOPCONTACT RECHT 16A

Artikelnummer				Ampère	Aantal polen	Uitvoering	Bescher- mingsklasse	PU	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW410304CC FW410304SK	FW410306CC FW410306SK	FW410309CC FW410309SK	FW410307CC FW410307SK	16 16	3 3	CEE NEO Rechte opbouwdoos Flensafmeting: 75 x 75 mm Montageafmeting 60 x 60 mm	IP54	10	 FW410306CC
FW410404CC	FW410409CC	FW410406CC	FW410407CC	16	4	CEE NEO Rechte opbouwdoos Flensafmeting: 75 x 75 mm montage- afmeting 60 x 60 mm	IP54	10	 FW410406CC
FW410504CC FW410504SK	FW410509CC FW410509SK	FW410506CC FW410506SK	FW410507CC FW410507SK	16 16	5 5	CEE NEO Rechte opbouwdoos Flensafmeting: 75 x 75 mm montage- afmeting 60 x 60 mm	IP54	10	 FW410506CC
FW412304CC FW412304SK	FW412306CC FW412306SK	FW412309CC FW412309SK	FW412307CC FW412307SK	16 16	3 3	CEE NEO Rechte opbouwdoos Flensafmeting: 60 x 60 mm Montageafmeting 47 x 47 mm	IP54	10	 FW411506C
FW411404CC	FW411409CC	FW411406CC	FW411407CC	16	4	CEE NEO Rechte opbouwdoos Flensafmeting: 86 x 86 mm Montageafmeting 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW411406CC
FW411504CC FW411504SK	FW411509CC FW411509SK	FW411506CC FW411506SK	FW411507CC FW411507SK	16 16	5 5	CEE NEO Rechte opbouwdoos Flensafmeting: 86 x 86 mm Montageafmeting 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW411506CC

Einde artikelnummer: CC = kooiklem, SK = schroefaansluiting

CEE NEO INBOUWSTOPCONTACT RECHT 32A

Artikelnummer				Ampère	Aantal polen	Uitvoering	Bescher- mingsklasse	PU	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW430304CC FW430304SK	FW430306CC FW430306SK	FW430309CC FW430309SK	FW430307CC FW430307SK	32 32	3 3	CEE NEO Rechte opbouwdoos Flensafmeting: 80 x 80 mm Montageafmeting: 60 x 60 mm	IP54	10	 FW430306CC
FW430404CC	FW430409CC	FW430406CC	FW430407CC	32	4	CEE NEO Rechte opbouwdoos Flensafmeting: 80 x 80 mm Montageafmeting: 60 x 60 mm	IP54	10	 FW430406CC
FW430504CC FW430504SK	FW430509CC FW430509SK	FW430506CC FW430506SK	FW430507CC FW430507SK	32 32	5 5	CEE NEO Rechte opbouwdoos Flensafmeting: 80 x 80 mm Montageafmeting: 60 x 60 mm	IP54	10	 FW430506CC
FW431304CC FW431304SK	FW431306CC FW431306SK	FW431309CC FW431309SK	FW431307CC FW431307SK	32 32	3 3	CEE NEO Rechte opbouwdoos Flensafmeting: 86 x 86 mm Montageafmeting: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW431306CC
FW431404CC	FW431409CC	FW431406CC	FW431407CC	32	4	CEE NEO Rechte opbouwdoos Flensafmeting: 86 x 86 mm Montageafmeting: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW431406CC
FW431504CC FW431504SK	FW431509CC FW431509SK	FW431506CC FW431506SK	FW431507CC FW431507SK	32 32	5 5	CEE NEO Rechte opbouwdoos Flensafmeting: 86 x 86 mm Montageafmeting: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW431506CC

Einde artikelnummer: CC = kooiklem, SK = schroefaansluiting

CEE NEO INBOUWSTOPCONTACT SCHUIN 16A

Artikelnummer				Ampère	Aantal polen	Uitvoering	Bescher- mingsklasse	PU	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW512304CC FW512304SK	FW512306CC FW512306SK	FW512309CC FW512309SK	FW512307CC FW512307SK	16 16	3 3	CEE NEO Schuine opbouwdoos Flensafmeting: 60 x 60 mm Montageafmeting 47 x 47 mm	IP54	10	 <i>FW512306CC</i>
FW510304CC FW510304SK	FW510306CC FW510306SK	FW510309CC FW510309SK	FW510307CC FW510307SK	16 16	3 3	CEE NEO Schuine opbouwdoos Flensafmeting: 86 x 86 mm Montageafmeting 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 <i>FW510306CC</i>
FW510404CC	FW510409CC	FW510406CC	FW510407CC	16	4	CEE NEO Schuine opbouwdoos Flensafmeting: 86 x 86 mm Montageafmeting 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 <i>FW510406CC</i>
FW510504CC FW510504SK	FW510509CC FW510509SK	FW510506CC FW510506SK	FW510507CC FW510507SK	16 16	5 5	CEE NEO Schuine opbouwdoos Flensafmeting: 86 x 86 mm Montageafmeting 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 <i>FW510506CC</i>
FW512404CC	FW512409CC	FW512406CC	FW512407CC	16	4	CEE NEO Schuine opbouwdoos Flensafmeting: 110 x 110 mm Montageafmeting 90 x 90 mm	IP54	10	 <i>FW512406CC</i>
FW512504CC FW512504SK	FW512509CC FW512509SK	FW512506CC FW512506SK	FW512507CC FW512507SK	16 16	5 5	CEE NEO Schuine opbouwdoos Flensafmeting: 110 x 110 mm Montageafmeting 90 x 90 mm	IP54	10	 <i>FW512506CC</i>

Einde artikelnummer: CC = kooiklem, SK = schroefaansluiting

CEE NEO INBOUWSTOPCONTACT SCHUIN 16A

Artikelnummer				Ampère	Aantal polen	Uitvoering	Bescher- mingsklasse	PU	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW513304CC FW513304SK	FW513306CC FW513306SK	FW513309CC FW513309SK	FW513307CC FW513307SK	16 16	3 3	CEE NEO Schuine opbouwdoos met aangebouwde behuizing Flensafmeting: 77,5 x 90 mm Montageafmeting 45 x 78 mm	IP54	10	 FW513306CC
FW513404CC	FW513409CC	FW513406CC	FW513407CC	16	4	CEE NEO Schuine opbouwdoos met aangebouwde behuizing Flensafmeting: 77,5 x 90 mm Montageafmeting 45 x 78 mm	IP54	10	 FW513406CC
FW513504CC FW513504SK	FW513509CC FW513509SK	FW513506CC FW513506SK	FW513507CC FW513507SK	16 16	5 5	CEE NEO Schuine opbouwdoos met aangebouwde behuizing Flensafmeting: 77,5 x 90 mm Montageafmeting 45 x 78 mm	IP54	10	 FW513506CC

CEE NEO INBOUWSTOPCONTACT SCHUIN 32A

Artikelnummer				Ampère	Aantal polen	Uitvoering	Bescher- mingsklasse	PU	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW531304CC FW531304SK	FW531306CC FW531306SK	FW531309CC FW531309SK	FW531307CC FW531307SK	32 32	3 3	CEE NEO Schuine opbouwdoos Flensafmeting: 86 x 86 mm Montageafmeting 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW531306CC
FW531404CC	FW531409CC	FW531406CC	FW531407CC	32	4	CEE NEO Schuine opbouwdoos Flensafmeting: 86 x 86 mm Montageafmeting 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW531406CC
FW531504CC FW531504SK	FW531509CC FW531509SK	FW531506CC FW531506SK	FW531507CC FW531507SK	32 32	5 5	CEE NEO Schuine opbouwdoos Flensafmeting: 86 x 86 mm Montageafmeting 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW531506CC
FW532304CC FW532304SK	FW532306CC FW532306SK	FW532309CC FW532309SK	FW532307CC FW532307SK	32 32	3 3	CEE NEO Schuine opbouwdoos Flensafmeting: 110 x 110 mm Montageafmeting 90 x 90 mm	IP54	10	 FW532306CC

Einde artikelnummer: CC = kooiklem, SK = schroefaansluiting

CEE NEO INBOUWSTOPCONTACT SCHUIN 32A

Artikelnummer				Ampère	Aantal polen	Uitvoering	Bescher- mingsklasse	PU	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW532404CC	FW532409CC	FW532406CC	FW532407CC	32	4	CEE NEO Schuine opbouwdoos Flensafmeting: 110 x 110 mm Montageafmeting 90 x 90 mm	IP54	10	 FW532406CC
FW532504CC FW532504SK	FW532509CC FW532509SK	FW532506CC FW532506SK	FW532507CC FW532507SK	32 32	5 5	CEE NEO Schuine opbouwdoos Flensafmeting: 110 x 110 mm Montageafmeting 90 x 90 mm	IP54	10	 FW532506CC
FW533304CC FW533304SK	FW533306CC FW533306SK	FW533309CC FW533309SK	FW533307CC FW533307SK	32 32	3 3	CEE NEO Schuine opbouwdoos met aangebouwde behuizing Flensafmeting: 115 x 115 mm Montageafmeting 98 x 98 mm	IP54	10	 FW533306CC
FW533404CC	FW533409CC	FW533406CC	FW533407CC	32	4	CEE NEO Schuine opbouwdoos met aangebouwde behuizing Flensafmeting: 115 x 115 mm Montageafmeting 98 x 98 mm	IP54	10	 FW533406CC
FW533504CC FW533504SK	FW533509CC FW533509SK	FW533506CC FW533506SK	FW533507CC FW533507SK	32 32	5 5	CEE NEO Schuine opbouwdoos met aangebouwde behuizing Flensafmeting: 115 x 115 mm Montageafmeting 98 x 98 mm	IP54	10	 FW533506CC

CEE NEO WANDSTEKKER SCHUIN 16A

Artikelnummer				Ampère	Aantal polen	Uitvoering	Bescher- mingsklasse	PU	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW710304CC FW710304SK	FW710306CC FW710306SK	FW710309CC FW710309SK	FW710307CC FW710307SK	16 16	3 3	CEE NEO wandapparaatstekker schuin één M20 kabelingang bovenaan, Interne sluiting	IP54	10	 FW710306CC
FW710404CC	FW710409CC	FW710406CC	FW710407CC	16	4	CEE NEO wandapparaatstekker schuin één M 32-kabelinvoer bovenaan, Interne sluiting	IP54	10	 FW710406CC
FW710504CC FW710504SK FW710504PH	FW710509CC FW710509SK FW710509PH	FW710506CC FW710506SK FW710506PH	FW710507CC FW710507SK FW710507PH	16 16 16	5 5 5	CEE NEO wandapparaatstekker schuin één M32-kabelinvoer bovenaan, Interne sluiting	IP54	10	 FW710506CC
FW714304CC FW714304SK	FW714306CC FW714306SK	FW714309CC FW714309SK	FW714307CC FW714307SK	16 16	3 3	CEE NEO wandapparaatstekker schuin 3 uitbrekbare kabelingen boven en onder	IP54	10	 FW714306CC
FW714404CC	FW714409CC	FW714406CC	FW714407CC	16	4	CEE NEO wandapparaatstekker schuin 3 uitbrekbare kabelingen boven en onder	IP54	10	 FW714406CC
FW714504CC FW714504SK FW714504PH	FW714509CC FW714509SK FW714509PH	FW714506CC FW714506SK FW714506PH	FW714507CC FW714507SK FW714507PH	16 16 16	5 5 5	CEE NEO wandapparaatstekker schuin 3 uitbrekbare kabelingen boven en onder	IP54	10	 FW714506CC

Einde artikelnummer: CC = kooiklem, SK = schroefaansluiting, PH = faseomvormer

CEE NEO WANDSTEKKER SCHUIN 32A

Artikelnummer				Ampère	Aantal polen	Uitvoering	Bescher- mingsklasse	PU	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW730304CC FW730304SK	FW730306CC FW730306SK	FW730309CC FW730309SK	FW730307CC FW730307SK	32 32	3 3	CEE NEO wandapparaatstekker schuin één M32-kabelinvoer bovenaan, Interne sluiting	IP54	10	 FW730306CC
FW730404CC	FW730409CC	FW730406CC	FW730407CC	32	4	CEE NEO wandapparaatstekker schuin één M32-kabelinvoer bovenaan, Interne sluiting	IP54	10	 FW730406CC
FW730504CC FW730504SK FW730504PH	FW730509CC FW730509SK FW730509PH	FW730506CC FW730506SK FW730506PH	FW730507CC FW730507SK FW730507PH	32 32 32	5 5 5	CEE NEO wandapparaatstekker schuin één M32-kabelinvoer bovenaan, Interne sluiting	IP54	10	 FW730506CC
FW734304CC FW734304SK	FW734306CC FW734306SK	FW734309CC FW734309SK	FW734307CC FW734307SK	32 32	3 3	CEE NEO wandapparaatstekker schuin 3 uitbrekbare kabelingangen boven en onder	IP54	10	 FW734306CC
FW734404CC	FW734409CC	FW734406CC	FW734407CC	32	4	CEE NEO wandapparaatstekker schuin 3 uitbrekbare kabelingangen boven en onder	IP54	10	 FW734406CC
FW734504CC FW734504SK FW734504PH	FW734509CC FW734509SK FW734509PH	FW734506CC FW734506SK FW734506PH	FW734507CC FW734507SK FW734507PH	32 32 32	5 5 5	CEE NEO wandapparaatstekker schuin 3 uitbrekbare kabelingangen boven en onder	IP54	10	 FW734506CC

Einde artikelnummer: CC = kooiklem, SK = schroefaansluiting, PH = faseomvormer

CEE NEO INBOUWSTEKKER RECHT 16A

Artikelnummer				Ampère	Aantal polen	Uitvoering	Bescher- mingsklasse	PU	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW612304CC FW612304SK	FW612306CC FW612306SK	FW612309CC FW612309SK	FW612307CC FW612307SK	16 16	3 3	CEE NEO Rechte opbouwstekker Flensafmeting: 60 x 60 mm Montageafmeting: 47 x 47 mm	IP54	10	 FW612306CC
FW610304CC FW610304SK	FW610306CC FW610306SK	FW610309CC FW610309SK	FW610307CC FW610307SK	16 16	3 3	CEE NEO Rechte opbouwstekker Flensafmeting: 75 x 75 mm Montageafmeting: 60 x 60 mm	IP54	10	 FW610306CC
FW610404CC	FW610409CC	FW610406CC	FW610407CC	16	4	CEE NEO Rechte opbouwstekker Flensafmeting: 75 x 75 mm Montageafmeting: 60 x 60 mm	IP54	10	 FW610406CC
FW610504CC FW610504SK FW610504PH	FW610509CC FW610509SK FW610509PH	FW610506CC FW610506SK FW610506PH	FW610507CC FW610507SK FW610507PH	16 16 16	5 5 5	CEE NEO Rechte opbouwstekker Flensafmeting: 75 x 75 mm Montageafmeting: 60 x 60 mm	IP54	10	 FW610506CC
FW611404CC	FW611409CC	FW611406CC	FW611407CC	16	4	CEE NEO Rechte opbouwstekker Flensafmeting: 86 x 86 mm Montageafmeting: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW611406CC
FW611504CC FW611504SK FW611504PH	FW611509CC FW611509SK FW611509PH	FW611506CC FW611506SK FW611506PH	FW611507CC FW611507SK FW611507PH	16 16 16	5 5 5	CEE NEO Rechte opbouwstekker Flensafmeting: 86 x 86 mm Montageafmeting: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW611506CC

Einde artikelnummer: CC = kooiklem, SK = schroefaansluiting, PH = faseomvormer

CEE NEO INBOUWSTEKKER RECHT 32A

Artikelnummer				Ampère	Aantal polen	Uitvoering	Beschermingsklasse	PU	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW630304CC FW630304SK	FW630306CC FW630306SK	FW630309CC FW630309SK	FW630307CC FW630307SK	32 32	3 3	CEE NEO Rechte opbouwstekker Flensafmeting: 80 x 80 mm Montageafmeting 60 x 60 mm	IP54	10	 FW630306CC
FW630404CC	FW630409CC	FW630406CC	FW630407CC	32	4	CEE NEO Rechte opbouwstekker Flensafmeting: 80 x 80 mm Montageafmeting 60 x 60 mm	IP54	10	 FW630406CC
FW630504CC FW630504SK FW630504PH	FW630509CC FW630509SK FW630509PH	FW630506CC FW630506SK FW630506PH	FW630507CC FW630507SK FW630507PH	32 32 32	5 5 5	CEE NEO Rechte opbouwstekker Flensafmeting: 80 x 80 mm Montageafmeting 60 x 60 mm	IP54	10	 FW630506CC
FW631304CC FW631304SK	FW631306CC FW631306SK	FW631309CC FW631309SK	FW631307CC FW631307SK	32 32	3 3	CEE NEO Rechte opbouwstekker Flensafmeting: 86 x 86 mm Montageafmeting: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW631306CC
FW631404CC	FW631409CC	FW631406CC	FW631407CC	32	4	CEE NEO Rechte opbouwstekker Flensafmeting: 86 x 86 mm Montageafmeting: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW631406CC
FW631504CC FW631504SK FW631504PH	FW631509CC FW631509SK FW631509PH	FW631506CC FW631506SK FW631506PH	FW631507CC FW631507SK FW631507PH	32 32 32	5 5 5	CEE NEO Rechte opbouwstekker Flensafmeting: 86 x 86 mm Montageafmeting: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW631506CC

Einde artikelnummer: CC = kooiklem, SK = schroefaansluiting, PH = faseomvormer

CEE NEO INBOUWSTEKKER SCHUIN 16A

Artikelnummer				Ampère	Aantal polen	Uitvoering	Bescher- mingsklasse	PU	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW711304CC FW711304SK	FW711306CC FW711306SK	FW711309CC FW711309SK	FW711307CC FW711307SK	16 16	3 3	CEE NEO Opbouwstekker schuin Flensafmeting 77,5x90mm Montageafmeting 45x78mm	IP54	10	 FW711306CC
FW711404CC	FW711409CC	FW711406CC	FW711407CC	16	4	CEE NEO Opbouwstekker schuin Flensafmeting 77,5x90mm Montageafmeting 45x78mm	IP54	10	 FW711406CC
FW711504CC FW711504SK FW711504PH	FW711509CC FW711509SK FW711509PH	FW711506CC FW711506SK FW711506PH	FW711507CC FW711507SK FW711507PH	16 16 16	5 5 5	CEE NEO Opbouwstekker schuin Flensafmeting 77,5x90mm Montageafmeting 45x78mm	IP54	10	 FW711506CC
FW713304CC FW713304SK	FW713306CC FW713306SK	FW713309CC FW713309SK	FW713307CC FW713307SK	16 16	3 3	CEE NEO Opbouwstekker schuin Flensafmeting: 86 x 86 mm Montageafmeting: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW713306CC
FW713404CC	FW713409CC	FW713406CC	FW713407CC	16	4	CEE NEO Opbouwstekker schuin Flensafmeting: 86 x 86 mm Montageafmeting: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW713406CC
FW713504CC FW713504SK FW713504PH	FW713509CC FW713509SK FW713509PH	FW713506CC FW713506SK FW713506PH	FW713507CC FW713507SK FW713507PH	16 16 16	5 5 5	CEE NEO opbouw- stekker schuin Flensafmeting: 86 x 86 mm Montageafmeting: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW713506CC


Einde artikelnummer: CC = kooiklem, SK = schroefaansluiting, PH = faseomvormer


CEE NEO INBOUWSTEKKER SCHUIN 32A

Artikelnummer				Ampère	Aantal polen	Uitvoering	Bescher- mingsklasse	PU	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW731304CC FW731304SK	FW731306CC FW731306SK	FW731309CC FW731309SK	FW731307CC FW731307SK	32 32	3 3	CEE NEO Opbouwstekker schuin Flensafmeting: 115 x 115 mm Montageafmeting: 98 x 98 mm	IP54	10	 FW731306CC
FW731404CC	FW731409CC	FW731406CC	FW731407CC	32	4	CEE NEO Opbouwstekker schuin Flensafmeting: 115 x 115 mm Montageafmeting: 98 x 98 mm	IP54	10	 FW731406CC
FW731504CC FW731504SK FW731504PH	FW731509CC FW731509SK FW731509PH	FW731506CC FW731506SK FW731506PH	FW731507CC FW731507SK FW731507PH	32 32 32	5 5 5	CEE NEO Opbouwstekker schuin Flensafmeting: 115 x 115 mm Montageafmeting: 98 x 98 mm	IP54	10	 FW731506CC
FW733304CC FW733304SK	FW733306CC FW733306SK	FW733309CC FW733309SK	FW733307CC FW733307SK	32 32	3 3	CEE NEO Opbouwstekker schuin Flensafmeting: 86 x 86 mm Montageafmeting: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW733306CC
FW733404CC	FW733409CC	FW733406CC	FW733407CC	32	4	CEE NEO Opbouwstekker schuin Flensafmeting: 86 x 86 mm Montageafmeting: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW733406CC
FW733504CC FW733504SK FW733504PH	FW733509CC FW733509SK FW733509PH	FW733506CC FW733506SK FW733506PH	FW733507CC FW733507SK FW733507PH	32 32 32	5 5 5	CEE NEO Opbouwstekker schuin Flensafmeting: 86 x 86 mm Montageafmeting: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW733506CC

Einde artikelnummer: CC = kooiklem, SK = schroefaansluiting, PH = faseomvormer

NOTES

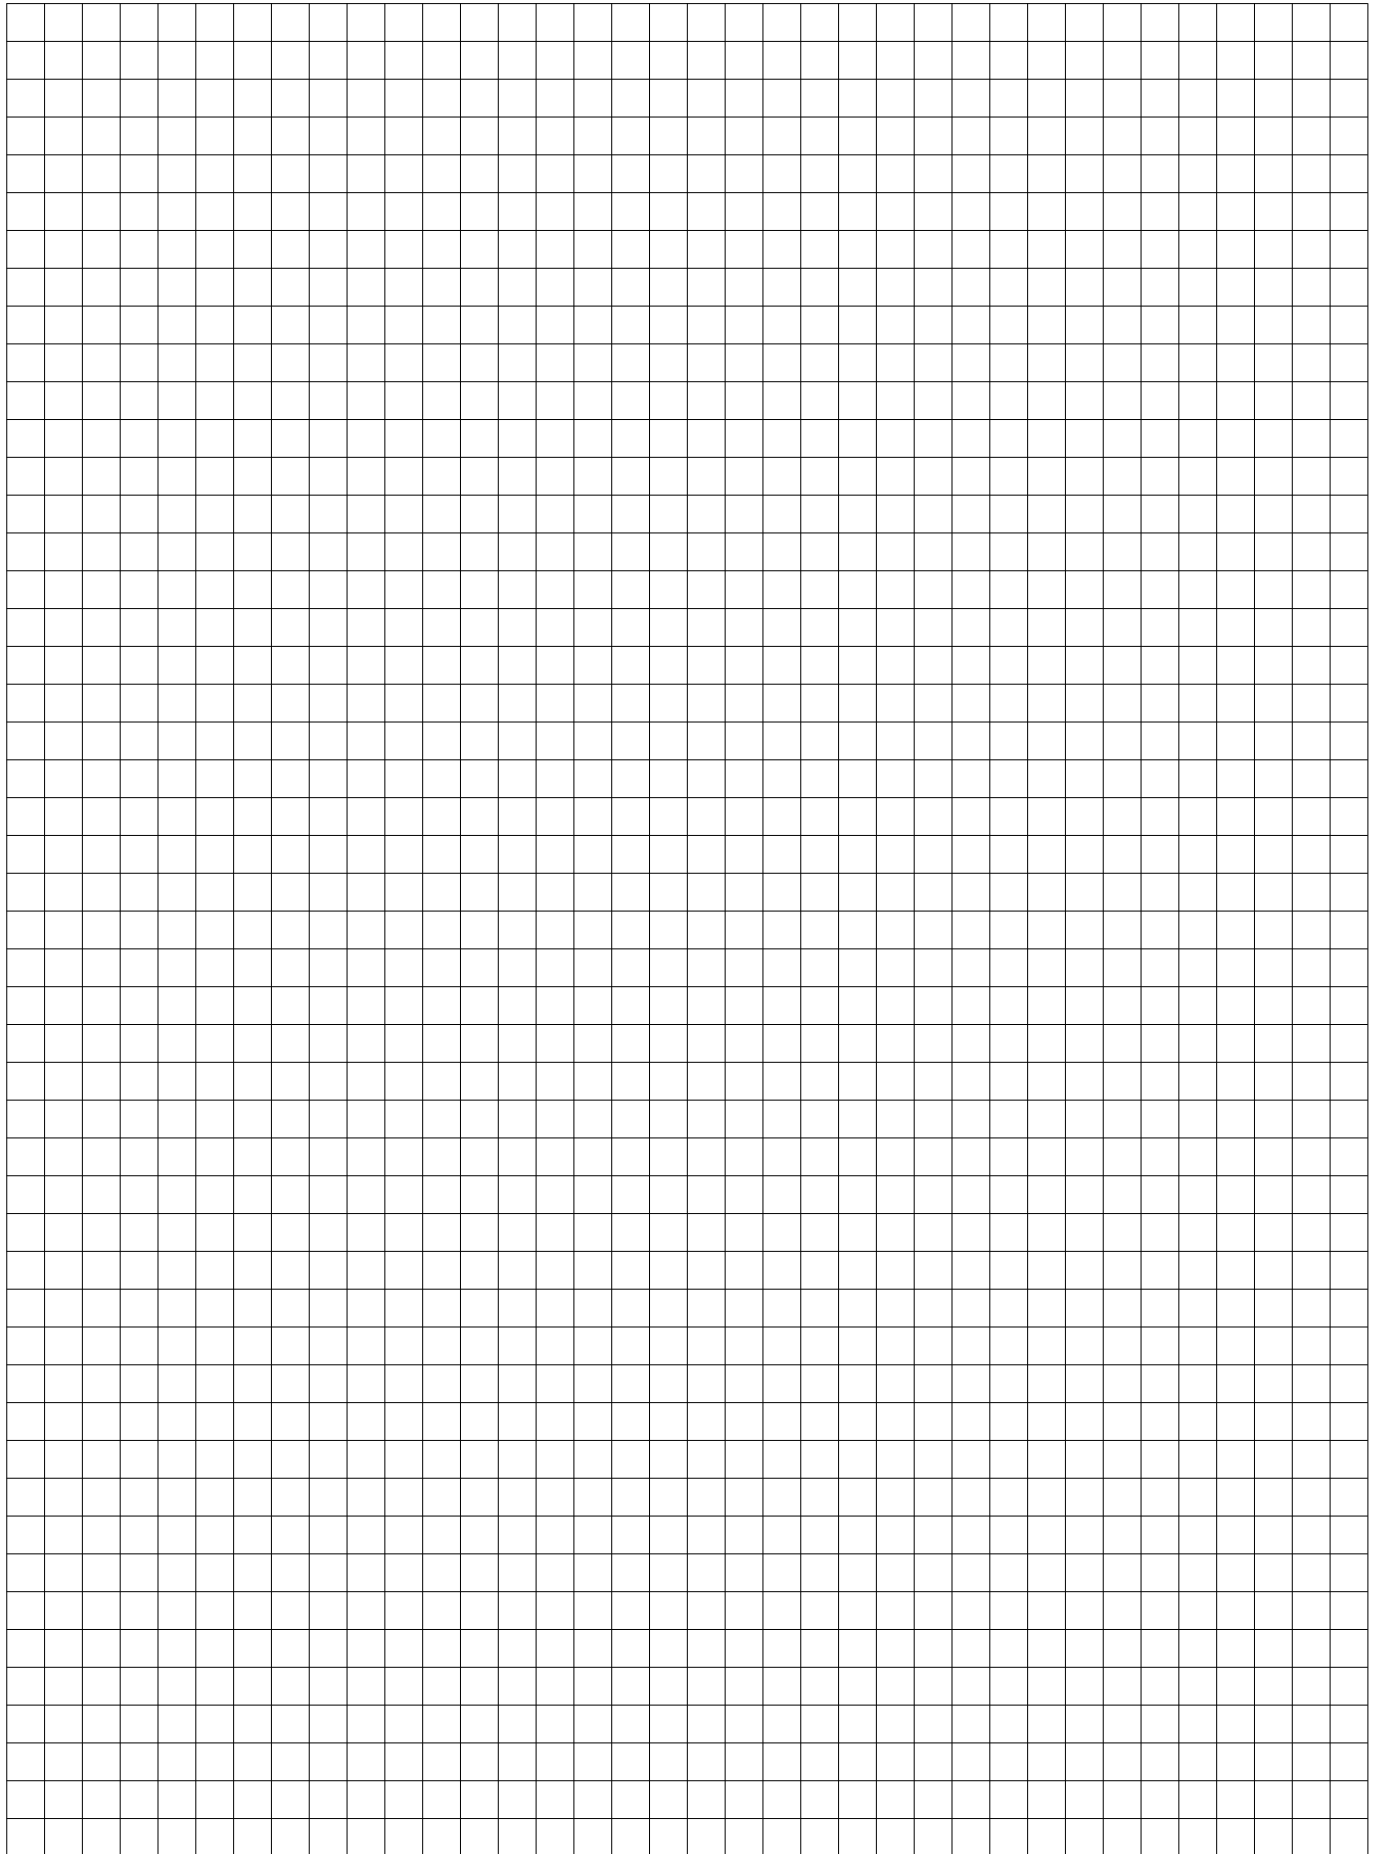

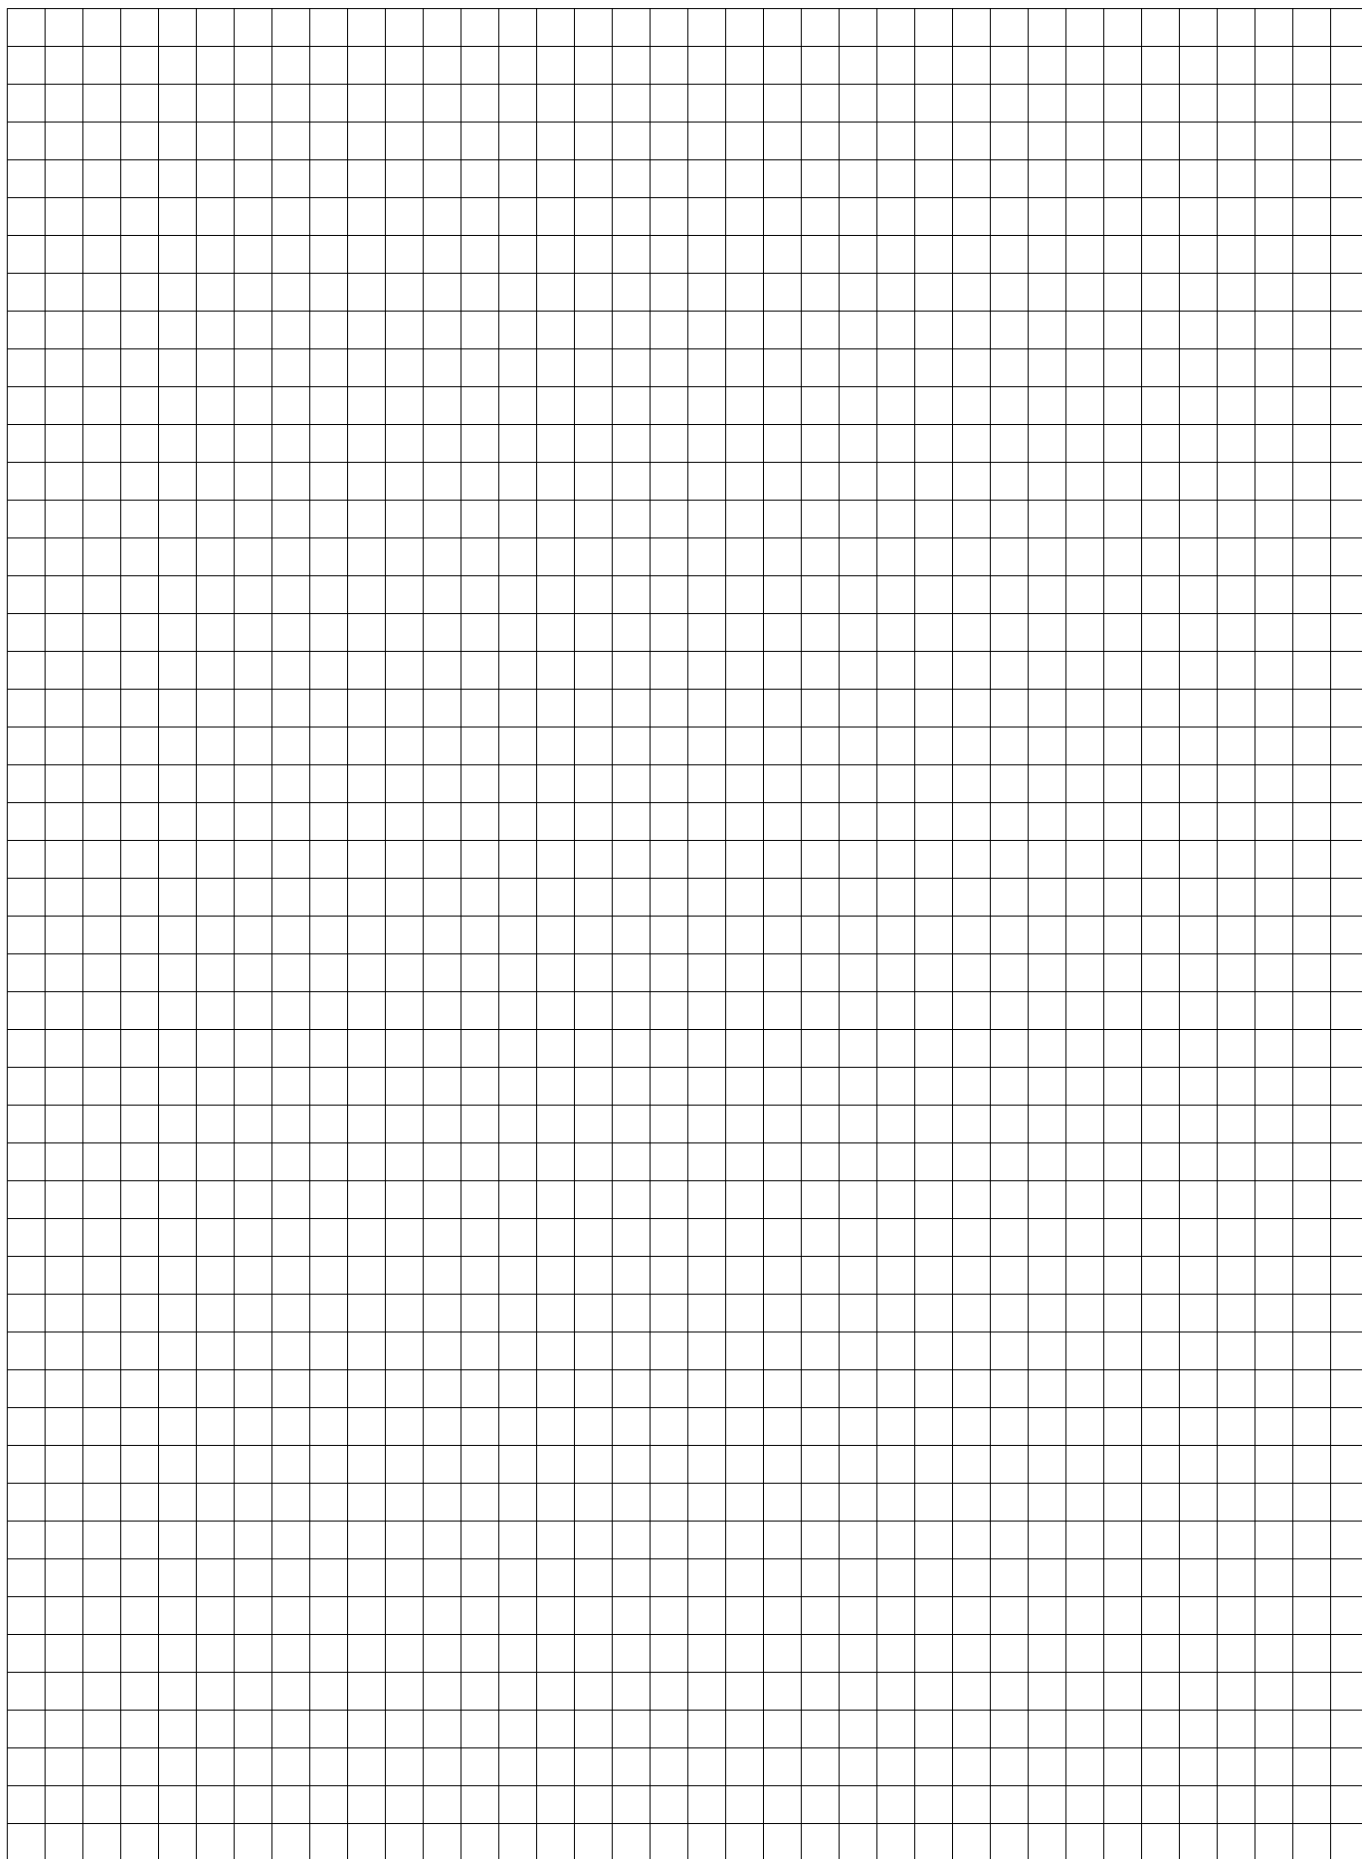



Vander Elst, uw **full-service partner**

Van beresterke vloerdozen geschikt voor drukke, publieke ruimtes tot multi-functionele IoT-tools, design contactdozen, CEE-stekkers, laadoplossingen, installatiemateriaal, deurcommunicatie, snoeren en kabelaccessoires voor de hedendaagse werkplek. Voor welke oplossing u ook kiest, wij bieden een aanbod op maat voor al uw elektrotechnische- en data-aansluitingen.

Vraag naar onze oplossingen bij uw Vander Elst-contact, uw vertrouwde groothandel, of bezoek onze website www.vanderelst.be voor meer inspiratie en productinformatie.

Vander Elst

Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be

Volg ons op  



VANDER ELST
connecting solutions