

**IP65-WANDCOMBI'S
BEHUIZINGEN LEEG OF BEDRAAD MET
STOPCONTACTEN EN BESCHERMING**

**COFFRETS MURAUX IP65
BOÎTIERS VIDES OU CÂBLÉS AVEC
PRISES ET PROTECTION**

Famatel®

ACQUACOMBI



Onderneming

Famatel is een Spaans fabrikant gespecialiseerd in elektrotechnisch installatie- en connectiemateriaal met meer dan 30 jaar ervaring in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die waarde brengen voor de installateur. Met 4 productiehuizen, 450 professionals, +3000 orders per dag, 30.000 m² aan logistieke faciliteiten en 10 internationale kantoren is Famatel **een stevige speler in een uitdagende markt.**

Entreprise

Famatel est un fabricant espagnol spécialisé dans les équipements d'installation et de connexion électriques, avec plus de 30 ans d'expérience dans le développement de solutions innovantes qui apportent de la valeur à l'installateur. Avec 4 sites de production, 450 professionnels, +3000 commandes par jour, 30 000 m² d'installations logistiques et 10 bureaux internationaux, **Famatel est une société solide implanté sur le marché.**

De cijfers spreken voor zich

Les chiffres parlent d'eux-mêmes

+ 30



Jaren ervaring
Années d'expérience

+ 450



Professionals
Professionnels

4



Productiefaciliteiten
Sites de production

+ 3.000



Bestellingen per dag
Commandes par jour



+ 30.000 m²

Productie- en
logistieke faciliteiten

Installations de
production et de
logistique

10



Commerciële filialen
Filiales commerciales

AcquaCOMBI

IP65-behuizingen, bedraad met IP54-stopcontacten en bescherming

De AcquaCOMBI-reeks van Famatel biedt een compleet assortiment aan wandcombi's, zowel leeg als gevuld met stopcontacten en zekeringen. Deze behuizingen, met een IP65-bescherming, werden ontwikkeld voor industriële- en civiele bouwprojecten.

AcquaCOMBI

Boîtiers IP65 câblés avec prises IP54 et protection

La gamme AcquaCOMBI de Famatel propose une gamme complète de combinaisons murales, vides ou équipées de prises et de fusibles. Ces boîtiers, avec une protection IP65, ont été développés pour les projets de construction industrielle et civile.



Als fabrikant staan wij garant voor kwaliteit.
En tant que fabricant, nous garantissons la qualité.

AquaCOMBI bedraad met zekeringen

Deze reeks wandcombi's zijn vervaardigd volgens de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en worden gemonteerd en bedraad geleverd volgens de EU-voorschriften. De contactdozen met IP44-54 zijn vervaardigd in polyamide 6 en kunnen naar behoefte worden geconfigureerd.

AquaCOMBI câblé avec fusibles

Cette série de combinés muraux est fabriquée conformément à la directive basse tension 2014/35/UE et sont livrés assemblés et câblés conformément aux réglementations européennes. Les prises IP44-54 sont fabriquées en polyamide 6 et peuvent être configurées selon les besoins.



Kenmerken / Caractéristiques

- Beschermingsgraad: IP54
- Slagvastheid: IK08
- Weerstand tegen gloeidraad 850° C actieve onderdelen
- Werktemperatuur: -25°C / 40°C
- Nominale spanning: 1000 Vac / 1500 Vdc
- IEC/EN 62208; IEC/EN 61439-1 + IEC/EN 61439-3 t+ IEC/CEI/EN 60309-1 / IEC/CEI/EN 60309-2+ IEC 60884-1 (UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2)
- Gemaakt van ABS en PA6
- Degré de protection : IP54
- Résistance aux chocs : IK08
- Résistance au filament 850° C parties actives
- Température de fonctionnement : -25°C / 40°C
- Tension nominale : 1000 Vac / 1500 Vdc
- IEC/EN 62208; IEC/EN 61439-1 + IEC/EN 61439-3 t+ IEC/CEI/EN 60309-1 / IEC/CEI/EN 60309-2+ IEC 60884-1 (UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2)
- Fabriqué en ABS et PA6

Deksel kan 90° worden geopend met
drukvergrendeling die IP65 garandeert.

Ouverture du couvercle à 90° avec
verrouillage par pression garantissant
l'indice de protection IP65.



Uitsparingen bovenaan voor
verschillende kabeldiameters

Découpes supérieures, pour les
entrées de câbles de diamètres
différents



Ref. 6533

IP54-stopcontacten gemaakt
van PA6

Prises IP54 en PA6

Mogelijkheid tot aangepaste
configuraties

Possibilité de configurations
personnalisées

Famatel.

IP65-WANDCOMBI'S, BEDRAAD MET IP54-STOPCONTACTEN BOÎTIERS IP65 CÂBLÉS AVEC PRISES IP54


Wandcombi / Boîte murale combi **SMALL**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)			Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A	RCD (4P 0,03A)		MCB		
	220V	400V	400V	400V	40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-S-01	2	1	-	-	-	-	-	-	-



STOCK ITEM

Afmetingen / Dimensions:
135 x 160 x 83 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut	-
Onderaan / Bass	-
Zijkant / Côté	-

Wandcombi / Boîte murale combi **SMALL**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)			Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A	RCD (4P 0,03A)		MCB		
	220V	400V	400V	400V	40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-S-02	3	-	-	-	-	-	-	-	-



Afmetingen / Dimensions:
175 x 330 x 135 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut	2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50/40
Onderaan / Bass	2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20
Zijkant / Côté	2 x (1 x Ø40/32 + 1 x Ø25/20)

Wandcombi / Boîte murale combi **SMALL**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)			Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A	RCD (4P 0,03A)		MCB		
	220V	400V	400V	400V	40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-S-03	4	-	-	-	-	-	-	-	-



Afmetingen / Dimensions:
135 x 160 x 83 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut	-
Onderaan / Bass	-
Zijkant / Côté	-


Wandcombi / Boîte murale combi **SMALL**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)			Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A	RCD (4P 0,03A)		MCB		
	220V	400V	400V	400V	40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-S-04	2	2	-	-	-	-	-	-	-



STOCK ITEM

Afmetingen / Dimensions:
175 x 225 x 85 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut	-
Onderaan / Bass	-
Zijkant / Côté	-

IP65-WANDCOMBI'S, BEDRAAD MET IP54-STOPCONTACTEN
BOÎTIERS IP65 CÂBLÉS AVEC PRISES IP54



Wandcombi / Boîte murale combi **MEDIUM**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)				Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A		RCD (4P 0,03A)		MCB		
	220V	400V	400V	400V		40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-M-01	3	-	-	-		1	-	3	-	-



Afmetingen / Dimensions:
330 x 330 x 155 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Zijkant / Côté 2 x (2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20)

Wandcombi / Boîte murale combi **MEDIUM**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)				Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A		RCD (4P 0,03A)		MCB		
	220V	400V	400V	400V		40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-M-02	4	-	-	-		1	-	4	-	-



Afmetingen / Dimensions:
330 x 330 x 155 mm

STOCK ITEM



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Zijkant / Côté 2 x (2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20)

Wandcombi / Boîte murale combi **MEDIUM**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)				Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A		RCD (4P 0,03A)		MCB		
	220V	400V	400V	400V		40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-M-03	2	1	1	-		-	-	-	-	-



Afmetingen / Dimensions:
330 x 330 x 155 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40


Zijkant / Côté 2 x (2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20)

Wandcombi / Boîte murale combi **MEDIUM**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)				Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A		RCD (4P 0,03A)		MCB		
	220V	400V	400V	400V		40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-M-04	2	-	1	-		-	-	-	-	-



Afmetingen / Dimensions:
330 x 330 x 155 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Zijkant / Côté 2 x (2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20)

Famatel.


IP65-WANDCOMBI'S, BEDRAAD MET IP54-STOPCONTACTEN BOÎTIERS IP65 CÂBLÉS AVEC PRISES IP54

Wandcombi / Boîte murale combi **MEDIUM**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)				Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A		RCD (4P 0,03A)		MCB		
										
	220V	400V	400V	400V		40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-M-05	-	2	-	-		1	-	-	2	-



Afmetingen / Dimensions:
330 x 330 x 155 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Zijkant / Côté 2 x (2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20)

Wandcombi / Boîte murale combi **MEDIUM**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)				Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A		RCD (4P 0,03A)		MCB		
										
	220V	400V	400V	400V		40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-M-06	2	1	-	-		1	-	-	2	-



Afmetingen / Dimensions:
330 x 330 x 155 mm

STOCK ITEM



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Zijkant / Côté 2 x (2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20)


Wandcombi / Boîte murale combi **MEDIUM**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)				Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A		RCD (4P 0,03A)		MCB		
										
	220V	400V	400V	400V		40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-M-07	2	-	1	-		1	-	1	-	1



Afmetingen / Dimensions:
330 x 330 x 155 mm

STOCK ITEM



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40


Zijkant / Côté 2 x (2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20)

Wandcombi / Boîte murale combi **MEDIUM**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)				Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A		RCD (4P 0,03A)		MCB		
										
	220V	400V	400V	400V		40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-M-08	2	-	1	-		1	-	2	-	1



Afmetingen / Dimensions:
330 x 330 x 155 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Zijkant / Côté 2 x (2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20)

IP65-WANDCOMBI'S, BEDRAAD MET IP54-STOPCONTACTEN
BOÏTIERS IP65 CÂBLÉS AVEC PRISES IP54



Wandcombi / Boîte murale combi **LARGE**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)			Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A	RCD (4P 0,03A)		MCB		
									
	220V	400V	400V	400V	40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-L-01	2	2	-	-	-	-	2	2	-



Afmetingen / Dimensions:
500 x 330 x 150 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Zijkant / Côté 2 x (3 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20)

Wandcombi / Boîte murale combi **LARGE**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)			Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A	RCD (4P 0,03A)		MCB		
									
	220V	400V	400V	400V	40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-L-02	2	1	1	-	-	-	1	1	1



Afmetingen / Dimensions:
500 x 330 x 150 mm

STOCK ITEM



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Zijkant / Côté 2 x (3 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20)

Wandcombi / Boîte murale combi **LARGE**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)			Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A	RCD (4P 0,03A)		MCB		
									
	220V	400V	400V	400V	40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-L-03	2	1	1	-	1	-	1	1	1



Afmetingen / Dimensions:
500 x 330 x 150 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Zijkant / Côté 2 x (3 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20)

Wandcombi / Boîte murale combi **LARGE**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)			Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A	RCD (4P 0,03A)		MCB		
									
	220V	400V	400V	400V	40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWCL-04	2	-	1	1	-	1	2	-	1



Afmetingen / Dimensions:
500 x 330 x 150 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Zijkant / Côté 2 x (3 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20)

Wandcombi / Boîte murale combi **LARGE**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)				Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A		RCD (4P 0,03A)		MCB		
										
	220V	400V	400V	400V		40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-L-05	6	-	-	-		1	-	6	-	-



Afmetingen / Dimensions:
330 x 330 x 155 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Zijkant / Côté 2 x (3 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20)

Wandcombi / Boîte murale combi **X-LARGE**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)				Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A		RCD (4P 0,03A)		MCB		
										
	220V	400V	400V	400V		40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-XL-01	3	2	-	-		1	-	4	2	-



Afmetingen / Dimensions:
685 x 330 x 155 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Zijkant / Côté 2 x (4 x Ø40/32 + 3 x Ø25/20)

Wandcombi / Boîte murale combi **X-LARGE**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)				Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A		RCD (4P 0,03A)		MCB		
										
	220V	400V	400V	400V		40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-XL-02	4	2	-	-		1	-	4	2	-



Afmetingen / Dimensions:
685 x 330 x 155 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Zijkant / Côté 2 x (4 x Ø40/32 + 3 x Ø25/20)

Wandcombi / Boîte murale combi **X-LARGE**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)				Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A		RCD (4P 0,03A)		MCB		
										
	220V	400V	400V	400V		40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-XL-03	3	-	2	-		-	1	3	-	2



Afmetingen / Dimensions:
685 x 330 x 155 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Zijkant / Côté 2 x (4 x Ø40/32 + 3 x Ø25/20)

Wandcombi / Boîte murale combi **X-LARGE**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)				Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A		RCD (4P 0,03A)		MCB		
	220V	400V	400V	400V		40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-XL-04	3	1	1	-		1	-	3	1	1



Afmetingen / Dimensions:
685 x 330 x 155 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Zijkant / Côté 2 x (4 x Ø40/32 + 3 x Ø25/20)

Wandcombi / Boîte murale combi **X-LARGE**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)				Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A		RCD (4P 0,03A)		MCB		
	220V	400V	400V	400V		40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-XL-05	4	1	1	-		1	-	4	1	1



Afmetingen / Dimensions:
685 x 330 x 155 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Zijkant / Côté 2 x (4 x Ø40/32 + 3 x Ø25/20)

Wandcombi / Boîte murale combi **X-LARGE**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)				Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A		RCD (4P 0,03A)		MCB		
	220V	400V	400V	400V		40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-XL-06	5	1	1	-		-	1	5	1	1



Afmetingen / Dimensions:
685 x 330 x 155 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Zijkant / Côté 2 x (4 x Ø40/32 + 3 x Ø25/20)

Wandcombi / Boîte murale combi **X-LARGE**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)				Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A		RCD (4P 0,03A)		MCB		
	220V	400V	400V	400V		40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-XL-07	2	2	1	-		-	1	2	2	1



Afmetingen / Dimensions:
685 x 330 x 155 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Zijkant / Côté 2 x (4 x Ø40/32 + 3 x Ø25/20)

Wandcombi / Boîte murale combi **X-LARGE**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)				Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A		RCD (4P 0,03A)		MCB		
										
	220V	400V	400V	400V		40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-XL-08	3	1	2	-		-	1	3	1	2



Afmetingen / Dimensions:
685 x 330 x 155 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Zijkant / Côté 2 x (4 x Ø40/32 + 3 x Ø25/20)

Wandcombi / Boîte murale combi **X-LARGE**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)				Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A		RCD (4P 0,03A)		MCB		
										
	220V	400V	400V	400V		40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-XL-09	2	1	1	1		-	1	2	1	1



Afmetingen / Dimensions:
685 x 330 x 155 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Zijkant / Côté 2 x (4 x Ø40/32 + 3 x Ø25/20)

Wandcombi / Boîte murale combi **X-LARGE**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)				Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A		RCD (4P 0,03A)		MCB		
										
	220V	400V	400V	400V		40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-XL-10	3	1	1	1		-	1	3	1	1



Afmetingen / Dimensions:
685 x 330 x 155 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Zijkant / Côté 2 x (4 x Ø40/32 + 3 x Ø25/20)

Wandcombi / Boîte murale combi **X-LARGE**

Ref.	Mono (2P+T)	CEE (5P)				Zekeringen / Fusibles				
	16A	16A	32A	63A		RCD (4P 0,03A)		MCB		
										
	220V	400V	400V	400V		40A	60A	16A 2P	16A 4P	32A 4P
FWC-XL-11	4	1	1	1		-	1	4	1	1



Afmetingen / Dimensions:
685 x 330 x 155 mm



Norm / Norme : IEC EN 62202; IEC EN61439-1 + IECEN 61439-3

Ingangen / Entrées

Bovenaan / Haut 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Onderaan / Bass 2 x Ø40/32 + 2 x Ø25/20 + 1 x Ø50 / 40

Zijkant / Côté 2 x (4 x Ø40/32 + 3 x Ø25/20)



Famatel®



HET BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT VAN DE TOEKOMST | LE CONCEPT DE SÉCURITÉ INCENDIE DU FUTUR



“Branden veroorzaken productiestops en dat komt ons duur te staan. Als hoofd beveiliging bij Findus vind ik het een no-brainer om MAUS producten te installeren omdat ze eenvoudig te plaatsen zijn, we 24-uur per dag brandbeveiliging krijgen en we 5 jaar lang niets hoeven te doen. Elektrische branden zijn de meest voorkomende branden in de Zweedse industrie. Als u MAUS heeft geïnstalleerd, kunt u de installatie niet nog meer vuurbestendig maken”, aldus Christer Akerblom, Teamlead bij Findus.

« Les incendies entraînent des arrêts de production, ce qui nous coûte cher. En tant que responsable de la sécurité chez Findus, je trouve que l'installation des produits MAUS est une évidence, car ils sont faciles à mettre en place, offrent une protection incendie 24 heures sur 24 et ne nécessitent aucune intervention pendant 5 ans. Les incendies d'origine électrique sont les plus fréquents dans l'industrie suédoise. Une fois MAUS installé, vous ne pouvez pas rendre l'installation plus résistante au feu », explique Christer Akerblom, chef d'équipe chez Findus.

De compacte apparaatjes van MAUS bieden **een unieke blusoplossing op de installatiemarkt.**

Deze automatische blusunits worden bevestigd in kleine en grote verdeelkasten. Aan de bovenkant bevinden zich warmtedetectiekabels die bij blootstelling aan vuur (of zodra het apparaat 170°C bereikt) het apparaatje activeren. De MAUS STIXX worden gewoon vastgekleefd in de kast of vastgeschroefd via twee gaten aan de zijkant. Zodra het apparaat geactiveerd wordt, wordt het blusmiddel door de opening verspreid in de kast om de brand te blussen. Elk formaat biedt bescherming aan een specifiek volume. Om grotere oppervlakten te beschermen, kunnen ook meerdere STIXX in serie worden geplaatst.

Les appareils compacts de MAUS offrent **une solution d'extinction unique sur le marché des installations.**

Ces unités d'extinction automatiques sont fixées dans des armoires de distribution petites et grandes. Des câbles de détection de chaleur sont situés dans la partie supérieure et activent l'appareil lorsqu'ils sont exposés au feu (ou dès que l'appareil atteint 170 °C). Les MAUS STIXX sont simplement collés dans l'armoire ou vissés à l'aide de deux trous sur le côté. Dès que l'appareil est activé, l'agent extincteur est diffusé dans l'armoire par l'ouverture afin d'éteindre l'incendie. Chaque format offre une protection pour un volume spécifique. Pour protéger des surfaces plus importantes, plusieurs STIXX peuvent également être placés en série.

UW VOORDELEN

SNEL

Geactiveerd bij een zeer lage temperatuur van 170 °C.

NIET GIFTIG

De kaliumformule is 100 % niet giftig en milieuvriendelijk.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Onderhoudsvrij gedurende de levensduur van 5 jaar.

EENVOUDIG

Geen complexe systemen. Geen elektrische kabels. Geen batterijen. Geen druk.

BEKROOND

De MAUS STIXX PRO serie heeft verschillende prijzen gewonnen in Europa.



MAUS PRO 1
voor kasten **tot 0,1m³**
pour armoires **jusqu'à 0,1 m³**



MAUS PRO V1
Voor kasten **tot 0,2m³**
pour armoires jusqu'à 0,2 m³



MAUS STIXX 5
Voor kasten **tot 0,5m³**
pour armoires jusqu'à 0,5 m³



MAUS STIXX 10
Voor kasten **tot 1m³**
pour armoires jusqu'à 1 m³

WELK MAUS PRODUCT PAST BIJ UW FAMATEL-KAST?

QUEL PRODUIT MAUS CONVIENT À VOTRE ARMOIRE FAMATEL?

Famatel Acqua		Famatel Magna		Famatel Stone	
3908-TBE	MAUS PRO 1	39123	MAUS PRO 1	49123	MAUS PRO 1
3912-TBE	MAUS PRO 1	39134	MAUS PRO 1	49134	MAUS PRO 1
3918-TBE	MAUS PRO 1	39145	MAUS PRO 1	49145	MAUS PRO 1
3926-TBE	MAUS PRO 1	39146	MAUS PRO 1	49146	MAUS PRO 1
3942-TBE	MAUS PRO 1	39157	MAUS PRO 1	49157	MAUS PRO 1
		39168	MAUS PRO V1	49168	MAUS PRO V1
		39169	MAUS PRO V1		

VOS AVANTAGES

RAPIDE

S'active à une température très basse de 170 °C.

NON TOXIQUE

La formule à base de potassium est 100 % non toxique et respectueuse de l'environnement.

FACILE D'ENTRETIEN

Sans entretien pendant toute sa durée de vie de 5 ans.

SIMPLE

Pas de systèmes complexes. Pas de câbles électriques. Pas de piles. Pas de pression.

PRIX

La série MAUS STIXX PRO a remporté plusieurs prix en Europe.

STECKY Werfkast

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Behuizing en stopcontacten, ongeacht de positie, door het dubbele metalen frame beschermd tegen schokken en modder
- Ergonomische draaggreep, kabelopwikkelaar, vastmaken van de kabel met klittenband
- Afmetingen: 230mm x 417mm x 220mm
- Conform: NF C 61-314, IEC 60309, IEC 61439-4, DIN EN 50525-2-21
- Veiligheidstype: IP44
- Gebruik: indoor, outdoor en op werven



STECKY 11 Ingang 16 A, 11 kW

Uitgangen



stekker CEE 400 V, 16A, 5P;
2,5 m H07RN-F 5G2,5mm²

4 stopcontacten 230 V, 16A, 2P+A
2 stopcontacten CEE 400 V, 16A, 5P



EAN 4059948004485
Artikelnummer 860960

STECKY 12 Ingang 32 A, 22 kW

Uitgangen

Beveiliging



stekker CEE 400 V, 32A, 5P;
4,5 m H07RN-F 5G4mm²

4 stopcontacten 230 V, 16A, 2P+A
1 stopcontact CEE 400 V, 16A, 5P
1 stopcontact CEE 400 V, 32A, 5P



1 automaat C16A, 4P
2 automaten C16A, 2P



EAN 4059948004706
Artikelnummer 861962

STECKY 13 Ingang 32 A, 22 kW

Uitgangen

Beveiliging



stekker CEE 400 V, 32A, 5P;
4,5 m H07RN-F 5G4mm²

4 stopcontacten 230 V, 16A, 2P+A
1 stopcontact CEE 400 V, 16A, 5P
1 stopcontact CEE 400 V, 32A, 5P



1 verliesstroomschakelaar 40 A/30 mA, 4P
1 automaat C16A, 4P
2 automaten C16A, 2P



EAN 4059948004713
Artikelnummer 861963

STECKY**Coffrets de chantier****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Coffret et prises protégés des chocs et de la boue dans n'importe quelle position grâce aux 2 châssis métalliques.
- Poignée de transport ergonomique et fonction enrouleur de câble. Attache cordon par strap velcro.
- Dimensions : 230 x 417 x 220mm
- Conformité : NF C 61-314, IEC 60309, IEC 61439-4, DIN EN 50525-2-21
- Étanche IP 44
- Domaine d'utilisation: intérieur, extérieur et chantiers



as®
Schwabe
TechnikProdukte

STECKY 11 Entrée 16 A, 11 kW

Sorties



Fiche CEE 400 V, 16A, 5P;
2,5 m H07RN-F 5G2,5 mm²

4 prises 230 V, 16A, 2P+A
2 prises CEE 400 V, 16A, 5P



EAN 4059948004485
Réf. 860960

STECKY 12 Entrée 32 A, 22 kW

Sorties



Fiche CEE 400 V, 32A, 5P;
4,5 m H07RN-F 5G4 mm²

4 prises 230 V, 16A, 2P+A
1 prise CEE 400 V, 16A, 5P
1 prise CEE 400 V, 32A, 5P



Protection

1 disjoncteur C16A, 4P
2 disjoncteurs C16A, 2P



EAN 4059948004706
Réf. 861962

STECKY 13 Entrée 32 A, 22 kW

Sorties



Fiche CEE 400 V, 32A, 5P;
4,5 m H07RN-F 5G4 mm²

4 prises 230 V, 16A, 2P+A
1 prise CEE 400 V, 16A, 5P
1 prise CEE 400 V, 32A, 5P



Protection

1 interrupteur différentiel 40 A/30 mA, 4P
1 disjoncteur C16A, 4P
2 disjoncteurs C16A, 2P



EAN 4059948004713
Réf. 861963

STECKY Werfkast

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Ultra-compact en performant duo: tot 12 uitgangen
- Dubbele USB
- Stroomverklipper op Stecky Duo tri
- Behuizing en stopcontacten, ongeacht de positie, door het dubbele metalen frame beschermd tegen schokken en modder
- Ergonomische draaggreep, kabelopwikkelaar, vastmaken van de kabel met klittenband
- Afmetingen: 400mm x 450mm x 252mm
- Conform: NF C 61-314, IEC 60309, IEC 61439-4, DIN EN 50525-2-21
- Veiligheidstype: IP44
- Gebruik: indoor, outdoor en op werven



STECKY DUO 4

Ingang 32 A, 22 kW

Uitgangen

Beveiliging



stekker CEE 400 V, 32 A, 5P;
3,4 m H07RN-F 5G6mm²

6 stopcontacten 230 V, 16A, 2P+A
1 stopcontact CEE 230 V, 16A, 3P
1 stopcontact CEE 400 V, 16A, 5P
2 stopcontacten CEE 400 V, 32A, 5P
2 uitgangen USB 5 V/2,1 A

Stroomverklipper



1 verliesstroomschakelaar 40 A/30 mA, 4P
1 automaat C16A, 4P
4 automaten C16A, 2P



EAN 4059948004683
Artikelnummer 861934

STECKY DUO 5

Ingang 16 A, 3,5 kW

Uitgangen

Beveiliging



stekker CEE 230 V, 16 A, 3P
3,4 m H07RN-F 3G2,5mm²

7 stopcontacten 230 V, 16A, 2P+A
4 stopcontact CEE 230 V, 16A, 3P
2 uitgangen USB 5 V/2,1 A



1 verliesstroomschakelaar 25 A/30 mA, 2P



EAN 4059948004690
Artikelnummer 861935

MIXO

Coffrets de chantier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Un duo performant et ultra compact : Jusqu'à 12 sorties
- Prise USB double
- Indicateur de présence tension sur Stecky Duo tri
- Coffret et prises protégés des chocs et de la boue dans n'importe quelle position grâce aux 2 châssis métalliques.
- Poignée de transport ergonomique et fonction enrouleur de câble.
Attache cordon par strap velcro
- Dimensions : 400 x 450 x 252 mm
- Conformité : NF C 61-314, IEC 60309, IEC 61439-4, DIN EN 50525-2-21
- Étanche IP 44
- Domaine d'utilisation: intérieur, extérieur et chantiers



as®
Schwabe
TechnikProdukte

STECKY DUO 4

Entrée 32 A, 22 kW

Sorties

Protection



Fiche CEE 400 V, 32 A, 5P;
3,4 m H07RN-F 5G6 mm²

6 prises 230 V, 16A, 2P+A
1 prise CEE 230 V, 16A, 3P
1 prise CEE 400 V, 16A, 5P
2 prises CEE 400 V, 32A, 5P
2 sorties USB 5 V/2,1 A

Témoins présence tension



1 interrupteur différentiel 40 A/30 mA, 4P
1 disjoncteur C16A, 4P
4 disjoncteurs C16A, 2P



EAN 4059948004683
Réf. 861934

STECKY DUO 5

Entrée 16 A, 3,5 kW

Sorties

Protection



Fiche CEE 230 V, 16 A, 3P
3,4 m H07RN-F 3G2,5 mm²

7 prises 230 V, 16A, 2P+A
4 prises CEE 230 V, 16A, 3P
2 sorties USB 5 V/2,1 A



1 interrupteur différentiel 25 A/30 mA, 2P



EAN 4059948004690
Réf. 861935

MIXO Adapters en verdelers

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Behuizingen van kunststof met hoge schokbestendigheid
- IP44-bescherming
- Ze zijn veelzijdig, compact, universeel, mobiel, robuust en voordelig



Conform

DIN EN 50525-2-21, NF C 61-314, IEC60309



Adapter 3,5kW



Type	Ingang	Uitgang	Cond.	Art. nr/EAN
Adapter stekker 250V/440V	Connector basis 3PNT / 16A / 440V 	1 stekker NF 1PNT / 16A / 250V 	1	860495/ 4059948002269

Adapteurs et distributeurs 11kW



Type	Ingang	Uitgang	Cond.	Art. nr/EAN
Adapter MIXO 250V/440V	Connector basis 3PNT / 16A / 440V 	3 stekkers NF 1PNT / 16A / 250V 	1	860524/ 4059948002467



Adapter MIXO 250V/440V	Connector basis 3PNT / 16A / 440V 	3 stekkers NF 1PNT / 16A / 250V Stekker CEI 3PNT / 16A / 440V 	1	860520/ 4059948000319
----------------------------------	---	---	---	--------------------------



Verdeler MIXO 440V	Connector basis 3PNT / 16A / 440V 	3 stekkers CEI 3PNT / 16A / 440V 	1	60531/ 4011160605314
------------------------------	---	---	---	-------------------------



Verdeler MIXO 440V	Stekker CEI 309 3PNT / 16A / 440V 1,5m H07RN-F 5G1,5 	3 stekkers CEI 3PNT / 16A / 440V 	1	60526/ 4011160605260
------------------------------	---	---	---	-------------------------

MIXO

Adaptateurs et distributeurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtiers en matière synthétique à haute résistance aux chocs
- Protection IP44
- Ils sont polyvalents, d'encombrement réduit, universels, mobiles, robustes et économiques



Conformité

DIN EN 50525-2-21, NF C 61-314, IEC60309

as®
Schwabe
TechnikProdukte

Adaptateur 3,5kW



IP44



Type	Entrée	Sorties	Cond.	Réf./EAN
Fiche-Adaptateur 250V/440V	Socle de connecteur 3PNT / 16A / 440V 	1 prise NF 1PNT / 16A / 250V 	1	860495/ 4059948002269

Adaptateurs et distributeurs 11kW



IP44



Type	Entrée	Sorties	Cond.	Réf./EAN
Adaptateur MIXO 250V/440V	Socle de connecteur 3PNT / 16A / 440V 	3 prises NF 1PNT / 16A / 250V 	1	860524/ 4059948002467



Adaptateur MIXO 250V/440V	Socle de connecteur 3PNT / 16A / 440V 	3 prises NF 1PNT / 16A / 250V Prise CEI 3PNT / 16A / 440V  	1	860520/ 4059948000319
-------------------------------------	---	---	---	--------------------------



Distributeur MIXO 440V	Socle de connecteur 3PNT / 16A / 440V 	3 prises CEI 3PNT / 16A / 440V 	1	60531/ 4011160605314
----------------------------------	---	---	---	-------------------------



Distributeur MIXO 440V	Fiche CEI 309 3PNT / 16A / 440V 1,5m H07RN-F 5G1,5 	3 prises CEI 3PNT / 16A / 440V 	1	60526/ 4011160605260
----------------------------------	---	---	---	-------------------------

MIXO Adapters en verdelers

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Behuizingen van kunststof met hoge schokbestendigheid
- IP44-bescherming
- Ze zijn veelzijdig, compact, universeel, mobiel, robuust en voordelig



Conform

DIN EN 50525-2-21, NF C 61-314, IEC60309



Type	Ingang	Uitgang	Cond.	Art. nr/EAN
 Adapter MIXO 440V	Connector basis 3PNT / 16A / 440V 	Stekker CEI 3PNT / 32A / 440V 	1	60530/ 4011160605307
 Adapter/Reductor MIXO 440V	Connector basis 3PNT / 32A / 440V 	Stekker CEI 3PNT / 16A / 440V  Beveiligd door stroomonderbreker C16/3PN 	1	60703/ 4011160607035



Art. 60832



Art. 60529

Verdelers 22 kW



Type	Ingang	Uitgang	EAN	Cond.	Art. nr
Verdeler MIXO 440V	Connector basis 3PNT / 32A / 440V 	3 stekkers CEI 3PNT / 32A / 440V   	4011160608322	1	60832
Verdeler MIXO 440V	Stekker CEI 309 3PNT / 32A / 440V 1,5m H07RN-F 5G4 	3 stekkers CEI 3PNT / 32A / 440V   	4011160605291	1	60529

MIXO

Adaptateurs et distributeurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtiers en matière synthétique à haute résistance aux chocs
- Protection IP44
- Ils sont polyvalents, d'encombrement réduit, universels, mobiles, robustes et économiques



Conformité

DIN EN 50525-2-21, NF C 61-314, IEC60309

as®
Schwabe
TechnikProdukte

	Type	Entrée	Sorties	Cond.	Réf./EAN
	Adaptateur MIXO 440V	Socle de connecteur 3PNT / 16A / 440V 	Prise CEI 3PNT / 32A / 440V 	1	60530/ 4011160605307
	Adaptateur/ Réducteur MIXO 440V	Socle de connecteur 3PNT / 32A / 440V 	Prise CEI 3PNT / 16A / 440V  Protégée par disjoncteur C16/3PN	1	60703/ 4011160607035
					



Réf. 60832




Réf. 60529

Distributeurs 22 kW



IP44

Type	Entrée	Sorties	EAN	Cond.	Réf.
Distributeur MIXO 440V	Socle de connecteur 3PNT / 32A / 440V 	3 prises CEI 3PNT / 32A / 440V   	4011160608322	1	60832
Distributeur MIXO 440V	Fiche CEI 309 3PNT / 32A / 440V 1,5m H07RN-F 5G4 	3 prises CEI 3PNT / 32A / 440V   	4011160605291	1	60529

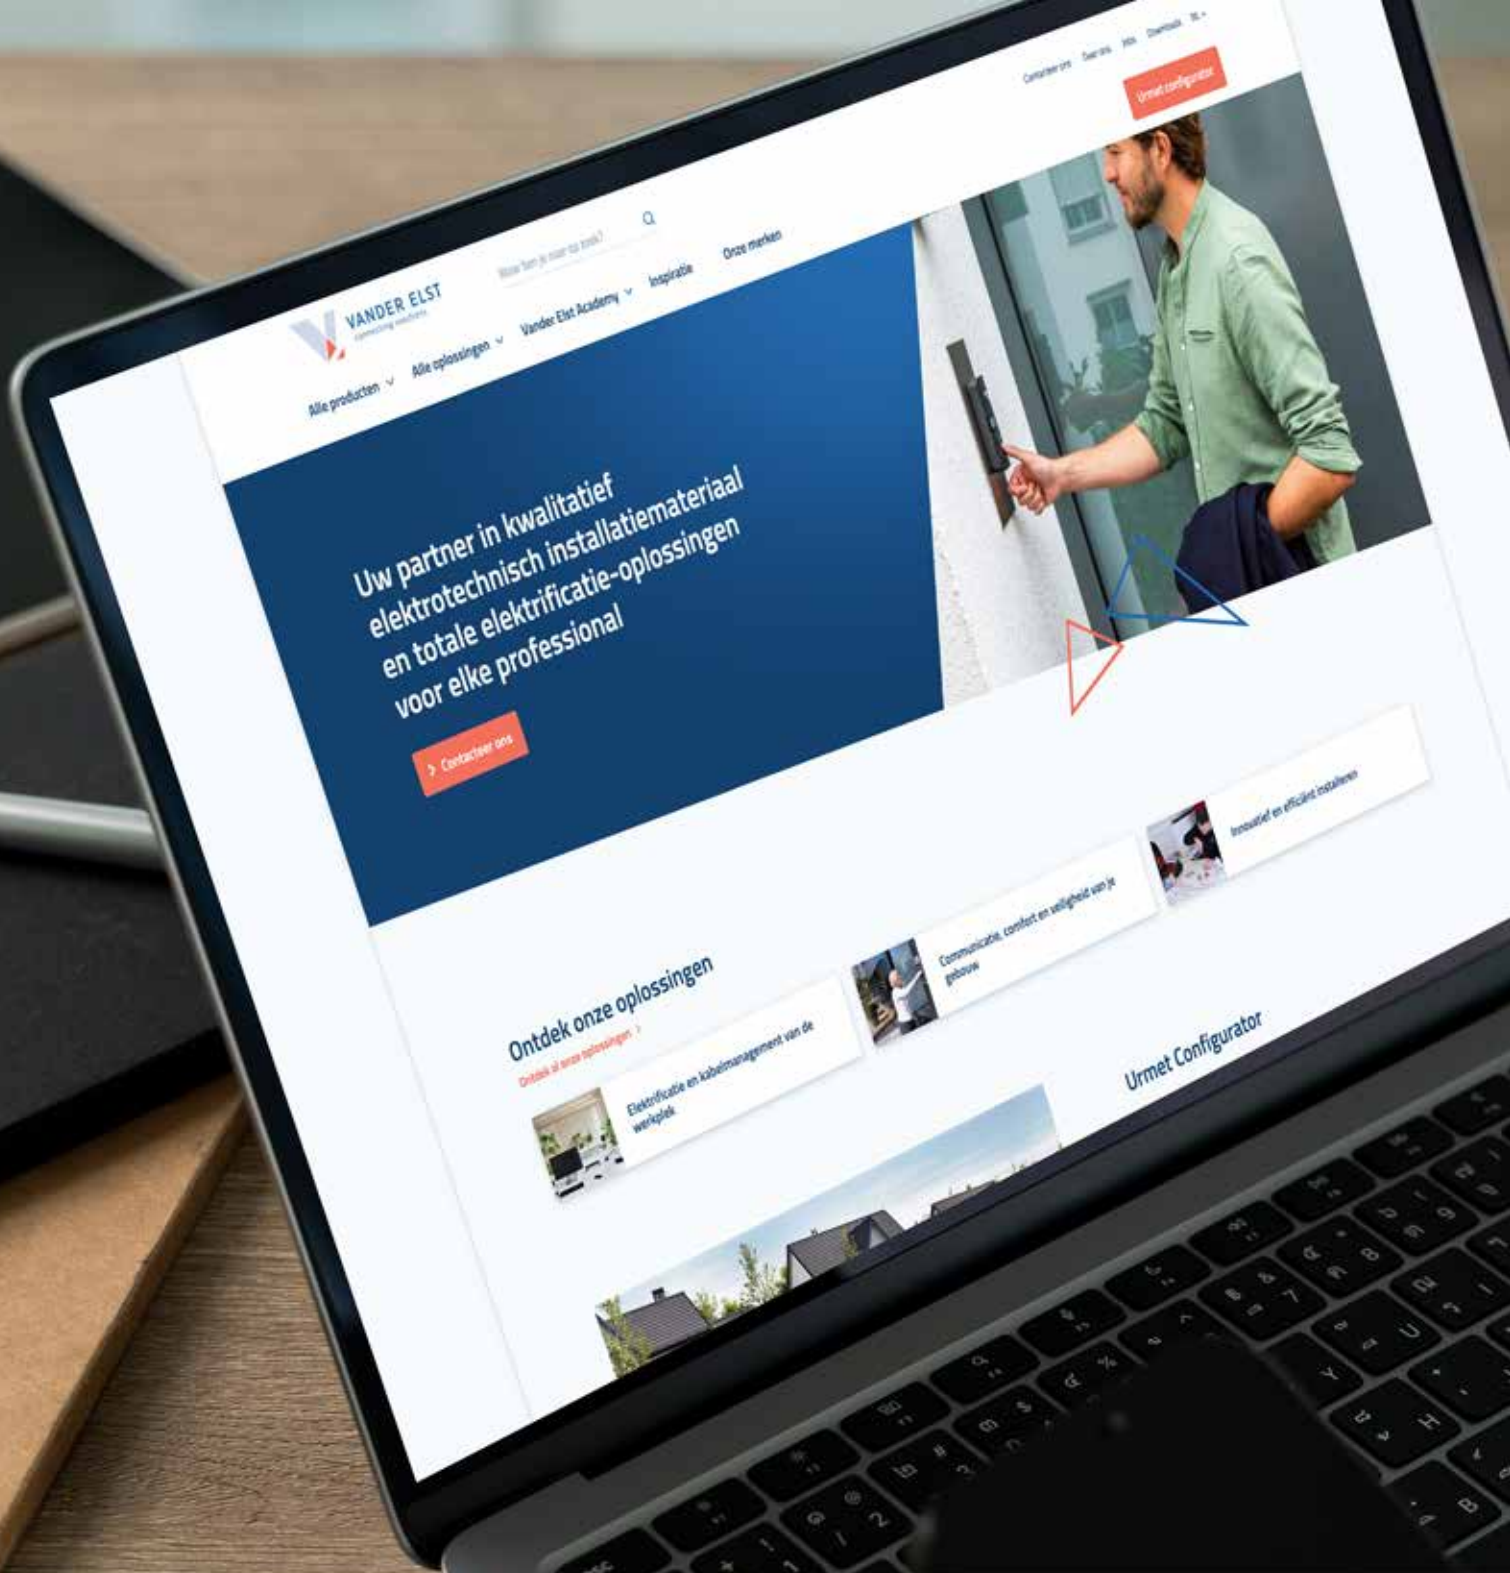

VANDER ELST
connecting solutions

Aanwezig in België én Luxemburg

Onze accountmanagers staan elke werkdag klaar om u wegwijs te maken in ons rijke aanbod. Wij verkopen producten, maar denken in oplossingen.

Neem dus zeker contact op om de mogelijkheden voor uw project te bekijken. De koffie staat ook steeds voor u klaar in ons kantoor in Grimbergen.

Présents dans toute la Belgique et le Luxembourg

Nos responsables de comptes sont prêts chaque jour ouvrable à vous guider à travers notre riche offre. Nous vendons des produits, mais nous pensons en termes de solutions.

N'hésitez pas à nous contacter pour discuter des possibilités de votre projet. Le café est toujours prêt pour vous dans nos bureaux de Grimbergen.

Mathieu Van der Ghinst

Accountmanager
Oost- & West-Vlaanderen

+32 465 07 24 29
mathieu.vanderghinst@vanderelst.be

Bart Smets

Accountmanager
Antwerpen & Limburg

+32 472 04 42 68
bart.smets@vanderelst.be

Thierry Hubenne

Project Manager / Manager de projets
België & Luxemburg
Belgique & Luxembourg

+32 499 90 18 63
thierry.hubenne@vanderelst.be

Gauthier Rozel

Gestionnaire de comptes
Hainaut & Brabant Wallon

+32 491 61 22 82
gauthier.rozel@vanderelst.be

Yves Massez

Gestionnaire de comptes
Liège, Namur & Luxembourg

+32 491 37 82 50
yves.massez@vanderelst.be

Contacteer ons

Om met ons in contact te komen bij vragen, is ons contactformulier op onze website het eerste aanspreekpunt. Bent u al met ons in contact voor een lopend project, of hebben wij al een keer zaken gedaan? Weet dan dat wij ook enkele specifieke e-mailadressen hebben die u bij gerichte vragen direct intern met de juiste Vander Elst-medewerkers in contact brengen. Zo zijn er:

Voor algemene vragen:

info@vanderelst.be

Voor Urmet aanvragen:

urmet@vanderelst.be

Voor bestellingen:

orders@vanderelst.be

Voor retours:

retours@vanderelst.be

Voor een offerte-aanvraag:

offers@vanderelst.be

Voor de financiële afdeling:

finance@vanderelst.be

Voor vragen betreft laadoplossingen:

abl@vanderelst.be

Producttechnische trainings

Is uw team gebaat bij een producttechnische opleiding? Ook daar kunnen wij voor zorgen. Wij hebben zeer ervaren mensen in ons team die met plezier langskomen voor een producttechnische opleiding. Dat kan gaan over een nieuwe techniek, een oplossing, een Vander Elst merk of een specifiek product uit ons assortiment. Afhankelijk van het topic duurt het een uurtje of een halve dag. Zo kan uw team de techniek of het product bekijken, uittesten en alle 'need to knows' leren kennen alvorens ermee aan de slag te gaan. Wij organiseren de training bij u, bij ons of soms zelfs digitaal. Win-Win-Win.



Opleidingen



Productvragen



Documenten

Contactez-nous

Pour nous poser des questions, le formulaire de contact de notre site web est le premier point de contact. Vous êtes déjà en contact avec nous pour un projet en cours ou nous avons déjà fait des affaires ? Dans ce cas, sachez que nous disposons également d'adresses électroniques spécifiques qui vous permettront d'entrer en contact direct avec le personnel Vander Elst compétent pour des questions spécifiques. Ces adresses sont les suivantes:

Pour les demandes de renseignements:

info@vanderelst.be

Pour les applications Urmet:

urmet@vanderelst.be

Pour les commandes:

orders@vanderelst.be

Pour les retours:

retours@vanderelst.be

Pour une demande de devis:

offers@vanderelst.be

Pour le département des finances:

finance@vanderelst.be

Pour les solutions de recharge:

abl@vanderelst.be

Formation technique sur les produits

Votre équipe bénéficierait-elle d'une formation technique sur les produits ? Nous pouvons également le faire. Notre équipe compte des personnes très expérimentées qui se feront un plaisir de participer à un cours de formation technique sur les produits. Il peut s'agir d'une nouvelle technique, d'une solution, d'une marque Vander Elst ou d'un produit spécifique de notre gamme. Selon le sujet, la formation dure une heure ou une demi-journée. Cela permet à votre équipe de voir la technique ou le produit, de le tester et d'apprendre tout ce qu'il faut savoir avant de l'utiliser. Nous organisons la formation chez vous, chez nous ou parfois même par voie numérique. Tout le monde y gagne. Nous organisons la formation chez vous, chez nous ou parfois même par voie numérique. Tout le monde y gagne.



Formation



**Questions sur
les produits**



Documents



Uw exclusief Famatal-partner in België:
Votre partenaire exclusif de Famatel en Belgique:

Vander Elst

Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

vanderelst.be



VANDER ELST
connecting solutions