

Simon|24
Harmonie



De perfecte
integratie

simon

simon
LIGHT UP EMOTIONS

www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.
Diputación, 390-392
08013 Barcelona (Spanje)

Verkoop


Tel. +34 935 478 181
E-mail: customerservice@simon.es

simon

206773

Harmonie

Een collectie geïnspireerd op contrasterende landschappen

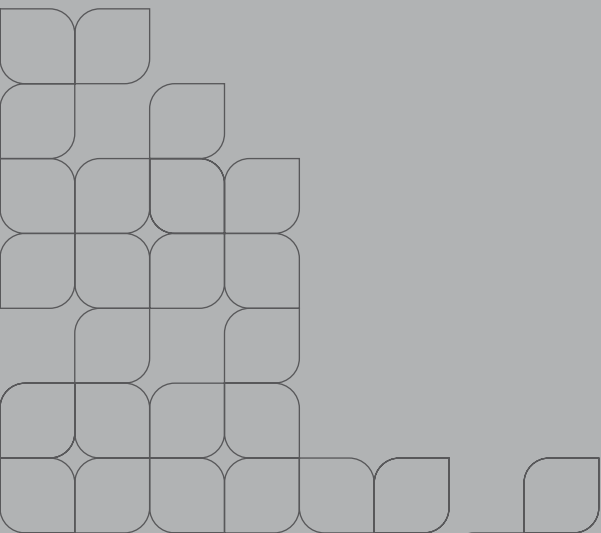



| 24
SIMON


Schakelmateriaal dat veiliger en 3 keer sneller kan worden geïnstalleerd


x3

SNELLER



VEILIGER

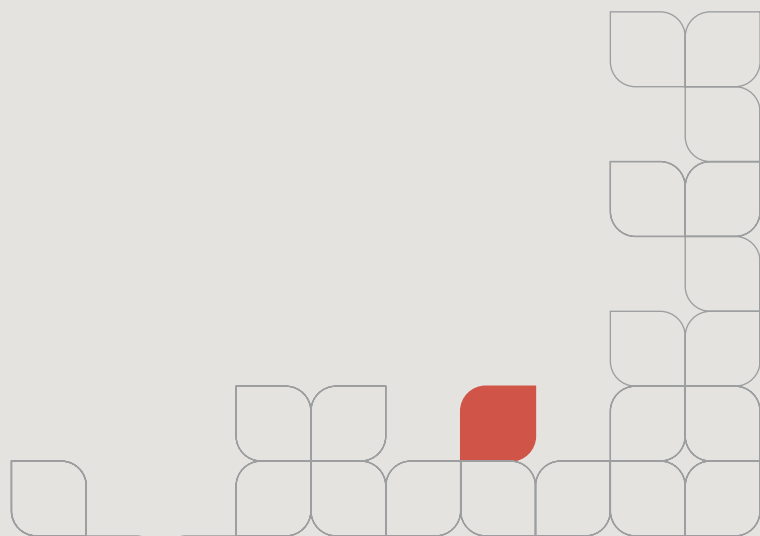

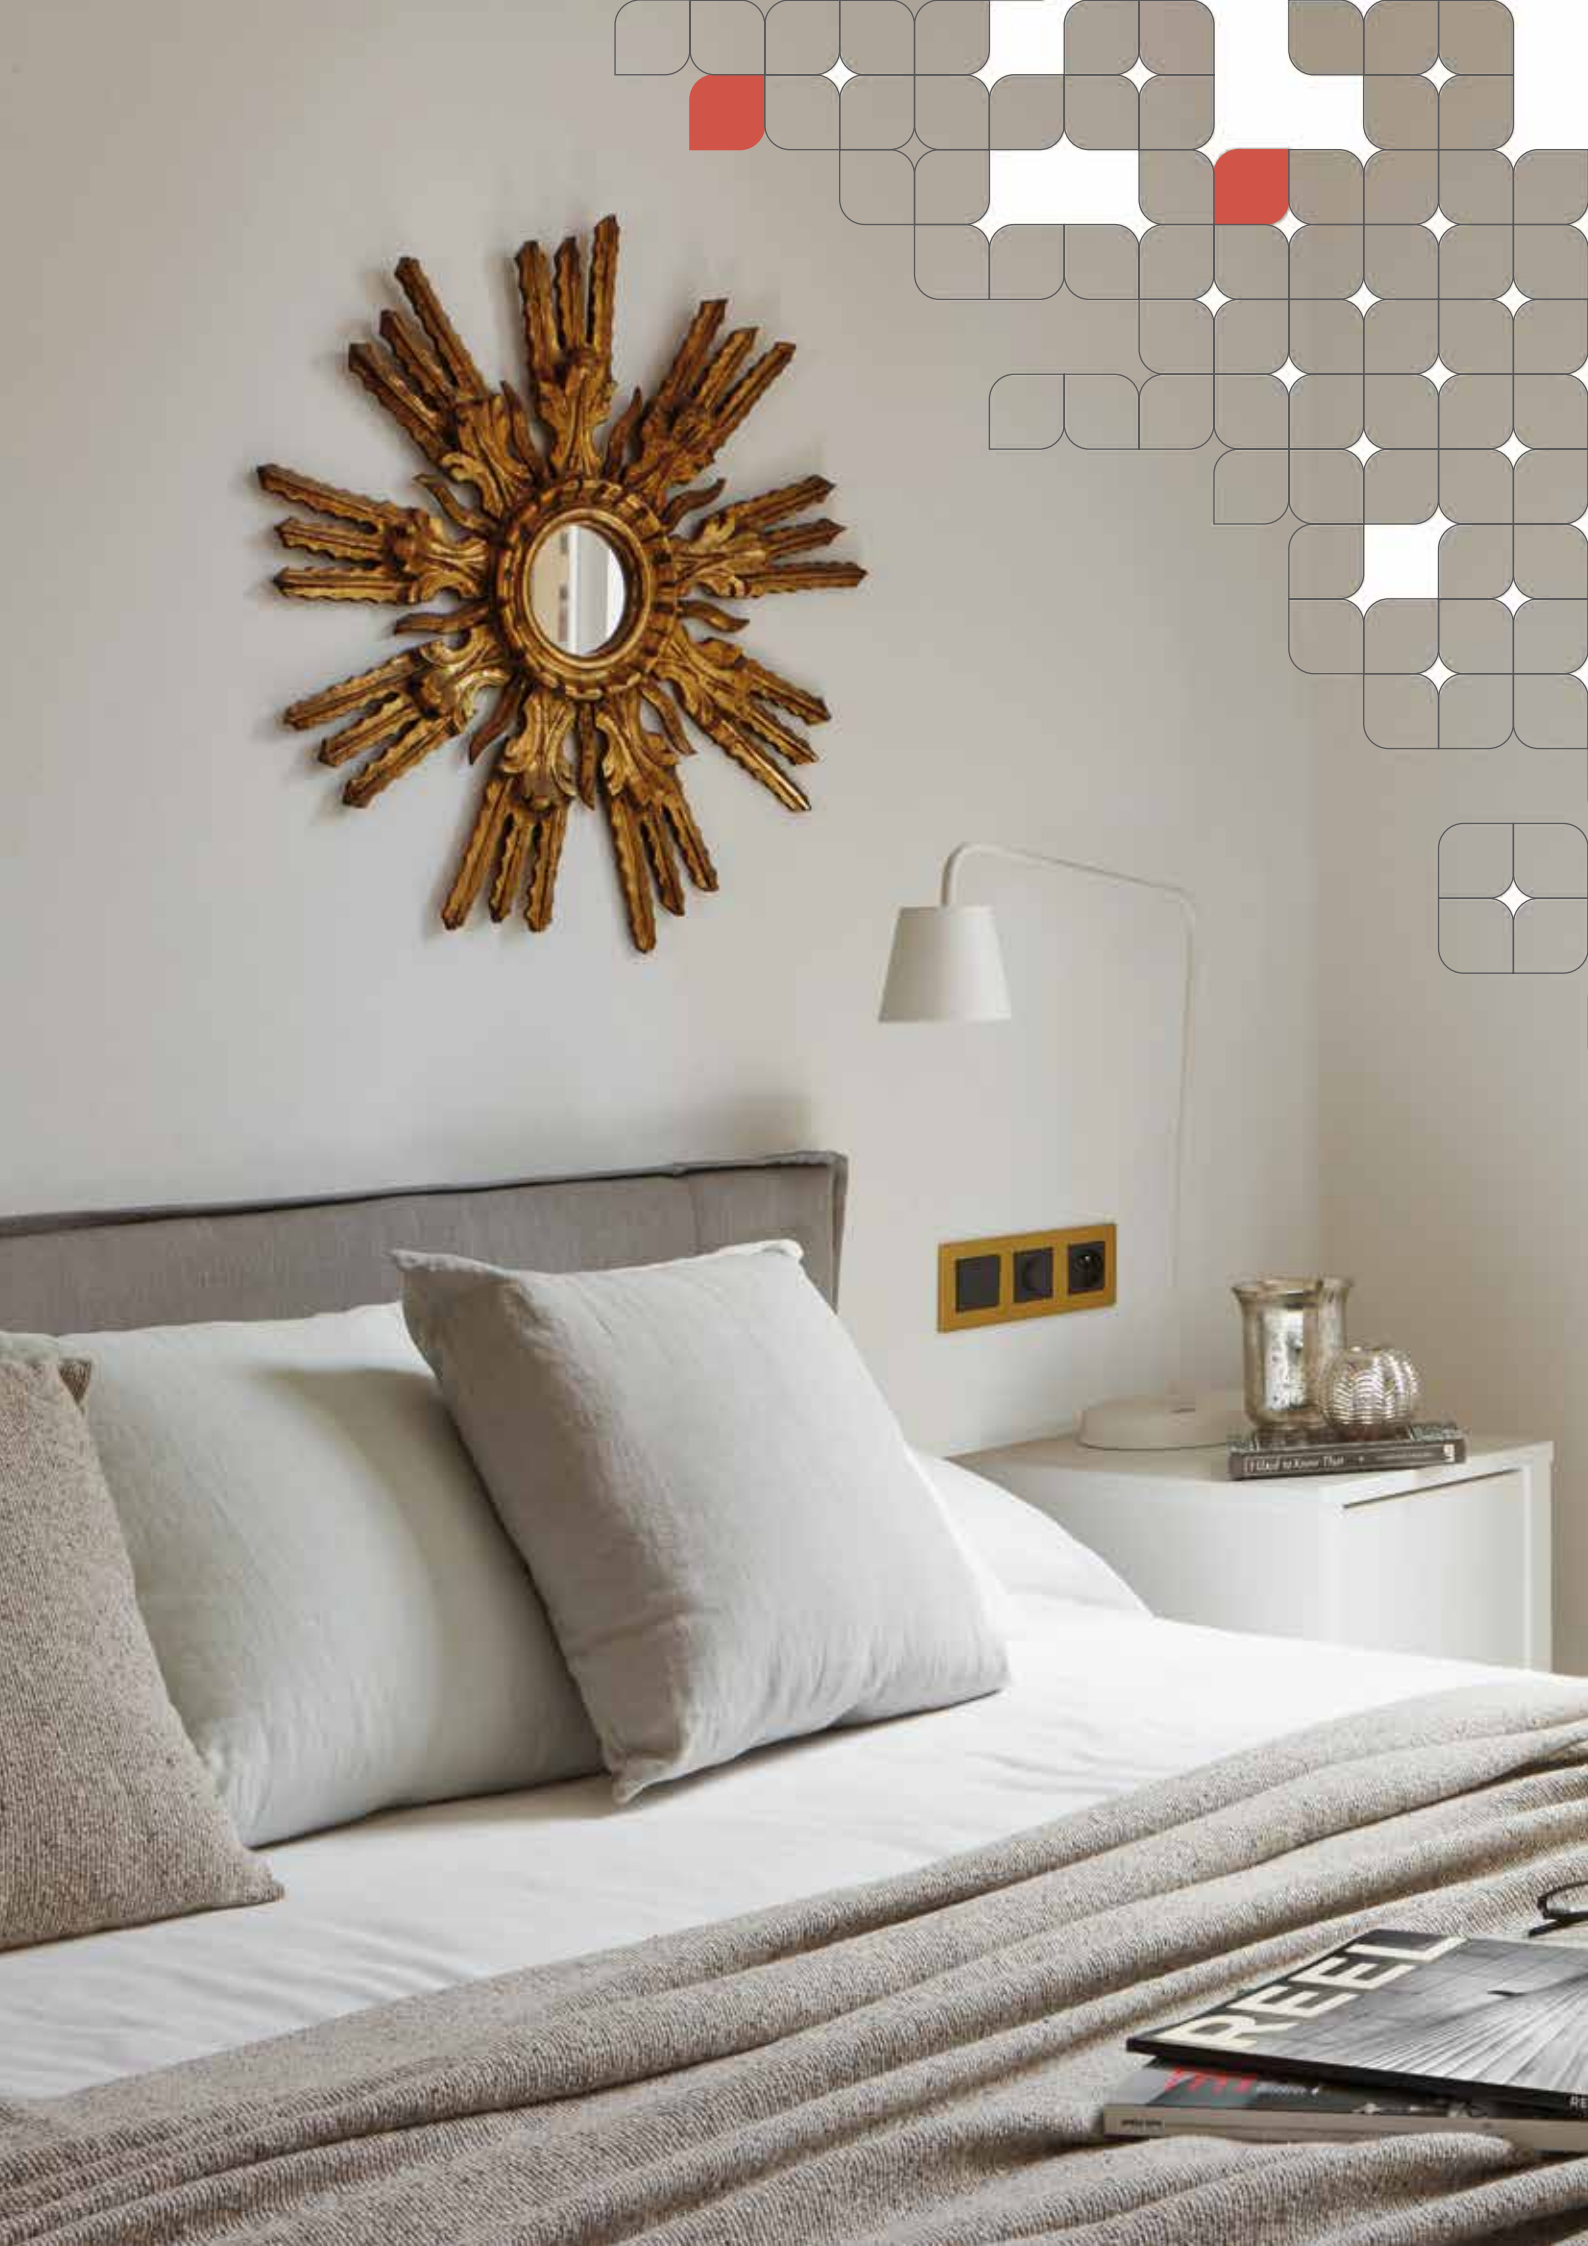

De perfecte integratie

Niet alleen esthetische maar ook praktische voorwerpen kunnen schoonheid uitstralen. Wanneer een object perfect past, correct werkt en een oplossing biedt, wordt het mooier dan we aanvankelijk dachten. Een perfecte integratie heeft betrekking op de voldoening van een productontwerp dat tegelijkertijd esthetisch mooi is en zijn beloften nakomt.


Simon stelt Harmonie 24 voor, een gamma met oog voor esthetiek en functionaliteit. Harmonie, een collectie geïnspireerd op de landschappen en texturen van een omgeving vol contrasten. 24, een mechanisme dat is ontworpen om efficiënte oplossingen aan te reiken in verschillende ruimten. Esthetiek en functionaliteit. Twee concepten die in een concrete omgeving hand in hand gaan.

Harmonie 24, een keuze zonder compromissen.



Harmonie



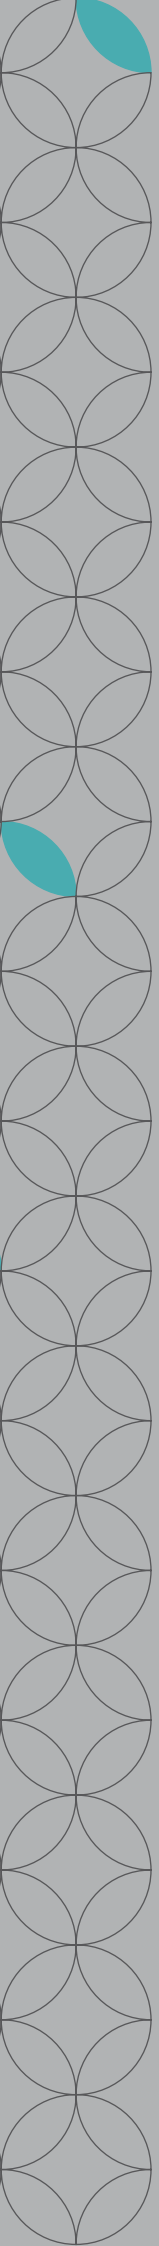

De collectie






Harmonie

Wanneer alle elementen perfect in een ruimte worden geïntegreerd, wanneer alles op zijn plaats valt en niets overbodig is, treedt het Harmonie-effect op. Simon heeft zijn producten speciaal ontworpen om **de gebruiker een esthetische ervaring van totale harmonie te bezorgen.**



Vlakheid, de basis van integratie





Dankzij hun strakke design vormen **de frames uit de collectie één geheel met de muur** en creëren ze een sfeer van totale integratie.

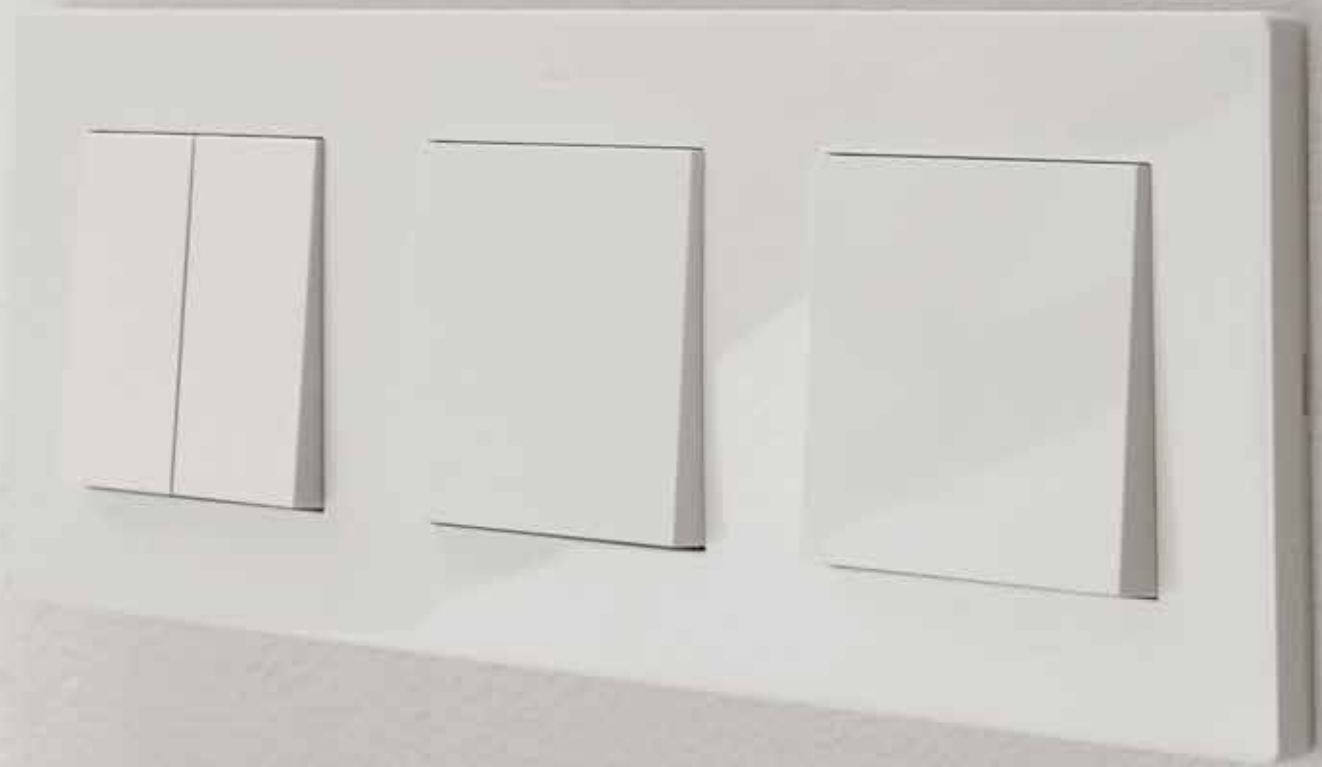



DE MAGIE VAN COMBINATIES

De collectie Simon Harmonie 24 streeft naar
een perfecte integratie en kan zich aan elke
ruimte aanpassen dankzij de uiteenlopende,
esthetische mogelijkheden van haar
drie gamma's.

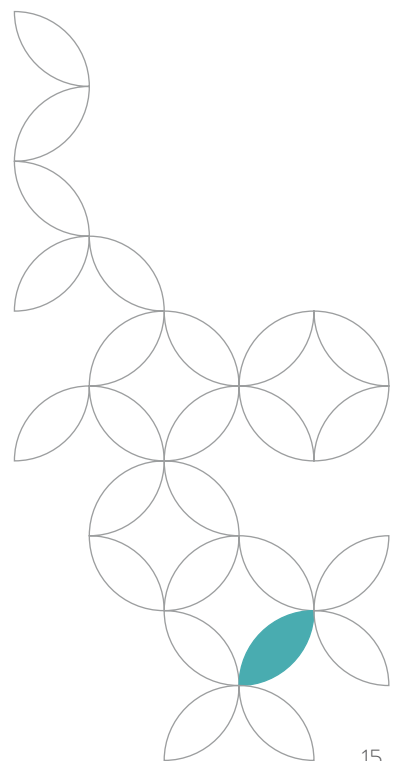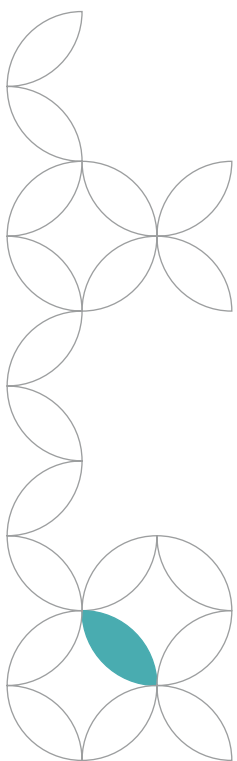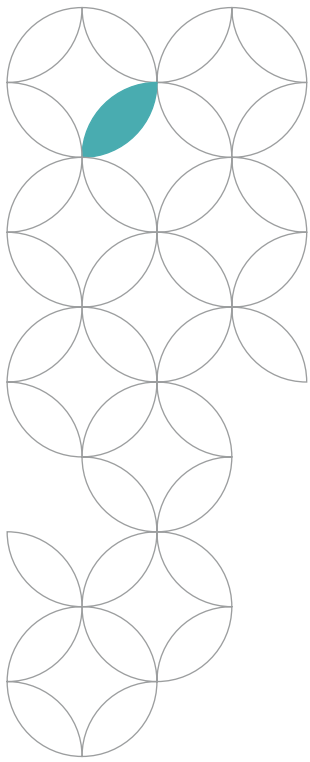





WIT



IVOOR



CHOCOLADE / TAUPE



GRAFJET

ESSENCE

DE HERKOMST VAN DE COLLECTIE

De basis van waaruit de andere
gamma's inspiratie putten voor een
gevestigde waarde.





RAINBOW

Een levendig, natuurlijk en licht gamma dat inzet op de kleuren van hemel en aarde. Mosterd, koraal, turquoise en blauw.

COMBINATIES. LAAT UW VERBEELDING DE VRIJE LOOP

De frames uit het gamma Rainbow kunnen worden gecombineerd met alle schakelaars uit het gamma Essence. Het gamma Rainbow kan dan ook als een uitbreiding van het gamma Essence worden beschouwd.





ALUMINIUM / WIT



ALUMINIUM / GRAFIET



RADIANT

**GESOFISTICEERD,
ELEGANT EN KARAKTERVOL**

Een gamma dat elke ruimte tot haar recht laat komen.
De meest gesofisticeerde optie.



VERGULD / WIT



VERGULD / GRAFIET



CHAMPAGNE / IVOOR



CHAMPAGNE / GRAFIET

ESSENCE



ÉÉN COLLECTIE EINDELOZE MOGELIJKHEDEN

U kunt de kleuren, vormen en afwerkingen vrij combineren waardoor de design eindeloos wordt.
Mits een beetje creativiteit kunt u van deze harmonieuze design stukken prachtige combinaties maken.

RADIANT



RAINBOW





MEERVOUDIGE PLAATJES

DE ALLES-IN-ÉÉN OPLOSSING VAN HARMONIE 24


Als u op zoek bent naar perfectie
bent u bij ons aan het juiste adres:
Meervoudige afdekplaatjes. De ideale
optie voor de perfecte uitlijning
van verschillend schakelmateriaal.

Meerdere armaturen, één frame.




Met deze meervoudige afdekplaatjes
kunt u het schakelmateriaal zowel
horizontaal als verticaal uitlijnen.



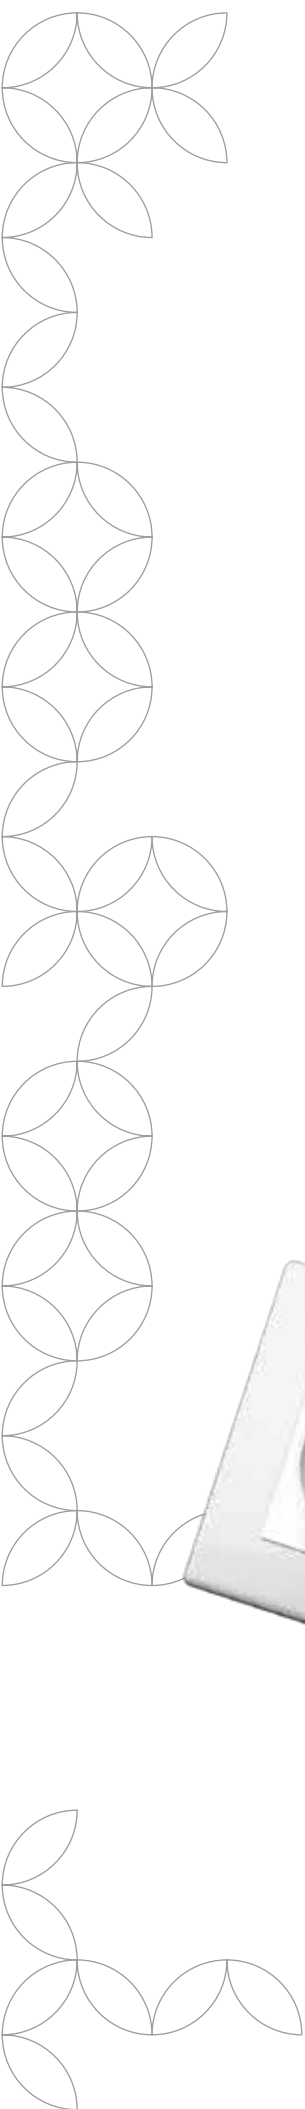

Mechanismes|24

SIMON

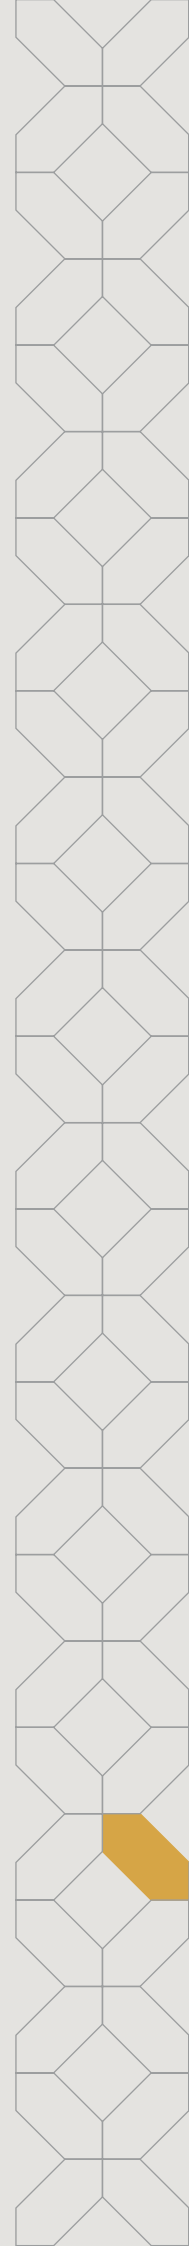



De revolutie


24
SIMON

PUSH
&GO

Een perfecte integratie voor een harmonieuze ruimte

De belangrijkste vernieuwing van het Simon 24-schakelmateriaal zit in het **Push&Go**-systeem dat de installatie in alle soorten inbouwdozen vereenvoudigt en schroeven overbodig maakt. Dit systeem is voorzien van

bevestigingsklauwen die garant staan voor een perfecte bevestiging, ongeacht de staat van de doos of de muur. Een ongeëvenaarde ervaring **van integratie**.

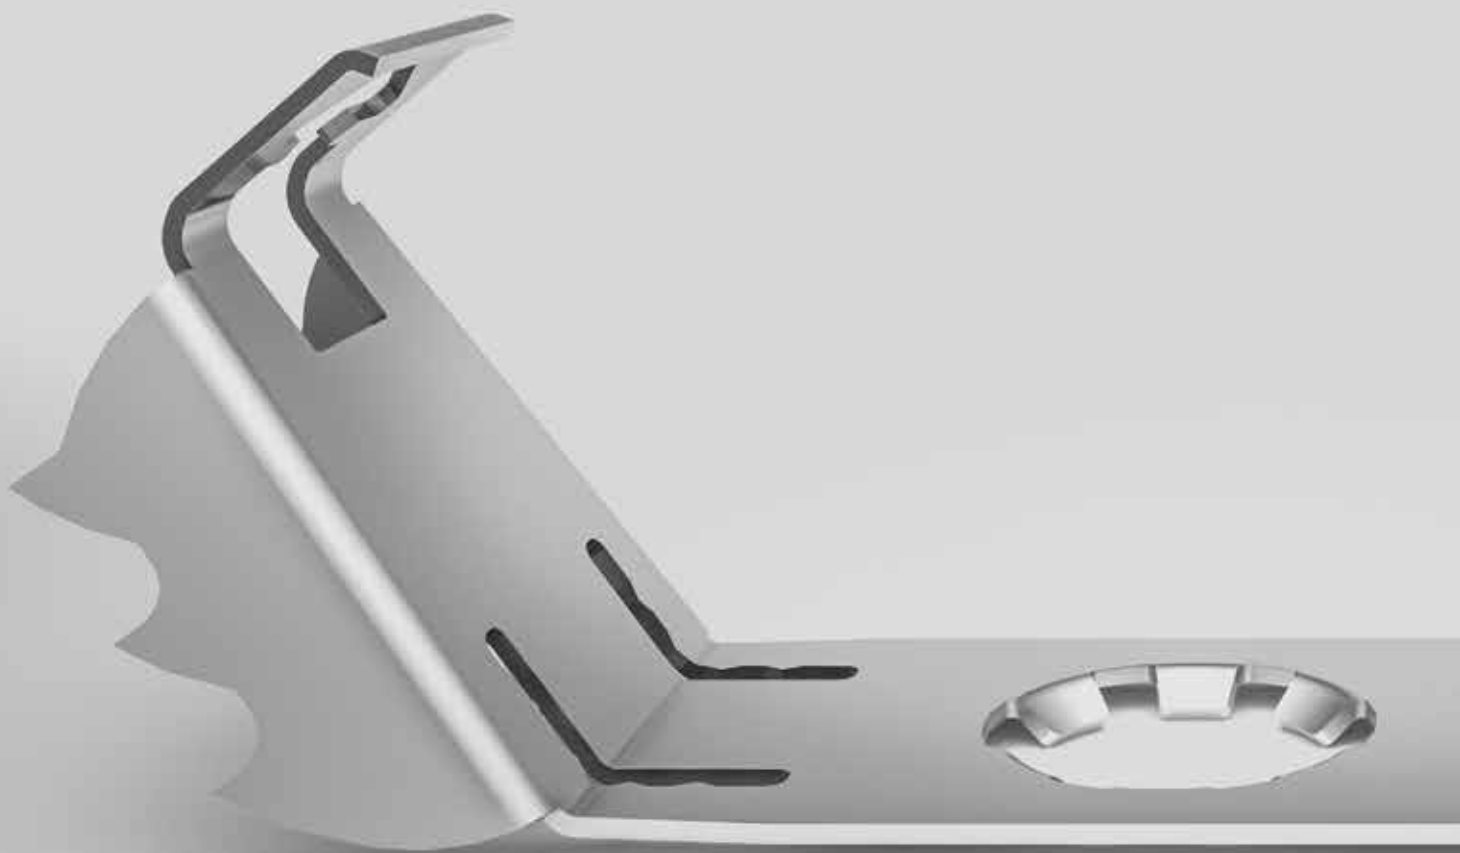






Hoe werkt het?

Push&Go is een systeem waarmee u het mechanisme in de deoos kunt bevestigen met behulp van verende tanden die zich aan de ruimte aanpassen.

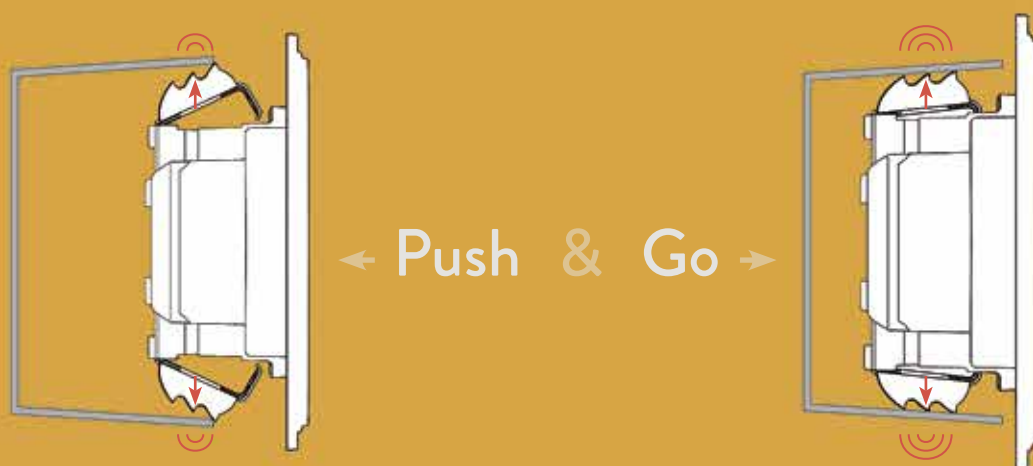

Als u op het systeem drukt, sluiten de tanden zich en hechten ze zich vast aan de inbouwdoos.

Na de installatie zorgt de druk van de tanden op de muur ervoor dat het mechanisme niet uit de inbouwdoos kan schieten. Als u aan het systeem trekt, zullen de tanden nog meer druk uitoefenen en zich nog vaster zetten.

Veiliger, sneller en eenvoudiger



VEILIGER




De drie steunpunten oefenen veel druk uit op de deoos en staan zo garant voor de goede plaatsing en bevestiging van het systeem. **Het Simon 24-mechanisme zal met de tijd niet loskomen en zal niet zomaar uit de muur kunnen worden getrokken.**

- Dit systeem **vereenvoudigt het installatieproces** en sluit menselijke fouten uit.
- Aangezien er geen schroeven worden gebruikt die met de tijd kunnen loskomen, wordt de perfecte, totale en duurzame bevestiging gegarandeerd.
- Veilige installatie, zelfs op inbouwdozen tot 20`mm.


SNELLERE EN EENVOUDIGERE INSTALLATIE

De plaatsing van klassiek schakelmateriaal is tijdrovend omdat er heel wat tijd kruipt in het bevestigen of aanschroeven van de klauwen. Dankzij het Simon 24-mechanisme verloopt de installatie veel sneller.

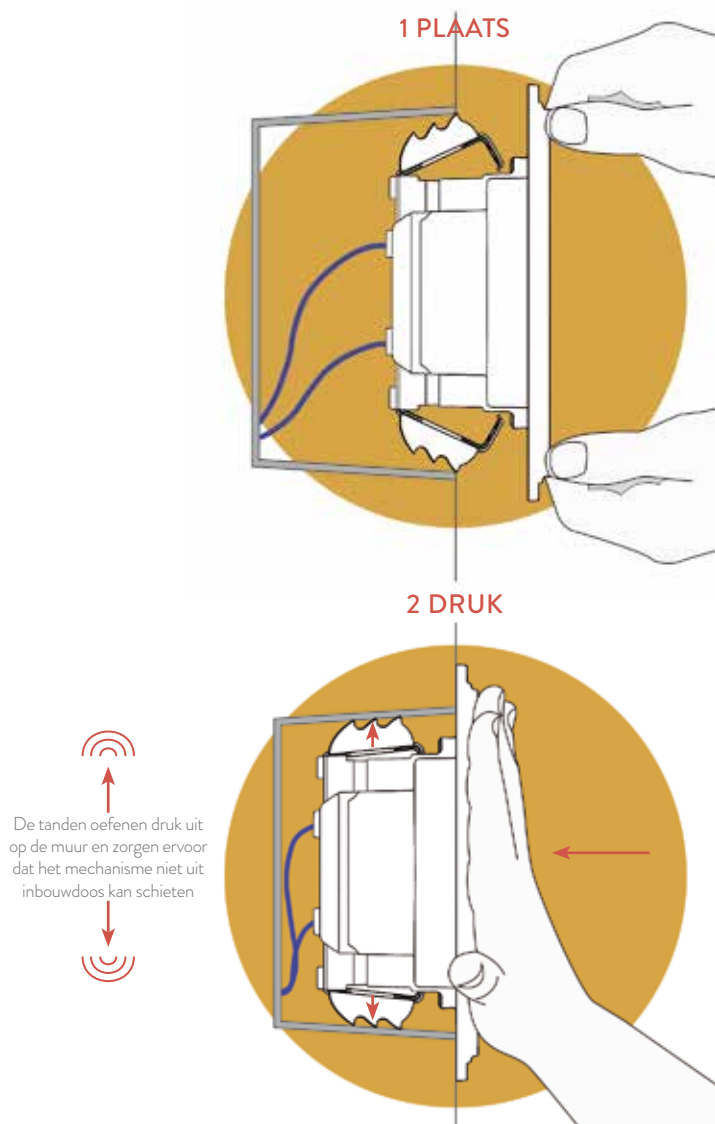



3 ZET VAST

U hebt geen schroeven nodig. U hoeft alleen maar wat kracht te zetten op de gaatjes. Deze derde stap is essentieel voor een optimale installatie.

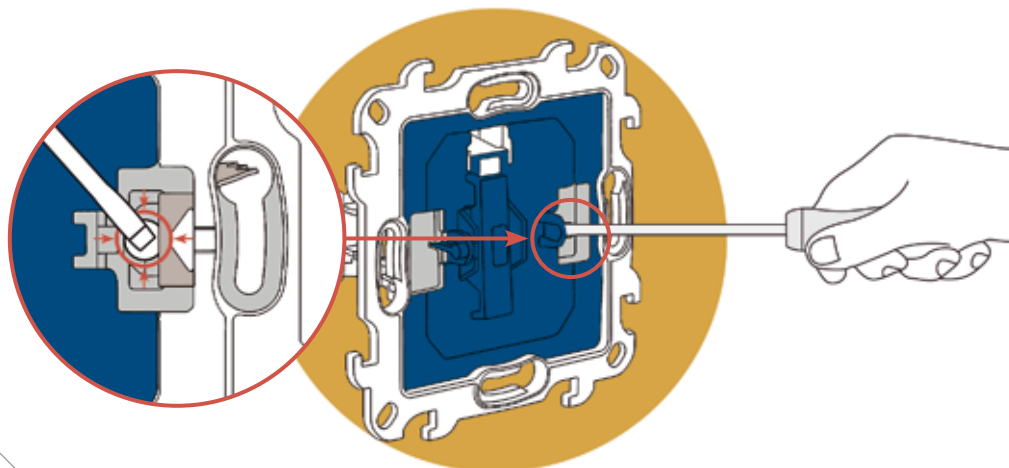


EENVOUDIGE DEMONTAGE OF NIVEAUREGELING

Als u het mechanisme wilt verwijderen of afstellen, hoeft u enkel uw schroevendraaier in het gaatje met de pijl te steken en:

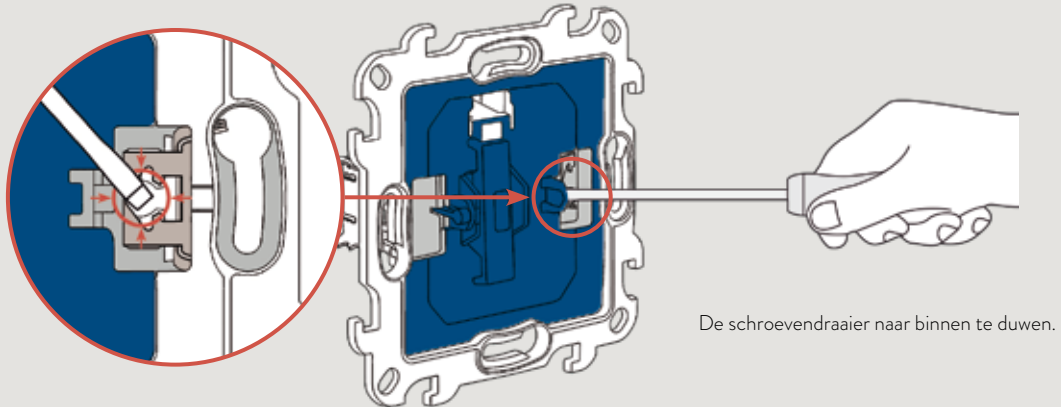


A Het mechanisme te verwijderen.



B Het opnieuw af te stellen.

Compatibel met alle inbouwdozen op de markt


In normale montageomstandigheden werkt het mechanisme zelfs met diep ingebouwde, beschadigde of verdraaide inbouwdozen, of kabelingangen net onder het muuroppervlak:




Vierkant.



Rond: 58 en 64 mm.

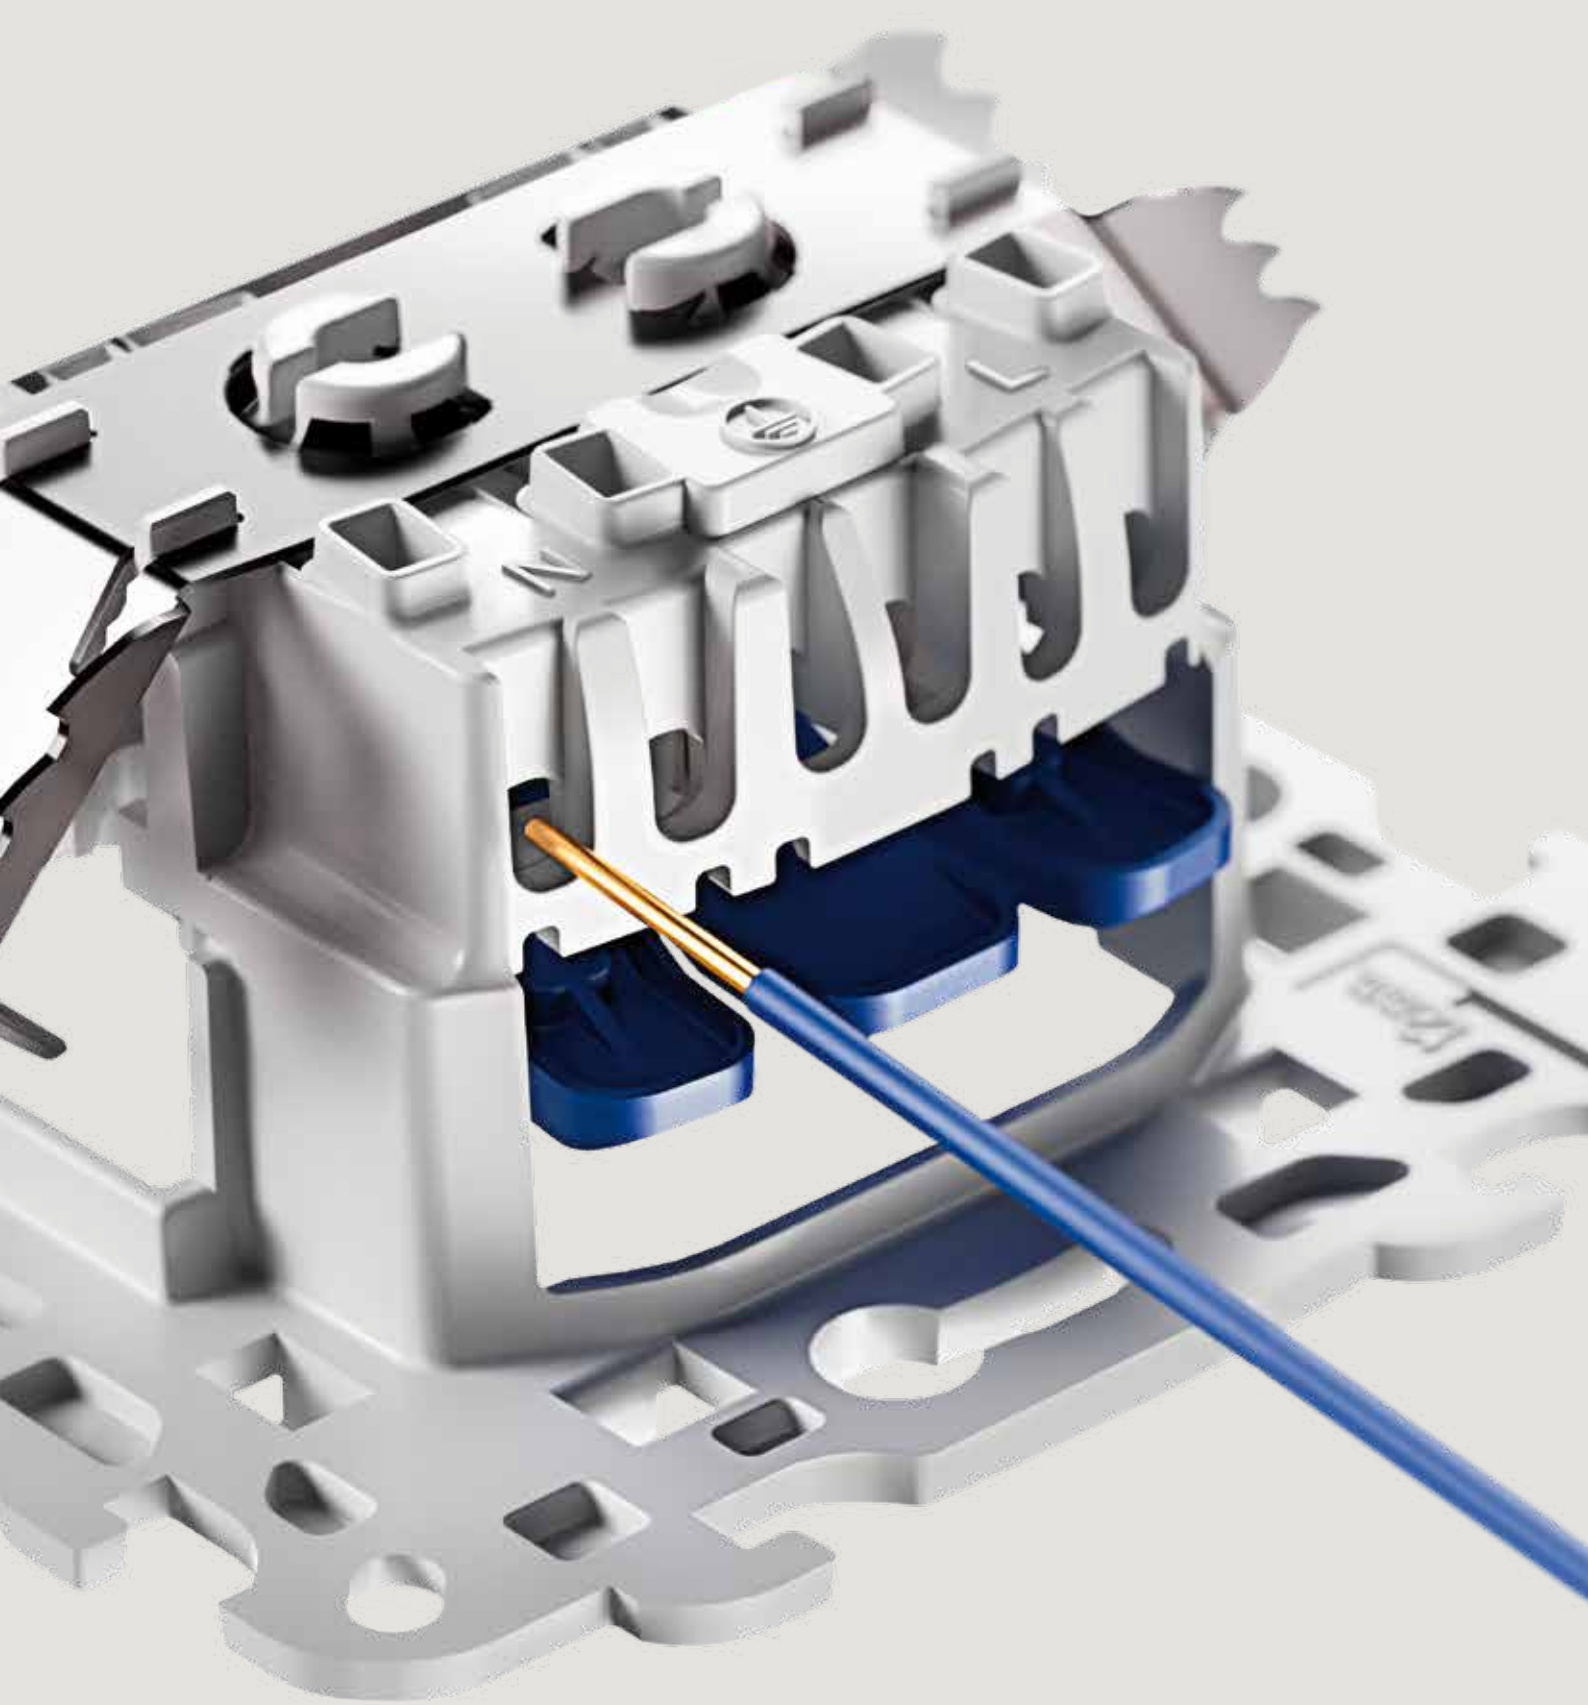



SNELLE AANSLUITING

Veiliger. Praktischer. Sneller.

Dit revolutionaire systeem maakt een snelle en veilige aansluiting mogelijk en is **geschikt voor alle soorten installatie**.


VEILIGER

Het is goedgekeurd door de Europese landen waaraan het werd voorgesteld, en is de **beste oplossing voor stijve kabels** omdat dit het veiligste systeem is:

- Het staat garant voor een kwalitatieve aansluiting.
- Het maakt geen gebruik van schroeven die met de tijd kunnen loskomen.
- Het vermijdt kortsluiting.

PRAKTISCHER.


Dankzij het nieuw Simon 24-mechanisme hebt u geen schroeven meer nodig. Dit betrouwbare, **revolutionaire en schroefloze systeem** verbetert uw comfort.

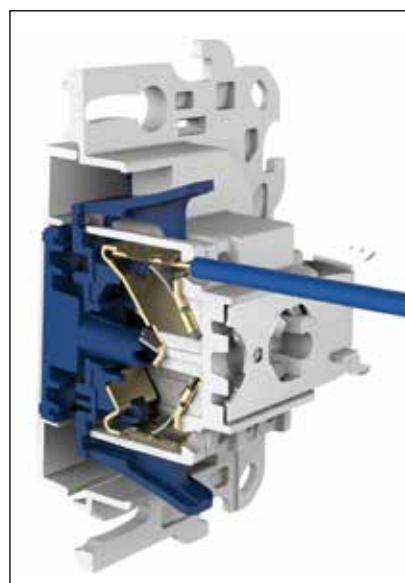

24
SIMON



SNELLER.

Ontmantel de kabel en volg de aanwijzingen op het armatuur. Schuif de kabel in de holte om het mechanisme aan te sluiten (u hoeft de hendels hiervoor niet te gebruiken).

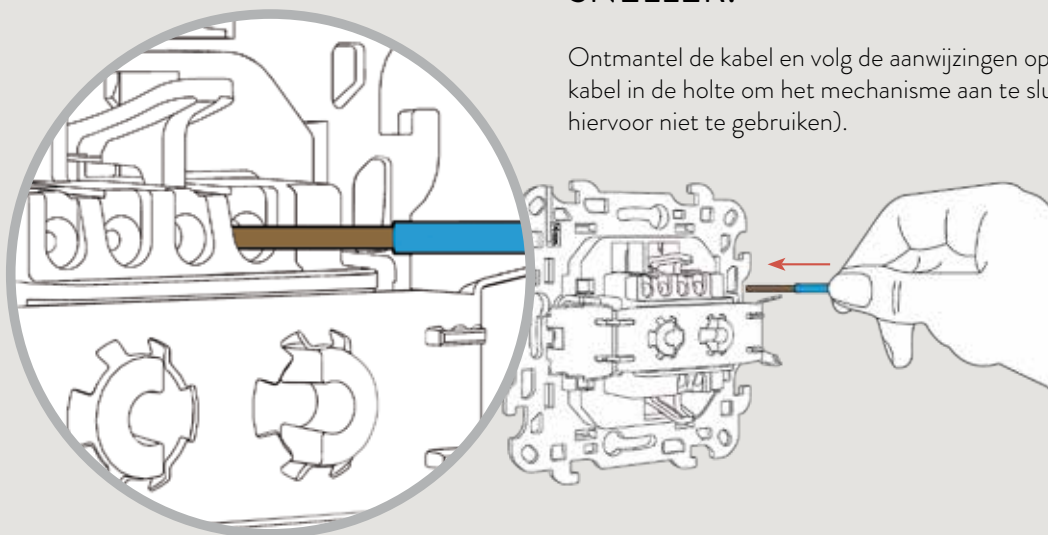


EENVOUDIGER

Als u over twee kabels beschikt, kunt u de twee gaatjes in het mechanisme gebruiken. In elk gaatje steekt u één kabel. U hoeft de kabels dus niet samen te binden.

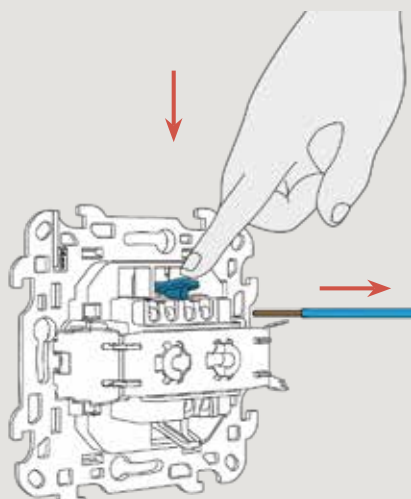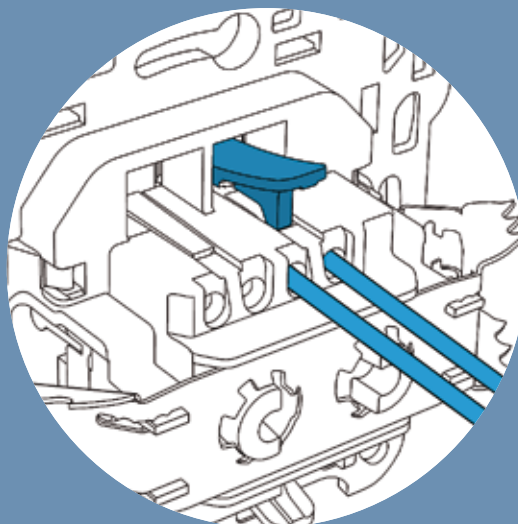


GEMAKKELIJK TE DEMONTEREN

Druk op de hendel en trek aan de kabel om het mechanisme te verwijderen.

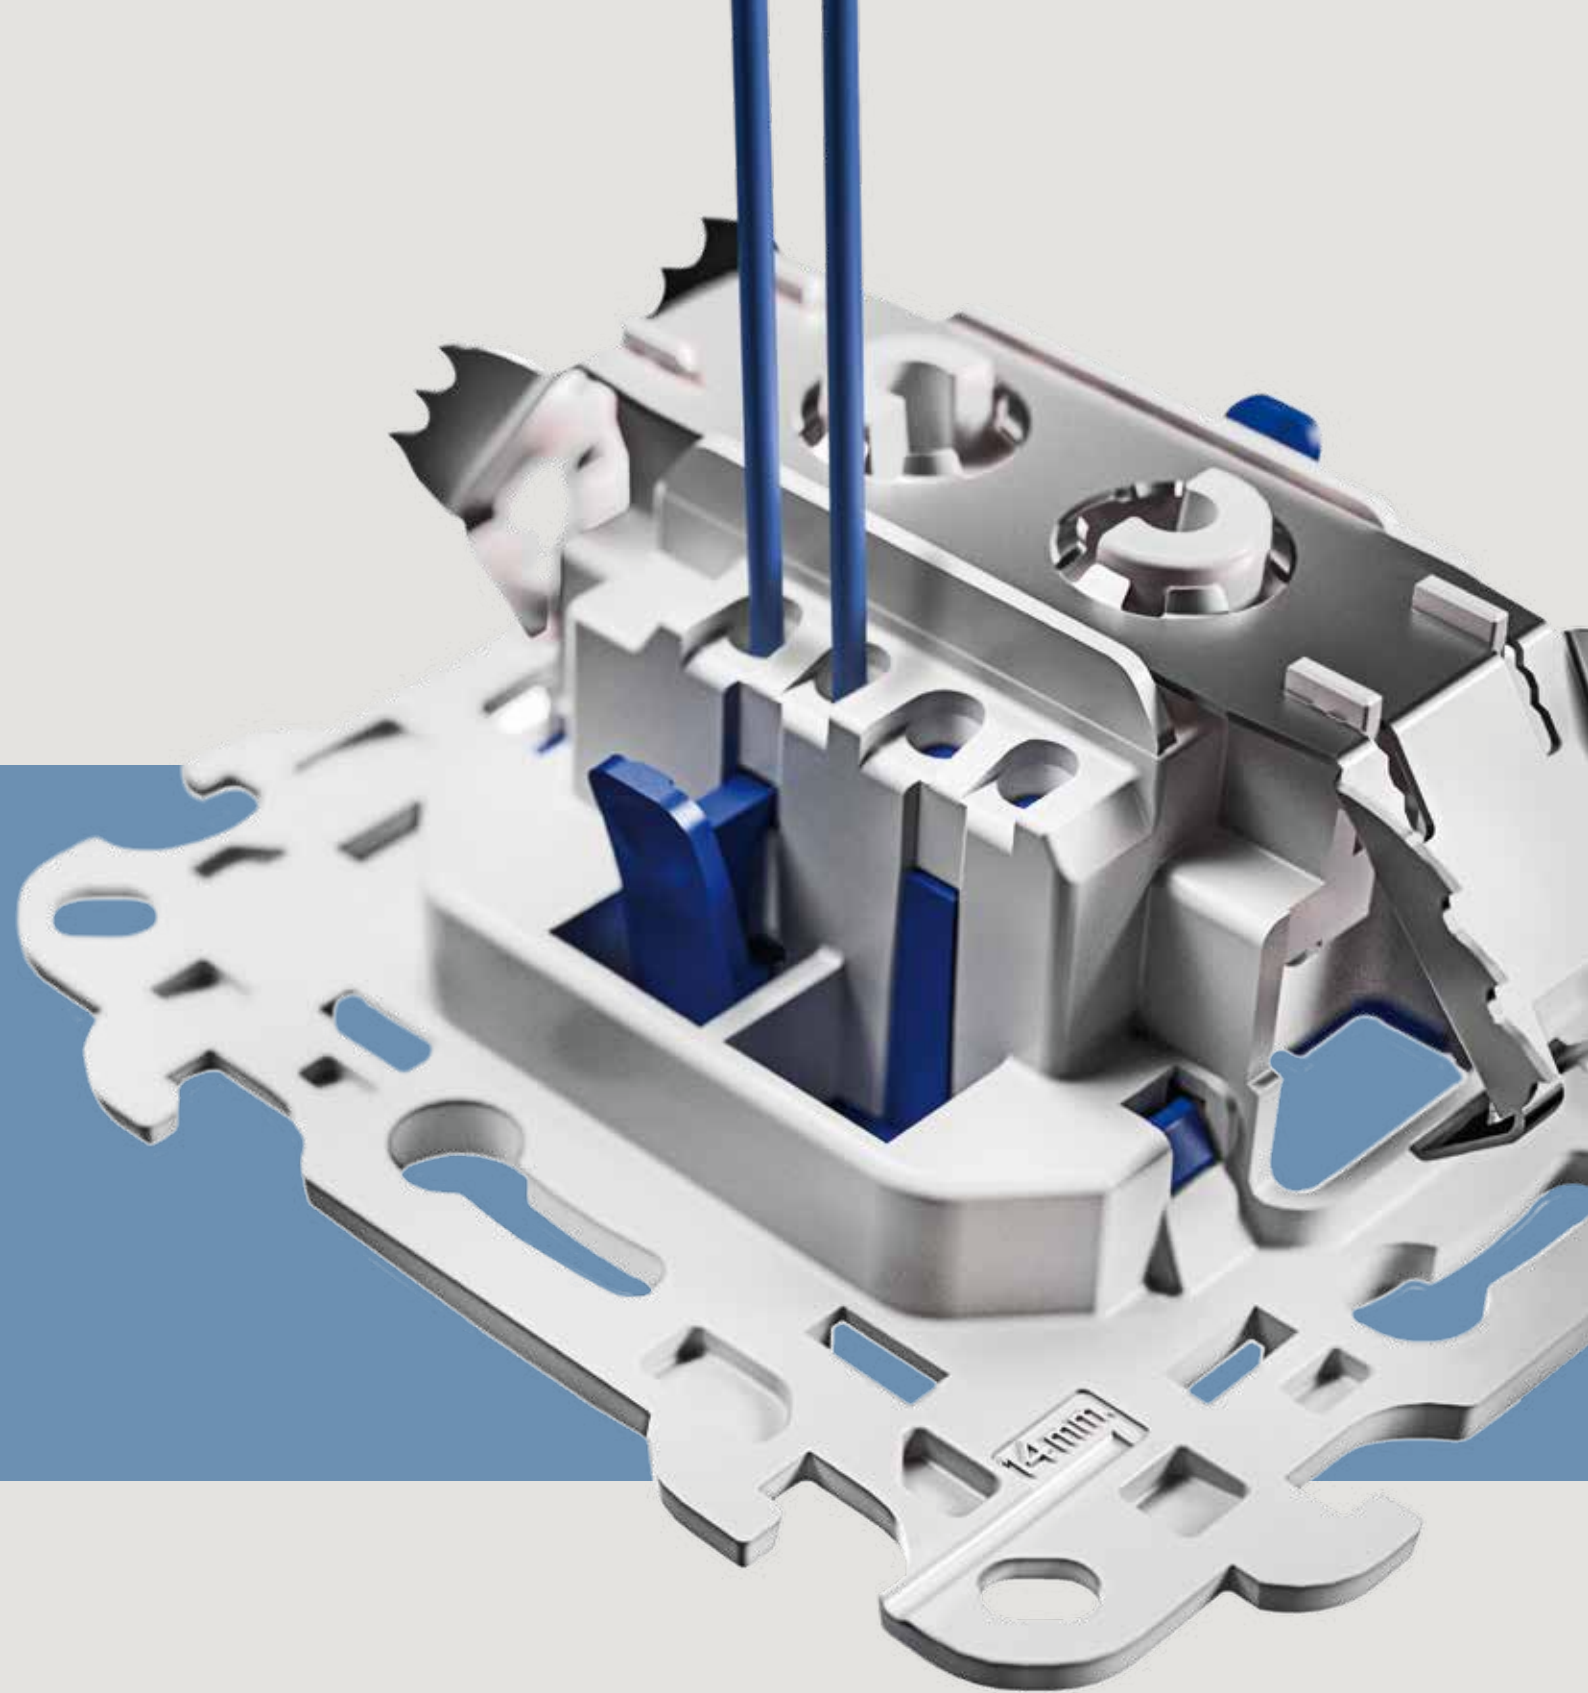


EEN VLAKKE EN ZEER DUNNE REEKS

AANGENAAM EN STIL
MECHANISME

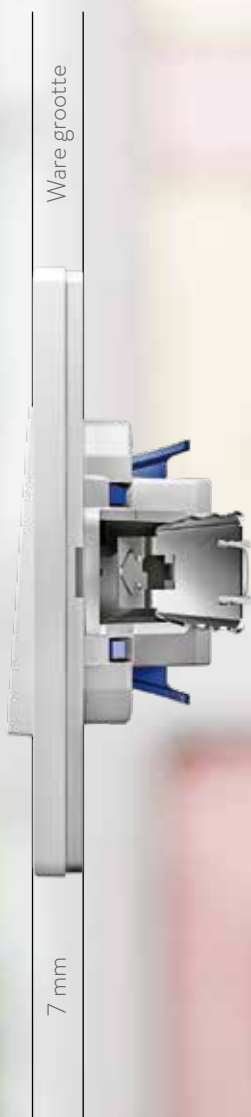

- Voelt aangenaam en zacht aan.
- Is zeer discreet.
- Is bestand tegen inductieve lasten.
- De knop kantelt minder.

Simon houdt van schoonheid en heeft daarom een dun en vlak mechanisme ontworpen met een minimale kantelbeweging.

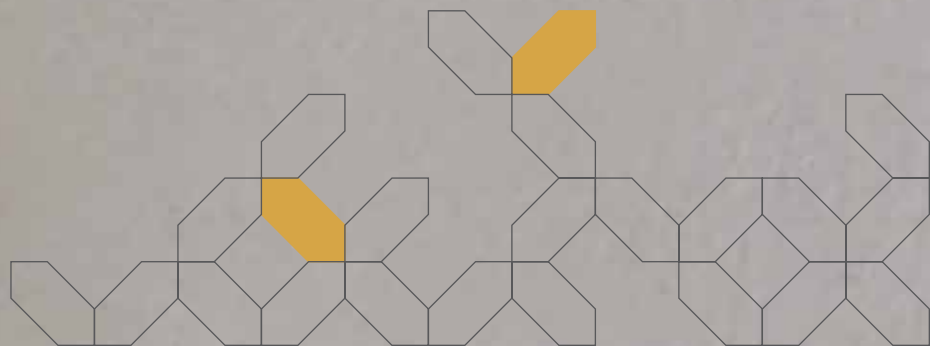


Simon 24-mechanisme: andere unieke productkenmerken

SOKKEL VAN HET STOPCONTACT OPTIMAAL COMFORT

Om **het comfort en de eenvoud** van de installatie te garanderen:

- Kabelingen aan dezelfde kant.
- Deksel met bevestigingsklemmen waardoor het systeem niet zomaar uit de muur kan worden getrokken (zonder zichtbare schroeven).
- Gemakkelijk te verwijderen zonder demontage van de sokkel van het stopcontact.
- Het deksel is bestand tegen een trekkracht tot 10`kg.
- Inclusief kinderbeveiliging.

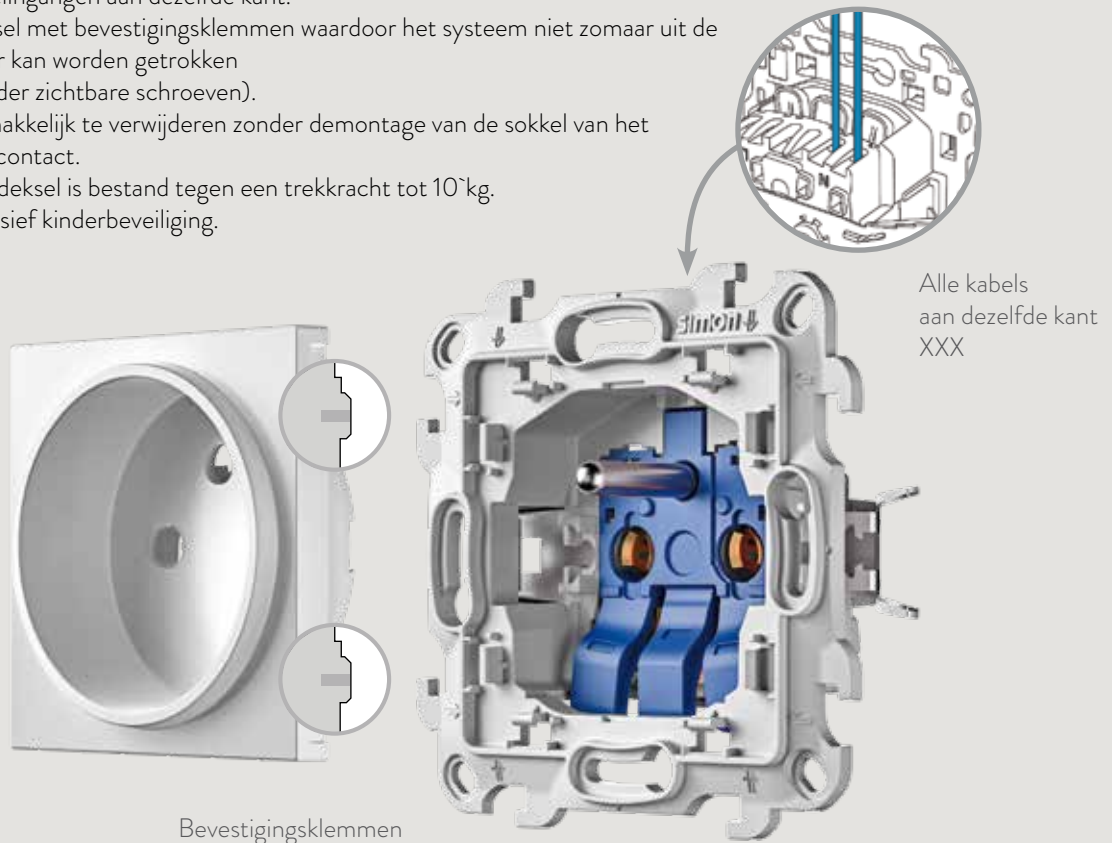

IP44: BESCHERMING TEGEN VUIL EN WATER

Het Simon 24-gamma omvat een stopcontact **met beschermingsgraad IP44** voor installatie in omgevingen waar een hoog beschermingsniveau tegen water en vuil vereist is.

VAST EN VEILIG FRAME

Het frame van het Simon Harmonie 24-mechanisme is voorzien van getande **klemmen** voor een perfecte bevestiging op de armatuur en **een optimale aanpassing aan eventuele oneffenheden in de muur**.

GEMAKKELIJKE EN SNELLE DEMONTAGE

- Eenvoudig en veilig te verwijderen dankzij de smalle gleuf.
- Beschadigt de muur niet en houdt de ruimte in tact.



STEVIGE MATERIALEN

ARMATUUR:

Van polycarbonaat ter garantie van:

- De stevigheid van het mechanisme, ook tijdens het vastschroeven.
- De eenvoudige plaatsing op een inbouwdoos met schroeven of een installatie met klauwen.
- De veiligheid tijdens de installatie (snijwonden worden voorkomen).
- De perfecte verbinding tussen de armaturen voor een esthetische montage.
- De dimensionale stabiliteit (vervorming tijdens de installatie en na verloop van tijd wordt voorkomen).

FRAMES EN KNOPPEN

- Van polycarbonaat (PC), een materiaal dat de tand des tijds goed doorstaat.

MEERVOUDIGE PLAATJES EÉN ARMATUUR, MEERDERE FRAMES.

Als u op zoek bent naar iets uniek bent u
bij ons aan het juiste adres: **Meervoudige
plaatjes**. De ideale optie voor de
**perfecte uitlijning van verschillende
mechanismes**.







Kort gezegd: een snelle, eenvoudige en veilige installatie



1 AANSLUITING

Ontmantel de kabel op de plaats die op het mechanisme wordt aangegeven en plaats de kabel in de holte.

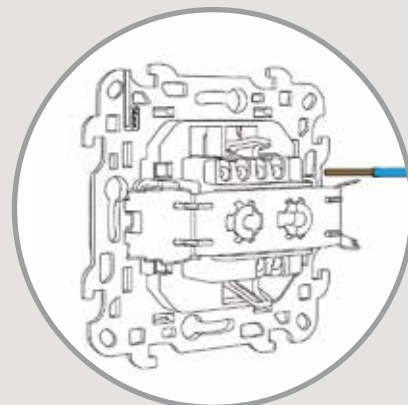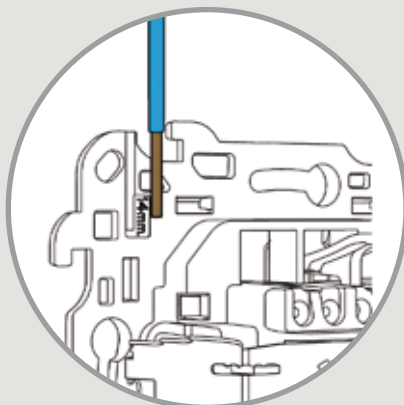



2 BEVESTIGING

Plaats het mechanisme in de muur en druk vast.

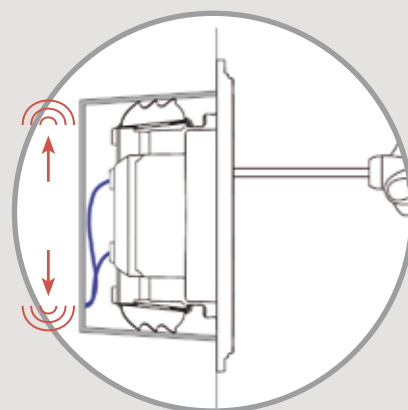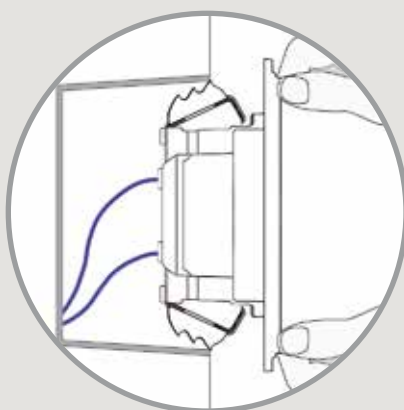

3 VASTKLEMMEN

Druk op de knop en het frame om de onderdelen vast te zetten.

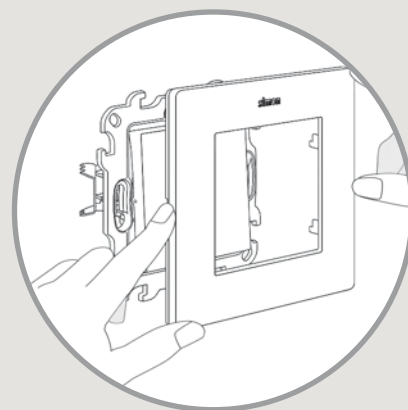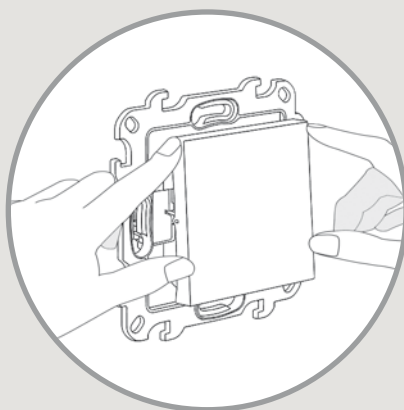

Een veiligere en drie keer snellere installatie

x3

SNELLER



VEILIGER

ZO WORDT DE
INSTALLATIETIJD 67% KORTER



Het product wordt in drie
losse stukken en gedeeltelijk
gemonteerd geleverd.

MONTAGETIJD

Na meerdere tests in laboratoria en
reële installatieomstandigheden*,
spreekt de montagetijd voor zich.

Door de aansluitingstijd met 54%,
de bevestigingstijd met 81%, en de
vastzettijd met 45% in te korten
**wordt de totale installatietijd van
Simon Harmonie 24 67% korter.**

Harmonie 24



Standaard




0 20 40 60 80 100

■ Aansluiting

■ Bevestiging

■ Vastklemmen

*De vergelijkende studie werd uitgevoerd met behulp van een mechanisme met
schroefaansluiting enerzijds en een mechanisme met klauwbevestiging anderzijds.

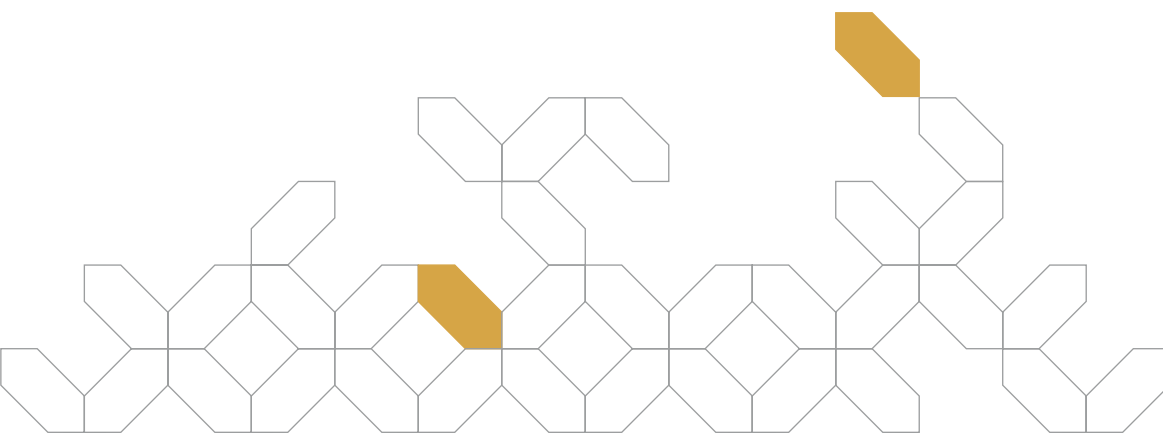

Simon|24

Harmonie

DE PERFECTE INTEGRATIE
DE IDEALE OPLOSSING

Een collectie met eindeloze mogelijkheden voor alle soorten omgevingen. De beste oplossing voor een perfecte integratie.




EEN
VEILIGERE EN
DRIE KEER SNELLERE INSTALLATIE

x3

SNELLER



VEILIGER

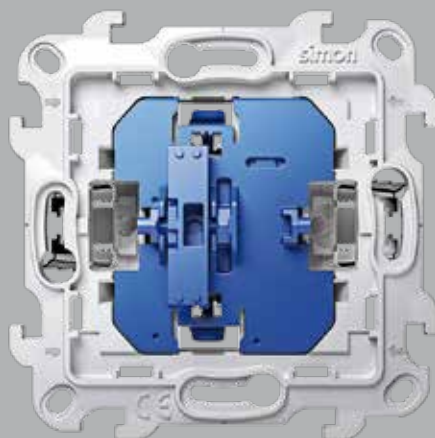


PUSH
&GO




SNELLE
AANSLUITING




EEN VLAKKE
EN ZEER DUNNE REEKS

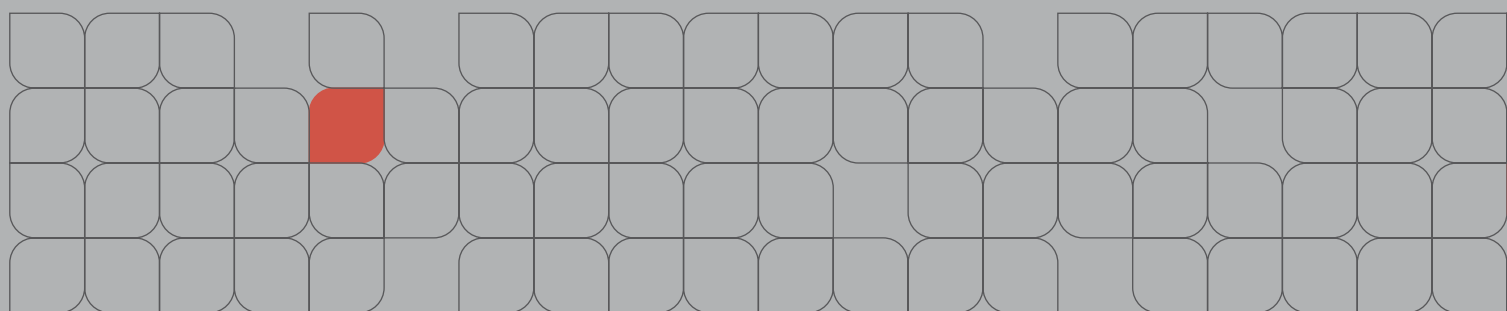


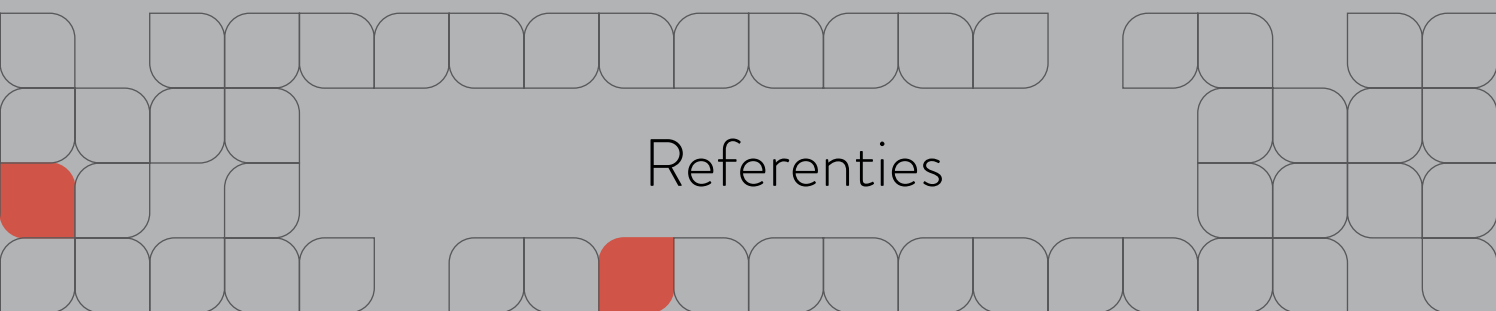

Referenties

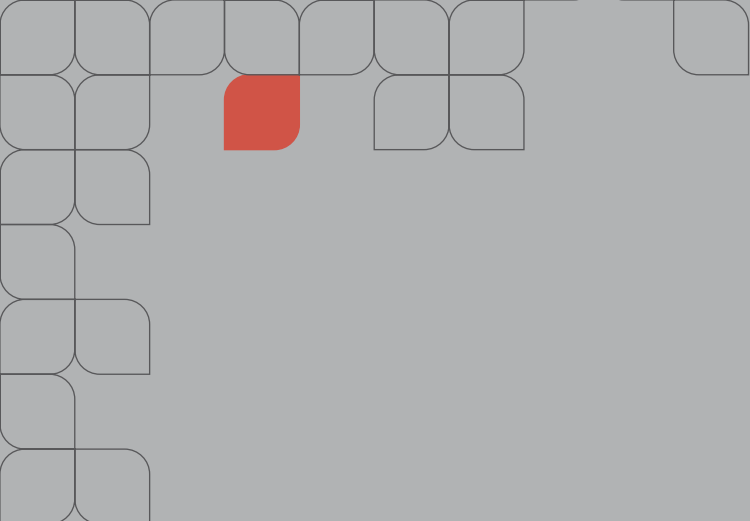

Distributie

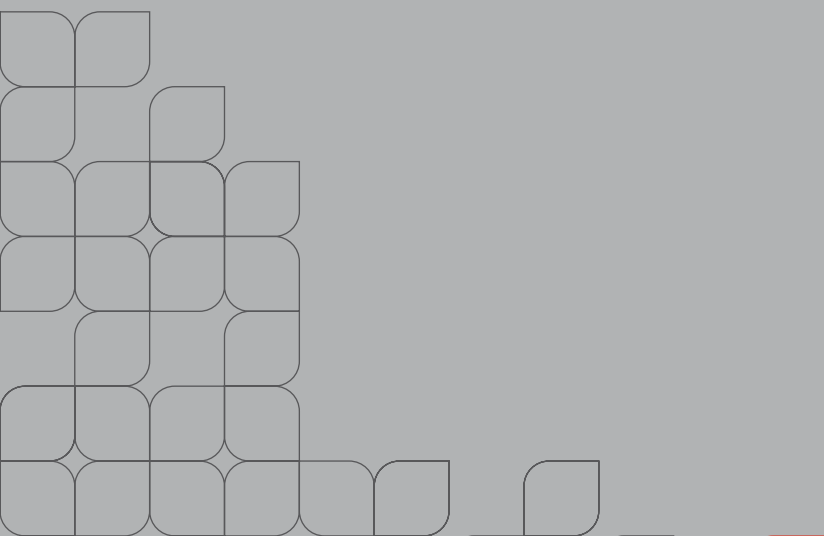



1



2

SIMON HARMONIE 24 WORDT IN 2 STUKKEN GELEVERD VOOR
EEN PRAKTISCHE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE OP DE
MUUR.

Modulair product

De ideale oplossing op maat van de specifieke vereisten van uw voorraadbeheer en installatieproces.
U kunt enkel die stukken kopen die u echt nodig hebt.

Afdekplaten

AFWER-
KING ▶ -030 Wit -031 Ivoor -038 Grafiet -188 Chocolade

ESSENCE

	REFERENTIE	BESCHRIJVING		REFERENTIE	BESCHRIJVING
	2400610-030	Wit afdekplaat 1 element		2400610-031	Ivoorkleurig frame 1 element
	2400620-030	Wit afdekplaat 2 elementen		2400620-031	Ivoorkleurig frame 2 elementen
	2400630-030	Wit afdekplaat 3 elementen		2400630-031	Ivoorkleurig frame 3 elementen
	2400640-030	Wit afdekplaat 4 elementen		2400640-031	Ivoorkleurig frame 4 elementen
	REFERENTIE	BESCHRIJVING		REFERENTIE	BESCHRIJVING
	2400610-038	Grafietkleurig frame 1 element		2400610-188	Chocoladekleurig frame 1 element
	2400620-038	Grafietkleurig frame 2 elementen		2400620-188	Chocoladekleurig frame 2 elementen
	2400630-038	Grafietkleurig frame 3 elementen		2400630-188	Chocoladekleurig frame 3 elementen
	2400640-038	Grafietkleurig frame 4 elementen		2400640-188	Chocoladekleurig frame 4 elementen

RAINBOW

	REFERENTIE	BESCHRIJVING		REFERENTIE	BESCHRIJVING
	2400610-062	Mosterdkleurig frame 1 element		2400610-064	Blauw frame 1 element
	2400620-062	Mosterdkleurig frame 2 elementen		2400620-064	Blauw frame 2 elementen
	2400630-062	Mosterdkleurig frame 3 elementen		2400630-064	Blauw frame 3 elementen
	2400640-062	Mosterdkleurig frame 4 elementen		2400640-064	Blauw frame 4 elementen

	REFERENTIE	BESCHRIJVING		REFERENTIE	BESCHRIJVING
	2400610-065	Turquoise frame 1 element		2400610-097	Koraalkleurig frame 1 element
	2400620-065	Turquoise frame 2 elementen		2400620-097	Koraalkleurig frame 2 elementen
	2400630-065	Turquoise frame 3 elementen		2400630-097	Koraalkleurig frame 3 elementen
	2400640-065	Turquoise frame 4 elementen		2400640-097	Koraalkleurig frame 4 elementen

RADIANT

	REFERENTIE	BESCHRIJVING		REFERENTIE	BESCHRIJVING
	2400610-033	Aluminium frame 1 element		2400610-034	Champagnekleurig frame 1 element
	2400620-033	Aluminium frame 2 elementen		2400620-034	Champagnekleurig frame 2 elementen
	2400630-033	Aluminium frame 3 elementen		2400630-034	Champagnekleurig frame 3 elementen
	2400640-033	Aluminium frame 4 elementen		2400640-034	Champagnekleurig frame 4 elementen

	REFERENTIE	BESCHRIJVING			
	2400610-066	Verguld frame 1 element			
	2400620-066	Verguld frame 2 elementen			
	2400630-066	Verguld frame 3 elementen			
	2400640-066	Verguld frame 4 elementen			

Mechanismes

AFWER-
KING ▶

-030
Wit

-031
Ivoor

-038
Grafiet


-088
Taupe

BEDIENINGSMECHANISMES

BASISMECHANISMES



REFERENTIE	BESCHRIJVING	KLAUW	MAX. INTENSITEIT	VOEDING	AANSLUITING
2410101 -030 -031 -038 -088	Enkelpolige schakelaar	Push&Go	10 AX	250 V	Snel
2410201 -030 -031 -038 -088	Wisselschakelaar	Push&Go	10 AX	250 V	Snel
2410150 -030 -031 -038 -088	Druknop	Push&Go	10 A	250 V	Snel



REFERENTIE	BESCHRIJVING	KLAUW	MAX. INTENSITEIT	VOEDING	AANSLUITING
2410251 -030 -031 -038 -088	Kruisschakelaar	Push&Go	10 AX	250 V	Snel



REFERENTIE	BESCHRIJVING	KLAUW	MAX. INTENSITEIT	VOEDING	AANSLUITING
2410133 -030 -031 -038 -088	Tweepolige schakelaar	Push&Go	10 AX	250 V	Snel

DUBBELE MECHANISMES



REFERENTIE	BESCHRIJVING	KLAUW	MAX. INTENSITEIT	VOEDING	AANSLUITING
2410398 -030 -031 -038 -088	Dubbele schakelaar	Push&Go	10 AX	250 V	Snel



REFERENTIE	BESCHRIJVING	KLAUW	MAX. INTENSITEIT	VOEDING	AANSLUITING
2410397 -030 -031 -038 -088	Dubbele wisselschakelaar	Push&Go	10 AX	250 V	Snel

VERLICHTINGSMECHANISMES

	REFERENTIE	BESCHRIJVING	KLAUW	MAX. INTENSITEIT	VOEDING	AANSLUITING
	2410160 -030 -031 -038 -088	Druknop met controlelampje	Push&Go	10 A	250 V	Snel
	2410104 -030 -031 -038 -088	Schakelaar met controlelampje	Push&Go	10 AX	250 V	Snel
	2410204 -030 -031 -038 -088	Wisselschakelaar met controlelampje	Push&Go	10 AX	250 V	Snel

SPECIALE MECHANISMES

MET KAART

	REFERENTIE	BESCHRIJVING	MAX. INTENSITEIT	VOEDING	AANSLUITING
	2410526 -030 -031 -038 -088	Schakelaar/omschakelaar voor kaart met 1 microschakelaar met controlelampje	6 (2) A	250 V	Faston

Stop - contacten

AFWER-
KING ►


-030 Wit	-031 Ivoor	-038 Grafiet	-088 Taupe	-097 Koraal
-------------	---------------	-----------------	---------------	----------------

BASISSEN VOOR STOPCONTACTEN

BASISSEN VOOR STOPCONTACTEN

	REFERENTIE	BESCHRIJVING	KLAUW	MAX. INTENSITEIT	VOEDING	AANSLUITING
	2410458 -030 -031 -038 -088 -097	Stopcontact 2P+T	Push&Go	16 A	250 V	Snel

	REFERENTIE	BESCHRIJVING	KLAUW	MAX. INTENSITEIT	VOEDING	AANSLUITING
	2410441 -030 -031 -038 -088	Stopcontact 2P	Push&Go	16 A	250 V	Snel

	REFERENTIE	BESCHRIJVING	KLAUW	MAX. INTENSITEIT	VOEDING	AANSLUITING
	2410432 -030 -031 -038 -088	Stopcontact Schuko	Push&Go	16 A	250 V	Snel

	REFERENTIE	BESCHRIJVING	KLAUW	MAX. INTENSITEIT	VOEDING	AANSLUITING
	2400447 -030 -031 -038 -088	Waterdicht stopcontact 2P+T, bescherming IP44	Push&Go	16 A	250 V	Snel

USB-LADER

	REFERENTIE	BESCHRIJVING	MAX. INTENSITEIT	UITGANGSSPANNING	VOEDING	AANSLUITING
	2411096 -030 -031 -038 -088	Dubbele USB-lader. Om apparaten (mobieltjes, smartphones, tablets enz.) op te laden	2,4 A	5 V dc	230 V	Met schroeven

Data/ Beeld/Audio

AFWER-
KING ▶

-030 Wit	-031 Ivoor	-038 Grafiet	-088 Taupe
-------------	---------------	-----------------	---------------

TV-/RJ-/MULTIMEDIA-AANSLUITINGEN

NIET-MODULAIRE AANSLUITINGEN VOOR SATELLIETTELEVISIES

	REFERENTIE	BESCHRIJVING	MAX. INTENSITEIT	VOEDING	AANSLUITING
	2410475	-030 -031 -038 -088 Aansluiting tv	In overeenstemming met het ICT-reglement	Compatibel met TNT	Met schroeven
	2410478	-030 -031 -038 -088 Aansluiting tv type "F"	In overeenstemming met het ICT-reglement	Compatibel met TNT	Met schroeven

	REFERENTIE	BESCHRIJVING	MAX. INTENSITEIT	VOEDING	AANSLUITING
	2410485	-030 -031 -038 -088 Intermediaire aansluiting TV-SAT	In overeenstemming met het ICT-reglement	Compatibel met TNT	Met schroeven
	2410486	-030 -031 -038 -088 Finale aansluiting TV-SAT	In overeenstemming met het ICT-reglement	Compatibel met TNT	Met schroeven
	2410487	-030 -031 -038 -088 Enige aansluiting TV-SAT	In overeenstemming met het ICT-reglement	Compatibel met TNT	Met schroeven

ERKENDE DOOR TELENET EN VOO


	REFERENTIE	BESCHRIJVING	MAX. INTENSITEIT	VOEDING	AANSLUITING
	2410488	-030 -031 -038 -088 Intermediaire aansluiting TV-SAT	In overeenstemming met het ICT-reglement	Compatibel met TNT	Met schroeven
	2410489	-030 -031 -038 -088 Finale aansluiting TV-SAT	In overeenstemming met het ICT-reglement	Compatibel met TNT	Met schroeven
	2410490	-030 -031 -038 -088 Enige aansluiting TV-SAT	In overeenstemming met het ICT-reglement	Compatibel met TNT	Met schroeven


TELEFOONAANSLUITINGEN

	REFERENTIE	BESCHRIJVING	AANSLUITING
	2410480 -030 -031 -038 -088	Stopcontact telefoon RJ11	Met schroeven
	2410598 -030 -031 -038 -088	Stopcontact RJ45 categorie 5 UTP	
	2410599 -030 -031 -038 -088	Stopcontact RJ45 categorie 6 UTP	

MULTIMEDIA

	REFERENTIE	BESCHRIJVING	AANSLUITING
	2411090 -030 -031 -038 -088	Connector 2 x USB 2.0 type A vrouwelijk	Met schroeven

	REFERENTIE	BESCHRIJVING	AANSLUITING
	2411094 -030 -031 -038 -088	Connector HDMI V 1.4 vrouwelijk	Met schroeven

	REFERENTIE	BESCHRIJVING	AANSLUITING
	2411095 -030 -031 -038 -088	Connector HDMI + USB 2.0 type A vrouwelijk	Met schroeven

Functies


AFWER-
KING ▶

-030 Wit	-031 Ivoor	-038 Grafiet	-088 Taupe
-------------	---------------	-----------------	---------------

BEDIENING EN DIMMING

	REFERENTIE	BESCHRIJVING	VOEDING	VERMOGEN EN TYPE BELASTING		AANSLUITING
	2410313 -030 -031 -038 -088	Regeldrukknop voor ferromagnetische transfo. Hulpingang voor regeling met conventionele drukknoppen (max. 5)	230 V	40-450 W 	40-350 VA 	Met schroeven

BEDIENING VAN ROLLUIKEN

	REFERENTIE	BESCHRIJVING	KLAUW	MAX. INTENSITEIT	VOEDING	AANSLUITING
	2410333 -030 -031 -038 -088	Omkeerschakelaar rolluiken 3 posities Posities: omhoog, omlaag en stop	Push&Go	10 A	250 V	Snel

	REFERENTIE	BESCHRIJVING	MAX. INTENSITEIT	VOEDING	AANSLUITING
	2410331 -030 -031 -038 -088	Omkeerschakelknop rolluiken	10 A	250 V	Snel

 Halogeen 230V~

 Halogeen met elektromagnetische transformator

Overige

AFWER-
KING ▶ -030
Wit -031
Ivoor -038
Grafiet -088
Taupe

KABELUITGANG



REFERENTIE

2410801 -030 -031 -038 -088

BESCHRIJVING

Kabeluitgang aan de zijkant

AFWER-
KING ▶ -030
Wit -031
Ivoor -038
Grafiet -088
Taupe

BLIND DEKSEL



REFERENTIE

2400800 -030 -031 -038 -088

BESCHRIJVING

Afsluiter

KLAUWEN



REFERENTIE

2400999-039

Extra klauwen
(zakje met 10 klauwen)

HOUDER




REFERENTIE

2400063-030

OVERZICHT



FUNCTIES



Omkeerschakelknop
rolluiken



Omkeerschakelaar
rolluiken met 3 posities




Kabeluitgang aan de
zijkant



Draaieregelaar

MECHANISMES



Dubbele schakelaar



Enkelpolige schakelaar



Druknop met controlelampje



Schakelaar met kaart

MULTIMEDIA



Connector 2xUSB



Connector HDMI + USB



Connector HDMI



Stopcontact RJ45



AANSluiting
TV+SAT



Aansluiting tv

STOPCONTACTEN



Stopcontact 2P+T



Stopcontact 2P



Waterdicht stopcontact
2P+T, bescherming IP44



USB-lader



