



VERDEELKASTEN COFFRETS MODULAIRES

Famatel®



Ingenuity and
electrical solutions



FAMATEL

Famatel is een Spaanse fabrikant gespecialiseerd in elektrotechnisch installatie- en connectiemateriaal met meer dan 30 jaar ervaring in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die waarde brengen voor de installateur. Met 4 productiehuizen, 450 professionals, +3.000 orderlijnen per dag, 30.000 m² aan logistieke faciliteiten en 10 internationale kantoren is Famatel **een stevige speler in een uitdagende markt.**

Hun breed aanbod aan kwalitatieve en innovatieve modulaire verdeelkasten bestaat uit **drie productreeksen met elk hun specifieke kenmerken en toepassingsdomeinen.**

Geschikt voor installaties in vochtige buitenomgevingen, veeleisende omstandigheden in een industriële setting en standaardcondities in een residentiële binnenomgeving. De verdeelkasten van Famatel bieden een oplossing voor elke toepassing.

Famatel est un fabricant espagnol spécialisé dans les équipements d'installation et de connexion électriques, avec plus de 30 ans d'expérience dans le développement de solutions innovantes qui apportent de la valeur à l'installateur. Avec 4 sites de production, 450 professionnels, +3 000 lignes de commande par jour, 30 000 m² d'installations logistiques et 10 bureaux internationaux, **Famatel est une société solide implanté sur le marché.**

Sa large gamme de coffrets modulaires innovants et de haute qualité se compose de **trois séries de produits, chacune ayant ses caractéristiques et ses domaines d'application spécifiques.**

Idéal pour les installations dans des environnements extérieurs humides, des conditions exigeantes dans un environnement industriel et des conditions standard dans un environnement résidentiel intérieur. Les coffrets modulaires de Famatel offrent une solution pour chaque application.



STONE SERIE

P.4



MAGNA SERIE

P.12



ACQUA SERIE

P.20

Algemene kenmerken / Caractéristiques générales

Installatie binnen of buiten / Installation à l'intérieur ou à l'extérieur

Deuren met polyurethaan afdichting / Portes avec joint en polyuréthane

2 soorten deuren / 2 types de portes

Blind / Aveugle - Transparent / Transparente

Omkeerbare deur / Porte facilement réversible

Beschermingsgraad / Degré de protection
IEC / UNE-EN 60529

IP66

Weerstand tegen impact (IEC 62262)
Résistance aux chocs (IEC 62262)

IK10 op blinde versie en IK08 op transparante deurversie
IK10 pour la version aveugle et IK08 pour la version avec porte
transparante

Materiaalkenmerken / Caractéristiques des matériaux

Basis- en deurmateriaal blinde uitvoeringen

Matériau de la base et de la porte versions aveugles

Glasvezel versterkt polyester, warmgeperst gegoten (GRP-SMC),
kleur RAL 7035
Polyester renforcé de fibres de verre, moulé par pressage à chaud
(GRP-SMC), couleur RAL 7035

Basis- en deurmateriaal transparante uitvoeringen

Matériau de la base et de la porte versions transparante

Glasvezel versterkt polyester, warmgeperst gevormd (GRP-SMC),
kleur RAL 7035 voor basis en polycarbonaat deur voor glas
Polyester renforcé de fibres de verre, moulé à chaud (GRP-SMC),
couleur RAL 7035 pour la base et porte en polycarbonate pour le
verre

Isolatie / Isolation

>15kV per mm / >15kV par mm

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

-40°C, + 80°C

Balweerstand / Résistance de la balle

+ 150°C

Zelfdovend, verspreidt geen vlam. Zelfdovend in minder dan 30 seconden tijdens gloeidraadtest volgens IEC / UNE-EN 60695-2.

Auto-extinguible, ne propage pas la flamme. Auto-extinction en moins de 30 secondes lors de l'essai au fil incandescent selon IEC / UNE-EN 60695-2.

Halogeenvrij / Sans halogène

Hoge weerstand tegen uitdagende omgevingen / Haute résistance aux environnements difficiles

Roest- en chemicaliënbestendig / Résistance à l'oxydation et aux agents chimiques

Lage thermische geleidbaarheid / Faible conductivité thermique

UV-bestendigheid / Résistance aux UV

Voorschriften / Règlements

IEC/EN 60529 - IEC/EN 62262 - IEC/EN 61439-1 Isolatieklasse II >5000 Volt

IEC/EN 60529 - IEC/EN 62262 - IEC/EN 61439-1 Classe d'isolation II >5000 Volts

Conformiteitscertificaat volgens IEC 62208-norm / Certificat de conformité à la norme IEC 62208

Voor IP- en IK-beschermingsgraden en isolatie, hitte- en vuurbestendigheid, 50000V-isolatie en weer- en corrosiebestendigheid, evenals binnenbelasting (150kg/m²) en deurbelasting (30kg/m²).

Pour les degrés de protection et d'isolation IP et IK, la résistance à la chaleur et au feu, l'isolation 50000V et la résistance aux intempéries et à la corrosion, ainsi que pour les charges intérieures (150kg/m²) et les charges de porte (30kg/m²).

Richtlijn elektrisch materiaal (laagspanning). 2014/35/EU. Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit. 2014/30/EU.

Directive sur le matériel électrique (basse tension). 2014/35/EU. Directive sur la compatibilité électromagnétique. 2014/30/EU.

Uitgebreid assortiment
13 modellen beschikbaar:
7 met ondoorzichtige deur
6 met transparante deur

Gamme étendue
13 modèles disponibles :
7 avec portes opaques
6 avec portes transparentes

Corrosiebestendig
Duurzaam en lange levensduur
Lichtgewicht en gebruiksvriendelijk
Insulatie en bescherming
Diversiteit van toepassingen
Vraagt weinig onderhoud

Résistance à la corrosion
Durabilité et longévité
Légereté et facilité de manipulation
Insolation et protection
Versatilité d'application
Faible entretien

Omkeerbare scharnieren uit zamak met hoge mechanische weerstand. Grendelsysteem dat de demontage van de deur vergemakkelijkt. Deuropening 125°. Eenvoudige en snelle bewerking.

Charnières réversibles en zamak à haute résistance mécanique. Système de verrouillage qui facilite le démontage de la porte. Ouverture de la porte à 125°. Usinage facile et rapide.

Oplossing voor industrie en infrastructuur in corrosieve omgevingen.

Hoge veiligheid
Volledige isolatie (installatie van Klasse II assemblages)
Mechanische weerstand

Solution pour l'industrie et les infrastructures en milieu corrosif.

Sécurité élevée
Isolation complète (installation d'assemblages de classe II)
Résistance mécanique



Uitgebreid assortiment accessoires en montagekits

Wandbevestigingskit
Paalbevestigingskit
Plaatliftkit
DIN railkit
Tussendeurkit
Vandalbestendige kit
Metalen of polyester plaat

Large gamme d'accessoires et de kits de montage

Kit de fixation murale
Kit de fixation sur poteau
Kit d'élévation de plaque
Kit de rail DIN
Kit de porte intermédiaire
Kit anti-vandalisme
Plaque métallique ou polyester

Metalen kern en pinsluitingssysteem

Noyau métallique et système de verrouillage par goupille

Breed assortiment / Gamme étendue



Ref. Item 49123



Ref. Item 49134



Ref. Item 49145



Ref. Item 49146



Ref. Item 49134-T



Ref. Item 49145-T



Ref. Item 49146-T

Buitenafmetingen / Dimensions extérieures			Referenties wandkasten met deur / Références armoires murales avec porte	
Hoogte / Hauteur	Breedte / Largeur	Diepte / Profondeur	Ondoordringbaar / Opaque	Transparant / Transparente
300	250	150	49123	--
400	300	200	49134	49134-T
500	400	200	49145	49145-T
600	400	250	49146	49146-T
700	500	250	49157	49157-T
800	600	300	49168	49168-T
800	600	300	49168-3P	49168-T-3P

(1) De standaardmodellen met wandbehuizing in polyester zijn voorzien van een standaard 3 mmØ dubbelstaafslot met PA-sleutel.

(1) Les modèles standard de coffrets muraux en polyester comprennent une serrure à double barre de 3 mmØ avec clé PA.

(2) 3P-modellen met polyester lockers zijn standaard voorzien van een 5 mm dubbelstaafslot en 3-punts vergrendeling.

(2) Les modèles 3P de casiers en polyester comprennent une serrure standard à double barre de 5 mm et une serrure à 3 points.

Productiekenmerken / Caractéristiques de fabrication

De wandkasten in polyester worden vervaardigd door middel van een gietproces waarbij zowel de deur als de bodem warm worden geperst. De deuren hebben pakkingen van polyurethaan die een stevige verbinding garanderen en ook na verloop van tijd zijn vorm behoudt. Het automatische CNC-bewerkingssproces van de Famatel-faciliteiten garandeert de resultaten van sneden en perforaties in kasten en platen. Dankzij de 360° rotatie van de kop zijn de resultaten perfect.

La fabrication des armoires murales en polyester passe par un processus de moulage par pression à chaud des portes et des bases. Les portes sont dotées de joints en polyuréthane qui garantissent un joint résistant qui conserve sa forme dans le temps. Les portes sont dotées de joints en polyuréthane qui garantissent un joint résistant qui conserve sa forme dans le temps. Le processus d'usinage automatique CNC de nos installations garantit les résultats des coupes et des perforations dans les armoires et les plaques. Grâce à la rotation de la tête à 360°, les résultats sont parfaits.

Breed assortiment / Gamme étendue



Ref. Item 49157



Ref. Item 49168



Ref. Item 49168-3P



Ref. Item 49157-T



Ref. Item 49168-T



Ref. Item 49168-3P-T

Technische kenmerken / Caractéristiques techniques

Glasvezelversterkte polyester monoblok wandbehuizing, warmgeperst gegoten (GRP-SMC) RAL 7035
Armoire murale monobloc en polyester renforcé de fibres de verre, moulée à chaud (GRP-SMC) RAL 7035

Versie met transparante polycarbonaat deur / Version avec porte en polycarbonate transparent

Beschermingsgraad IP66, IEC 60529 / Degré de protection IP66, IEC 60529

Weerstand tegen mechanische schokken: IK10 (20 joule) ondoorzichtige deur - IK08 (5 joule) transparante deur
Résistance aux impacts mécaniques: IK10 (20 joules) porte opaque - IK08 (5 joules) porte transparente

Vergrendelingssysteem: / Système de verrouillage:

- Behuizingen < 800 mm 2 standaard dubbelstaafsloten 3mmØ met sleutel PA
- Kasten ≥ 800 mm 3 standaard dubbelstaafsloten 3mmØ met PA-sleutel of 1 handgreep met sleutelslot en 3 vergrendelingspunten
- Boitiers < 800 mm 2 serrures standard à double barre 3mmØ avec clé PA
- Armoires ≥ 800 mm 3 serrures standard à double barre 3mmØ avec clé PA ou 1 poignée avec serrure à clé et 3 points de verrouillage

Hoek poortopening 125°/ Angle d'ouverture de la porte 125°


Uitsparingen voor accessoire bevestigingsinsetstukken: M6 aan de onderkant
Bossages pour les inserts de fixation des accessoires : M6 en bas

De bodembewestigingen worden bevestigd met 4 M6/M8 bouten (standaard meegeleverd).
Les raccords inférieurs sont fixés par 4 boulons M6/M8 (inclus dans la livraison standard).

Roosters van 25 mm aan de achterkant van de deur / Grilles de 25 mm au dos de la porte

Afmetingen van wandkasten / Dimensions des armoires murales

A: Hoogte / Hauteur
 B: Breedte / Largeur
 C: Diepte / Profondeur

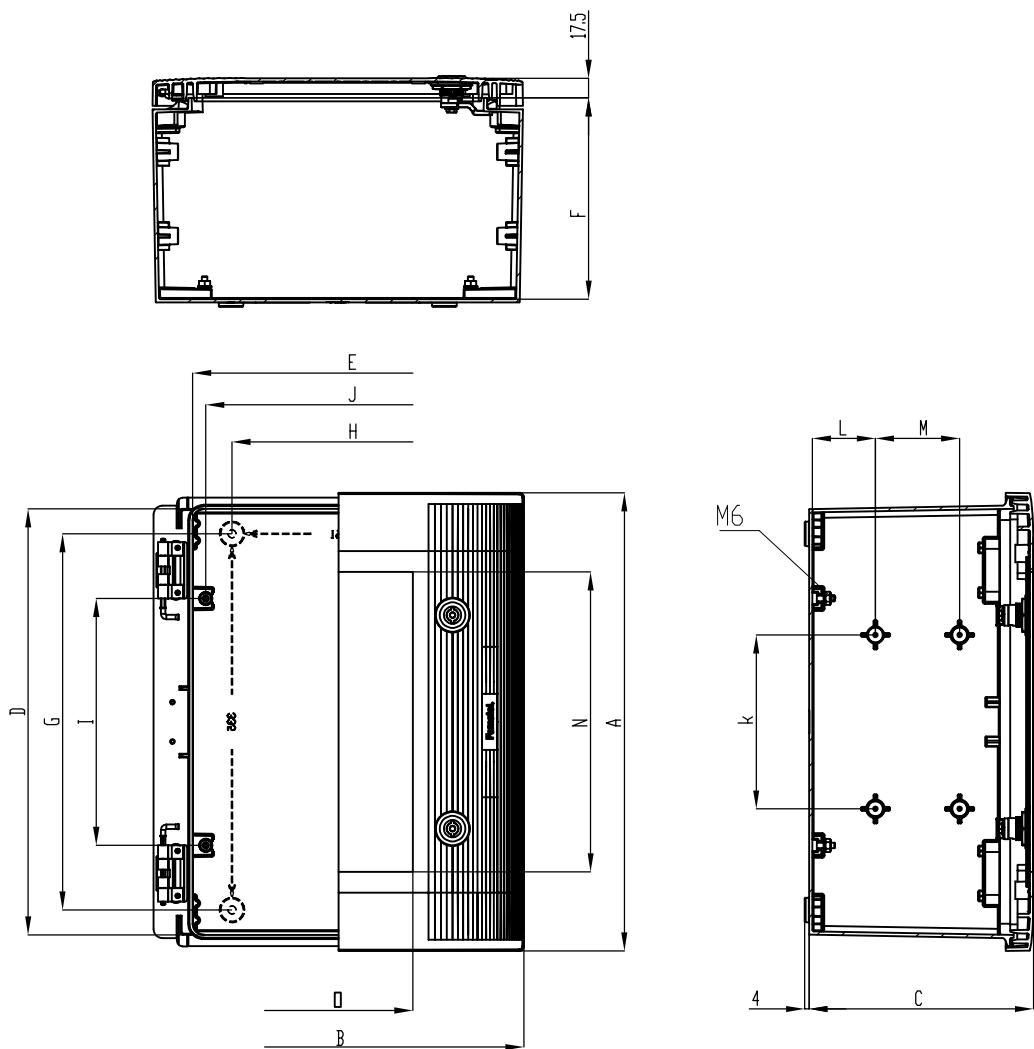

Artikelnr. Reference	Afmetingen van de wandkasten Dimensions des armoires murales						Wandmontage Fixation murale		Interne bevestigingsplaat Plaque de fixation interne		Binnenafwerking lift Finition intérieure de l'ascenseur			Transparante deur Porte transparente	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
49123	308	265	150	279,5	194,5	132	235	150	152	174,5	--	--	--	--	--
49134	408	330	200	379	260	182	335	190	220	240	155	59	75	267	132
49145	500	430	200	496	360	179	420	290	313	340	170	58	75	370	210
49146	600	430	250	568	359,5	228,5	520	290	360	340	250	57,2	125	470	210
49157	700	530	250	668	459	228,5	620	400	460	440	350	57,5	125	515	310
49168	800	640	300	767,5	558,5	278,5	--	--	--	--	245	57	175	620	420


Afmetingen in mm / Dimensions en mm

POLYESTER WANDKASTEN

ARMOIRES MURALES EN POLYESTER



Plaatafmetingen / Dimensions de la plaque

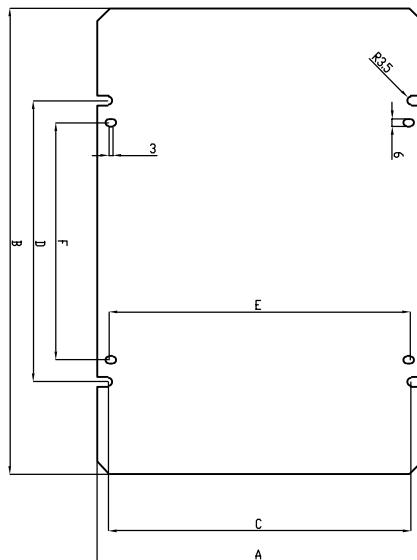

Artikelnr. Reference	Plaatafmetingen Dimensions de la plaque							Dikte van metalen plaat Épaisseur de la plaqué métallique	Dikte polyester plaat Épaisseur de la plaqué de polyester
	A	B	C	D	E	F	G		
49123	199	268	171	125	--	--	2	4	
49134	255	365	237	220	230	186	2	4	
49145	355	455	337	313	333	201	2	4	
49146	355	552	337	360	332	281	2	4	
49157	455	652	437	460	432	381	2	4	
49168	565	750	550	560	547	150	2,5	4	

Accessoires STONE/ STONE Accessoires



KIT tussendeur
KIT Porte intermédiaire

KIT Plaatheffer
KIT Lève-plaques

KIT DIN-rail
KIT rail DIN

**KIT voor bevestiging
op paal**
Kit de montage
sur poteau

**KIT voor
wandmontage**
KIT pour fixation
murale

Buitenafmetingen Dimensions extérieures			Referenties wandkasten met deur Références armoires murales avec porte		Interieur kits en bevestiging Kits intérieurs et fixation					
Hoogte Hauteur	Breedte Largeur	Diepte Profondeur	Ondoorkichtig Opaque (1)	Transparant Transparente (1)	KIT tussendeur KIT porte intermédiaire	KIT plaatheffer KIT lève-plaques	KIT DIN-rail KIT rail DIN	KIT voor bevestiging op paal KIT de montage sur poteau	KIT voor wandmontage KIT fixation murale	
300	250	150	49123	--	--	--	--	SP-49123	FP-49123	
400	300	200	49134	49134-T	I-49134	E-49134	KC-49134	SP-49134	FP-49123	
500	400	200	49145	49145-T	I-49145	E-49134	KC-49145	SP-49145	FP-49123	
600	400	250	49146	49146-T	I-49146	E-49146	KC-49146	SP-49146	FP-49123	
700	500	250	49157	49157-T	I-49157	E-49146	KC-49157	SP-49157	FP-49123	
800	600	300	49168	49168-T	I-49168	--	KC-49168	SP-49168	FP-49168	
800	600	300	49168-3P(2)	49168-T-3P(2)	I-49168	--	KC-49168	SP-49168	FP-49168	

Buitenafmetingen / Dimensions extérieures			Vervangdeur / Porte de remplacement	
Hoogte / Hauteur	Breedte / Largeur	Diepte / Profondeur	Ondoorkichtig / Opaque (1)	Transparant / Transparante (1)
300	250	150	P-49123	--
400	300	200	P-49134	P-49134-T
500	400	200	P-49145	P-49145-T
600	400	250	P-49146	P-49146-T
700	500	250	P-49157	P-49157-T
800	600	300	P-49168	P-49168-T
800	600	300	P-49168-3P(2)	P-49168-T-3P(2)

Afmetingen in mm / Dimensions en mm

Accessoires STONE/ STONE Accessoires



Polyester bodemplaat
Plaque de fond en polyester

Gegalvaniseerde bodemplaat
Plaque de fond galvanisée

Anti-vandalisme KIT
KIT anti-vandalisme

KIT Metalen slot met sleutel
KIT Serrure métallique avec clé

Buitenafmetingen Dimensions extérieures			Referenties wandkasten met deur Références armoires murales avec porte		Interieur kits en bevestiging Kits intérieurs et fixation				
Hoogte Hauteur	Breedte Largeur	Diepte Profondeur	Ondoorkichtig Opaque (1)	Transparant Transparent (1)	Polyester bodemplaat Plaque de fond en polyester	Gegalvaniseerde bodemplaat Plaque de fond galvanisée	Anti-vandalisme KIT KIT Anti-vandalisme	KIT Metalen slot met sleutel KIT Serrure métallique avec clé	
300	250	150	49123	--	PP-49123	PL-49123	AV-49123	LK-49123	
400	300	200	49134	49134-T	PP-49134	PL-49134	AV-49123	LK-49123	
500	400	200	49145	49145-T	PP-49145	PL-49145	AV-49123	LK-49123	
600	400	250	49146	49146-T	PP-49146	PL-49146	AV-49146	LK-49123	
700	500	250	49157	49157-T	PP-49157	PL-49157	AV-49146	LK-49123	
800	600	300	49168	49168-T	PP-49168	PL-49168	AV-49146	LK-49123	
800	600	300	49168-3P(2)	49168-T-3P(2)	PP-49168	PL-49168	AV-49146	LK-49123	

(1) De standaardmodellen met een wandbehuizing in polyester zijn voorzien van een standaard 3 mmØ dubbelstaafslot met PA-sleutel.

(1) Les modèles standard de coffrets muraux en polyester comprennent une serrure à double barre de 3 mmØ avec clé PA.

(2) 3P-modellen met polyester lockers zijn standaard voorzien van een 5 mm dubbelstaafslot en 3-punts vergrendeling.

(2) Les modèles 3P de casiers en polyester comprennent une serrure standard à double barre de 5 mm et une serrure à 3 points.

MAGNA SERIE.

INDUSTRIEEL INDUSTRIEL

De MAGNA serie bestaat uit 6 modellen met een maximale grootte van 800 x 600 mm. De reeks wordt gekenmerkt door hun waterdichtheid (IP65) en slagvastheid (IK10) waardoor de producten uitermate **geschikt zijn voor zowel residentieel als industrieel gebruik in veeleisende omgevingen.**

De producten zijn standaard uitgerust met een slot met driehoeksleutel en een metalen plaat ter bevestiging van de nodige elektrische componenten. Ook verkrijgbaar met een transparante deur en optioneel uitbreidbaar met een DIN rail module kit en een extra veiligheidsdeur.

La série MAGNA se compose de 6 modèles d'une taille maximale de 800 x 600 mm. La gamme se caractérise par son étanchéité (IP65) et sa résistance aux chocs (IK10), ce qui la rend idéale pour une utilisation résidentielle et industrielle dans des environnements exigeants.

Les produits sont équipés d'origine d'une serrure à clé triangulaire et d'une plaque métallique pour la fixation des composants électriques nécessaires.

Aussi disponible avec une porte transparente et ils peuvent être complétés en option par des kits de modules pour rail DIN et une porte de sécurité supplémentaire.



39123
IP65 | ABS



39134
IP65 | ABS



39145
IP65 | ABS

POLYESTER WANDKASTEN
ARMOIRES MURALES EN POLYESTER



39146
IP65 | ABS



39157
IP65 | ABS



39168
IP65 | ABS

MAGNA SERIE.

INDUSTRIEEL INDUSTRIEL





Buitenumgevingen

MAGNA-behuizingen zijn bestand tegen UV-straling, wat ze geschikt maakt voor een veilige montage van vermogensautomaten in garages, op parkeerplaatsen en vele andere locaties buiten.

Utilisation extérieure

Les coffrets MAGNA sont résistants aux UV, ce qui les rend idéaux pour le montage en toute sécurité de disjoncteurs dans les garages, les parkings et de nombreux autres environnements.



Kustgebieden

Dankzij de ABS fabricage kan de MAGNA reeks worden gebruikt in gebieden dicht bij de oceaan. MAGNA producten kunnen zowel op olieplatforms als bij projecten op of nabij het strand worden gebruikt.

Zones côtières

Grâce à sa fabrication en ABS, la ligne MAGNA peut être utilisée dans des zones proches de l'océan. Produits MAGNA peuvent être utilisés sur les plates-formes pétrolières ainsi que sur les projets de bord de mer.

Voedingsindustrie

Met een IP65-bescherming tegen stofdeeltjes is de MAGNA-reeks ideaal voor toepassingen in vochtige omgevingen zoals koelkasten en kasten gebruikt in de levensmiddelenindustrie.

Industrie alimentaire

Offrant un degré de protection IP65 contre les particules, la série MAGNA est idéale pour les applications dans les environnements humides tels que les réfrigérateurs et les serres dans divers environnements de l'industrie alimentaire.



Stroomverdeling


De MAGNA-range, gemaakt in ASA, biedt een weerstandsniveau van IK10, dat is nodig omdat de industrie componenten vereist met een hoge weerstand tegen mogelijke schokken.

Distribution d'énergie

La gamme MAGNA, fabriquée en ASA, offre un niveau de résistance IK10, ce qui est nécessaire car l'industrie exige des composants ayant une grande résistance aux chocs éventuels.

Verdeelkasten Magna | Magna Coffrets modulaires

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **39123-T / 39123**



Afmetingen buitenkant / Dimensions extérieures


Hoogte / Hauteur	280
Breedte / Largeur	210
Diepte / Profondeur	130

Afmetingen binnenkant / Dimensions intérieures

Hoogte / Hauteur	235
Breedte / Largeur	160
Diepte / Profondeur	123

Norm / Standard: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **39134-T / 39134**

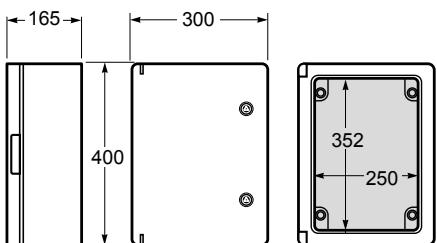

Afmetingen buitenkant / Dimensions extérieures


Hoogte / Hauteur	400
Breedte / Largeur	300
Diepte / Profondeur	165

Afmetingen binnenkant / Dimensions intérieures

Hoogte / Hauteur	352
Breedte / Largeur	250
Diepte / Profondeur	158

Norm / Standard: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **39145-T / 39145**

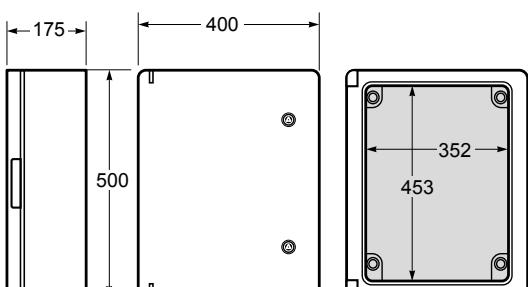

Afmetingen buitenkant / Dimensions extérieures


Hoogte / Hauteur	500
Breedte / Largeur	400
Diepte / Profondeur	175

Afmetingen binnenkant / Dimensions intérieures

Hoogte / Hauteur	453
Breedte / Largeur	352
Diepte / Profondeur	168

Norm / Standard: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **39146-T / 39146**

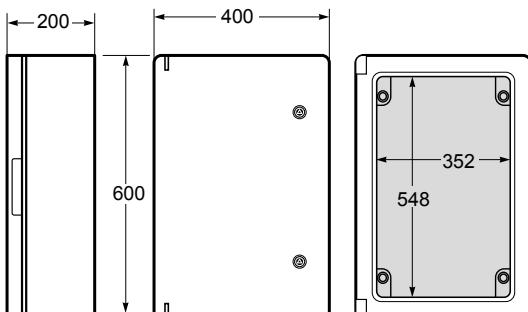

Afmetingen buitenkant / Dimensions extérieures

Hoogte / Hauteur	600
Breedte / Largeur	400
Diepte / Profondeur	200

Afmetingen binnenkant / Dimensions intérieures

Hoogte / Hauteur	548
Breedte / Largeur	352
Diepte / Profondeur	193

Norm / Standard: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208

Afmetingen in mm / Dimensions en mm

POLYESTER WANDKASTEN

ARMOIRES MURALES EN POLYESTER



- PC-deur en basis in ABS (39123-T)
- Deur en basis in ABS (39123)
- 1/4 draai sleutel in plastic
- Inclusief gegalvaniseerde metalen plaat
- Porte en PC et base en ABS (39123-T)
- Porte et base en ABS (39123)
- Clé plastique 1/4 de tour
- Plaque métallique galvanisée incluse



Ref./Item 39123-T



Ref./Item 39123



- PC-deur en basis in ABS (39134-T)
- Deur en basis in ABS (39134)
- 1/4 draai sleutel in plastic
- Inclusief gegalvaniseerde metalen plaat
- Porte en PC et base en ABS (39134-T)
- Porte et base en ABS (39134)
- Clé plastique 1/4 de tour
- Plaque métallique galvanisée incluse



Ref./Item 39134-T



Ref./Item 39134



- PC-deur en basis in ABS (39145-T)
- Deur en basis in ABS (39145)
- 1/4 draai sleutel in plastic
- Inclusief gegalvaniseerde metalen plaat
- Porte en PC et base en ABS (39145-T)
- Porte et base en ABS (39145)
- Clé plastique 1/4 de tour
- Plaque métallique galvanisée incluse



Ref./Item 39145-T



Ref./Item 39145



- PC-deur en basis in ABS (39146-T)
- Deur en basis in ABS (39146)
- 1/4 draai sleutel in plastic
- Inclusief gegalvaniseerde metalen plaat
- Porte en PC et base en ABS (39146-T)
- Porte et base en ABS (39146)
- Clé plastique 1/4 de tour
- Plaque métallique galvanisée incluse



Accessoire - Metalen slot / Serrure en métal - Ref.Item 39120
Voor modellen / pour les modèles 39146 & 39157




Ref./Item 39146-T



Ref./Item 39146

Verdeelkasten Magna | Magna Coffrets modulaires

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref.Item **39157-T / 39157**

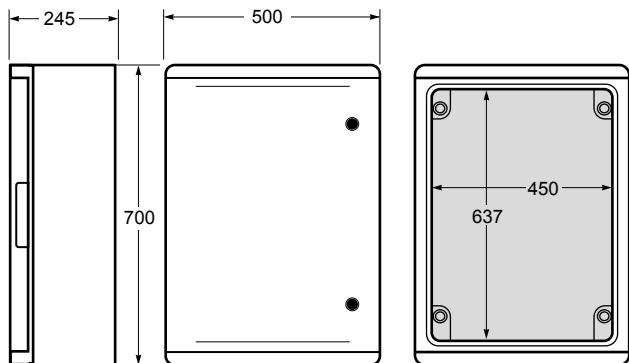

Afmetingen buitenkant / Dimensions extérieures


Hoogte / Hauteur	700
Breedte / Largeur	500
Diepte / Profondeur	245

Afmetingen binnenkant / Dimensions intérieures

Hoogte / Hauteur	637
Breedte / Largeur	450
Diepte / Profondeur	238

Norm / Standard: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref.Item **39168-T / 39168**

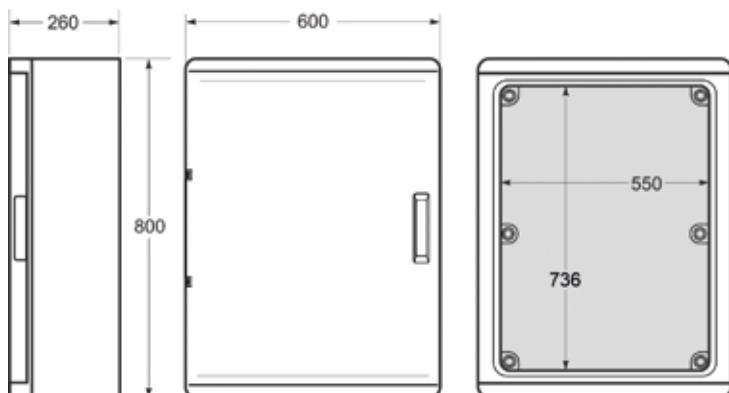

Afmetingen buitenkant / Dimensions extérieures

Hoogte / Hauteur	800
Breedte / Largeur	600
Diepte / Profondeur	260


Afmetingen binnenkant / Dimensions intérieures

Hoogte / Hauteur	736
Breedte / Largeur	550
Diepte / Profondeur	253

Norm / Standard: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208

DIN Rail Kit

Accessoire - Ref.Item **I-39123 / I-39134 / I-39145**

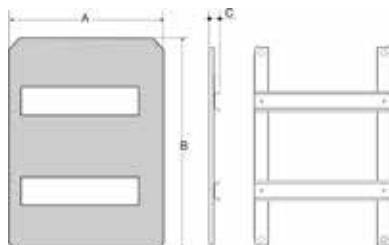

Ref./ Item	Afmetingen / Dimensions			Module
	A	B	C	
I-39123	169	244	18	7
I-39134	260	363	18	22
I-39145	350	460	18	54



Ref./ Item **I-39134**

Afmetingen in mm / Dimensions en mm

POLYESTER WANDKASTEN

ARMOIRES MURALES EN POLYESTER



- PC-deur en basis in ABS (39157-T)
- Deur en basis in ABS (39157)
- 1/4 draai sleutel in plastic
- Inclusief gegalvaniseerde metalen plaat
- Porte en PC et base en ABS (39157-T)
- Porte et base en ABS (39157)
- Clé plastique 1/4 de tour
- Plaque métallique galvanisée incluse



Ref./Item 39157-T



Ref./Item 39157



- PC-deur en basis in ABS (39168-T)
- Deur en basis in ABS (39168)
- 1/4 draai sleutel in plastic
- Inclusief gegalvaniseerde metalen plaat
- Porte en PC et base en ABS (39168-T)
- Porte et base en ABS (39168)
- Clé plastique 1/4 de tour
- Plaque métallique galvanisée incluse




Ref./Item 39168-T



Ref./Item 39168

DIN Rail Kit

Accessoire - Ref.Item **I-39146 / I-39157 / I-39168**

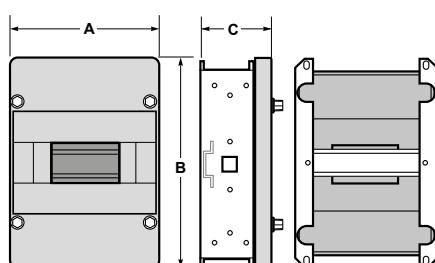

Ref./Item	Afmetingen / Dimensions			Module
	A	B	C	
I-39146	342	543	170	64
I-39157	446	627	215	88
I-39168	520	705	72	100



Ref./Item **I-39146**

Acqua en Acqua PLUS / Acqua et Acqua PLUS

De ACQUA en ACQUA PLUS verdeelkasten werden ontwikkeld voor gebruik op locaties waar stof en vocht alomtegenwoordig zijn. Denk aan kelders, tuinkamers en berghokken of buiten. De kracht van deze producten zit ongetwijfeld in de waterdichtheidsgraad - IP65 en de slagvastheid - IK08. Ook aan het gebruiksgemak werd gedacht. De producten werden uitgerust met een ergonomisch ontwikkelde transparante deur die een gemakkelijke en veilige toegang tot de interne installatiecomponenten garandeert.

Deze productreeks bestaat uit modellen van 4 tot 72 modules. Personalisaties zoals uw logo in de behuizing graveren zijn mogelijk, vraag ernaar bij uw Vander Elst-contact.

Les coffrets modulaires ACQUA et ACQUA PLUS ont été conçus pour être utilisés dans des endroits où la poussière et l'humidité sont omniprésentes. Pensez aux caves, aux salles de jardin, aux hangars de stockage ou à l'extérieur. La force de ces produits réside sans aucun doute dans leur étanchéité - IP65 et leur résistance aux chocs - IK08. La facilité d'utilisation a également été prise en compte. Les produits ont été équipés d'une porte transparente ergonomique qui garantit un accès facile et sûr aux composants de l'installation interne.

Cette gamme de produits comprend des modèles de 4 à 72 modules. Il est possible de personnaliser le boîtier, par exemple en y gravant votre logo. Renseignez-vous auprès de votre correspondant Vander Elst.



Acqua

3902-TTB
4 DIN | IP65 | ABS



3904-TBE
4 DIN | IP65 | ABS



3908-TBE
8 DIN | IP65 | ABS



3912-TBE
12 DIN | IP65 | ABS



Acqua PLUS

39018
18 DIN | IP65 | ABS

POLYESTER WANDKASTEN
ARMOIRES MURALES EN POLYESTER



3918-TBE
18 DIN | IP65 | ABS



3926-TBE
26 DIN | IP65 | ABS



3942-TBE
42 DIN | IP65 | ABS



39036
36 DIN | IP65 | ABS



39054
54 DIN | IP65 | ABS



39072
72 DIN | IP65 | ABS



Fotovoltaïsche installaties

Ideaal voor de montage van stringbox-systemen in de fotovoltaïsche industrie, dankzij de hoge weerstand tegen het binnendringen van stof en vocht.

Installations photovoltaïques

Idéal pour le montage de systèmes de coffrets modulaires pour l'industrie photovoltaïque. Grâce à sa haute résistance à la pénétration de particules solides et liquides.



Openbare werken

Omgevingen met veel stof en water vereisen dat de elektrische componenten goed beschermd zijn met een IP65 beschermingsgraad.

Travaux publics

Les environnements avec beaucoup de poussière et d'eau exigent que les composants électriques soient bien protégés avec l'indice de protection IP65.

Buitenumgevingen

Het ACQUA gamma is speciaal ontworpen om te voldoen aan de uitdagingen van een buitenumgeving, bescherming tegen regen, sneeuw en hoge temperaturen.

Environnements extérieurs

La gamme ACQUA a été spécialement conçue pour répondre aux défis posés par les environnements extérieurs, la protection contre la pluie, la neige et les températures élevées.



Maritieme gebieden

Gebieden in de buurt van de zee en rivieren hebben producten nodig die niet oxideren en bestand zijn tegen UV-stralen. De ACQUA-lijn is gemaakt uit ABS om de meest extreme omstandigheden aan te kunnen.

Régions maritimes

Les régions proches de la mer ont besoin de produits qui ne s'oxydent pas et qui sont résistants aux rayons UV. La ligne ACQUA est fabriquée en ABS traité pour résister aux conditions les plus extrêmes.



Voorgeboorde ingangen voor een gemakkelijke installatie.

Entrées pré-percées pour une installation facile.



Metalen slot optioneel.
Serrure en métal optionnelle.



Efficiënte aardeaansluiting via geïntegreerde klemmenblokken.

Connexion efficace à la terre par l'intermédiaire de borniers intégrés.



Ergonomisch openings- en sluitingssysteem.


Système d'ouverture / fermeture ergonomique.

ACQUA SERIE.

RESIDENTIEEL RESIDENTIEL

Verdeelkasten ACQUA | ACQUA Coffrets modulaires

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3902-TTB** (1x 4 modules)

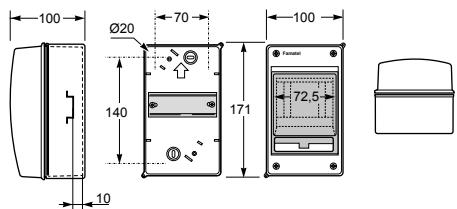


Afmetingen / Dimensions

Hoogte / Hauteur	171
Breedte / Largeur	100
Diepte / Profondeur	100

Norm / Standard: EN 62208

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3904-TBE** (1x 4 modules)

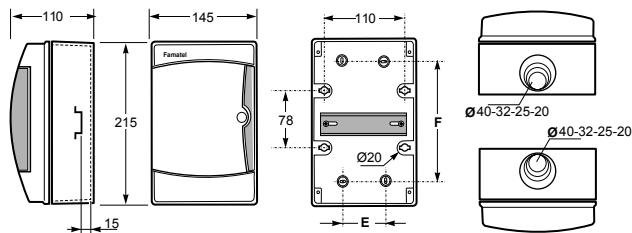

Afmetingen / Dimensions


Hoogte / Hauteur	215
Breedte / Largeur	145
Diepte / Profondeur	110

Ingangen / Entrées

Bovenkant / Le haut	1x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Onderkant / Le bas	1x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Norm / Standard: EN 62208

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3908-TBE** (1x 8 modules)

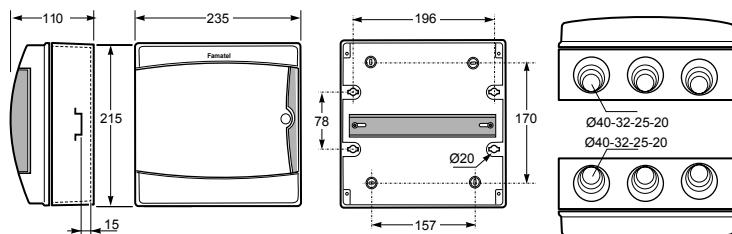

Afmetingen / Dimensions

Hoogte / Hauteur	215
Breedte / Largeur	235
Diepte / Profondeur	110

Ingangen / Entrées

Bovenkant / Le haut	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Onderkant / Le bas	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Norm / Standard: EN 62208

Afmetingen in mm / Dimensions en mm



- Kader en basis in ABS
- Transparant venster in PC
- Schroefdoppen inbegrepen voor IP
- Cadre et base en ABS
- Fenêtre transparente en PC
- Bouchons à vis inclus pour IP

Incl. klemmenblok / bornier (RG-04)



Ref./Item **3902-TTB**



- Kader en basis in ABS
- Transparant venster in PC (3904-TBE)
- Schroefdoppen inbegrepen voor IP
- Cadre et base en ABS
- Fenêtre transparente en PC (3904-TBE)
- Bouchons à vis inclus pour IP

Incl. klemmenblok / bornier (SPTC-4)



Ref./Item **3904-TBE**



- Kader en basis in ABS
- Transparant venster in PC (3908-TBE)
- Schroefdoppen inbegrepen voor IP
- Cadre et base en ABS
- Fenêtre transparente en PC (3908-TBE)
- Bouchons à vis inclus pour IP

Incl. klemmenblok / bornier (SPTA-12)




Ref./Item **3908-TBE**

ACQUA SERIE.

RESIDENTIEEL RESIDENTIEL

Verdeelkasten ACQUA | ACQUA Coffrets modulaires

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3912-TBE** (1x 12 modules)

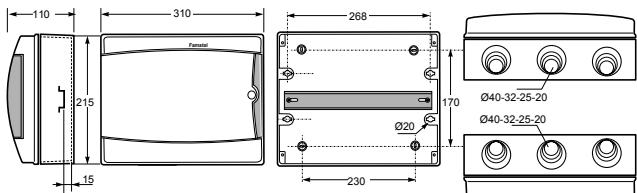

Afmetingen / Dimensions


Hoogte / Hauteur	215
Breedte / Largeur	310
Diepte / Profondeur	110

Ingangen / Entrées

Bovenkant / Le haut	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40
Onderkant / Le bas	3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Norm / Standard: EN 62208

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3918-TBE** (1x 18 modules)

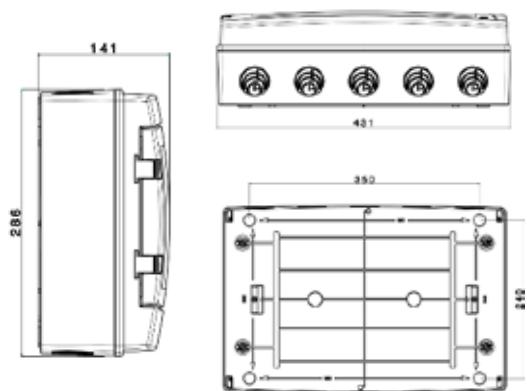

Afmetingen / Dimensions


Hoogte / Hauteur	286
Breedte / Largeur	431
Diepte / Profondeur	141

Ingangen / Entrées

10x Ø16, Ø25, Ø32, Ø40

Norm / Standard: EN 62208

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3926-TBE** (2x 13 modules)

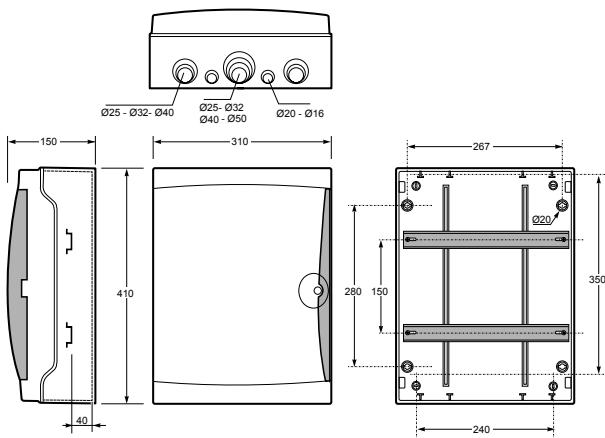

Afmetingen / Dimensions

Hoogte / Hauteur	410
Bovenkant / Le haut	310
Onderkant / Le bas	150

Ingangen / Entrées

Bovenkant / Le haut	1x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2x Ø40, Ø32, Ø25 2x Ø20, Ø16
Onderkant / Le bas	1x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2x Ø40, Ø32, Ø25 2x Ø20, Ø16

Norm / Standard: EN 62208

Afmetingen in mm / Dimensions en mm

POLYESTER WANDKASTEN

ARMOIRES MURALES EN POLYESTER



- Kader en basis in ABS
- Transparant venster in PC (3912-TBE)
- Schroefdoppen inbegrepen voor IP

- Cadre et base en ABS
- Fenêtre transparente en PC (3912-TBE)
- Bouchons à vis inclus pour IP

Incl. klemmenblok / bornier (SPTA-12)



Ref./Item **3912-TBE**



- Kader en basis in ABS
- Transparant venster in PC (3912-TBE)
- Schroefdoppen inbegrepen voor IP

- Cadre et base en ABS
- Fenêtre transparente en PC (3912-TBE)
- Bouchons à vis inclus pour IP

Incl. klemmenblok / bornier (SPTA-12),
Accessoire RG04



Ref./Item **3918-TBE**



- Kader en basis in ABS
- Transparant venster in PC (3926-TBE)
- Schroefdoppen inbegrepen voor IP

- Cadre et base en ABS
- Fenêtre transparente en PC (3926-TBE)
- Bouchons à vis inclus pour IP


Incl. klemmenblok / bornier (SPTA-12)



Ref./Item **3926-TBE**

Verdeelkasten ACQUA | ACQUA Coffrets modulaires

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **3942-TBE** (3 x 14 modules)

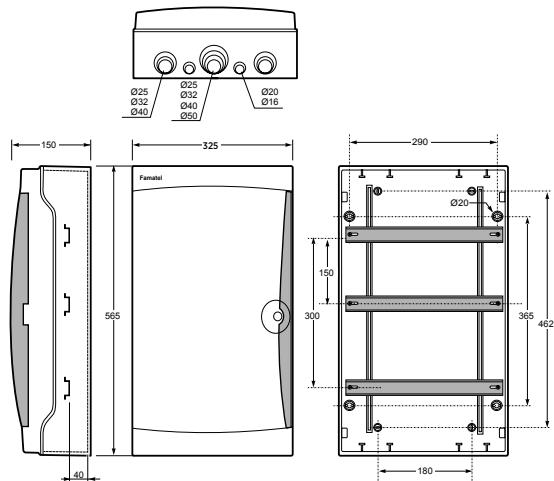

Afmetingen in mm / Dimensions en mm

Afmetingen / Dimensions	
Hoogte / Hauteur	565
Breedte / Largeur	325
Diepte / Profondeur	150
Ingangen / Entrées	
Zijdelings / Latéral	2 x Ø40, Ø32, Ø25 4 x Ø20, Ø16
Bovenkant / Le haut	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16
Onderkant / Le bas	1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø40, Ø32, Ø25 2 x Ø20, Ø16
Norm / Standard: EN 62208	



- Kader en basis in ABS
- Transparant venster in PC (3942-TBE)
- Schroefdoppen inbegrepen voor IP
- Cadre et base en ABS
- Fenêtre transparente en PC (3942-TBE)
- Bouchons à vis inclus pour IP


Incl. klemmenblok / bornier (SPTA-12)



Ref. / Item **3942-TBE**

Verdeelkasten ACQUA PLUS | ACQUA PLUS Coffrets modulaires

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **39018** (1x18 modules)

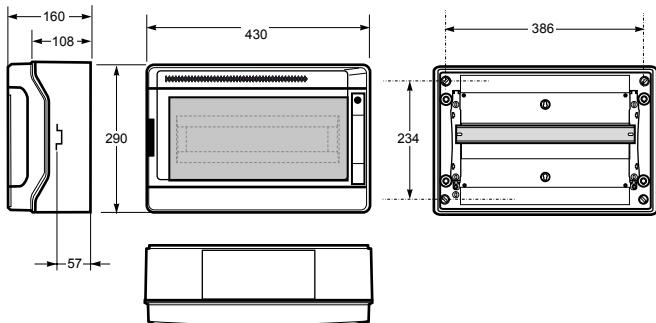

Afmetingen / Dimensions


Hoogte / Hauteur	290
Breedte / Largeur	430
Diepte / Profondeur	160

Ingangen / Entrées

Bovenkant / Le haut	2x20; 8x25; 1x35
Onderkant / Le bas	2x20; 8x25; 1x35

Norm / Standard: EN 62208

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **39036** (2x18 modules)

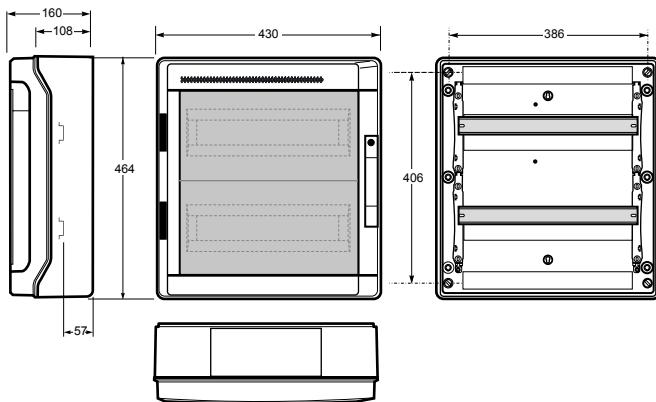

Afmetingen / Dimensions

Hoogte / Hauteur	464
Breedte / Largeur	430
Diepte / Profondeur	160

Ingangen / Entrées

Bovenkant / Le haut	2x20; 8x25; 1x35
Onderkant / Le bas	2x20; 8x25; 1x35

Norm / Standard: EN 62208



- Kader en basis in ABS
- Transparant venster in PC
- Schroefdoppen inbegrepen voor IP
- Cadre et base en ABS
- Fenêtre transparente en PC
- Bouchons à vis inclus pour IP



* Inclusief 1**SPT18/36** (1 Railsteun + 2 klemmen x (11x10 mm² + 11x16 mm²)
Inclus 1**SPT18/36** (1 Support rail + 2 bornes x (11x10 mm² + 11x16 mm²)

Ref./ Item **39018**



- Kader en basis in ABS
- Transparant venster in PC
- Schroefdoppen inbegrepen voor IP
- Cadre et base en ABS
- Fenêtre transparente en PC
- Bouchons à vis inclus pour IP




* Inclusief 1**SPT18/36** (1 Railsteun + 2 klemmen x (11x10 mm² + 11x16 mm²)
Inclus 1**SPT18/36** (1 Support rail + 2 bornes x (11x10 mm² + 11x16 mm²)

Ref./ Item **39036**

Verdeelkasten ACQUA PLUS | ACQUA PLUS Coffrets modulaires

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **39054** (3 x 18 modules)

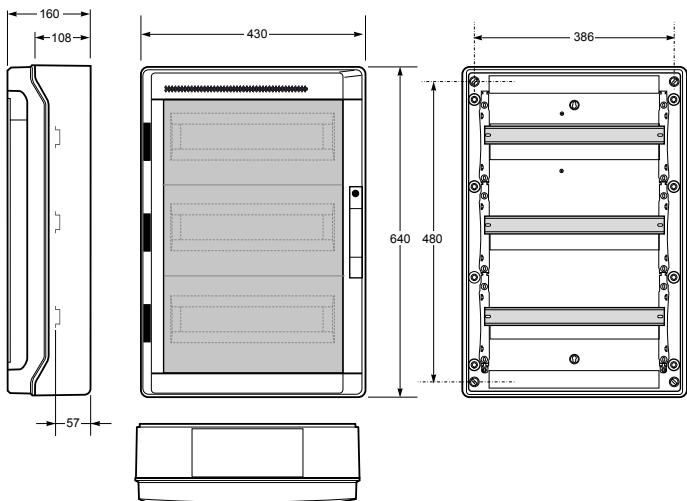

Afmetingen / Dimensions


Hoogte / Hauteur	640
Breedte / Largeur	430
Diepte / Profondeur	160

Ingangen / Entrées

Bovenkant / Le haut	2x20; 8x25; 1x35
Onderkant / Le bas	2x20; 8x25; 1x35

Norm / Standard: EN 62208

Verdeelkast / Coffret modulaire - Ref. Item **39072** (4 x 18 modules)

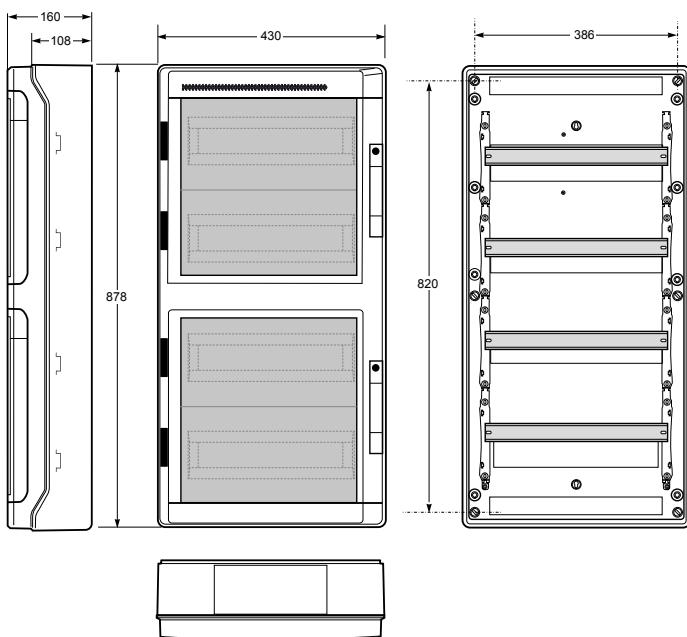

Afmetingen / Dimensions

Hoogte / Hauteur	878
Breedte / Largeur	430
Diepte / Profondeur	160

Ingangen / Entrées

Bovenkant / Le haut	2x20; 8x25; 1x35
Onderkant / Le bas	2x20; 8x25; 1x35

Norm / Standard: EN 62208

POLYESTER WANDKASTEN

ARMOIRES MURALES EN POLYESTER



- Kader en basis in ABS
- Transparant venster in PC
- Schroefdoppen inbegrepen voor IP
- Cadre et base en ABS
- Fenêtre transparente en PC
- Bouchons à vis inclus pour IP



* Inclusief 1 **SPT18/36** (1 Railsteun + 2 klemmen x (11x10 mm² + 11x16 mm²)
Inclus 1 **SPT18/36** (1 Support rail + 2 bornes x (11x10 mm² + 11x16 mm²)



Ref./Item **39054**



- Kader en basis in ABS
- Transparant venster in PC
- Schroefdoppen inbegrepen voor IP
- Cadre et base en ABS
- Fenêtre transparente en PC
- Bouchons à vis inclus pour IP



* Inclusief 1 **SPT18/36** (1 Railsteun + 2 klemmen x (11x10 mm² + 11x16 mm²)
Inclus 1 **SPT18/36** (1 Support rail + 2 bornes x (11x10 mm² + 11x16 mm²)



Ref./Item **39072**



HET BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT VAN DE TOEKOMST |

LE CONCEPT DE SÉCURITÉ INCENDIE DU FUTUR



"Branden veroorzaken productiestops en dat komt ons duur te staan. Als hoofd beveiliging bij Findus vind ik het een no-brainer om MAUS producten te installeren omdat ze eenvoudig te plaatsen zijn, we 24-uur per dag brandbeveiliging krijgen en we 5 jaar lang niets hoeven te doen. Elektrische branden zijn de meest voorkomende branden in de Zweedse industrie. Als u MAUS heeft geïnstalleerd, kunt u de installatie niet nog meer vuurbestendig maken", aldus Christer Akerblom, Teamlead bij Findus.

« Les incendies entraînent des arrêts de production, ce qui nous coûte cher. En tant que responsable de la sécurité chez Findus, je trouve que l'installation des produits MAUS est une évidence, car ils sont faciles à mettre en place, offrent une protection incendie 24 heures sur 24 et ne nécessitent aucune intervention pendant 5 ans. Les incendies d'origine électrique sont les plus fréquents dans l'industrie suédoise. Une fois MAUS installé, vous ne pouvez pas rendre l'installation plus résistante au feu », explique Christer Akerblom, chef d'équipe chez Findus.

De compacte apparatuur van MAUS bieden **een unieke blusoplossing op de installatiemarkt**. Deze automatische blusunits worden bevestigd in kleine en grote verdeelkasten. Aan de bovenkant bevinden zich warmtedetectiekabels die bij blootstelling aan vuur (of zodra het apparaat 170°C bereikt) het apparaatje activeren. De MAUS STIXX worden gewoon vastgekleefd in de kast of vastgeschroefd via twee gaten aan de zijkant. Zodra het apparaat geactiveerd wordt, wordt het blusmiddel door de opening verspreid in de kast om de brand te blussen. Elk formaat biedt bescherming aan een specifiek volume. Om grotere oppervlakten te beschermen, kunnen ook meerdere STIXX in serie worden geplaatst.

Les appareils compacts de MAUS offrent une solution d'extinction unique sur le marché des installations. Ces unités d'extinction automatiques sont fixées dans des armoires de distribution petites et grandes. Des câbles de détection de chaleur sont situés dans la partie supérieure et activent l'appareil lorsqu'ils sont exposés au feu (ou dès que l'appareil atteint 170 °C). Les MAUS STIXX sont simplement collés dans l'armoire ou vissés à l'aide de deux trous sur le côté. Dès que l'appareil est activé, l'agent extincteur est diffusé dans l'armoire par l'ouverture afin d'éteindre l'incendie. Chaque format offre une protection pour un volume spécifique. Pour protéger des surfaces plus importantes, plusieurs STIXX peuvent également être placés en série.

UW VOORDELEN

SNEL

Geactiveerd bij een zeer lage temperatuur van 170 °C.

NIET GIFTIG

De kaliumformule is 100 % niet giftig en milieuvriendelijk.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Onderhoudsvrij gedurende de levensduur van 5 jaar.

EENVOUDIG

Geen complexe systemen. Geen elektrische kabels. Geen batterijen. Geen druk.

BEKROOND

De MAUS STIXX PRO serie heeft verschillende prijzen gewonnen in Europa.



MAUS PRO 1
voor kasten tot 0,1m³
pour armoires jusqu'à 0,1 m³



MAUS PRO V1
Voor kasten tot 0,2m³
pour armoires jusqu'à 0,2 m³



MAUS STIXX 5
Voor kasten tot 0,5m³
pour armoires jusqu'à 0,5 m³



MAUS STIXX 10
Voor kasten tot 1m³
pour armoires jusqu'à 1 m³

WELK MAUS PRODUCT PAST BIJ UW FAMATEL-KAST? |

QUEL PRODUIT MAUS CONVIENT À VOTRE ARMOIRE FAMATEL ?

Famotel Acqua		Famotel Magna		Famotel Stone	
3908-TBE	MAUS PRO 1	39123	MAUS PRO 1	49123	MAUS PRO 1
3912-TBE	MAUS PRO 1	39134	MAUS PRO 1	49134	MAUS PRO 1
3918-TBE	MAUS PRO 1	39145	MAUS PRO 1	49145	MAUS PRO 1
3926-TBE	MAUS PRO 1	39146	MAUS PRO 1	49146	MAUS PRO 1
3942-TBE	MAUS PRO 1	39157	MAUS PRO 1	49157	MAUS PRO 1
		39168	MAUS PRO V1	49168	MAUS PRO V1
		39169	MAUS PRO V1		

VOS AVANTAGES

RAPIDE

S'active à une température très basse de 170 °C.

NON TOXIQUE

La formule à base de potassium est 100 % non toxique et respectueuse de l'environnement.

FACILE D'ENTRETIEN


Sans entretien pendant toute sa durée de vie de 5 ans.

SIMPLE

Pas de systèmes complexes. Pas de câbles électriques. Pas de piles. Pas de pression.

PRIX

La série MAUS STIXX PRO a remporté plusieurs prix en Europe.

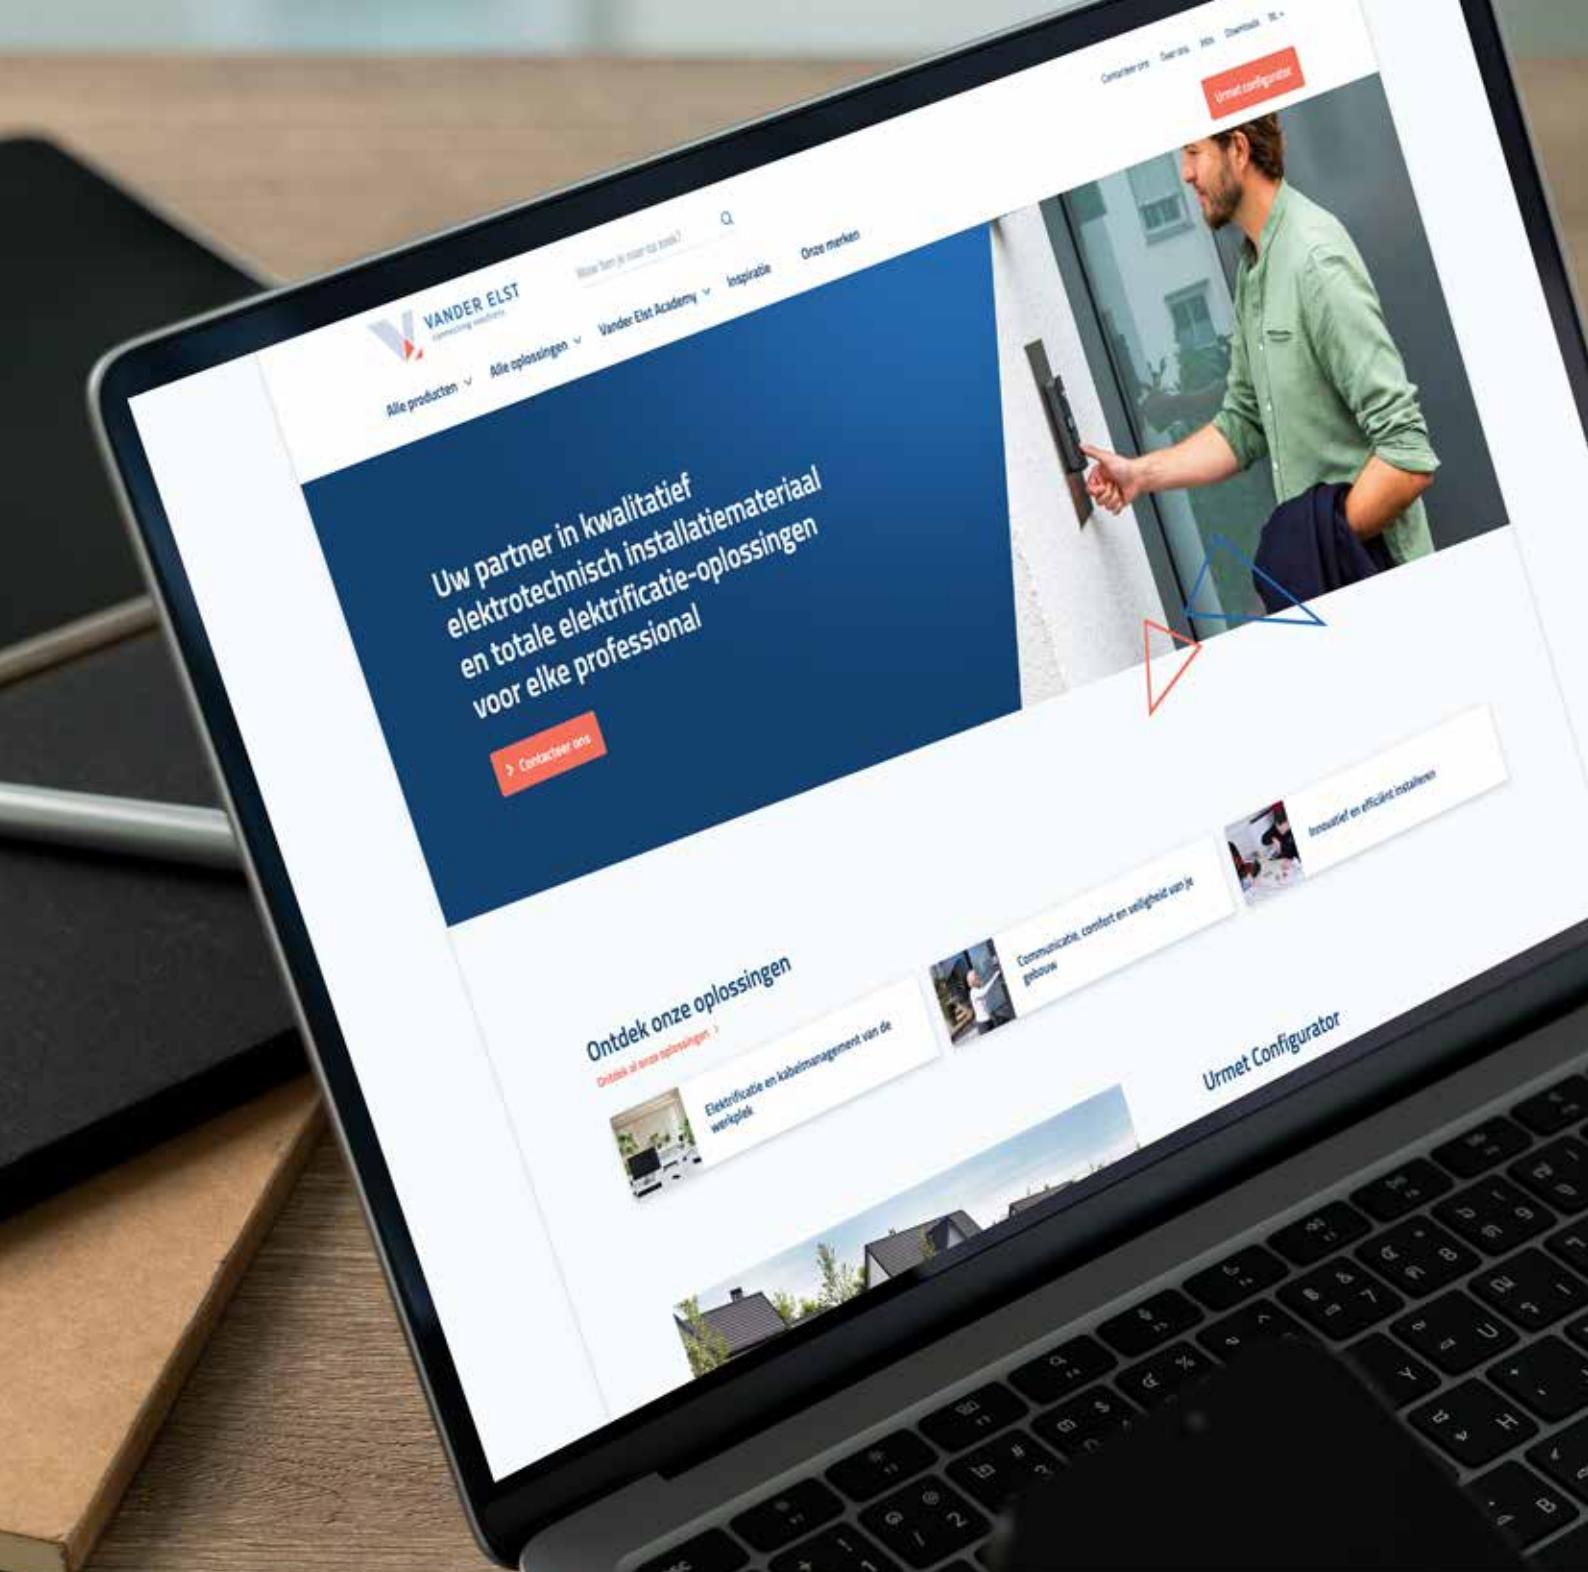

Aanwezig in België én Luxemburg

Onze accountmanagers staan elke werkdag klaar om u wegwijs te maken in ons rijke aanbod. Wij verkopen producten, maar denken in oplossingen.

Neem dus zéker contact op om de mogelijkheden voor uw project te bekijken. De koffie staat ook steeds voor u klaar in ons kantoor in Grimbergen.

Mathieu Van der Ghinst

Accountmanager
Oost- & West-Vlaanderen

📞 +32 465 07 24 29
✉️ mathieu.vanderghinst@vanderelst.be

Gauthier Rozel

Gestionnaire de comptes
Hainaut & Brabant Wallon

📞 +32 491 61 22 82
✉️ gauthier.rozel@vanderelst.be

Présents dans toute la Belgique et le Luxembourg

Nos responsables de comptes sont prêts chaque jour ouvrable à vous guider à travers notre riche offre. Nous vendons des produits, mais nous pensons en termes de solutions.

N'hésitez pas à nous contacter pour discuter des possibilités de votre projet. Le café est toujours prêt pour vous dans nos bureaux de Grimbergen.

Bart Smets

Accountmanager
Antwerpen & Limburg

📞 +32 472 04 42 68
✉️ bart.smets@vanderelst.be

Thierry Hubenne

Project Manager / Manager de projets
België & Luxemburg
Belgique & Luxembourg

📞 +32 499 90 18 63
✉️ thierry.hubenne@vanderelst.be

Yves Massez

Gestionnaire de comptes
Liège, Namur & Luxembourg

📞 +32 491 37 82 50
✉️ yves.massez@vanderelst.be

Contacteer ons

Om met ons in contact te komen bij vragen, is ons contactformulier op onze website het eerste aanspreekpunt. Bent u al met ons in contact voor een lopend project, of hebben wij al een keer zaken gedaan? Weet dan dat wij ook enkele specifieke e-mailadressen hebben die u bij gerichte vragen direct intern met de juiste Vander Elst-medewerkers in contact brengen. Zo zijn er:

Voor algemene vragen:

info@vanderelst.be

Voor Urmet aanvragen:

urmet@vanderelst.be

Voor bestellingen:

orders@vanderelst.be

Voor retours:

retours@vanderelst.be

Voor een offerte-aanvraag:

offers@vanderelst.be

Voor de financiële afdeling:

finance@vanderelst.be

Voor vragen betreft laadoplossingen:

abl@vanderelst.be

Producttechnische trainings

Is uw team gebaat bij een producttechnische opleiding? Ook daar kunnen wij voor zorgen. Wij hebben zeer ervaren mensen in ons team die met plezier langskomen voor een producttechnische opleiding. Dat kan gaan over een nieuwe techniek, een oplossing, een Vander Elst merk of een specifiek product uit ons assortiment. Afhankelijk van het topic duurt het een uurtje of een halve dag. Zo kan uw team de techniek of het product bekijken, uittesten en alle 'need to knows' leren kennen alvorens ermee aan de slag te gaan. Wij organiseren de training bij u, bij ons of soms zelfs digitaal. Win-Win-Win.



Opleidingen



Productvragen



Documenten

Contactez-nous

Pour nous poser des questions, le formulaire de contact de notre site web est le premier point de contact. Vous êtes déjà en contact avec nous pour un projet en cours ou nous avons déjà fait des affaires ? Dans ce cas, sachez que nous disposons également d'adresses électroniques spécifiques qui vous permettront d'entrer en contact direct avec le personnel Vander Elst compétent pour des questions spécifiques. Ces adresses sont les suivantes:

Pour les demandes de renseignements:

info@vanderelst.be

Pour les applications Urmet:

urmet@vanderelst.be

Pour les commandes:

orders@vanderelst.be

Pour les retours:

retours@vanderelst.be

Pour une demande de devis:

offers@vanderelst.be

Pour le département des finances:

finance@vanderelst.be

Pour les solutions de recharge:

abl@vanderelst.be

Formation technique sur les produits

Votre équipe bénéficierait-elle d'une formation technique sur les produits ? Nous pouvons également le faire. Notre équipe compte des personnes très expérimentées qui se feront un plaisir de participer à un cours de formation technique sur les produits. Il peut s'agir d'une nouvelle technique, d'une solution, d'une marque Vander Elst ou d'un produit spécifique de notre gamme. Selon le sujet, la formation dure une heure ou une demi-journée. Cela permet à votre équipe de voir la technique ou le produit, de le tester et d'apprendre tout ce qu'il faut savoir avant de l'utiliser. Nous organisons la formation chez vous, chez nous ou parfois même par voie numérique. Tout le monde y gagne. Nous organisons la formation chez vous, chez nous ou parfois même par voie numérique. Tout le monde y gagne.




Formation



**Questions sur
les produits**



Documents



Uw exclusief Famatal-partner in België:
Votre partenaire exclusif de Famatel en Belgique:

Vander Elst

Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

vanderelst.be

