NIEUWE PRODUCTEN



VANDER ELST
connecting solutions

IN DEZE FOLDER

4 WATERDICHT VERBINDEN & AFTAKKEN

8 ELEKTRIFICATIE VIA DE VLOER

18 ELEKTRIFICATIE VIA HET WERKBLAD

26 DEURCOMMUNICATIE

32 BEVESTIGEN

38 ENERGIEDISTRIBUTIE

40 INDEXLIJST PRODUCTEN

WATERDICHT
VERBINDEN & AFTAKKEN

RAY JOLLY



Ray Jolly is een compact, herbruikbaar afdichtaccessoire voor kabelverbindingen tot 450V en is **kant-en-klaar gevuld met een viscoelastische siliconengel die zorgt voor optimale isolatie en afdichting, ook onder water.** De behuizing is vervaardigd uit 100% recycleerbaar polypropyleen.
Dit product behaalt IP68, waardoor het geschikt is voor ondergronds gebruik en volledig onderdompelbaar.
Verkrijgbaar in drie varianten (los, met steekklem of met een lusterklem) voor kabels tot Ø9,5 mm.
Voor de installateur betekent dit een snelle, waterdichte verbinding zonder gedoe, ideaal voor tuin- en buitenverlichting.

- IP68, UV-bestendig, werktemperatuur -40°C tot +50°C
- Zonder houdbaarheidsdatum

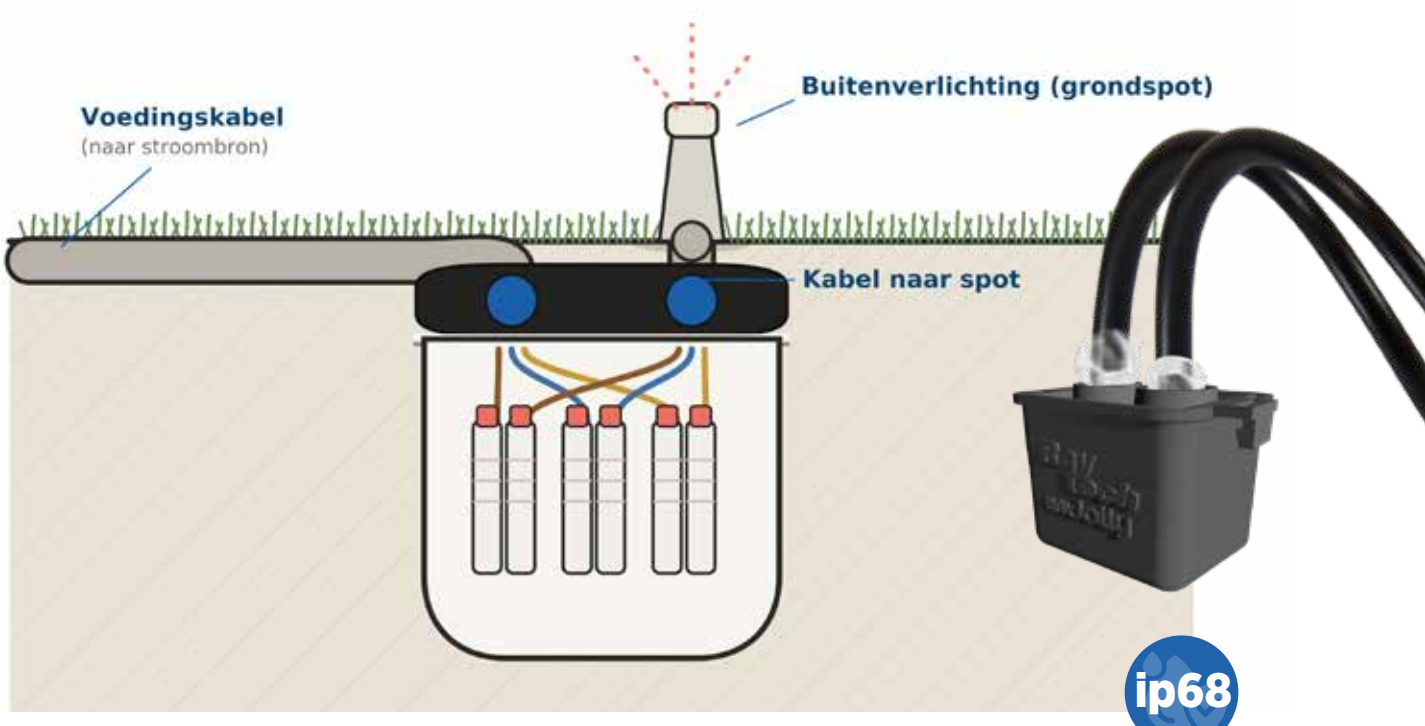

ip68
WATERBESTENDIG

U vindt alle **productreferenties** in de productindex **vanaf pagina 40**.

KUNSTSTOFHARS IS DE TOEKOMST

Sommige installateurs gebruiken, uit gewoonte, liever hars dan isolerende gel om verbindingen waterdicht te maken. De hardheid van hars geeft hen het vertrouwen dat de elektrische verbinding veilig blijft ingekapseld buiten het bereik van invloeden van buitenaf. Herkenbaar? Dan is deze innovatie voor u.
De nieuwe Seal Up Resin combineert de mechanische sterkte van een klassieke hars met het gemak van een herbruikbare, inspecteerbare gel: een vaste, plastische isolatie die ook eenvoudig te verwijderen is. De hars is apart verkrijgbaar (in zakjes of grotere verpakkingen) en is standaard inbegrepen bij de Seal Up Joint kabelmoffen. Een milieuvriendelijke, en dus niet-toxische oplossing **zonder houdbaarheidsdatum**.



ip68
WATERBESTENDIG

SEAL UP RESIN

Seal Up Resin is **een verwijderbare, tweecomponenten kunststofhars die kabelverbindingen in aftakdozen en moffen beschermt tegen vochtindringing**.
Verkrijgbaar in zakjes van 170 tot 420 ml en industriële verpakkingen tot 200 liter. Het product hardt uit zonder exotherme reactie in 8-15 minuten. Hij is amberkleurig en doorschijnend, dus visueel inspecteerbaar, en inzetbaar tot -15°C. **Voor de installateur is dit een flexibele oplossing die ook bij lage temperaturen inzetbaar blijft en verbindingen later opnieuw toegankelijk maakt.**

- Hardt uit zonder exotherme reactie, blijft inspecteerbaar
- Kunststofhars met de voordelen van een gel

SEAL UP JOINT



ip68
WATERBESTENDIG

SEAL UP JOINT

De Seal Up Joint is **een IP68-mof voor rechte of afgetakte verbindingen van 0,6/1kV-kabels in koper of aluminium**, met een polypropyleen behuizing te vullen met de tweecomponenten Seal Up Resin-hars (de kunststofhars zit mee in de verpakking).
Het gamma dekt kabeldoorsneden van 1,5 tot 10 mm² en voldoet aan CEI EN 50393 en klasse 2 conform CEI 64-8.
Ideaal voor ondergronds of ondergedompeld gebruik, ook bij chloorwater. **Voor de installateur een robuuste oplossing die indien nodig opnieuw geopend kan worden.**

- IP68 voor kabels 0,6/1kV, geschikt voor ondergrondse en onderwaterinstallaties
- Ruim gamma (L10-L240, D6-D95) voor koper én aluminium tot 10 mm²



SOLAR COVER



De Solar Cover is **een beschermkap gevuld met isolerende gel voor het afdichten van MC4-connectoren (4-10 mm²) in zonnepaneleninstallaties**. De UV-bestendige polypropyleen behuizing is bestand tegen corrosie en onderdompeling, ook in zout of gechloreerd water, en behaalt IP68 tot 1500V DC. Dankzij de gelvulling en breed temperatuurbereik (-40°C tot +50°C) blijft de connectie jarenlang beschermd.
Voor de installateur betekent dit minder risico op vlambogen en oververhitting, en dus minder storingen en interventies achteraf.

- IP68 en UV-bestendig, geschikt voor buitengebruik tot 1500V DC
- Beperkt het risico op vlambogen en oververhitting

Artikelnr.	Omschrijving
SOLARCOVER-4	MC4 SOLARCOVER GEL JOINT (verpakking 2 stuks)

SOLARCOVER



UV BESTENDIGE ZWARTE COATING

INSTALLATIETEMPERATUUR:
-40 °C/+50 °C

BEDRIJFSTEMPERATUUR: +125 °C

NIET VLAMVERSPREIDEND:
CEI 20-35 IEC 60332-1 HD405-1
Zoals van toepassing

ZELFONTBRANDINGSTEMPERATUUR:
> 400 °C

BEDRIJFSSPANNING:
1500V DC


SOLARCOVER

ELEKTRIFICATIE
VIA DE VLOER

Bodensteckdosen
Serie 2000

- Behuizing vervaardigd uit V2A roestvrij staal
- Beresterk, overrijdbaar met een voertuig
- Geschikt voor reiniging met natveegmachines
- Voorbekabeld en VDE gecertificeerd



BODENSTECKDOSEN SYSTEMTECHNIK

De vloerdozen uit de 2000 serie van Bodensteckdosen **combineren topkwaliteit en stijl met duurzaamheid**. Er is keuze uit drie modellen met respectievelijk 3, 4 of 8 modules die zijn uitgerust met een klapdeksel (met of zonder inlegruimte) of een deksel met een buisvormige, uitrekbare kabeldoorvoer. De afsluitbare deksels zijn gemaakt van massief aluminium. In gebruik blijft de vloerdoos een beetje open, in gesloten toestand kan ze gereinigd worden met een natveegmachine. Alle modellen hebben een behuizing van 1,5 mm roestvrij staal V2A en zijn bestand tegen zuren en logen. Bij een correcte montage is de vloerdoos overrijdbaar met een personenwagen wat deze dan ook uitermate geschikt maakt voor grote openbare hallen en werkplaatsen. **Voor de installateur betekent dit een robuuste, duurzame vloerdoos die in elke vloerafwerking en in drukke ruimtes met zware belasting probleemloos te integreren is.**

UITVOERING

De vloerdozen zijn beschikbaar in een 3-, 4- en 8-voudige versie, steeds met een sterke 1,5 mm V2A RVS behuizing. Elke uitvoering is **modulair opgebouwd** dankzij de 45 x 45 mm uitsparingen waardoor ze naar behoefte kunnen ingevuld worden met 230V aansluitingen en/of dataconnecties. Indien er gekozen wordt voor een combinatie met penaarde stopcontacten, worden deze **steeds voorbekabeld aangeleverd**, waardoor de installatie snel en efficiënt kan.

De drie- en viervoudige variant hebben aanlsuitingen aan één zijde en kennen standaard een samenstelling van drie of vier penaarde stopcontacten of de combinatie waarbij een stopcontact vervangen wordt door een dubbele dataconnectie. Voor de achtvoudige versie met aanlsuitingen aan twee zijden kan er gekozen worden voor 2x 4 penaarde stopcontacten of de combinatie van 4x 230V aansluitingen en 4x dubbele dataconnecties.

DEKSEL

Afhankelijk van de gewenste afwerking is er keuze uit **3 types deksels**.

- Een vlak deksel zonder inlegruimte en oplegrand
- Een deksel met een inlegdiepte (15 mm) voor vloerafwerking
- Een vlak deksel met een buisvormige, uitrekbare kabeldoorvoer

Elk deksel is afsluitbaar en vervaardigd uit massief aluminium wat ze uitermate duurzaam en beresterk maakt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	3-voudig: 199 x 199 x 82/91 mm 4-voudig: 250 x 250 x 82/91 mm 8-voudig: 250 x 250 x 82/91 mm
Materiaal behuizing	V2A RVS
Materiaal deksel	Aluminium
Instort/inbouwdiepte	82 mm (92 mm bij deksel met inlegdiepte)
IP klasse	IP65
Aantal buisinvoeren	2-4-8
Draagkracht deksel	900 kg

ip65
WATERBESTENDIG



SIMON

IP66

- Voor technische vloeren of betonvloeren
- Uiterst modulair dankzij 45 x 45 mm opbouw
- Hoge beschermingsgraad tegen water, vocht en stof
- Alles in één kit, klaar voor installatie





De vloerdozen van Simon uit de reeks IP66 voor volle of technische vloeren zijn compact en tijdloos. Ze zijn beschikbaar in een enkelvoudige, vierkante uitvoering die plaats biedt aan één 230V aansluiting in combinatie met één data aansluiting. De grotere, rechthoekige uitvoering verdubbelt de capaciteit en biedt plaats aan twee 230V aansluitingen en twee data aansluitingen. Omdat er wordt gewerkt met 45 x 45 mm modules, is dit product modulair en kunnen de vloerdozen, indien gewenst, ook leeg geleverd worden om zelf in te vullen met de gewenste aansluitingen. Keuze uit een afwerking met deksel in roestvrij staal of gepoedercoat mat zwart. **Voor de installateur betekent dit een flexibele vloerdoos die in volle én technische vloeren past en altijd aan te passen is aan de wensen van de klant.**

UITVOERING

De vloerdozen zijn opgebouwd uit een halogeenvrije kunststof behuizing (met drainage mogelijkheid), een mechanismehouder en een openklapbaar deksel.
Keuze uit een vierkant model dat plaats biedt aan één K45 module (45 x 45 mm) met optionele data (RJ45) connectie. De grotere, rechthoekige variant biedt plaats aan twee K45 (45 x 45 mm) modules en twee optionele data (RJ45) connecties. Ook met USB-C verkrijgbaar.
De K45 modules worden standaard uitgerust met 230V penaarde stopcontacten maar **kunnen ook leeg aangeleverd worden**. Afhankelijk van de ondergrond is er keuze uit een variant geschikt voor de installatie in volle vloeren (zonder oplegrand) of één voor technische vloeren (met oplegrand).

DEKSEL

Deze vloerdozen zijn uitgerust met versterkte scharnierdeksels en een speciaal veiligheids-mechanisme om te verhinderen dat het deksel onbedoeld open blijft staan en zo struikelongelukken voorkomt. Daarnaast zorgt het interne blokkeringssysteem ervoor dat het deksel niet ongewenst dichtvalt of op de kabel drukt. Er is keuze uit een deksel met handmatige of veiligheidssluiting (te openen met een inbussleutel), beide verkrijgbaar in de kleuren roestvrij staal of mat zwart. De variant met deksel in RVS heeft een grijze kunstof behuizing, de variant in mat zwart een zwarte kunstof behuizing.
Er wordt geadviseerd om de zwarte uitvoering enkel binnen te installeren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	**Technische vloer**: 148 x 148 x 81 mm (enkel) 148 x 193 x 81 mm (dubbel) **Volle vloer**: 115 x 115 x 81 mm (enkel) 115 x 163 x 81 mm (dubbel)
Kleur	Inox of zwart
Materiaal behuizing	Versterkt kunststof
Materiaal deksel	RVS
Inbouwdiepte	81 mm
IP klasse	IP66
Aantal buisinvoeren	3
Draagkracht deksel	1500 kg





ip66
WATERBESTENDIG

OCS

SERVICEBOX



- Geschikt voor volle en technische vloeren
- De hoogte van het deksel is instelbaar (1,5 tot 15 mm)
- Verkrijgbaar met 1 tot 4 modules
- Stevige sendzimir behuizing

SERVICEBOX 3.0® heeft **een inbouwdiepte van 60 of 75 mm**. Dankzij vier verschillende formaten met een tot vier modules is de Servicebox een veelzijdige oplossing. Mits een kleine aanpassing kan hij ook ingezet worden voor technische vloeren. De 230V aansluitingen worden voorbedraad geleverd. Er zijn ook 4 type deksels mogelijk.
De Servicebox wordt vooral gebruikt als servicepunt in woningen, kantoren maar ook in openbare ruimtes. Er wordt een tijdelijk instortdeksel meegeleverd. De ankerstrippen met in de hoogte verstelbare schroeven zorgen voor installatiegemak.

UITVOERING

De SERVICEBOX 3.0® is beschikbaar in een 1, 2, 3 of 4-voudige versie. Elk formaat is modulair opgebouwd met 45 x 45 mm uitsparingen waardoor ze naar wens ingevuld kunnen worden met 230V aansluitingen en/of data- en multimediaconnecties.
Indien er gekozen wordt voor een combinatie met penaarde stopcontacten, worden ze voorbekabeld aangeleverd, voor een snelle en efficiënte installatie. Elke uitvoering is uitgerust met stortankers, die bij gebruik in technische vloeren verwijderd moeten worden. Wij adviseren om deze vloerdoos niet te plaatsen in looppaden.

DEKSEL

U heeft keuze uit vier types scharnierbare klapdeksels, afhankelijk van de afwerking en integratie in de aanwezige vloer.
Het standaard vlak geborstelde RVS deksel (inbouwdiepte vloerdoos 60 mm) met een oplegrand, zorgt voor een industriële afwerking in de vloerbedekking.
Verkiest u een afwerking die minder opvalt, kies dan voor het verdiept RVS deksel (inbouwdiepte vloerdoos 75 mm) met of zonder oplegrand. Het deksel heeft een inlegdiepte van 15 mm voor parket of tegel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen behuizing	Enkelvoudig: 105 x 133 x 60/75 mm Tweevoudig: 150 x 133 x 60/75 mm Drievoudig: 200 x 133 x 60/75 mm Viervoudig: 245 x 133 x 6075 mm Lengte stelankers: +/-40 mm
Materiaal behuizing	Sendzimir
Inbouwdiepte	60 - 75 mm
IP klasse	IP20
Aantal buisinvoeren	4 tot 8
Draagkracht deksel	150 kg
Aansluiting	Via vloerkanaal / via kabelinvoer voor bedrade buis of kabel





ip20
AANRAAKVEILIG



Bodensteckdosen

ESP SERIE

- Ideaal voor (publiek) gebruik buiten
- Stijlvol en robuust
- Volledig voorbedraad
- Afsluitbare deur

Is er power nodig op een openbare buitenplaats, dan bieden deze **ESP energiezuilen** de oplossing.
Deze robuuste, maar uiterst stijlvolle zuilen uit verstevigd RVS worden standaard uitgerust met een combinatie van penaarde en CEE aansluitingen. Door de afsluitbare deur met handige kabeldoorgang kan vrij gekozen worden wie toegang heeft tot de energiezuil. Standaard zijn deze producten verkrijgbaar in een lichtgrijze of een donkergrijze coating en worden volledig afgezekerd en voorbedraad geleverd.

UITVOERING

De ESP energiezuilen zijn verkrijgbaar in twee formaten. Een eerste variant met een diameter van 35 cm die plaats biedt aan 5 modules, standaard opgevuld met 4 penaarde stopcontacten en een 5-polige CEE 16A aansluiting.
Een tweede variant met een diameter van 45 cm, standaard uitgerust met 4 penaarde stopcontacten en twee 5-polige CEE aansluitingen (16 en 32A). Specifieke samenstellingen inzake uitrusting zijn beschikbaar op aanvraag. De beide modellen zijn uitvoerbaar in lichtgrijs (DB701) of donkergrijs (DB703), worden volledig voorbedraad geleverd en zijn afgezekerd met 3 of 4 automaten en aardlekschakelaar.

ACCESSOIRES

Om de energiezuil meer te laten opvallen, kan hij optioneel uitgerust worden met indirecte verlichting in het deksel dat ingeschakeld wordt via een schemersensor. Als montagewijze kan de zuil standaard vastgeschroefd worden in een voorziene fundering of kan er optioneel gekozen worden voor een grondanker die installatie in de volle grond of mortelbed mogelijk maakt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	Ø 350 mm x 1131 mm Ø 450 mm x 1145 mm
Materiaal behuizing	RVS
Kleur	DB701 of DB703
IP klasse	IP44
Montage	Op fundering of in de grond



ESP14



ESP24

ip44
WATERBESTENDIG



LICHTMODULE



BODEMANKERS



Bodensteckdosen

Serie 7000

- Deksel en behuizing uit massief aluminium
- IP67 in gesloten toestand
- Belastbaarheid tot 900 kg
- Voorbekabeld en VDE gecertificeerd

BODENSTECKDOSEN SYSTEMTECHNIK

De ronde vloerdozen uit de 7000 serie worden gekenmerkt door hun combinatie van esthetiek en robuustheid. **Beschikbaar in drie diameter varianten (150, 200 of 250 mm)** en steeds uitgerust met een afsluitbaar vol aluminium schroefdeksel dat **in gesloten toestand een waterdichtheid van IP67 en een draagkracht tot 900 kg** garandeert. Het spreekt voor zich dat deze all-round vloerdozen uitermate geschikt zijn voor buitengebruik of in ruimtes binnen waar er nat gereinigd wordt.

Ook naar invulling bieden deze vloerdozen een enorme flexibiliteit, waarbij er gekozen kan worden uit tal van combinaties met CEE en/of 230V stroomvoorzieningen. **Voor de installateur betekent dit een waterdichte, zeer belastbare vloerdoos die zich laat afstemmen op elk project, van steen, beton of asfalt.**

UITVOERING

Deze ronde vloerdozen kunnen ingebouwd worden in steen, beton of asfalt en zijn beschikbaar in drie formaten.
De kleinste versie met een diameter van 150 mm wordt standaard uitgerust met twee penaarde stopcontacten inclusief klapdeksel en een dubbele dataconnectie.
De twee grotere uitvoeringen met een diameter van 200 of 250 mm kunnen ingezet worden in omgevingen waar wat meer power nodig is.
De 200 mm variant biedt plaats aan één 16 of 32A CEE aansluiting in combinatie met 2 penaarde stopcontacten of een enkele 63A aansluiting.
De grootste variant biedt plaats aan twee 16/32A aansluitingen plus twee penaarde stopcontacten.
Naast deze varianten met alu/RVS behuizing is er ook een model beschikbaar met versterkte PVC behuizing en een diameter van 170 mm.

DEKSEL

De ronde deksels uit massief geëloxeerd aluminium zien er niet alleen mooi uit maar kunnen ook tegen een stoot en zijn bestand tegen alle mogelijke vormen van corrosie.
Het deksel met schroefdraad kan op de behuizing geschroefd worden en garandeert zo een waterbestendigheid van IP67. Door middel van een speciale driekant sleutel kan de vloerdoos bovendien gemakkelijk afgesloten of geopend worden.
Er wordt bij intenstief gebruik geadviseerd om de schroefdraad proper te houden omdat aanwezig vuil de IP-waarde kan beïnvloeden.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	Ø 150 x 104 mm Ø 200 x 148 mm Ø 250 x 223 mm
Materiaal behuizing	RVS / Aluminium
Materiaal deksel	Aluminium
Instort/inbouwdiepte	104 -148 - 223 mm
IP klasse	IP67
Aantal buisinvoeren	1-3-5
Draagkracht deksel	900 kg

ip67
WATERBESTENDIG



Bodensteckdosen

Serie 8000

- Behuizing vervaardigd uit V2A roestvrij staal
- Stevig, overrijdbaar met een voertuig
- Geschikt voor reiniging met natveegmachines
- Voorbekabeld en VDE gecertificeerd

BODENSTECKDOSEN SYSTEMTECHNIK



De CEE vloerdozen van massief aluminium uit de 8000 serie zijn beschikbaar in een vierkante of rechthoekige vorm. Deze vloerdozen zijn geschikt voor inbouw in volle vloeren en zijn standaard opgevuld met CEE contactmateriaal. Dankzij de geïntegreerde snapsluiting is het deksel gemakkelijk te openen of te sluiten en biedt het in een gesloten toestand een spatwaterdichte bescherming. **Voor de installateur betekent dit een robuuste CEE-vloerdoos die zonder gereedschap te bedienen is en betrouwbaar beschermd blijft tegen spatwater.**

UITVOERING

De vloerdozen uit de 8000 serie zijn beschikbaar in **een vierkante of rechthoekige variant**.
Beide hebben een robuuste behuizing van aluminium en zijn bestand tegen een belasting van 500 kg (rechthoekig) of 900 kg (vierkant).
Standaard heeft de vierkante uitvoering een CEE 16 of 32A contactpunt.
De grotere, rechthoekige versie biedt plaats aan twee penaarde stopcontacten met stofdeksel, 4 data aansluitingen en een CEE 16 of 32A aansluiting.
Andere combinaties zijn steeds op aanvraag verkrijgbaar.

DEKSEL

De deksels voor de beide varianten zijn gemaakt van massief aluminium en bieden dankzij de geïntegreerde dekseldichting bescherming tegen spatwater met **een IP waarde van 65**.
Het deksel is eenvoudig zonder gereedschap te openen en te sluiten dankzij een ingebouwde “snapsluiting”.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	Vierkant: 150 x 150 x 130 mm Rechtoek: 250 x 160 x 130 mm
Materiaal behuizing	RVS / Aluminium
Materiaal deksel	Aluminium
Instort/inbouwdiepte	130 mm
IP klasse	IP65
Aantal buisinvoeren	2-4
Draagkracht deksel	900 kg (vierkant) - 500 kg (rechthoek)

ip65
WATERBESTENDIG

ELEKTRIFICATIE
VIA HET WERKBLAD



USB-C
als Europese standaard

DE OVERSTAP ALS OPPORTUNITEIT

Flexwerken, thuiswerken, co-working of gewoon op kantoor: een hedendaagse werkplek heeft elektrificatie en kabelmanagement nodig. Werknemers verwachten overal betrouwbare stroom, aan hun bureau maar ook in vergaderzalen, booths en lounges. Sinds dit jaar komt daar een nieuwe vraag bij: die stroom moet via USB-C komen. Voor installateurs betekent dat werk in bijna elk kantoor, elke school en elk publiek gebouw. Voor u als groothandel is het een kans om hen daarin te begeleiden.



Iedereen schakelt over

Sinds eind 2024 verplicht de EU een USB-C-laadpoort voor smartphones, tablets en andere kleine mobiele toestellen. Sinds april 2026 geldt dat ook voor laptops. De toestellen veranderen dus nu, terwijl de inrichting van een werkplek tien tot vijftien jaar meegaat. Met een A/A-module van 18W of een A/C-module van 22W kan je een telefoon opladen, maar geen laptop. Eindgebruikers merken dat dagelijks, en de vraag komt bij de installateurs terecht.

- ✓ **Een brede markt:** de verplichting raakt elk toestellenpark, in elk type gebouw
- ✓ **Het bestaande park als groeimarkt:** elke geplaatste Bachmann-unit is een mogelijke upgrade
- ✓ **Eén lader voor alle toestellen:** minder stopcontacten en losse adapters op het bureau
- ✓ **Tot 140W laadvermogen:** ook voor krachtige laptops en mobiele werkstations
- ✓ **Duurzaam:** meer dan 10.000 insteekcycli zonder kwaliteitsverlies, en minder elektronisch afval
- ✓ **Veilig**, ingebouwde beveiliging tegen kortsluiting, overstroom, overspanning en oververhitting



Upgraden in plaats van vervangen

De grootste kans zit niet alleen in nieuwbouw, maar ook in wat er al staat. **Bachmann-contactblokken zijn modulair opgebouwd, dus de bestaande contactblokken hoeven daarom niet altijd vervangen te worden.** In veel gevallen volstaat het om enkel de laadmodule te wisselen voor een USB-C-module. Meubilair, bekabeling en stopcontactblok blijven staan. Voor de eindklant is dat een beperkte investering met direct resultaat. Voor de installateur is het een snelle ingreep die makkelijk te verkopen is, en die bij een volgende generatie toestellen opnieuw kan gebeuren. Bovendien is het de meest duurzame keuze. Niet elk inbouwsysteem ondersteunt elk vermogen. Vander Elst controleert de compatibiliteit vooraf, per project.

Het juiste vermogen per werkplek

Bij een nieuw contactblok kiest de installateur zelf het vermogen, afhankelijk van het gebruik. Een smartphone vraagt 20 à 30W, een tablet 30 à 50W en een laptop 50 à 100W. Krachtige werkstations hebben nog meer nodig.

De nieuwe generatie laadt ook merkbaar sneller. De 45W-lader laadt een smartphone of tablet tot 50% sneller dan de 22W AC-lader. De 100W-lader laadt een laptop tot 40% sneller dan zijn voorganger van 60W.

Bachmann biedt daarom ingebouwde USB-C-laders in vier vermogensklassen:

- ✓ **45W:** smartphones, tablets en compacte notebooks, voor vergaderzalen en flexplekken
- ✓ **65W:** zakelijke laptops van 13 tot 15 inch
- ✓ **100W:** laptops van 15 tot 16 inch en dockingopstellingen
- ✓ **140W:** mobiele werkstations voor CAD, rendering en videobewerking

De technologie in het kort

Power Delivery (PD)
Toestel en lader stemmen samen het juiste spanningsprofiel af, tot 140W met PD 3.1 EPR.

Gallium Nitride (GaN)
Tot 20% efficiënter dan silicium en minder warmte. De modules zijn compact en passen discreet in het werkblad.

Programmable Power Supply (PPS)
de spanning wordt traploos afgestemd op het toestel. Dat geeft minder warmte en een langere levensduur van de batterij.

Slimme beveiliging
bescherming tegen kortsluiting, overstroom (OCP), overspanning (OVP) en oververhitting (OTP). Bij gelijktijdig gebruik verdeelt de module het vermogen automatisch over de poorten.

Bachmann en Vander Elst: samen klaar voor de overstap

Vander Elst ondersteunt u en uw installateurs met lastenboekteksten, configuratieadvies en een compatibiliteitscheck voor bestaande installaties. Elke overstap is maatwerk.
Neem contact op met onze expert **Thierry Hubenne**: **thierry.hubenne@vanderelst.be** of **+32 472 08 25 38**.



Bachmann

ELEVATOR 2

- Met 1 druk komt hij omhoog of verdwijnt hij in het werkblad
- Snel en eenvoudig te monteren
- Blijft betrouwbaar na duizenden activaties
- IP44 voor intensief gebruik nabij water

De ELEVATOR 2 is de doorontwikkelde versie van de Elevator: een compact inbouwmodel (Ø80 mm met inbouwdiepte 180 mm) ideaal voor keukenbladen, maar ook inzetbaar in een kantooromgeving. Dankzij het nieuwe soft-opening mechanisme komt de ingewerkte stekkerblok soepel en stil omhoog bij een lichte vingerdruk, en verdwijnt hij net zo discreet terug in het blad. Naast het stopcontact biedt de Elevator 2 optioneel een 45W USB-C-oplaadpoort en een Qi2 draadloze lader met Magnetic Power Profile (MPP). Hij is gecertificeerd IP44 spatwaterdicht. **Voor de installateur betekent dit een compacte, flexibel in te vullen inbouwunit die in een standaard uitsparing van 80 mm past, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.**

UITVOERING

De ELEVATOR 2 biedt plaats aan 1 of 2 stopcontacten. De uitvoeringen met 1 stopcontact zijn optioneel uitgerust met een USB-C oplader tot 45W en/of een Qi2 draadloze lader met Magnetic Power Profile. Met een lichte druk komt de unit vlot naar boven en verdwijnt hij na gebruik weer volledig verzonken in het werkblad voor een strak en opgeruimd oppervlak.

Dankzij de IP44-spatwaterbescherming is hij ook perfect geschikt voor keukens. De installatie van dit inbouwmodel is eenvoudig omdat het in 1 geheel geleverd wordt en aan de onderkant van het werkblad vastgezet kan worden met een schroefbare borgring. Hij past in een standaard uitsparing van 80 mm, voor werkbladen van 10 tot 60 mm dik.

KLEUR

RVS look / Mat zwart

Door zijn standaard kleuruitvoeringen in mat zwart of RVS look komt de ELEVATOR 2 steeds tot zijn recht in elke keuken of werkomgeving.

RVS look

Mat Zwart

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	283 x Ø114 mm
Inbouwdiameter	80 mm (freesmaat)
Inbouwdiepte	180 mm (zonder kabel)
Tafelblad dikte	16-60 mm
Materiaal deksel	Aluminium
Materiaal stekkerblok	Kunststof
Aansluiting	2 meter aansluitsnoer met adereindhulzen en bijgeleverde montagestekker, of 0,5 meter snoer met ISV





Bachmann

DESK STYLE

- Montage zonder boren
- Snel te (de)monteren en verplaatsen
- Stijlvol gekend en geprezen Bachmann design
- Individueel samen te stellen

De DESK STYLE is een budgetvriendelijke, kwalitatieve & esthetisch sterke opbouwoplossing die wordt bevestigd aan het werkblad, zonder boren of ingrepen in het meubel zelf. Elke uitvoering is uitgerust met twee stopcontacten en naar keuze een geïntegreerde USB A/C- of C/C-lader, of met ruimte voor een Custom Module met bijvoorbeeld HDMI, netwerkaansluitingen of de Mini Port Replicator. Dankzij deze montage blijven kabels kort, het werkblad overzichtelijk en het product eenvoudig te demonteren en herplaatsen bij herinrichting. **Voor de installateur betekent dit een snelle montage zonder boorwerk, zowel bij nieuwe projecten als bij het uitrusten van bestaande werkplekken.**

UITVOERING

DESK STYLE is de nieuwe, bewust minimalistische aanvulling op het DESK-gamma van Bachmann. Waar de DESK 1 en DESK 2 volledig vrij, modulair samen te stellen zijn, biedt DESK Style een direct inzetbare, ergonomische stroom- en oplaadoplossing zonder ingewikkelde planning of uitgebreide configuratie.

Elke uitvoering heeft twee stopcontacten, aangevuld met een USB-lader (A/C 22 W of C/C 45 W) of ruimte voor een Custom Module. Klaar om meteen aan te sluiten, op kantoor, thuis of bij desk sharing.

- Zwart
- Wit



USB A/C



USB C/C

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	230 x 82 x 75 mm
Tafelblad dikte	10 - 40 mm
Materiaal profiel	Kunststof (zwart of lichtgrijs)
Materiaal stekkerblok	Kunststof (zwart of wit)
Aansluiting	Aansluitkabel 0,2 m H05VV-F3G 1,5 mm² met installatieconnector, of 2,0 m H05VV-F3G 1,5 mm² met stekker (bv. CEE7/7)






Bachmann
NANO
45 W
Mooi en functioneel op elk werkblad
Vrijstaand, zonder montage
Snel en efficient laden
Smartphone blijft in beeld



1 STOPCONTACT + USB-C 45W + QI2

De BACHMANN NANO is een compacte, vrijstaande stopcontacteenheid die overal tot z'n recht komt. Op de werkplek, in het thuiskantoor, de keuken, de woonruimte en zelfs in de slaapkamer. NANO brengt stroom en laadpunten samen in één geheel: een stopcontact met penaarde, een USB-C lader van 45W en een Qi2 draadloze lader. Zo worden laptops gevoed via het stopcontact, kunnen smartphones draadloos worden opgeladen en blijft de USB-C lader beschikbaar voor een headset, een tablet of ander dagelijks gebruikt apparaat.

De Qi2 lader positioneert de smartphone netjes naar de gebruiker gericht, zodat hij tijdens het laden in beeld blijft voor meetings, berichten of een recept in de keuken. Dankzij de ingebouwde magneten blijft het toestel veilig op zijn plaats, zowel staand als liggend. Het stopcontact staat 90° gedraaid, waardoor ook stekkers met de kabel opzij of volumineuze adapters gemakkelijk te gebruiken zijn. Alle kabels worden discreet naar achteren geleid, zodat het werkblad netjes blijft.

UITVOERING

De NANO hoeft niet gemonteerd te worden. Hij wordt geplaatst waar hij nodig is: op het bureau, een keukenblad, een toonbank, een nachtkastje. Met zijn afmetingen van 145 x 65 x 130 mm is hij compact genoeg voor kleinere thuiskantoren en flexibel genoeg voor shared desks. NANO is verkrijgbaar in het zwart en wordt geleverd met een aansluitsnoer van 1 m (met installatiestekker) of 2 m (met haakse stekker).

Voor een veilige magnetische bevestiging is een toestel of hoesje met magneetring nodig (bv. MagSafe-compatibel).

Zwart (RAL9005)

USB C/C

VOORDELEN

- ✓ **All-in:** stopcontact, USB-C 45W en Qi2 draadloze lader in één compacte unit
- ✓ **Vrijstaand, zonder montage:** direct inzetbaar op bureau, toonbank, keuken of nachtkastje
- ✓ **Smartphone blijft in beeld**, staand of liggend dankzij ingebouwde magneten
- ✓ **Snel en efficiënt laden** van laptop, smartphone en accessoires tegelijk
- ✓ **Stopcontact 90° gedraaid**, geschikt voor haakse stekkers en grote adapters
- ✓ **Clean desk** dankzij kabelgeleiding naar achteren
- ✓ **Verhoogde aanraakbeveiliging** door afscherming op het stopcontact
- ✓ Keuze uit 1 m of 2 m aansluitsnoer

Bachmann

TWIST 2

TWIST 2, de upgrade van de originele bestseller TWIST. Deze uitvoering heeft een afneembaar, **zelf openend deksel**, **anti-fingerprintcoating** en meer power. De binnenkant van de TWIST 2 is krachtig, de buitenkant overtuigt elke design-liefhebber. De ronde en de vierkante cover van TWIST 2 zijn uitgevoerd in **hoogwaardig metaal** in verschillende kleuren.
Zo past TWIST 2 niet alleen perfect in premium keukens, maar geeft hij ook de doorsnee keuken een twist met een minimale ingreep. Bijzonder aan de cover is dat hij met één druk op de knop automatisch opent. De cover is afneembaar voor reiniging. In gesloten toestand is de TWIST 2 ook spatwaterdicht.

- ☑ Opent automatisch
- ☑ Inbouwdiepte van slechts 40 mm
- ☑ Anti-vingerafdruk coating
- ☑ Verwijderbaar deksel





UITVOERING

2 modules

De TWIST 2 is zowel in een ronde als een vierkante uitvoering verkrijgbaar en is voorzien van een 2 meter stroomsnoer met stekker. Het product heeft ruimte voor 2 modules waarbij gekozen kan worden uit de combinatie 2x penaarde stopcontact of 1x penaarde stopcontact + USB A+C 22W charger.

Door de compacte inbouwdiepte van 40 mm kan dit model perfect gemonteerd worden in de keuken, boven de lades.



KLEUREN

Wit / Zwart / RVS look

De ronde en de vierkante cover van TWIST 2 zijn uitgevoerd in een hoogwaardig metaal in verschillende kleuren waardoor het naadloos in elke keuken kan worden geïntegreerd. De TWIST 2 is standaard beschikbaar in een mat witte of een zwarte uitvoering. Daarnaast kan er ook voor een RVS look gekozen worden.

- Wit (RAL9010)
- Zwart (RAL9005)
- RVS look

ACCESSOIRES

Klokboor 105 mm



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	**Buitenmaat rond:** diameter 115 mm **Buitenmaat vierkant:** 115 x 115 mm **Freesmaat:** beiden diameter 105 mm
Inbouwdiepte	40 mm
Tafelblad dikte	8-40 mm
Materiaal profiel	Metaal
Materiaal unit	Hoogwaardig kunststof
Aansluiting	Aansluitsnoer 2 meter met los bijgeleverde CEE7/7 stekker

DEURCOMMUNICATIE

Urmet
ALPHA

De bekroonde Urmet Alpha buitenposten zijn hét handelsmerk van het Italiaanse Urmet. De crème de la crème voor installateurs die kwaliteit, installatiegemak en flexibiliteit verkiezen.
Deze deurcommunicatie-oplossing combineert gebruiksgemak met technische topklasse en een prachtig, tijdloos ontwerp.
Urmet brengt in 2026 hun bekroonde ALPHA-product op de markt in **Full Black**.



- ☑ Hyperkwalitatief, strak design
- ☑ Modulaire opbouw
- ☑ Oneindige combinaties mogelijk
- ☑ Verkrijgbaar in audio en video



UITVOERING

Modulair opgebouwd

De modulaire opbouw van deze prachtige buitenposten maakt elke configuratie mogelijk. Installateurs kiezen tussen audio of video. Ze kiezen het aantal benodigde drukknoppen in een enkele of een dubbele rij, hoe hij bij voorkeur wordt bevestigd en natuurlijk de kleur.
De Alpha buitenpost is ontworpen om installatiewerk te vereenvoudigen. Dankzij plug-and-play flat cables zijn verbindingen tussen modules snel gelegd, zonder complexe bedrading.
De compatibiliteit met zowel 2Voice als IPerCom systemen maakt Alpha geschikt voor diverse toepassingen, van renovatie tot nieuwbouw.

KLEUREN

Zwart / Grijs

Als u het aan ons zou vragen dan trekken wij zonder schroom de kaart van de nieuwe Full Black versie. Die past wat ons betreft bij elke architectuur.

Deze buitenpost bestaat ook in het elegant grijs.

Zwart

Grijs

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen en montage	Breedte 125 mm, Diepte 25 mm Lengte afhankelijk van de gekozen configuratie Inbouwdiepte: 12 mm Opbouwdiepte: 29 mm (afhankelijk van gekozen configuratie)
Modulair systeem	1 tot 4 modules. Uitbreidbaar tot 90 drukknoppen of tot 4096 gebruikers met digitaal displaypaneel.
Materiaal en afwerking	Gelakt staal met zwart metacrylaat/acryl
Camera	Groothoek kleurencamera met kijkhoek tot 160°. Geïntegreerde nachtverlichting via LED en automatische lichtsensor.
Weerstand en duurzaamheid	IP66 / IK08 ip66 WATERBESTENDIG ik08 IMPACTBESTENDIG
Programmatie	2 types programmering: Standaard en geavanceerd. Meer informatie op de volgende pagina's.
Systemen	Voor 2-draads- & IP-systemen 2 voice IPer com

ACCESSOIRES

Er zijn heel wat uitbreidingsmodules en accessoires beschikbaar voor de Alpha buitenpost.
Dat is ook net één van de grote sterktes van het systeem: u bouwt het modulair op afhankelijk van toegang, aantal bewoners, beveiliging en comfort.
Hieronder enkele nuttige accessoires met hun artikelnummer.

Displaymodule	**1168/1** 3.5" kleurendisplay LCD-directory voor bewonerslijst 4 programmeerbare toetsen Afmetingen: 124 × 90 mm
Numeriek keypad	**1168/46** Cijferklavier met LED-verlichte toetsen voor deurcode/opening Tot 22 toegangscodes Werkt samen met displaymodule
Alfanumeriek keypad	**1168/49** Uitgebreid toetsenbord met letters en cijfers voor zoeken op naam/appartement. Interessant voor grotere appartementsgebouwen.
Mifare Plus badgelezer	**1168/45** Contactloze badge-/tagtoegang Compatibel met Mifare Plus sleutels.

a:pha Kits





a:pha Kits

INTERCOM 2 voice | IP66 | IK08

5 JAAR/ANNÉES GARANTIE

Videofoonkits
- Handenvrij monitor met 5” display
- Kits voor 1 tot 12 appartementen

Audiokits
- Audiotoestel met hoorn
- Kits voor 1 tot 12 appartementen





Voorgeprogrammeerde Videokits Buitenpost GRIJS	
Artikelnr	**Omschrijving**
1783101GVOG	Kit video eengezinswoning
1783102GVOG	Kit video 2 appartementen
1783103GVOG	Kit video 3 appartementen
1783104GVOG	Kit video 4 appartementen
1783105GVOG	Kit video 5 appartementen
1783106GVOG	Kit video 6 appartementen
1783107GVOG	Kit video 7 appartementen
1783108GVOG	Kit video 8 appartementen
1783109GVOG	Kit video 9 appartementen
1783110GVOG	Kit video 10 appartementen
1783111GVOG	Kit video 11 appartementen
1783112GVOG	Kit video 12 appartementen

Voorgeprogrammeerde Videokits Buitenpost FULL BLACK	
Artikelnr	**Omschrijving**
1783101BLK	Kit video eengezinswoning
1783102BLK	Kit video 2 appartementen
1783103BLK	Kit video 3 appartementen
1783104BLK	Kit video 4 appartementen
1783105BLK	Kit video 5 appartementen
1783106BLK	Kit video 6 appartementen
1783107BLK	Kit video 7 appartementen
1783108BLK	Kit video 8 appartementen
1783109BLK	Kit video 9 appartementen
1783110BLK	Kit video 10 appartementen
1783111BLK	Kit video 11 appartementen
1783112BLK	Kit video 12 appartementen

*Bij een seriebekabeling, dient het artikel 1750/50 te worden voorzien, x monitoren -1.



Voorgeprogrammeerde Audiokits Buitenpost GRIJS	
Artikelnr	**Omschrijving**
1083102GVDE	Kit audio 2 appartementen
1083103GVDE	Kit audio 3 appartementen
1083104GVDE	Kit audio 4 appartementen
1083105GVDE	Kit audio 5 appartementen
1083106GVDE	Kit audio 6 appartementen
1083107GVDE	Kit audio 7 appartementen
1083108GVDE	Kit audio 8 appartementen
1083109GVDE	Kit audio 9 appartementen
1083110GVDE	Kit audio 10 appartementen
1083111GVDE	Kit audio 11 appartementen
1083112GVDE	Kit audio 12 appartementen

Voorgeprogrammeerde Audiokits Buitenpost FULL BLACK	
Artikelnr	**Omschrijving**
1083102BLK	Kit audio 2 appartementen
1083103BLK	Kit audio 3 appartementen
1083104BLK	Kit audio 4 appartementen
1083105BLK	Kit audio 5 appartementen
1083106BLK	Kit audio 6 appartementen
1083107BLK	Kit audio 7 appartementen
1083108BLK	Kit audio 8 appartementen
1083109BLK	Kit audio 9 appartementen
1083110BLK	Kit audio 10 appartementen
1083111BLK	Kit audio 11 appartementen
1083112BLK	Kit audio 12 appartementen

onyx

Redefining protection



ONYX is de nieuwe generatie IP-toegangspanelen waar minimalistisch design samengaat met geavanceerde toegangstechnologie. ONYX is ontworpen om de beveiligingsnormen in woon- en bedrijfsgebouwen te verhogen en integreert meerdere toegangscontrole-opties in één naadloze oplossing:

- ☑ Live gezichtsherkenning en QR-code toegang
- ☑ Volledig digitale bediening
- ☑ Geïntegreerde twee-factorauthenticatie
- ☑ Strak design met verfijnde afwerking in full-black

UITVOERING

Het nieuwe ONYX IP-toegangspaneel is een afgewerkt toestel uit 1 stuk (niet modulair), met een 10” touchscreen en gezichtsherkenning.

Er zijn meerdere toegangsmogelijkheden: gezichtsherkenning, badge, QR-code of persoonlijke code, ook te combineren voor een extra veilige toegang. Als IP-systeem (IPerCom/IPerCloud) wordt de ONYX vaker geadviseerd bij grotere gebouwen met meer bewoners of gebruikers. **Voor de installateur betekent dit een snelle IP/PoE-installatie, een all-in-one opbouw en eenvoudige remote configuratie via het IPerCom/IPerCloud-systeem.**

KLEUREN

Full black

Het ultra moderne uiterlijk, ondersteund door robuuste materialen en zorgvuldige afwerking, zorgen ervoor dat ONYX naadloos in elke omgeving past.

Zwart

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Display	10” Touchscreen TFT LCD met 800x1280 resolutie
Camera’s	3 camera’s. 2 voor gezichtsherkenning (live) en 1 voor video deurintercom 2.1Mp/Full HD hoofd camera
Toegang	MIFARE + key reader
IPerCom/IPerCloud	IP-toestel, maar kan ook worden gebruikt voor 2Voice videofonie met gateway code 1083/59

QR-code lezer	Ja
Sabotagedetectie	Ja
IP/IK	IP66 - IK08
Bevestiging	Verzonken of wandmontage
Voeding	PoE-voeding en ingang voor lokale voeding 15-24 V

ip66 WATERBESTENDIG

ik08 IMPACTBESTENDIG



ONYX BUITENPOST EN ACCESSOIRES



1160/16 IP-toegangspaneel ONYX



1060/51 IPerCom opbouwdoos voor buitenpost Onyx

BEVESTIGEN

Schnabl®
time saving products

EUROCLIP



Dit is de meest veelzijdige buisklem voor het bevestiging van kunststof kabelbuizen op nagenoeg elke ondergrond. Gewoon een gat boren, de clip bevestigen en de buis staat vast.
Dankzij de geleider aan de onderzijde is de clip eenvoudig verstelbaar, en met de vele koppel- en verbindingsaccessoires van Schnabl kan een bestaande installatie snel worden uitgebreid zonder extra te moeten boren. De klem is halogeenvrij, UV-bestendig en verkrijgbaar in diverse diameters.
Voor de installateur betekent dit een snelle, professionele en uitbreidbare bevestigingsoplossing zonder extra gereedschap.

- Koppelbaar en uitbreidbaar zonder extra te boren, dankzij ECV-verbinders en stapelclips
- Halogeenvrij en UV-bestendig, in diverse diameters en functiekleuren (o.a. brandmelding, noodverlichting)





ESD



De Schnabl ESD is een duimnagelplug voor snelle bevestiging van kabels en clips zonder schroef: gewoon een gat van 6 mm boren, de plug erin klikken en de bevestiging is meteen klaar.
Dankzij het klik-systeem (clip-on) is er geen extra gereedschap nodig om de plug vast te zetten, wat het plaatsen aanzienlijk versnelt tegenover een klassieke schroefplug.
De ESD is verkrijgbaar in verschillende lengtes (o.a. ESD30, ESD45, ESD80) voor uiteenlopende toepassingen en ondergronden.
Voor de installateur betekent dit een snelle, eenvoudige bevestigingsoplossing voor kleinere kabel- en clipmontages.

- Klik-systeem zonder schroef: snel en eenvoudig te plaatsen na het boren van één gat
- Verkrijgbaar in meerdere lengtes voor uiteenlopende bevestigingstoepassingen





U vindt alle **productreferenties** in de productindex **vanaf pagina 40**.

C-FIX
VOOR HOUT & GYPROC



Het trekken van (flexibele) buizen en kabels door gipswanden of houten constructies kost de installateur vaak onnodig veel tijd. De Schnabl C-FIX maakt hun werk een stuk efficienter. Met dit innovatieve metalen slagzadel fixeren installateurs leidingen met slechts één hamerslag, op gips, Metalstud-wanden én houten ondergronden zoals panlatten en balken.

Waarom de Schnabl C-Fix een gamechanger is op de werf:

- **Snel en schroefloos:** dankzij het verende slagmechanisme tikken ze het zadel rechtstreeks in de gipsplaat, houten regel of balk. Ze besparen direct op extra montagematerialen én kostbare arbeidstijd.
- **Onzichtbare kracht:** de C-Fix grijpt zich muurvast in de achterzijde van de ondergrond. Hierdoor blijft de zichtzijde volledig onbeschadigd, wat faalkosten en herstelwerk voorkomt.
- **Ideaal boven de doos:** gemaakt van robuust, elektrolytisch verzinkt staal. Dit maakt de C-Fix de perfecte, brandveilige keuze voor de verplichte mechanische buisbevestiging vlak boven de inbouwdoos, ongeacht de ondergrond.

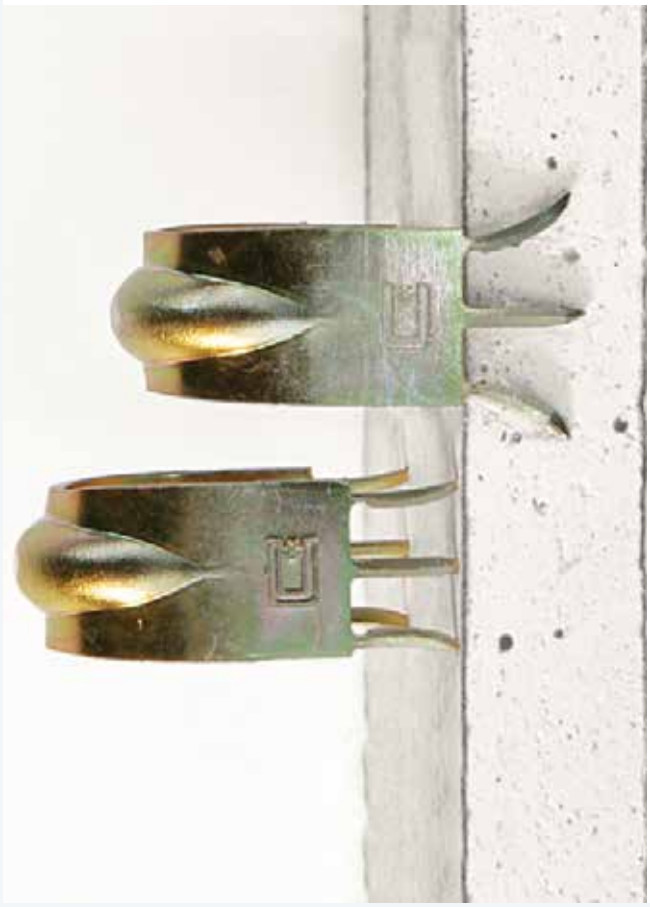







KB

De Schnabl KB is een kabelbeugel met klemplug voor boormontage, verkrijgbaar in een enkele (KB13) of dubbele (KB26) uitvoering om meerdere kabels tegelijk netjes en veilig te bevestigen.

Is er al een Euro-Clip gemonteerd? Dan kan een KB eenvoudig aangeschoven worden, zonder extra te boren.

Dankzij de combinatiemogelijkheid met de Euro-Clip combineren installateurs met één bevestiging zowel kabel- als buismontage, en dankzij de gekleurde Euro-Clip-opties zijn signaalleidingen (brandmelding, noodstroom, CAI, ...) eenvoudig te onderscheiden. De KB is ideaal voor zichtmontage, bijvoorbeeld in industriële panden. **Voor de installateur betekent dit een snelle, nette en overzichtelijke kabelbevestiging die zich eenvoudig laat uitbreiden op een bestaande installatie.**

- Met of zonder plug: te boren of eenvoudig aan te schuiven op een bestaande Euro-Clip
- Combineerbaar met gekleurde Euro-Clips voor overzichtelijke, herkenbare leidingaansluitingen





UBK

De Schnabl UBK is een universele bevestiging waarmee verlichting, aanwezigheids- en rookmelders of aftakdozen snel gemonteerd worden, op courante kabelgoten met langgaten (plaatdikte 0,5-1,1 mm). Het systeem combineert de Euro-draaivergrendeling (EDV) met een stabiele rastnok: de vergrendeling wordt in een langgat gestoken en 45° gedraaid, waarna het montagegat van het aanbouwdeel over de rastnok geklikt en vastgezet wordt. Dankzij deze werkwijze is geen extra gereedschap nodig en biedt de UBK een veilige, trekvaste bevestiging tot 5 kg, zowel zijdelings als aan de onderzijde van de kabelgoot. **Voor de installateur betekent dit een aanzienlijke tijdsbesparing bij het monteren van aanbouwdelen op bestaande kabeltrassen.**

- Werktuigloze montage: steken, 45° draaien en vastklikken
- Trekvaste bevestiging tot 5 kg, zowel zijdelings als onderaan de kabelgoot

WISKA®
make power smile

ZER



De Wiska ZER-trekontlastingsring is een compact accessoire dat kabels vastklemt bij montage via een membraan- of doorvoeropening, zonder dat een aparte kabelwartel nodig is.

De ring is vervaardigd uit een halogeenvrije PC+ABS-blend (V0, RAL 7035) en is verkrijgbaar in twee maten: ZER 4-12 (voor kabels Ø4-12 mm) en ZER 11-18 (voor kabels Ø11-18 mm).

Dankzij het compacte formaat (buitendiameter 19 mm) is de ring geschikt voor toepassing in behuizingen, aftakdozen en kasten waar montageruimte beperkt is.

Voor de installateur betekent dit een snelle, kostenefficiënte manier om trekontlasting te voorzien zonder extra gereedschap of wartelmontage.

- Compact en snel te plaatsen, ideaal als kostenefficiënt alternatief voor een kabelwartel
- Breed inzetbaar: -30°C tot +100°C, in twee maten voor kabels van Ø4 tot 18 mm

COMBI 310 Aftakdoos



De Wiska COMBI 310 is een compacte aftakdoos (117 x 85 x 51 mm) in halogeenvrij polypropyleen met een TPE-afdichting, met IP66-bescherming via de membraaningangen en IP67 via de schroefdraadingangen in combinatie met een ESKV-kabelwartel.

De doos heeft 10 M20-membraaningangen voor kabels van Ø3 tot 12 mm, 4 onverliesbare dekselschroeven en bevestigingsgaten buiten het afdichtingsgebied, en is bestand tegen -30°C tot +100°C.

Ze is leverbaar in grijs, zwart of wit, leeg of vooraf uitgerust met 3 WAGO 221-413 hefboomklemmen.

Voor de installateur betekent dit een snelle en betrouwbare waterdichte aftakking, binnen of buiten, zonder extra materiaal te moeten zoeken.

- I P66/IP67, 10 M20-ingangen en onverliesbare dekselschroeven voor een snelle, vlotte montage
- Leeg of kant-en-klaar met 3 WAGO 221-klemmen, in grijs, zwart of wit

U vindt alle **productreferenties** in de productindex **vanaf pagina 40**.

ENERGIEDISTRIBUTIE

ACQUACOMBI

De Famatel AcquaCombi is een modulaire wandkast in halogeenvrije, UV-bestendige ABS-kunststof, die stopcontacten en bedieningstoestellen combineert met modulaire ruimte voor automaten, differentieelschakelaars en andere DIN-rail toestellen. Dankzij de IP65-bescherming en IK08-slagvastheid is de combi bestand tegen stof, water en stoten, en dekt het gamma een brede reeks (9 tot 16 modules) voor uiteenlopende toepassingen. De doorschijnende polycarbonaat deur laat toe om toestellen af te lezen zonder te openen, en dankzij de doorvoerkoppeling (systeem 3903) kunnen meerdere kasten eenvoudig horizontaal of verticaal aan elkaar gekoppeld worden. **Voor de installateur betekent dit een robuuste, uitbreidbare oplossing voor tijdelijke of permanente stroomvoorziening op werven en buitenlocaties.**

- IP65 en IK08: stof-, water- en stootbestendig, met werktemperatuur van -25°C tot +85°C
- Modulair en koppelbaar (horizontaal/verticaal), met doorschijnende deur voor snelle aflezing



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK08
Weerstand	Tegen gloeidraad 850º C actieve onderdelen
Werktemperatuur	T-25°C / 40°C

Nominale spanning	1000 Vac / 1500 Vdc
Normen	IEC/EN 62208; IEC/EN 61439-1 + IEC/EN 61439-3 + IEC/CEI/EN 60309-1 / IEC/CEI/EN 60309-2 + IEC 60884-1
Materiaal	ABS en PA6

Deksel kan 90º worden geopend met drukvergrendeling die IP65 garandeert



Uitsparingen bovenaan voor verschillende kabeldiameters



Ref. 6533

IP54-stopcontacten gemaakt van PA6

Mogelijkheid tot aangepaste configuraties

IMPACTBESTENDIG

WATERBESTENDIG

PRODUCTEN INDEX

RAYJOLLY

Artikelnr.	Omschrijving
RAYJOLLY	Ray Jolly - Gelbox connector (blister met 3 stuks)
RAYJOLLYM	Ray Jolly - Gelbox connector incl. lusterklem (3 x 2,5 mm^2)
RAYJOLLYL	Ray Jolly - Gelbox connector incl. 3 steekklemmen (2 x 2,5 mm^2)

SEAL UP RESIN

Artikelnr.	Omschrijving
SEALUPRESIN170	Seal Up resin - 170 gram, 2-componenten kunststofhars
SEALUPRESIN210	Seal Up resin - 210 gram, 2-componenten kunststofhars
SEALUPRESIN420	Seal Up resin - 420 gram, 2-componenten kunststofhars

SEAL UP JOINT

Artikelnr.	Omschrijving
SEALUPJD16-D25	Seal Up joint - Gietmof afgetakt D16-D25, incl. 2-componenten kunststofhars
SEALUPJD6	Seal Up joint - Gietmof afgetakt D6, incl. 2-componenten kunststofhars
SEALUPJD95	Seal Up joint - Gietmof afgetakt D95, incl. 2-componenten kunststofhars
SEALUPJL10	Seal Up joint - Gietmof recht L10, incl. 2-componenten kunststofhars
SEALUPJL120	Seal Up joint - Gietmof recht L120, incl. 2-componenten kunststofhars
SEALUPJL16-25	Seal Up joint - Gietmof recht L16/25, incl. 2-componenten kunststofhars
SEALUPJL240	Seal Up joint - Gietmof recht L240, incl. 2-componenten kunststofhars
SEALUPJL35	Seal Up joint - Gietmof recht L35, incl. 2-componenten kunststofhars
SEALUPJL50	Seal Up joint - Gietmof recht L50, incl. 2-componenten kunststofhars
SEALUPJL95	Seal Up joint - Gietmof recht L95, incl. 2-componenten kunststofhars

SOLAR COVER

Artikelnr.	Omschrijving
SOLARCOVER-4	MC4 SOLARCOVER GEL JOINT (verpakking 2 stuks)

SERIE 2000



De 2000-serie is een kwalitatieve reeks inbouw-vloerdozen met een behuizing in 1,5 mm V2A-roestvast staal en een deksel in aluminium, verkrijgbaar met 3, 4 of 8 aansluitpunten (RJ45 2-voudig CAT6A).

Dankzij de stevige constructie is de doos berijdbaar met een personenwagen en geschikt voor reiniging met natveegmachines. Waterdicht (IP65) als het deksel gesloten is.

De serie is beschikbaar met drie dekselvarianten:
A (afsluitbaar, vlak), B (met uitsparing voor vloerbekleding) en Q (met kabeldoorvoer-tubus). Voor de installateur betekent dit een robuuste, VDE-gekeurde oplossing die zich netjes in de vloer integreert en toch stevig genoeg is voor drukke kantoor- of publieke ruimtes.

Artikelnr.	Omschrijving
2003A-2-3-FR	Vloerdoos 2003A - 2x UTE + 2x CAT6a, inox met alu blinddeksel IP65
2003A-1-3-FR	Vloerdoos 2003A - 3x UTE, inox met alu blinddeksel IP65
2003B-2-0-FR	Vloerdoos 2003B - 2x UTE + 2x CAT6a, inox met alu klapdeksel IP65
2003B-1-0-FR	Vloerdoos 2003B - 3x UTE, inox met alu klapdeksel IP65
2003Q-3-3-FR	Vloerdoos 2003Q - 2x UTE + 1x blind, inox met alu panoramische cilinder IP65
2003Q-2-3-FR	Vloerdoos 2003Q - 2x UTE + 2x CAT6a, inox met alu panoramische cilinder IP65
2003Q-1-3-FR	Vloerdoos 2003Q - 3x UTE, inox met alu panoramische cilinder IP65
2004A-2-3-FR	Vloerdoos 2004A - 3x UTE + 2x CAT6a, inox met alu blinddeksel IP65
2004A-1-3-FR	Vloerdoos 2004A - 4x UTE, inox met alu blinddeksel IP65
2004B-2-0-FR	Vloerdoos 2004B - 3x UTE + 2x CAT6a, inox met alu klapdeksel IP65
2004B-1-0-FR	Vloerdoos 2004B - 4x UTE, inox met alu klapdeksel IP65
2004Q-2-3-FR	Vloerdoos 2004Q - 3x UTE + 2x CAT6a, inox met alu panoramische cilinder IP65
2004Q-1-3-FR	Vloerdoos 2004Q - 4x UTE, inox met alu panoramische cilinder IP65
2008A-2-3-FR	Vloerdoos 2008A - 4x UTE + 8x CAT6a, inox met alu blinddeksel IP65
2008A-1-3-FR	Vloerdoos 2008A - 8x UTE, inox met alu blinddeksel IP65
2008B-2-0-FR	Vloerdoos 2008B - 4x UTE + 8x CAT6a, inox met alu klapdeksel IP65
2008B-3-0-FR	Vloerdoos 2008B - 6x UTE + 4x CAT6a, inox met alu klapdeksel IP65
2008B-1-0-FR	Vloerdoos 2008B - 8x UTE, inox met alu klapdeksel IP65
2008Q-2-3-FR	Vloerdoos 2008Q - 4x UTE + 8x CAT6a, inox met alu panoramische cilinder IP65
2008Q-1-3-FR	Vloerdoos 2008Q - 8x UTE, inox met alu panoramische cilinder IP65

IP66 VLOERDOZEN KITS



Onze IP66 vloerdozen kits kregen een grondige upgrade. Naast de bestaande inox uitvoering is er nu ook een gepoedercoat mat zwarte kleur. De vloerdozen zijn verkrijgbaar in een enkele versie (1 stopcontact) of een dubbele uitvoering (2 stopcontacten), optioneel met USB-C charger.

Ook technisch zijn er verbeteringen doorgevoerd, het irrigatiesysteem werd geoptimaliseerd en een onzichtbaar bevestigingssysteem zorgt voor een strakke, hoogwaardige afwerking.

Dankzij de IP66-bescherming zijn de vloerdozen waterdicht wanneer gesloten, en met hun IK08-slagvastheid bestand tegen een stevige stoot. De Simon kits worden compleet geleverd met uitvoeringen voor volle én technische vloeren zowel binnen als buiten, verschillende configuraties en aansluitmogelijkheden (gevuld of leeg), zodat de installateur alles bij de hand heeft voor een vlotte installatie.

Artikelnr.	Omschrijving
VDESIMFB101	IP66 Kit vloerdoos inox (1x K45 + 1x K45 smal), incl. inbouwdoos volle vloer (KGH100CF/72)
VDESIMFB101TF	IP66 Kit vloerdoos inox (1x K45 + 1x K45 smal), incl. inbouwdoos technische vloer (KGH100RF/72)
VDESIMFB102	IP66 Kit vloerdoos zwart (1x K45 + 1x K45 smal), incl. inbouwdoos volle vloer (KGH100CF/74)
VDESIMFB102TF	IP66 Kit vloerdoos zwart (1x K45 + 1x K45 smal), incl. inbouwdoos technische vloer (KGH100RF/74)
VDESIMFB111	IP66 Kit vloerdoos inox met stopcontact en RJ45 CAT6a , incl. inbouwdoos volle vloer
VDESIMFB111TF	IP66 Kit vloerdoos inox met stopcontact en RJ45 CAT6a , incl. inbouwdoos technische vloer
VDESIMFB112	IP66 Kit vloerdoos zwart met stopcontact en RJ45 CAT6a, incl. inbouwdoos volle vloer
VDESIMFB112TF	IP66 Kit vloerdoos zwart met stopcontact en RJ45 CAT6a, incl. inbouwdoos technische vloer
VDESIMFB121	IP66 Kit vloerdoos inox met stopcontact en halve K45 module, incl. inbouwdoos volle vloer (KGH120CF/72)
VDESIMFB121TF	IP66 Kit vloerdoos inox met stopcontact en halve K45 module, incl. inbouwdoos technische vloer
VDESIMFB122	IP66 Kit vloerdoos zwart met stopcontact en halve K45 module, incl. inbouwdoos volle vloer (KGH120CF/74)
VDESIMFB122TF	IP66 Kit vloerdoos zwart met stopcontact en halve K45 module, incl. inbouwdoos technische vloer
VDESIMFB131	IP66 Kit vloerdoos inox met stopcontact en USB-C charger, incl. inbouwdoos volle vloer
VDESIMFB131TF	IP66 Kit vloerdoos inox met stopcontact en USB-C charger, incl. inbouwdoos technische vloer
VDESIMFB132	IP66 Kit vloerdoos zwart met stopcontact en USB-C charger, incl. inbouwdoos volle vloer
VDESIMFB132TF	IP66 Kit vloerdoos zwart met stopcontact en USB-C charger, incl. inbouwdoos technische vloer
VDESIMFB201	IP66 Kit vloerdoos inox met 2 K45 modules en halve K45 module, incl. inbouwdoos volle vloer (KGH200CF/72)
VDESIMFB201TF	IP66 Kit vloerdoos inox met 2 K45 modules en halve K45 module, incl. inbouwdoos technische vloer (KGH200RF/72)
VDESIMFB202	IP66 Kit vloerdoos zwart met 2 K45 modules en halve K45 module, incl. inbouwdoos volle vloer (KGH200CF/74)
VDESIMFB202TF	IP66 Kit vloerdoos zwart met 2 K45 modules en halve K45 module, incl. inbouwdoos technische vloer (KGH200RF/74)
VDESIMFB221	IP66 Kit vloerdoos inox met 2 stopcontacten en halve K45 module, incl. inbouwdoos volle vloer (KGH220CF/72)
VDESIMFB221TF	IP66 Kit vloerdoos inox met 2 stopcontacten en halve K45 module, incl. inbouwdoos technische vloer
VDESIMFB222	IP66 Kit vloerdoos zwart met 2 stopcontacten en halve K45 module, incl. inbouwdoos volle vloer (KGH220CF/74)
VDESIMFB222TF	IP66 Kit vloerdoos zwart met 2 stopcontacten en halve K45 module, incl. inbouwdoos technische vloer
VDESIMFB231	IP66 Kit vloerdoos inox met 2 stopcontacten en USB-C charger, incl. inbouwdoos volle vloer
VDESIMFB231TF	IP66 Kit vloerdoos inox met 2 stopcontacten en USB-C charger, incl. inbouwdoos technische vloer

Artikelnr.	Omschrijving
VDESIMFB232	IP66 Kit vloerdoos zwart met 2 stopcontacten en USB-C charger, incl. inbouwdoos volle vloer
VDESIMFB232TF	IP66 Kit vloerdoos zwart met 2 stopcontacten en USB-C charger, incl. inbouwdoos technische vloer
VDESIMFB241	IP66 Kit vloerdoos inox met 2 stopcontacten en RJ45 CAT6a, incl. inbouwdoos volle vloer
VDESIMFB241TF	IP66 Kit vloerdoos inox met 2 stopcontacten en RJ45 CAT6a, incl. inbouwdoos technische vloer
VDESIMFB242	IP66 Kit vloerdoos zwart met 2 stopcontacten en RJ45 CAT6a, incl. inbouwdoos volle vloer
VDESIMFB242TF	IP66 Kit vloerdoos zwart met 2 stopcontacten en RJ45 CAT6a, incl. inbouwdoos technische vloer

OFFICE CABLING SYSTEMS BACHMANN

OCS SERVICEBOX



De Servicebox 3.0® is een modulaire inbouwvloerdoos (inbouwdiepte 60 of 75 mm) in vier formaten, naar wens in te vullen met 230V-, data- en multimediaconnecties.

De voorbekabelde aansluitingen en verstelbare ankerstrippen zorgen voor een snelle installatie, ideaal als servicepunt in woningen, kantoren en openbare ruimtes.

- Modulair en voorbedraad, snel te installeren
- Keuze uit 4 deksels voor een naadloze vloerintegratie

Artikelnr.	Omschrijving
33.92.156	SERVICEBOX 3.0® - RVS deksel - 1x UTE
33.92.152	SERVICEBOX 3.0® - RVS deksel - 2x UTE
33.92.154	SERVICEBOX 3.0® - RVS deksel - 2x UTE + 1x leeg (uitsparing 45x45mm)
33.92.162	SERVICEBOX 3.0® - RVS deksel met 15mm inlegdiepte - met oplegrand - 2x UTE
33.92.163	SERVICEBOX 3.0® - RVS deksel met 15mm inlegdiepte - met oplegrand - 2x UTE + 1x leeg (uitsparing 45x45mm)
33.92.164	SERVICEBOX 3.0® - RVS deksel met 15mm inlegdiepte - met oplegrand - 2x UTE + 2x leeg (uitsparing 45x45mm)
33.92.165	SERVICEBOX 3.0® - RVS deksel met 15mm inlegdiepte - zonder oplegrand - 1x UTE
33.92.171	SERVICEBOX 3.0® - RVS deksel met 15mm inlegdiepte - zonder oplegrand - 1x UTE + 4x RJ45 + 1x HDMI
33.92.170	SERVICEBOX 3.0® - RVS deksel met 15mm inlegdiepte - zonder oplegrand - 1x UTE + 5x RJ45 + 1x HDMI
33.92.166	SERVICEBOX 3.0® - RVS deksel met 15mm inlegdiepte - zonder oplegrand - 2x UTE
33.92.167	SERVICEBOX 3.0® - RVS deksel met 15mm inlegdiepte - zonder oplegrand - 2x UTE + 1x leeg (uitsparing 45x45mm)
33.92.169	SERVICEBOX 3.0® - RVS deksel met 15mm inlegdiepte - zonder oplegrand - 2x UTE + 2x CAT6 bus/bus
33.92.168	SERVICEBOX 3.0® - RVS deksel met 15mm inlegdiepte - zonder oplegrand - 2x UTE + 2x leeg (uitsparing 45x45mm)
33.92.161	SERVICEBOX 3.0® - RVS deksel met 15mm inlegdiepte en oplegrand - 1x UTE

ESP



Deze stijlvolle energiezuilen bieden power op openbare buitenplaatsen: deze robuuste zuilen in verstevigd RVS worden standaard uitgerust met een combinatie van penaarde en CEE-aansluitingen, en zijn verkrijgbaar in twee formaten (Ø35 cm met 5 modules, of Ø45 cm met 6 modules).

Ze worden volledig voorbedraad en afgezekerd geleverd (3 of 4 automaten en aardlekschakelaar), in lichtgrijze (DB701) of donkergrijze (DB703) coating.

Dankzij de afsluitbare deur met kabeldoorgang bepaalt de installateur zelf wie toegang krijgt tot de zuil, en optioneel is indirecte deksel-verlichting met schemersensor of een grondanker voor montage in volle grond of mortelbed beschikbaar.
Voor de installateur betekent dit een plug-and-play oplossing die zelden extra bekabelingswerk vraagt.

Artikelnr.	Omschrijving
ESP14-1-6-FR	Energiezuil ESP14 - 5 modules (4x UTE + 1x CEE 5/16A 400V + 2x 1P 16A CB+ 1x 3P 16A CB+ 1x 40-Amp-RCD), DB701
ESP14-1-7-FR	Energiezuil ESP14 - 5 modules (4x UTE + 1x CEE 5/16A 400V + 2x 1P 16A CB+ 1x 3P 16A CB+ 1x 40-Amp-RCD), DB703
ESP24-0-7	Energiezuil ESP24 - leeg, DB703
ESP24-1-6-FR	Energiezuil ESP24 - 6 modules (4x UTE + 1x CEE 5/16A 400V + 1x CEE 5/32A 400V + 2x 1P 16A CB + 1x 3P 16A CB + 1x 3P 32A CB + 1x 40-Amp-RCD), DB701
ESP24-1-7-FR	Energiezuil ESP24 - 6 modules (4x UTE + 1x CEE 5/16A 400V + 1x CEE 5/32A 400V + 2x 1P 16A CB + 1x 3P 16A CB + 1x 3P 32A CB + 1x 40-Amp-RCD), DB703
ESP24-2-10-FR	Energiezuil ESP24 incl. verlichting - 1 module (1x CEE 5/125A 400V/6h, 1+ MCB/RCCB)
ESP24-2-6-FR	Energiezuil ESP24 - 6 modules (8x UTE + 1x CEE 5/16A 400V + 1x CEE 5/32A 400V + 3x 1P 16A CB + 1x 3P 16A CB + 1x 3P 32A CB + 1x 40-Amp-RCD), DB701
ESP24-2-7-FR	Energiezuil ESP24 - 6 modules (8x UTE + 1x CEE 5/16A 400V + 1x CEE 5/32A 400V + 3x 1P 16A CB + 1x 3P 16A CB + 1x 3P 32A CB + 1x 40-Amp-RCD), DB703
ESP24-2-8-FR	Energiezuil ESP24 - 6 modules (8x UTE + 2x CEE 5/32A 400V + CB/RCCB), DB701
ESP24-2-9-FR	Energiezuil ESP24 - 4 modules (2x UTE + 1x CEE 5/63A 400V/6h, 1x CEE 5/32A 400V/6h+ CB/RCCB)
ESP24-3-6-FR	Energiezuil ESP24 - 6 modules (4x UTE + 1x CEE 5/16A 400V + 1x CEE 5/32A 400V + 2x 1P 16A CB + 1x 3P 16A CB + 1x 3P 32A CB + 1x 40-Amp-RCD + 1x waterkraan), DB701
ESP24-3-7-FR	Energiezuil ESP24 - 6 modules (4x UTE + 1x CEE 5/16A 400V + 1x CEE 5/32A 400V + 2x 1P 16A CB + 1x 3P 16A CB + 1x 3P 32A CB + 1x 40-Amp-RCD + 1x waterkraan), DB703
ESP24-4-6-FR	Energiezuil ESP24 - 6 modules (4x UTE + 1x CEE 5/16A 400V + 1x CEE 5/32A 400V + 1x CEE 5/63A + 2x 1P 16A CB + 1x 3P 16A CB + 3x 3P 32A CB + 1x 60-Amp-RCD), DB701
ESP24-4-7-FR	Energiezuil ESP24 - 6 modules (4x UTE + 1x CEE 5/16A 400V + 1x CEE 5/32A 400V + 1x CEE 5/63A + 2x 1P 16A CB + 1x 3P 16A CB + 3x 3P 32A CB + 1x 60-Amp-RCD), DB703

SERIE 7000



Deze ronde vloerdozen combineren esthetiek met robuustheid, met een afsluitbaar aluminium schroefdeksel dat in gesloten toestand IP67-waterdichtheid en een draagkracht tot 900 kg garandeert.

Ze zijn verkrijgbaar in drie diametervarianten (150, 200 of 250 mm) en bieden een grote flexibiliteit qua invulling, met tal van combinaties van CEE- en/of 230V-stroomvoorzieningen.

Dankzij hun robuuste alu/RVS-behuizing (of optioneel versterkt PVC bij de 170 mm-versie) zijn deze all-round vloerdozen inzetbaar in steen, beton of asfalt, zowel buiten als binnen in ruimtes waar nat gereinigd wordt.

Artikelnr.	Omschrijving
7701AW-2-3-FR	Vloerdoos 7701AW - 1 modules (1x CAT6a), Alu EV1
7701AW-1-3-FR	Vloerdoos 7701AW - 1 modules (1x UTE), Alu EV1

SERIE 8000



De vloerdozen uit de 8000 serie zijn beschikbaar in **een vierkante of rechthoekige variant**. Beide hebben een robuuste behuizing van aluminium en zijn bestand tegen een belasting van 500 kg (rechthoekig) of 900 kg (vierkant). Standaard heeft de vierkante uitvoering een CEE 16 of 32A contactpunt. De grotere, rechthoekige versie biedt plaats aan twee penaarde stopcontacten met stofdeksel, 4 data aansluitingen en een CEE 16 of 32A aansluiting. Andere combinaties zijn steeds op aanvraag verkrijgbaar.

Artikelnr.	Omschrijving
8802A-1-3-FR	Vloerdoos 8802A - 2 modules (2x UTE), Alu EV1
8802B-3-0-FR	Vloerdoos 8802B - 2 modules (1x UTE + 1x Antenne), met afdekbaar deksel
8802B-2-0-FR	Vloerdoos 8802B - 2 modules (1x UTE + 2x CAT6a), met afdekbaar deksel
8802B-1-0-FR	Vloerdoos 8802B - 2 modules (2x UTE), met afdekbaar deksel
8802E-3-1-FR	Vloerdoos 8802E - 2 modules (1x UTE + 1x Antenne), geborsteld RVS
8802E-2-1-FR	Vloerdoos 8802E - 2 modules (1x UTE + 2x CAT6a), geborsteld RVS
8802E-1-1-FR	Vloerdoos 8802E - 2 modules (2x UTE), geborsteld RVS
8802T-2-0-FR	Vloerdoos 8802T - 2 modules (1x UTE + 2x CAT6a), geborsteld RVS met tapijtinleg
8802T-1-1-FR	Vloerdoos 8802T - 2 modules (2x UTE), geborsteld RVS met tapijtinleg
8804B-6-0-FR	Vloerdoos 8804B - 4 modules (2x UTE + 1x TV + 1x box), met afdekbaar deksel
8804B-5-0-FR	Vloerdoos 8804B - 4 modules (2x UTE + 2x CAT6a + blinde plaat), met afdekbaar deksel
8804B-4-0-FR	Vloerdoos 8804B - 4 modules (2x UTE + 2x CAT6a), 1x Antenne
8804B-3-0-FR	Vloerdoos 8804B - 4 modules (3x UTE + 1x Antenne), met afdekbaar deksel

Artikelnr.	Omschrijving
8804B-2-0-FR	Vloerdoos 8804B - 4 modules (3x UTE + 2x CAT6a), met afdekbaar deksel
8804B-1-0-FR	Vloerdoos 8804B - 4 modules (4x UTE), met afdekbaar deksel
8804E-4-1-FR	Vloerdoos 8804E - 4 modules (2x UTE + 2x CAT6a + 1x Antenne), geborsteld RVS
8804E-5-1-FR	Vloerdoos 8804E - 4 modules (2x UTE + 2x CAT6a + blinde plaat), geborsteld RVS
8804E-3-1-FR	Vloerdoos 8804E - 4 modules (3x UTE + 1x Antenne), geborsteld RVS
8804E-2-1-FR	Vloerdoos 8804E - 4 modules (3x UTE + 2x CAT6a), geborsteld RVS
8804E-1-1-FR	Vloerdoos 8804E - 4 modules (4x UTE), geborsteld RVS
8804T-5-1-FR	Vloerdoos 8804T - 4 modules (2x UTE + 2x CAT6a + blinde plaat), geborsteld RVS
8804T-4-0-FR	Vloerdoos 8804T - 4 modules (2x UTE + 2x CAT6a), 1x Antenne
8804T-3-0-FR	Vloerdoos 8804T - 4 modules (3x UTE + 1x Antenne), met afdekbaar deksel
8804T-2-0-FR	Vloerdoos 8804T - 4 modules (3x UTE + 2x CAT6a), met afdekbaar deksel
8804T-1-0-FR	Vloerdoos 8804T - 4 modules (4x UTE), met afdekbaar deksel
8808A-2-3-FR	Vloerdoos 8808A - 8 modules (4x UTE + 8x CAT6a), Alu EV1
8808A-1-3-FR	Vloerdoos 8808A - 8 modules (8x UTE), Alu EV1
8808B-2-0-FR	Vloerdoos 8808B - 8 modules (4x UTE + 8x CAT6a), met afdekbaar deksel
8808B-3-0-FR	Vloerdoos 8808B - 8 modules (6x UTE + 2x CAT6a), met afdekbaar deksel
8808B-1-0-FR	Vloerdoos 8808B - 8 modules (8x UTE), met afdekbaar deksel
8808E-2-1-FR	Vloerdoos 8808E - 8 modules (4x UTE + 8x CAT6a), geborsteld RVS
8808E-1-1-FR	Vloerdoos 8808E - 8 modules (8x UTE), geborsteld RVS
8808T-2-0-FR	Vloerdoos 8808T - 8 modules (4x UTE + 8x CAT6a), met afdekbaar deksel

BACH MANN



ELEVATOR 2

De Elevator 2 is de doorontwikkelde versie van de Elevator: een compact inbouwmodel (Ø80 mm, inbouwdiepte 180 mm) ideaal voor keukenbladen, maar ook inzetbaar in een kantooromgeving. Dankzij het nieuwe soft-opening mechanisme komt de ingewerkte stekkerblok soepel en stil omhoog bij een lichte vingerdruk, en verdwijnt hij net zo discreet terug in het blad.
Keuze uit 2 stopcontacten of 1 stopcontact en een 45W USB-C-oplaadpoort en een Qi2 draadloze lader met MagSafe-compatibiliteit. Hij is gecertificeerd IP44 spatwaterdicht.

- Met 1 druk komt hij omhoog of gaat hij terug naar beneden, blijft betrouwbaar werken na duizenden activaties
- IP44 voor intensief gebruik nabij water

Artikelnr.	Omschrijving
BM0020510	ELEVATOR 2 (1x UTE + 1x USB-C 45W Charger + Qi2 Wireless Charger) IP44 Zwart-mat met 2mtr kabel
BM0020531	ELEVATOR 2 (1x UTE + 1x USB-C 45W Charger + Qi2 Wireless Charger) IP44 Zwart-mat met 0,5mtr kabel GST18
BM0020571	ELEVATOR 2 (1x UTE + 1x USB-C+C 45W Charger) IP44 Inox Look met 2 mtr kabel
BM0020576	ELEVATOR 2 (1x UTE + 1x USB-C+C 45W Charger) IP44 Zwart-mat RAL9005 met 2mtr kabel
BM0020581	ELEVATOR 2 (1x UTE + 1x USB-C+C 45W Charger) IP44 Zwart-mat RAL9005 met 0,5mtr kabel GST18



DESK STYLE

Artikelnr.	Omschrijving
BM0028998	DESK STYLE Wit RAL9003 (2x UTE + 1x USB C+C 45W) 0,2m GST18
BM0028996	DESK STYLE Zwart RAL9005 (2x UTE + 1x USB A+C 22W) 0,2m GST18
BM0028995	DESK STYLE Zwart RAL9005 (2x UTE + 1x USB A+C 22W) 2m CEE7/7
BM0028997	DESK STYLE Zwart RAL9005 (2x UTE + 1x USB C+C 45W) 0,2m GST18



NANO

Artikelnr.	Omschrijving
BM0030783	NANO (1x UTE + 1x USB-C 45W Charger + Qi2 Wireless Charger) Zwart-mat RAL9005 met 1mtr + GST18
BM0030782	NANO (1x UTE + 1x USB-C 45W Charger + Qi2 Wireless Charger) Zwart-mat RAL9005 met 2mtr



TWIST 2

Artikelnr.	Omschrijving
946.002	TWIST 2 Rond (2x UTE) Inox Look met 2m kabel
946.003	TWIST 2 Vierkant (2x UTE) Inox Look met 2m kabel
946.006	TWIST 2 Rond (1x UTE + 1x USB Charger A+C 22W) Inox Look met 2m kabel
946.007	TWIST 2 Vierkant (1x UTE + 1x USB Charger A+C 22W) Inox Look met 2m kabel
946.010	TWIST 2 Rond (2x UTE) Zilver mat met 2m kabel
946.011	TWIST 2 Vierkant (2x UTE) Zilver mat met 2m kabel
946.014	TWIST 2 Rond (1x UTE + 1x USB Charger A+C 22W) Zilver mat met 0,2m kabel GST18
946.015	TWIST 2 Vierkant (1x UTE + 1x USB Charger A+C 22W) Zilver mat met 0,2m kabel GST18
946.102	TWIST 2 Rond (2x UTE) Zwart mat RAL9005 met 2m kabel
946.103	TWIST 2 Vierkant (2x UTE) Zwart mat RAL9005 met 2m kabel
946.106	TWIST 2 Rond (1x UTE + 1x USB Charger A+C 22W) Zwart mat RAL9005 met 2m kabel
946.107	TWIST 2 Vierkant (1x UTE + 1x USB Charger A+C 22W) Zwart mat RAL9005 met 2m kabel
946.202	TWIST 2 Rond (2x UTE) Wit mat RAL9010 met 2m kabel
946.203	TWIST 2 Vierkant (2x UTE) Wit mat RAL9010 met 2m kabel
946.206	TWIST 2 Rond (1x UTE + 1x USB Charger A+C 22W) Wit mat RAL9010 met 2m kabel
946.207	TWIST 2 Vierkant (1x UTE + 1x USB Charger A+C 22W) Wit mat RAL9010 met 2m kabel
BM0005476	TWIST 2 Rond (1x UTE + 1x USB Charger A+C 22W) Wit mat RAL9010 met 0,2m kabel GST18

EUROCLIP



Artikelnr.	Omschrijving
SCHN-31020	Schnabl Euro-Clip EC16 grijs
SCHN-31021	Schnabl Euro-Clip EC16 donkergrijs
SCHN-31024	Schnabl Euro-Clip EC16 zwart
SCHN-31080	Schnabl Euro-Clip EC20 grijs
SCHN-31081	Schnabl Euro-Clip EC20 donkergrijs
SCHN-31084	Schnabl Euro-Clip EC20 zwart
SCHN-31120	Schnabl Euro-Clip EC25 grijs
SCHN-31121	Schnabl Euro-Clip EC25 donkergrijs
SCHN-31124	Schnabl Euro-Clip EC25 zwart
SCHN-31160	Schnabl Euro-Clip EC32 grijs
SCHN-31161	Schnabl Euro-Clip EC32 donkergrijs
SCHN-31164	Schnabl Euro-Clip EC32 zwart
SCHN-31200	Schnabl Euro-Clip EC40 grijs
SCHN-31201	Schnabl Euro-Clip EC40 donkergrijs
SCHN-31204	Schnabl Euro-Clip EC40 zwart
SCHN-31220	Schnabl Euro-Clip EC50 grijs
SCHN-31221	Schnabl Euro-Clip EC50 donkergrijs
SCHN-31224	Schnabl Euro-Clip EC50 zwart

C-FIX



Artikelnr.	Omschrijving
SCHN-9116	Slagzadel C-FIX (flex)buis 16mm, gipswand
SCHN-9161	Slagzadel C-FIX (flex)buis 16mm, hout
SCHN-9120	Slagzadel C-FIX (flex)buis 20mm, gipswand
SCHN-9121	Slagzadel C-FIX (flex)buis 20mm, hout
SCHN-9125	Slagzadel C-FIX (flex)buis 25mm, gipswand
SCHN-9152	Slagzadel C-FIX (flex)buis 25mm, hout
SCHN-9132	Slagzadel C-FIX (flex)buis 32mm, gipswand
SCHN-9140	Slagzadel C-FIX (flex)buis 40mm, gipswand
SCHN-9111	Slagzadel C-Fix kabel 3x1,5mm^2, gipswand
SCHN-9112	Slagzadel C-Fix kabels 3x2,5mm^2, gipswand

ESD



Artikelnr.	Omschrijving
SCHN-31280	Schnabl Euro-Klemplug ESD11, grijs
SCHN-31284	Schnabl Euro-Klemplug ESD11, zwart
SCHN-31300	Schnabl Euro-Klemplug ESD30, grijs
SCHN-31301	Schnabl Euro-Klemplug ESD30, donkergrijs
SCHN-31304	Schnabl Euro-Klemplug ESD30, zwart
SCHN-31320	Schnabl Euro-Klemplug ESD45, grijs
SCHN-31321	Schnabl Euro-Klemplug ESD45, donkergrijs
SCHN-31324	Schnabl Euro-Klemplug ESD45, zwart
SCHN-31340	Schnabl Euro-Klemplug ESD80, grijs
SCHN-31341	Schnabl Euro-Klemplug ESD80, donkergrijs
SCHN-31344	Schnabl Euro-Klemplug ESD80, zwart

UBK



Artikelnr.	Omschrijving
SCHN-31750	Schnabl UBK bevestigingsclip voor kabelgoten

KB



Artikelnr.	Omschrijving
SCHN-30430	Schnabl Kabelbeugel KB13
SCHN-30450	Schnabl Kabelbeugel KB26
SCHN-30100	Kabelbeugel FKE voor vlakbandkabels grijs
SCHN-30091	Kabelbeugel voor vlakbandkabels donkergrijs
SCHN-30460	Schnabl Kabelbeugels KBS 20 kabels

ZER



Artikelnr.	Omschrijving
10110766	ZER 11-18 LG Trekontlastingsring, PC + ABS mengsel V0, RAL 7035, 11-18mm
10109800	ZER 4-12 LG Trekontlastingsring, PC + ABS mengsel V0, RAL 7035, 4-12mm

COMBI 310 Aftakdoos



Artikelnr.	Omschrijving
10113410	COMBI 310 BK - Aansluitdoos 4mm² 117x85x51mm - zwart RAL9005 IP66/67
10113411	COMBI 310 LG - Aansluitdoos 4mm² 117x85x51mm - grijs RAL7035 IP66/67
10113412	COMBI 310 WH - Aansluitdoos 4mm² 117x85x51mm - wit RAL9001 IP66/67

Famatel®

ACQUA COMBI



Een modulaire wandkast in halogeenvrije, UV-bestendige ABS-kunststof, die stopcontacten en bedieningstoestellen combineert met modulaire ruimte voor automaten, differentieelschakelaars en andere DIN-rail toestellen. Dankzij de IP65-bescherming en IK08-slagvastheid is de combi bestand tegen stof, water en stoten, en dekt het gamma een brede reeks (9 tot 16 modules) voor uiteenlopende toepassingen. De doorschijnende polycarbonaat deur laat toe om toestellen af te lezen zonder te openen, en dankzij de doorvoerkoppeling (systeem 3903) kunnen meerdere kasten eenvoudig horizontaal of verticaal aan elkaar gekoppeld worden.

Artikelnr.	Omschrijving
FWC-S-01	Wandcombi Small - 1x 16A 5P 400V + 2x mono 230V
FWC-S-02	Wandcombi Small - 3x mono 230V
FWC-S-03	Wandcombi Small - 4x mono 230V
FWC-S-04	Wandcombi Small - 2x 16A 5P 400V + 2x mono 230V
FWC-L-01-10kA	Wandcombi Large - 2x 16A 5P 400V + 2x mono 230V - aut (4) - 10kA
FWC-L-02-10kA	Wandcombi Large - 1x 16A 5P 400V + 1x 32A 5P 400V + 2x mono 230V - aut (3) - 10kA
FWC-L-03-10kA	Wandcombi Large - 1x 16A 5P 400V + 1x 32A 5P 400V + 2x mono 230V - diff + aut (4) - 10kA
FWC-L-04-10kA	Wandcombi Large - 1x 32A 5P 400V + 1x 63A 5P 400V + 2x mono 230V - diff + aut (3) - 10kA
FWC-L-05-10kA	Wandcombi Large - 6x mono 230V - diff + aut (3) - 10kA
FWC-L-07-10kA	Wandcombi Large - 2x 16A 5P 400V + 3x mono 230V - diff + aut (4) - 10kA
FWC-L-08-10kA	Wandcombi Large - 2x 16A 5P 400V + 4x mono 230V - diff + aut (4) - 10kA
FWC-L-09-10kA	Wandcombi Large - 2x 32A 5P 400V + 3x mono 230V - diff + aut (4) - 10kA
FWC-L-10-10kA	Wandcombi Large - 1x 16A 5P 400V + 1x 32A 5P 400V + 4x mono 230V - diff + aut (4) - 10kA
FWC-L-11-10kA	Wandcombi Large -1x 16A 5P 400V + 1x 32A 5P 400V + 1x 63A 5P 400V + 4x mono 230V - diff + aut (4) - 10kA
FWC-L-12-10kA	Wandcombi Large - 1x 16A 5P 400V + 1x 32A 5P 400V + 3x mono 230V - diff + aut (4) - 10kA
FWC-L-13-10kA	Wandcombi Large - 1x 16A 4P 400V + 1x 32A 4P 400V + 2x mono 230V - diff 300mA + aut (3) - 10kA
FWC-L-14-10kA	Wandcombi Large - 1x 63A 5P 400V + 1x 32A 5P 400V + 2x CEE 16A 3P 230V + 2x RJ45- aut (4) - 10kA
FWC-L-15-10kA	Wandcombi Large - 2x 16A 3P 230V + 2x RJ45 - aut (2) - 10kA
FWC-M-01-10kA	Wandcombi Medium - 3x mono 230V - diff + aut (2) - 10kA
FWC-M-02-10kA	Wandcombi Medium - 4x mono 230V - diff + aut (2) - 10kA
FWC-M-05-10kA	Wandcombi Medium - 2x 16A 5P 400V - diff + aut (2) - 10kA

Aanwezig in België én Luxemburg

Onze accountmanagers staan elke werkdag klaar om u wegwijs te maken in ons rijke aanbod. Wij verkopen producten, maar denken in oplossingen. Neem dus zéker contact op om de mogelijkheden voor uw project te bekijken. De koffie staat ook steeds voor u klaar in onze showroom in Grimbergen.

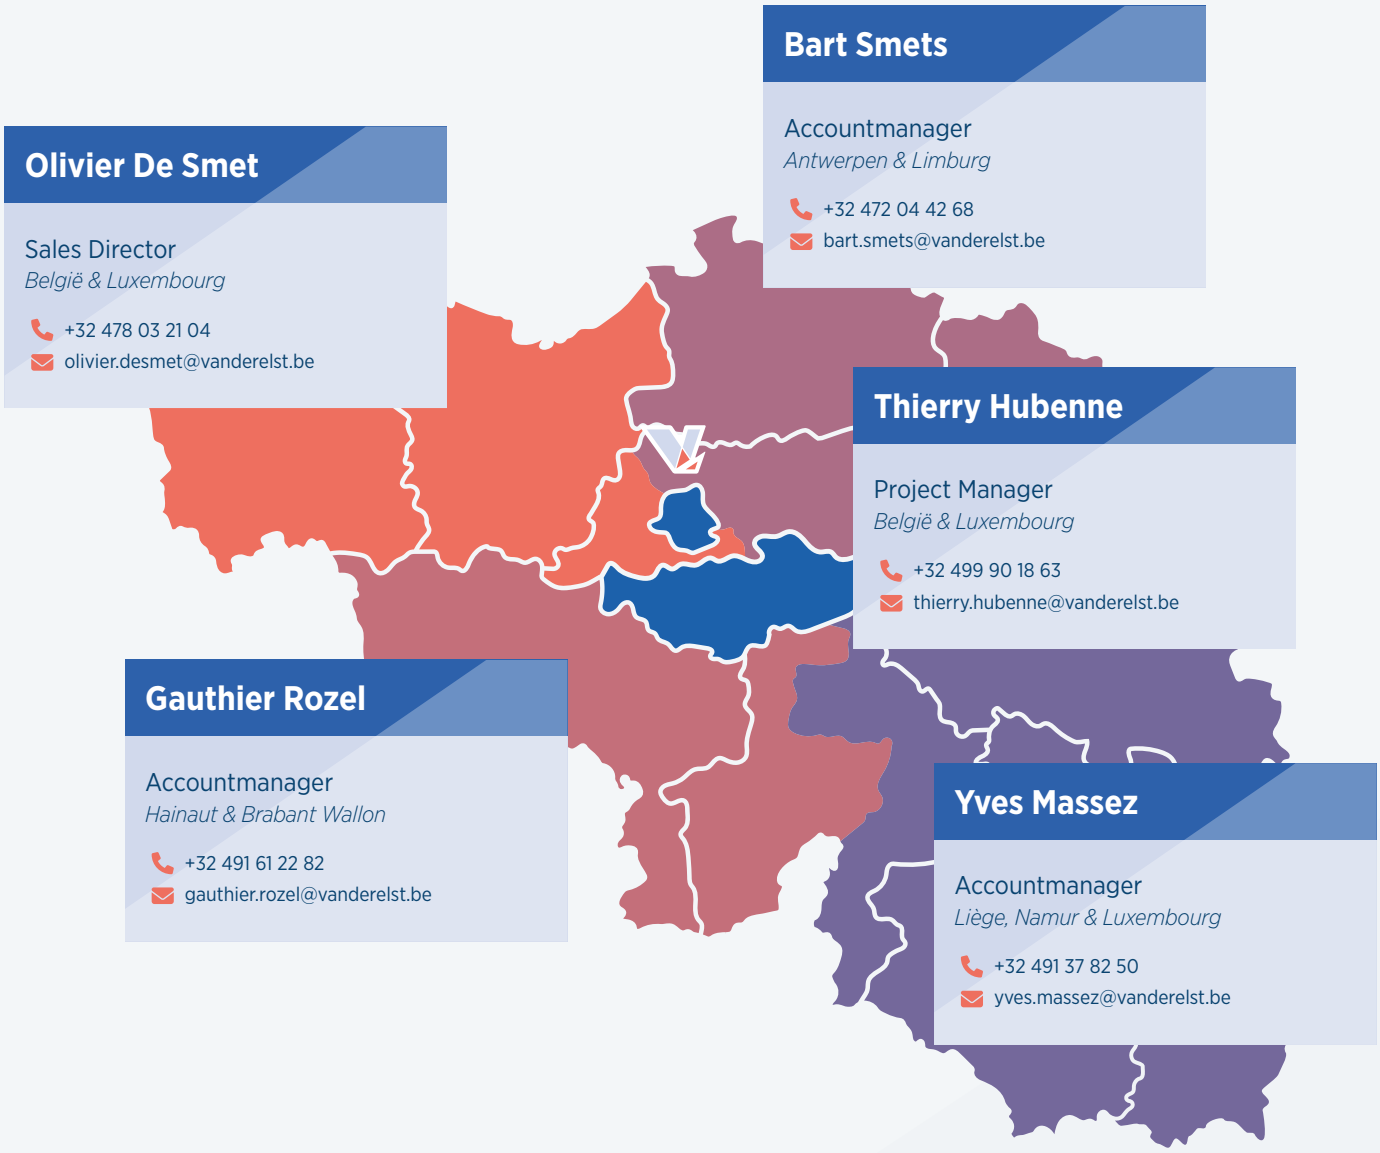

Bart Smets

Accountmanager
Antwerpen & Limburg

+32 472 04 42 68
bart.smets@vanderelst.be

Olivier De Smet

Sales Director
België & Luxembourg

+32 478 03 21 04
olivier.desmet@vanderelst.be

Thierry Hubenne

Project Manager
België & Luxembourg

+32 499 90 18 63
thierry.hubenne@vanderelst.be

Gauthier Rozel

Accountmanager
Hainaut & Brabant Wallon

+32 491 61 22 82
gauthier.rozel@vanderelst.be

Yves Massez

Accountmanager
Liège, Namur & Luxembourg

+32 491 37 82 50
yves.massez@vanderelst.be

PRAKTISCH

OVERTUIGD?

In deze brochure geven wij u slechts een selectie mee van de meest opvallende nieuwigheden en producten uit ons productgamma. Voor prijsinformatie verwijzen wij u graag naar onze **aparte prijslijst**.

Wenst u meer uitleg, technische documentatie, een offerte op maat van uw project, of wilt u graag een sample of demo aanvragen? Elk product uit deze brochure heeft een eigen, uitgebreide in-house productbrochure met bijkomende technische informatie.
Neem gerust contact op met uw Vander Elst-gezicht, zij helpen u graag verder.

Voor **regio Antwerpen-Limburg** is dat **Bart Smets**, bart.smets@vanderelst.be

Voor **regio Oost- en West-Vlaanderen** kunt u **Olivier De Smet** contacteren, olivier.desmet@vanderelst.be

Of neem contact op met onze algemene diensten:

Vander Elst
Oostvaartdijk 42, 1850 Grimbergen
+32 02 242 79 59, info@vanderelst.be



Bezoek ons op vanderelst.be
Ontdek er alles over onze merken, producten, nieuws uit de markt, projecten in de kijker en ons Vander Elst-team.





BACH
MANN

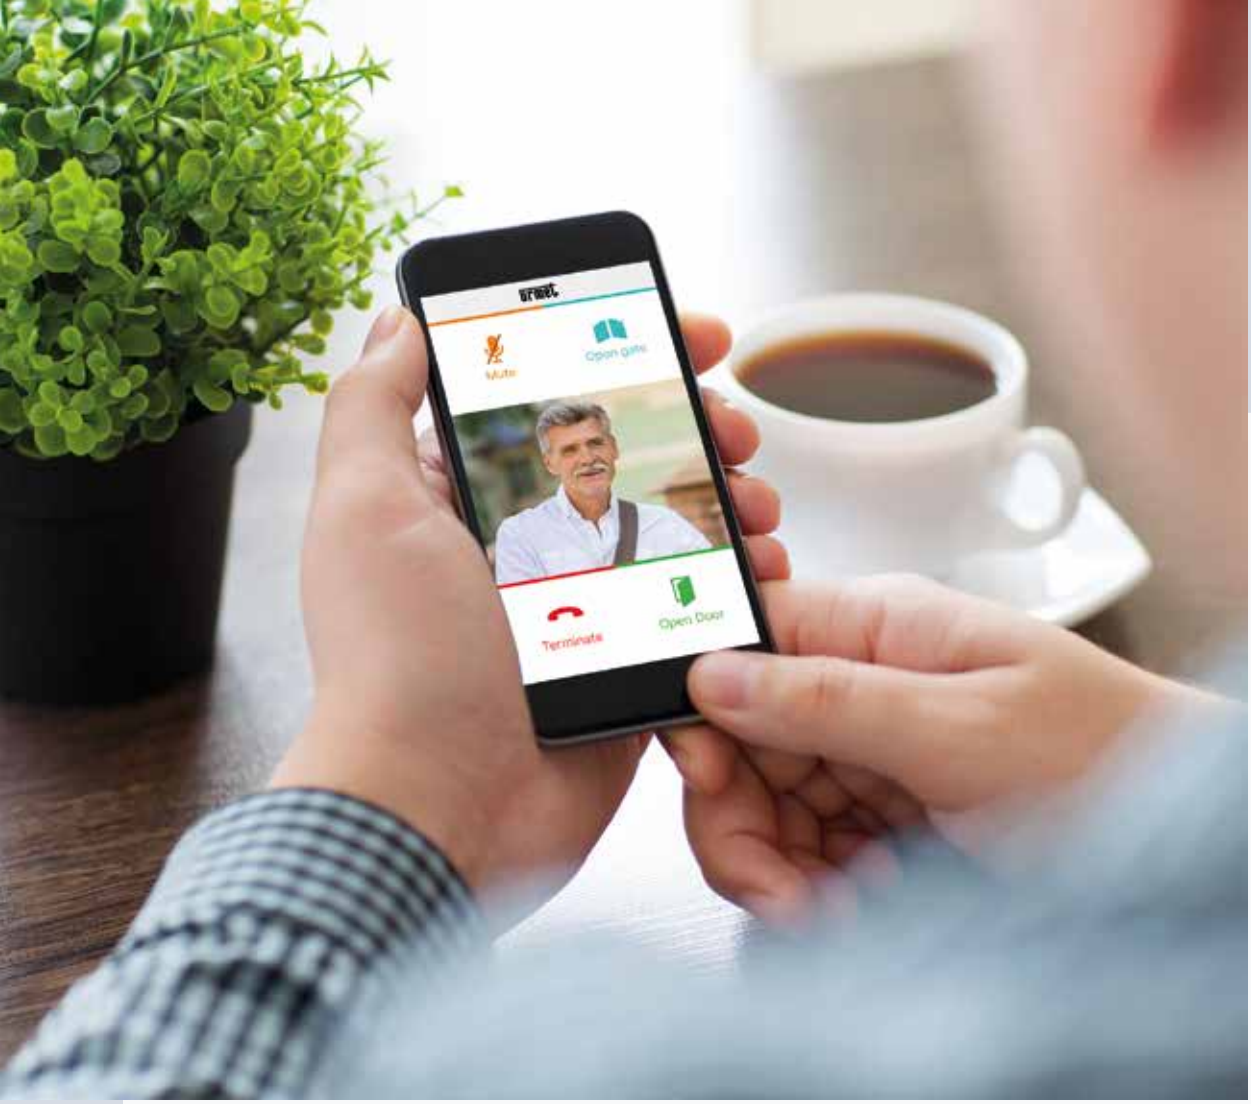

Meer weten?

Vraag naar onze producten bij uw Vander Elst-contact of bezoek onze website **www.vanderelst.be** voor meer inspiratie en productinformatie.

Vander Elst
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Volg ons op

VANDER ELST
connecting solutions

©2026 copyrights Vander Elst, Grimbergen (België). Alle rechten voorbehouden. 01/10/2026.