NOUVEAUX PRODUITS

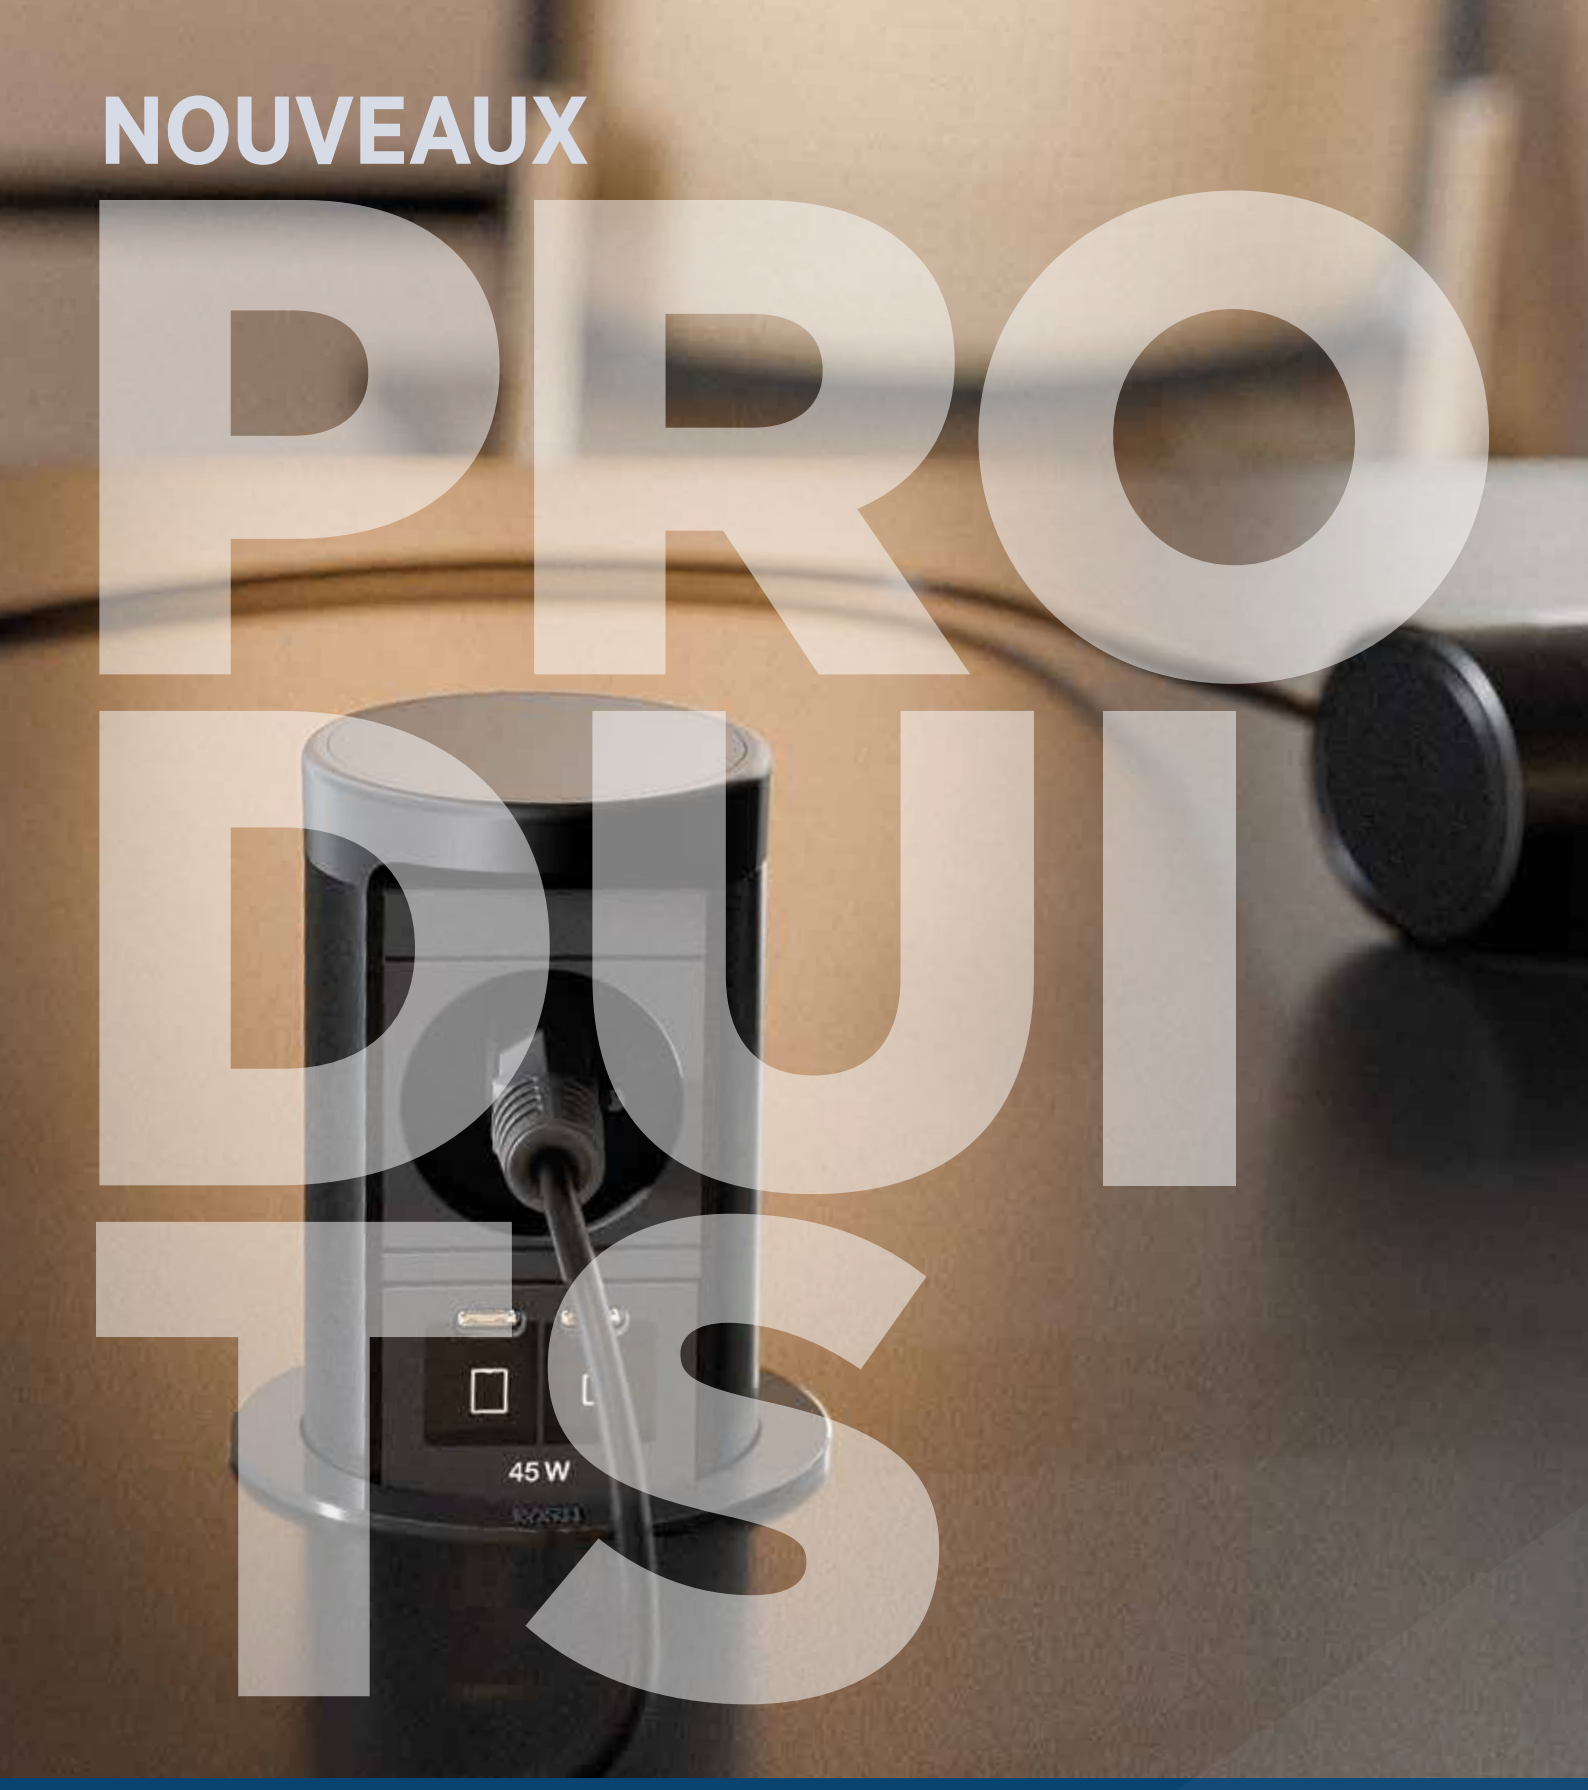

VANDER ELST
connecting solutions

DANS CETTE BROCHURE

4 CONNEXIONS & DÉRIVATIONS ÉTANCHES

8 ÉLECTRIFICATION PAR LE SOL

18 ÉLECTRIFICATION PAR LE PLAN DE TRAVAIL

26 COMMUNICATION DE PORTE

32 FIXATION

38 DISTRIBUTION D'ÉNERGIE

40 INDEX DES PRODUITS

CONNEXIONS & DÉRIVATIONS ÉTANCHES

RAY JOLLY



Ray Jolly est un accessoire d'étanchéité compact et réutilisable pour connexions de câbles jusqu'à 450 V. Il est **prérempli d'un gel silicone viscoélastique qui assure une isolation et une étanchéité optimales, même sous l'eau.** Le boîtier est fabriqué en polypropylène 100 % recyclable. Ce produit atteint l'IP68, ce qui le rend adapté à l'usage souterrain et entièrement immergeable. Disponible en trois variantes (seul, avec borne à enfichage ou avec domino) pour câbles jusqu'à Ø 9,5 mm. **Pour l'installateur, c'est une connexion rapide et étanche sans tracas, idéale pour l'éclairage de jardin et extérieur.**

- IP68, résistant aux UV, température de fonctionnement -40 °C à +50 °C
- Sans date de péremption

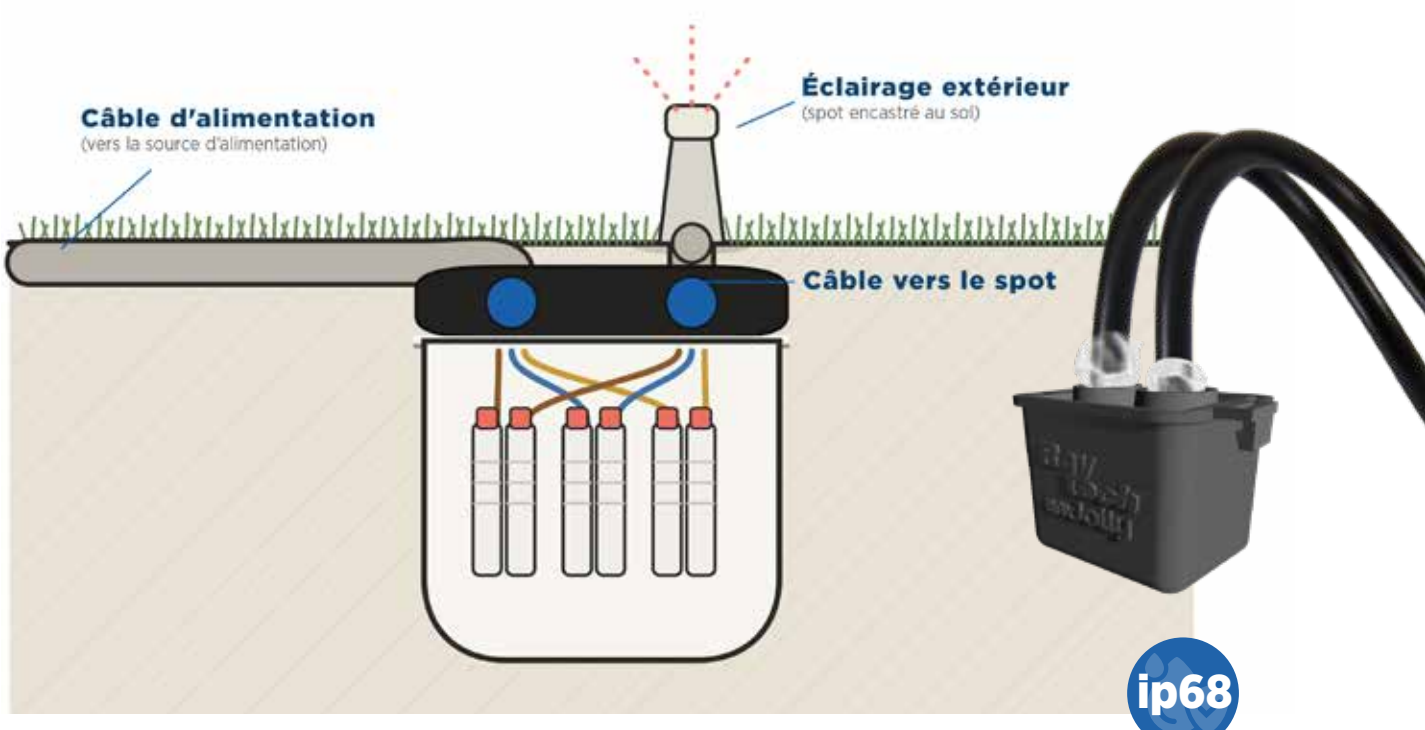

ip68
RÉSISTANT À L'EAU

Trouverez toutes les **références produits** dans l'index des produits **à partir de la page 40**.

LA RÉSINE SYNTHÉTIQUE EST L'AVENIR

Par habitude, certains installateurs préfèrent la résine au gel isolant pour rendre les connexions étanches. La dureté de la résine leur donne la certitude que la connexion électrique reste encapsulée en toute sécurité, à l'abri des influences extérieures. Vous vous reconnaissez ? Alors cette innovation est faite pour vous.
La nouvelle Seal Up Resin combine la résistance mécanique d'une résine classique et la facilité d'un gel réutilisable et inspectable : une isolation solide et plastique, qui s'enlève aussi facilement.
La résine est disponible séparément (en sachets ou en conditionnements plus grands) et est incluse en standard dans les boîtes de jonction Seal Up Joint. Une solution respectueuse de l'environnement, et donc non toxique, **sans date de péremption**.



ip68
RÉSISTANT À L'EAU

SEAL UP RESIN

Seal Up Resin est **une résine synthétique bicomposant amovible qui protège les connexions de câbles dans les boîtes de dérivation et les boîtes de jonction contre la pénétration d'humidité**. Disponible en sachets de 170 à 420 ml et en conditionnements industriels jusqu'à 200 litres. Le produit durcit en 8 à 15 minutes. Ambré et transparent, il est inspectable visuellement et utilisable jusqu'à -15 °C. **Pour l'installateur, c'est une solution flexible, qui reste utilisable à basse température et rend les connexions à nouveau accessibles par la suite.**

- Durcit sans réaction exothermique, reste inspectable
- Résine synthétique avec les avantages d'un gel

SEAL UP JOINT



ip68
RÉSISTANT À L'EAU

SEAL UP JOINT

La Seal Up Joint est **une boîte de jonction IP68 pour connexions droites ou en dérivation de câbles 0,6/1 kV en cuivre ou en aluminium**, avec un boîtier en polypropylène à remplir de résine bicomposant Seal Up Resin (la résine est incluse dans l'emballage). La gamme couvre des sections de câble de 1,5 à 10 mm² et est conforme à la CEI EN 50393 et à la classe 2 selon la CEI 64-8. Idéale pour un usage souterrain ou immergé, même en eau chlorée. **Pour l'installateur, une solution robuste qui peut être rouverte si nécessaire.**

- IP68 pour câbles 0,6/1 kV, adaptée aux installations souterraines et immergées
- Large gamme (L10-L240, D6-D95) pour cuivre et aluminium jusqu'à 10 mm²



SOLAR COVER



Le Solar Cover est **un capot de protection rempli de gel isolant pour l'étanchéité des connecteurs MC4 (4-10 mm²) dans les installations photovoltaïques**. Le boîtier en polypropylène résistant aux UV résiste à la corrosion et à l'immersion, même dans l'eau salée ou chlorée, et atteint l'IP68 jusqu'à 1500 V DC. Grâce au remplissage de gel et à une large plage de températures (-40 °C à +50 °C), la connexion reste protégée pendant des années. **Pour l'installateur, cela signifie moins de risques d'arcs électriques et de surchauffe, et donc moins de pannes et d'interventions ultérieures.**

- IP68 et résistant aux UV, adapté à l'usage extérieur jusqu'à 1500 V DC
- Limite le risque d'arcs électriques et de surchauffe

Réf.	Description
SOLARCOVER-4	MC4 SOLARCOVER GEL JOINT (emballage de 2 pièces)

SOLARCOVER



- REVÊTEMENT NOIR RÉSISTANT AUX UV
- TEMPÉRATURE D'INSTALLATION : -40 °C/+50 °C
- TEMPÉRATURE DE SERVICE : +125 °C
- NON PROPAGATEUR DE FLAMME : CEI 20-35 IEC 60332-1 HD405-1 Selon le cas
- TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION : > 400 °C
- TENSION DE SERVICE : 1500V DC


SOLARCOVER

ÉLECTRIFICATION
PAR LE SOL

Bodensteckdosen
Série 2000

- Boîtier en acier inoxydable V2A
- Ultra-robuste, carrossable par un véhicule
- Adaptée au nettoyage à l'autolaveuse
- Précâblée et certifiée VDE

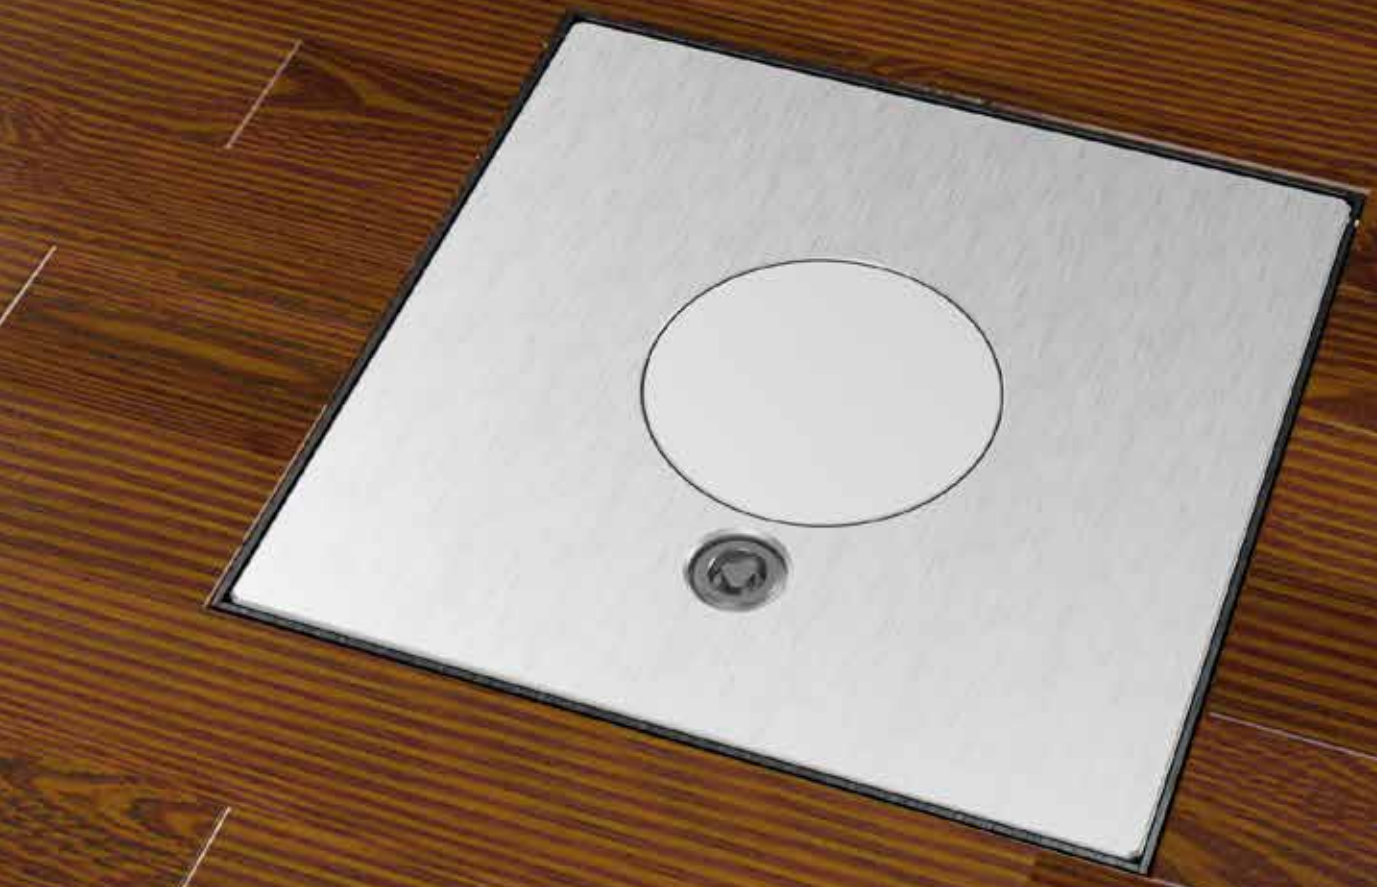

BODENSTECKDOSEN SYSTEMTECHNIK

Les boîtes de sol de la série 2000 de Bodensteckdosen **allient qualité supérieure, style et durabilité**.
Trois modèles sont proposés, avec respectivement 3, 4 ou 8 modules, équipés d'un couvercle rabattable (avec ou sans renfoncement) ou d'un couvercle avec passe-câble tubulaire extensible. Les couvercles verrouillables sont en aluminium massif. En cours d'utilisation, la boîte de sol reste légèrement ouverte ; fermée, elle peut être nettoyée à l'autolaveuse. Tous les modèles ont un boîtier en acier inoxydable V2A de 1,5 mm et résistent aux acides et aux bases. Correctement montée, la boîte de sol est carrossable par une voiture, ce qui la rend particulièrement adaptée aux grands halls publics et aux ateliers.
Pour l'installateur, c'est une boîte de sol robuste et durable, qui s'intègre sans problème dans tout revêtement de sol et dans des espaces très fréquentés soumis à de lourdes charges.

VERSIONS

Les boîtes de sol sont disponibles en version 3, 4 et 8 modules, toujours avec un boîtier robuste en inox V2A de 1,5 mm.

Chaque version est **de conception modulaire** grâce aux découpes de 45 x 45 mm, qui permettent de les équiper selon les besoins de prises 230 V et/ou de connexions de données. Si l'on opte pour une combinaison avec des prises à broche de terre, celles-ci sont **toujours livrées précâblées**, pour une installation rapide et efficace.

Les versions 3 et 4 modules ont leurs raccordements d'un seul côté et comprennent en standard trois ou quatre prises à broche de terre, ou une combinaison dans laquelle une prise est remplacée par une double connexion de données. Pour la version 8 modules, avec raccordements des deux côtés, on peut choisir entre 2 x 4 prises à broche de terre ou une combinaison de 4 raccordements 230 V et 4 doubles connexions de données.

COUVERCLE

Selon la finition souhaitée, vous avez le choix entre **3 types de couvercles**.

- Un couvercle plat sans évidement ni rebord
- Un couvercle à garnir (15 mm) pour revêtement de sol
- Un couvercle plat avec passe-câble tubulaire extensible

Chaque couvercle est verrouillable et fabriqué en aluminium massif, ce qui le rend particulièrement durable et extrêmement robuste.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	3 modules : 199 x 199 x 82/91 mm 4 modules : 250 x 250 x 82/91 mm 8 modules : 250 x 250 x 82/91 mm
Matériau du boîtier	Inox V2A
Matériau du couvercle	Aluminium
Profondeur d'encastrement	82 mm (92 mm avec couvercle à garnir)
Indice IP	IP65
Nombre d'entrées de tube	2-4-8
Charge admissible du couvercle	900 kg

ip65
RÉSISTANT À L'EAU



SIMON

IP66

- Pour planchers techniques ou sols en béton
- Extrêmement modulaire grâce au format 45 x 45 mm
- Haut degré de protection contre l'eau, l'humidité et la poussière
- Tout dans un seul kit, prêt à installer





Les boîtes de sol Simon de la gamme IP66 pour sols pleins ou planchers techniques sont compactes et intemporelles. Elles existent en version simple et carrée, qui accueille un raccordement 230 V combiné à un raccordement de données. La version rectangulaire, plus grande, double la capacité avec deux raccordements 230 V et deux raccordements de données. Grâce aux modules de 45 x 45 mm, le produit est modulaire et les boîtes de sol peuvent, si on le souhaite, être livrées vides pour être équipées des raccordements voulus. Finition au choix : couvercle en acier inoxydable ou noir mat thermolaqué. **Pour l'installateur, c'est une boîte de sol flexible, qui convient aux sols pleins comme aux planchers techniques et s'adapte toujours aux souhaits du client.**

VERSIONS

Les boîtes de sol se composent d'un boîtier en plastique sans halogène (avec possibilité de drainage), d'un support de mécanisme et d'un couvercle rabattable. Au choix : un modèle carré pouvant accueillir un module K45 (45 x 45 mm) avec connexion de données (RJ45) en option. La variante rectangulaire, plus grande, accueille deux modules K45 (45 x 45 mm) et deux connexions de données (RJ45) en option. Également disponible avec USB-C. Les modules K45 sont équipés en standard de prises 230 V à broche de terre, mais **peuvent aussi être livrés vides**. Selon le support, vous avez le choix entre une variante pour sols pleins (sans rebord) ou une variante pour planchers techniques (avec rebord).

COUVERCLE

Ces boîtes de sol sont équipées de couvercles à charnières renforcés et d'un mécanisme de sécurité spécial qui empêche le couvercle de rester ouvert involontairement, évitant ainsi les chutes. De plus, le système de blocage interne empêche le couvercle de se refermer inopinément ou d'écraser le câble. Vous avez le choix entre un couvercle à fermeture manuelle ou à fermeture de sécurité (à ouvrir avec une clé Allen), tous deux disponibles en inox ou en noir mat. La variante avec couvercle inox a un boîtier en plastique gris, la variante noir mat un boîtier en plastique noir.
Il est conseillé de n'installer la version noire qu'à l'intérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	**Faux plancher technique** : 148 x 148 x 81 mm (simple) 148 x 193 x 81 mm (double) **Sol plein** : 115 x 115 x 81 mm (simple) 115 x 163 x 81 mm (double)
Coloris	Inox ou noir
Matériau du boîtier	Plastique renforcé
Matériau du couvercle	Inox
Profondeur d'encastrement	81 mm
Indice IP	IP66
Nombre d'entrées de tube	3
Charge admissible du couvercle	1500 kg





ip66
RÉSISTANT À L'EAU

OCS

SERVICEBOX



- Pour sols pleins et planchers techniques
- Hauteur du couvercle réglable (1,5 à 15 mm)
- Disponible de 1 à 4 modules
- Boîtier robuste en acier Sendzimir

La SERVICEBOX 3.0® a **une profondeur d'encastrement de 60 ou 75 mm**. Avec quatre formats différents, de un à quatre modules, la Servicebox est une solution polyvalente. Moyennant une petite adaptation, elle peut aussi être utilisée dans les planchers techniques. Les prises 230 V sont livrées précâblées. Quatre types de couvercles sont également disponibles. La Servicebox sert surtout de point de service dans les habitations et les bureaux, mais aussi dans les espaces publics. Un couvercle de chantier provisoire est fourni. Les pattes d'ancrage avec vis réglables en hauteur facilitent l'installation.

VERSIONS

La SERVICEBOX 3.0® est disponible en version 1, 2, 3 ou 4 modules. Chaque format est de conception modulaire, avec des découpes de 45 x 45 mm qui permettent de l'équiper au choix de prises 230 V et/ou de connexions données et multimédia.

Si l'on opte pour une combinaison avec des prises à broche de terre, celles-ci sont livrées précâblées, pour une installation rapide et efficace. Chaque version est équipée de pattes d'ancrage, à retirer en cas d'utilisation dans des planchers techniques. Nous déconseillons de placer cette boîte de sol dans les zones de passage.

COUVERCLE

Vous avez le choix entre quatre types de couvercles rabattables à charnière, selon la finition et l'intégration dans le sol existant. Le couvercle standard plat en inox brossé (profondeur d'encastrement de la boîte 60 mm), avec rebord, donne une finition industrielle au revêtement de sol.

Vous préférez une finition plus discrète ? Optez alors pour le couvercle inox à garnir (profondeur d'encastrement de la boîte 75 mm), avec ou sans rebord. Ce couvercle offre une profondeur de 15 mm pour un parquet ou un carrelage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du boîtier	Simple : 105 x 133 x 60/75 mm Double : 150 x 133 x 60/75 mm Triple : 200 x 133 x 60/75 mm Quadruple : 245 x 133 x 60/75 mm Longueur des pattes d'ancrage : +/- 40 mm
Matériau du boîtier	Acier Sendzimir
Profondeur d'encastrement	60 - 75 mm
Indice IP	IP20
Nombre d'entrées de tube	4 à 8
Charge admissible du couvercle	150 kg
Raccordement	Par goulotte de sol / par entrée de câble pour tube ou câble





ip20
SÉCURITÉ AU TOUCHER



Bodensteckdosen

SÉRIE ESP

- Idéale pour un usage (public) extérieur
- Élégante et robuste
- Entièrement précâblée
- Porte verrouillable

Besoin de courant sur une place publique extérieure ? Ces **bornes d'énergie ESP** sont la solution. Ces colonnes robustes mais très élégantes en inox renforcé sont équipées en standard d'une combinaison de prises à broche de terre et CEE. La porte verrouillable avec passage de câble pratique permet de choisir librement qui a accès à la borne. En standard, ces produits sont disponibles avec un revêtement gris clair ou gris foncé et sont livrés entièrement protégés et précâblés.

VERSIONS

Les bornes d'énergie ESP sont disponibles en deux formats. Une première variante, d'un diamètre de 35 cm, accueille 5 modules et est équipée en standard de 4 prises à broche de terre et d'une prise CEE 16 A 5 pôles. Une deuxième variante, d'un diamètre de 45 cm, est équipée en standard de 4 prises à broche de terre et de deux prises CEE 5 pôles (16 et 32 A).

Des compositions spécifiques sont disponibles sur demande. Les deux modèles existent en gris clair (DB701) ou gris foncé (DB703), sont livrés entièrement précâblés et sont protégés par 3 ou 4 disjoncteurs et un interrupteur différentiel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Ø 350 mm x 1131 mm Ø 450 mm x 1145 mm
Matériau du boîtier	Inox
Coloris	DB701 ou DB703
Indice IP	IP44
Montage	Sur fondation ou dans le sol



ESP14



ESP24

ip44
RÉSISTANT À L'EAU

ACCESSOIRES

Pour que la borne attire davantage le regard, elle peut être équipée en option d'un éclairage indirect dans le couvercle, commandé par un capteur crépusculaire. Pour le montage, la colonne peut en standard être vissée sur une fondation prévue à cet effet, ou on peut opter pour un ancrage de sol permettant l'installation en pleine terre ou sur lit de mortier.



MODULE D'ÉCLAIRAGE



ANCRAGES DE SOL



Bodensteckdosen

Série 7000

- Couvercle et boîtier en aluminium massif
- IP67 en position fermée
- Charge admissible jusqu'à 900 kg
- Précâblée et certifiée VDE

BODENSTECKDOSEN SYSTEMTECHNIK

Les boîtes de sol rondes de la série 7000 se distinguent par leur alliance d'esthétique et de robustesse.
Disponibles en trois diamètres (150, 200 ou 250 mm), elles sont toujours équipées d'un couvercle à visser verrouillable entièrement en aluminium qui garantit, **une fois fermé, une étanchéité IP67 et une capacité de charge jusqu'à 900 kg**.
Il va de soi que ces boîtes de sol polyvalentes conviennent parfaitement à l'usage extérieur ou aux espaces intérieurs nettoyés à l'eau. Côté équipement aussi, elles offrent une très grande flexibilité, avec de nombreuses combinaisons d'alimentations CEE et/ou 230 V. **Pour l'installateur, c'est une boîte de sol étanche, à forte capacité de charge, qui s'adapte à chaque projet, en pierre, en béton ou en asphalte.**

VERSIONS

Ces boîtes de sol rondes peuvent être encastrées dans la pierre, le béton ou l'asphalte et sont disponibles en trois formats. La plus petite version, d'un diamètre de 150 mm, est équipée en standard de deux prises à broche de terre avec clapet et d'une double connexion de données.
Les deux versions plus grandes, d'un diamètre de 200 ou 250 mm, conviennent aux environnements qui demandent un peu plus de puissance.

La variante de 200 mm accueille une prise CEE 16 ou 32 A combinée à 2 prises à broche de terre, ou une seule prise 63 A. La plus grande variante accueille deux prises 16/32 A et deux prises à broche de terre. Outre ces variantes à boîtier alu/inox, il existe aussi un modèle à boîtier en PVC renforcé d'un diamètre de 170 mm.

COUVERCLE

Les couvercles ronds en aluminium anodisé massif sont non seulement esthétiques, mais aussi résistants aux chocs et à toutes les formes de corrosion. Le couvercle fileté se visse sur le boîtier et garantit ainsi une étanchéité IP67. Une clé triangulaire spéciale permet en outre d'ouvrir ou de fermer facilement la boîte de sol. En cas d'utilisation intensive, il est conseillé de garder le filetage propre, car la saleté peut affecter l'indice IP.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Ø 150 x 104 mm Ø 200 x 148 mm Ø 250 x 223 mm
Matériau du boîtier	Inox / Aluminium
Matériau du couvercle	Aluminium
Profondeur d'encastrement	104 -148 - 223 mm
Indice IP	IP67
Nombre d'entrées de tube	1-3-5
Charge admissible du couvercle	900 kg

ip67
RÉSISTANT À L'EAU



Bodensteckdosen

Série 8000

- ☑ Boîtier en acier inoxydable V2A
- ☑ Robuste, carrossable par un véhicule
- ☑ Adaptée au nettoyage à l'autolaveuse
- ☑ Précâblée et certifiée VDE

BODENSTECKDOSEN SYSTEMTECHNIK



Les boîtes de sol CEE en aluminium massif de la série 8000 sont disponibles en forme carrée ou rectangulaire. Elles conviennent à l'encastrement dans les sols pleins et sont équipées en standard de prises CEE. Grâce au verrouillage à déclic intégré, le couvercle s'ouvre et se ferme facilement et offre, une fois fermé, une protection contre les projections d'eau.
Pour l'installateur, c'est une boîte de sol CEE robuste, qui s'utilise sans outils et reste protégée de manière fiable contre les projections d'eau.

VERSIONS

Les boîtes de sol de la série 8000 sont disponibles en **version carrée ou rectangulaire**.
Toutes deux ont un boîtier robuste en aluminium et résistent à une charge de 500 kg (rectangulaire) ou 900 kg (carrée).

En standard, la version carrée dispose d'une prise CEE 16 ou 32 A. La version rectangulaire, plus grande, accueille deux prises à broche de terre avec clapet anti-poussière, 4 raccordements de données et une prise CEE 16 ou 32 A. D'autres combinaisons sont toujours disponibles sur demande.

COUVERCLE

Les couvercles des deux variantes sont en aluminium massif et, grâce au joint de couvercle intégré, offrent une protection contre les projections d'eau avec **un indice IP65**. Le couvercle s'ouvre et se ferme facilement sans outils grâce à un « verrouillage à déclic » intégré.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Carré : 150 x 150 x 130 mm Rectangulaire : 250 x 160 x 130 mm
Matériau du boîtier	Inox / Aluminium
Matériau du couvercle	Aluminium
Profondeur d'encastrement	130 mm
Indice IP	IP65
Nombre d'entrées de tube	2-4
Charge admissible du couvercle	900 kg (carré) - 500 kg (rectangulaire)

ip65
RÉSISTANT À L'EAU

ÉLECTRIFICATION
PAR LE PLAN DE TRAVAIL



USB-C
comme norme européenne

LA TRANSITION, UNE OPPORTUNITÉ

Flex office, télétravail, coworking ou simplement au bureau : un poste de travail moderne a besoin d'électrification et de gestion des câbles. Les collaborateurs attendent partout une alimentation fiable, à leur bureau mais aussi dans les salles de réunion, les cabines et les espaces lounge. Depuis cette année, une nouvelle exigence s'y ajoute : cette alimentation doit passer par l'USB-C. Pour les installateurs, cela représente du travail dans presque chaque bureau, chaque école et chaque bâtiment public. Pour vous, en tant que grossiste, c'est l'occasion de les accompagner.



Tout le monde passe à l'USB-C

Depuis fin 2024, l'UE impose un port de charge USB-C pour les smartphones, tablettes et autres petits appareils mobiles. Depuis avril 2026, c'est aussi le cas pour les laptops. Les appareils changent donc maintenant, alors que l'aménagement d'un poste de travail dure dix à quinze ans. Avec un module A/A de 18 W ou un module A/C de 22 W, on peut recharger un téléphone, mais pas un laptop. Les utilisateurs finaux le constatent tous les jours, et la demande aboutit chez les installateurs.

- ✓ **Un marché large :** l'obligation concerne tout parc d'appareils, dans tout type de bâtiment
- ✓ **Le parc existant comme marché de croissance :** chaque unité Bachmann installée est une mise à niveau potentielle
- ✓ **Un chargeur pour tous les appareils :** moins de prises et d'adaptateurs sur le bureau
- ✓ **Jusqu'à 140 W de puissance de charge :** même pour les laptops puissants et les stations de travail mobiles
- ✓ **Durable :** plus de 10 000 cycles d'insertion sans perte de qualité, et moins de déchets électroniques
- ✓ **Sûr** : protection intégrée contre les courts-circuits, les surintensités, les surtensions et la surchauffe



Mettre à niveau plutôt que remplacer

La plus grande opportunité ne se trouve pas seulement dans la construction neuve, mais aussi dans l'existant. **Les blocs de prises Bachmann sont modulaires : il ne faut donc pas toujours remplacer les blocs existants.** Dans de nombreux cas, il suffit de remplacer le module de charge par un module USB-C. Le mobilier, le câblage et le bloc de prises restent en place. Pour le client final, c'est un investissement limité au résultat immédiat. Pour l'installateur, c'est une intervention rapide, facile à vendre, et qui pourra être répétée lors d'une prochaine génération d'appareils. C'est en outre le choix le plus durable. Tous les systèmes encastrés ne supportent pas toutes les puissances. Vander Elst vérifie la compatibilité au préalable, projet par projet.

USB Type C

La bonne puissance pour chaque poste de travail

Pour un nouveau bloc de prises, l'installateur choisit lui-même la puissance en fonction de l'usage. Un smartphone demande 20 à 30 W, une tablette 30 à 50 W et un laptop 50 à 100 W. Les stations de travail puissantes ont besoin de plus encore.

La nouvelle génération charge aussi nettement plus vite. Le chargeur de 45 W charge un smartphone ou une tablette jusqu'à 50 % plus vite que le chargeur AC de 22 W. Le chargeur de 100 W charge un laptop jusqu'à 40 % plus vite que son prédécesseur de 60 W.

Bachmann propose donc des chargeurs USB-C intégrés en quatre classes de puissance :

- ✓ **45 W :** smartphones, tablettes et notebooks compacts, pour les salles de réunion et les postes flexibles
- ✓ **65 W :** laptops professionnels de 13 à 15 pouces
- ✓ **100 W :** laptops de 15 à 16 pouces et stations d'accueil
- ✓ **140 W :** stations de travail mobiles pour CAO, rendu et montage vidéo

USB Type C

La technologie en bref

Power Delivery (PD)
L'appareil et le chargeur négocient ensemble le bon profil de tension, jusqu'à 140 W avec PD 3.1 EPR.

Gallium Nitride (GaN)
Jusqu'à 20 % plus efficace que le silicium, avec moins de chaleur. Les modules sont compacts et s'intègrent discrètement dans le plan de travail.

Programmable Power Supply (PPS)
la tension s'adapte en continu à l'appareil. Résultat : moins de chaleur et une plus longue durée de vie de la batterie.

Protection intelligente
protection contre les courts-circuits, les surintensités (OCP), les surtensions (OVP) et la surchauffe (OTP). En cas d'utilisation simultanée, le module répartit automatiquement la puissance entre les ports.

Bachmann et Vander Elst : prêts ensemble pour la transition

Vander Elst vous accompagne, vous et vos installateurs, avec des textes de cahier des charges, des conseils de configuration et un contrôle de compatibilité pour les installations existantes. Chaque transition est du sur-mesure. Contactez notre expert **Thierry Hubenne** : **thierry.hubenne@vanderelst.be** ou **+32 472 08 25 38**.



Bachmann

ELEVATOR 2

- Une pression suffit pour le faire monter ou disparaître dans le plan de travail
- Montage simple et rapide
- Reste fiable après des milliers d'activations
- IP44 pour un usage intensif près de l'eau

L'ELEVATOR 2 est la version perfectionnée de l'Elevator : un modèle encastrable compact (Ø 80 mm, profondeur d'encastrement 180 mm), idéal pour les plans de travail cuisine, mais aussi utilisable au bureau. Grâce au nouveau mécanisme soft-opening, le bloc de prises encastré monte en douceur et en silence sur une légère pression du doigt, et disparaît tout aussi discrètement dans le plan de travail. Outre la prise, l'Elevator 2 offre en option un port de charge USB-C 45 W et un chargeur sans fil Qi2 avec Magnetic Power Profile (MPP). Il est certifié IP44, protégé contre les projections d'eau. **Pour l'installateur, c'est une unité encastrable compacte, à équiper de manière flexible, qui s'insère dans une découpe standard de 80 mm, en construction neuve comme en rénovation.**

VERSIONS

L'ELEVATOR 2 accueille 1 ou 2 prises. Les versions à 1 prise sont équipées en option d'un chargeur USB-C jusqu'à 45 W et/ou d'un chargeur sans fil Qi2 avec Magnetic Power Profile. Une légère pression suffit pour faire monter l'unité en douceur ; après usage, elle redescend entièrement dans le plan de travail, pour une surface nette et dégagée.

Grâce à sa protection IP44 contre les projections d'eau, il convient aussi parfaitement aux cuisines. L'installation de ce modèle encastrable est simple : il est livré d'une seule pièce et se fixe sous le plan de travail au moyen d'une bague de blocage vissable. Il s'insère dans une découpe standard de 80 mm, pour des plans de travail de 10 à 60 mm d'épaisseur.

COLORIS

Inox / Noir mat

Grâce à ses finitions standard noir mat ou aspect inox, l'ELEVATOR 2 se met toujours en valeur, dans toute cuisine et tout environnement de travail.

Inox

Noir mat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	283 x Ø114 mm
Diamètre d'encastrement	80 mm (diamètre de découpe)
Profondeur d'encastrement	180 mm (sans câble)
Épaisseur du plan de travail	16-60 mm
Matériau du couvercle	Aluminium
Matériau du bloc de prises	Plastique
Raccordement	Cordon de raccordement de 2 mètres avec embouts et fiche de montage fournie, ou cordon de 0,5 mètre avec ISV





Bachmann

DESK STYLE

- Montage sans perçage
- Rapide à (dé)monter et à déplacer
- Le design Bachmann, élégant, reconnu et apprécié
- Configurable individuellement

Le DESK STYLE est une solution en applique économique, de qualité et esthétiquement réussie, qui se fixe au plan de travail, sans perçage ni intervention dans le meuble lui-même. Chaque version est équipée de deux prises et, au choix, d'un chargeur USB A/C ou C/C intégré, ou d'un emplacement pour un Custom Module avec par exemple HDMI, connexions réseau ou le Mini Port Replicator. Grâce à ce montage, les câbles restent courts, le plan de travail reste dégagé et le produit se démonte et se replace facilement lors d'un réaménagement. **Pour l'installateur, c'est un montage rapide sans perçage, aussi bien pour les nouveaux projets que pour l'équipement de postes de travail existants.**

VERSIONS

Le DESK STYLE est le nouveau complément, volontairement minimaliste, de la gamme DESK de Bachmann. Là où les DESK 1 et DESK 2 se composent librement et de façon modulaire, le DESK Style offre une solution d'alimentation et de charge ergonomique, prête à l'emploi, sans planification compliquée ni configuration poussée.

Chaque version dispose de deux prises, complétées par un chargeur USB (A/C 22 W ou C/C 45 W) ou d'un emplacement pour un Custom Module. Prêt à brancher immédiatement, au bureau, à la maison ou en desk sharing.

- Noir
- Blanc



USB A/C



USB C/C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	230 x 82 x 75 mm
Épaisseur du plan de travail	10 - 40 mm
Matériau du profil	Plastique (noir ou gris clair)
Matériau du bloc de prises	Plastique (noir ou blanc)
Raccordement	Câble de raccordement 0,2 m H05VV-F3G 1,5 mm² avec connecteur d'installation, ou 2,0 m H05VV-F3G 1,5 mm² avec fiche (p. ex. CEE7/7)





Bachmann

NANO

- Beau et fonctionnel sur tout plan de travail
- Autonome, sans montage
- Charge rapide et efficace
- Le smartphone reste visible



1 PRISE + USB-C 45W + QI2

La BACHMANN NANO est une unité de prise compacte et autonome qui trouve sa place partout : sur le poste de travail, dans le bureau à domicile, la cuisine, le séjour et même la chambre à coucher. Elle réunit alimentation et points de charge en un seul ensemble : une prise, un chargeur USB-C de 45W et un chargeur sans fil Qi2. **Ainsi, les ordinateurs portables sont alimentés via la prise, les smartphones peuvent être chargés sans fil et le chargeur USB-C reste disponible pour un casque, une tablette ou tout autre accessoire du quotidien.**

Le chargeur Qi2 oriente le smartphone vers l'utilisateur, qui reste ainsi visible pendant la charge pour les réunions, les messages ou une recette en cuisine. Grâce aux aimants intégrés, l'appareil reste solidement en place, aussi bien en format portrait qu'en format paysage. La prise est tournée à 90°, ce qui permet d'utiliser aussi des fiches avec câble latéral et des adaptateurs volumineux, et un volet de protection assure une sécurité accrue contre les contacts accidentels. Tous les câbles sont discrètement dirigés vers l'arrière, pour un plan de travail bien rangé.

VERSION

La NANO ne nécessite aucun montage. Elle se place là où l'on en a besoin : sur le bureau, un buffet, une étagère ou une table de chevet. Avec ses dimensions de 145 x 65 x 130 mm, elle est assez compacte pour les petits bureaux à domicile et assez flexible pour les postes partagés (shared desks). La NANO est disponible en noir et est livrée avec un cordon de raccordement de 1 m (avec connecteur d'installation) ou de 2 m (avec fiche coudée).

Pour une fixation magnétique sûre, un appareil ou une coque dotée d'un anneau magnétique est nécessaire (p. ex. compatible MagSafe).

Noir (RAL9005)

USB C/C

AVANTAGES

- ✓ **Tout-en-un :** prise, USB-C 45W et chargeur sans fil Qi2 dans une seule unité compacte
- ✓ **Autonome, sans montage :** utilisable immédiatement sur un bureau, un comptoir, en cuisine ou sur une table de chevet
- ✓ **Smartphone visible**, en format portrait ou paysage grâce aux aimants intégrés
- ✓ **Charge rapide et efficace** de l'ordinateur portable, du smartphone et des accessoires simultanément
- ✓ **Prise tournée à 90°**, adaptée aux fiches coudées et aux grands adaptateurs
- ✓ **Clean desk** grâce au guidage des câbles vers l'arrière
- ✓ **Sécurité accrue** contre les contacts accidentels grâce au volet de protection de la prise
- ✓ Choix entre un cordon de raccordement de 1 m ou de 2 m

Bachmann

TWIST 2

TWIST 2, la version améliorée du best-seller TWIST. Cette version dispose d'un couvercle amovible et **à ouverture automatique**, d'un **revêtement anti-traces de doigts** et de plus de puissance. L'intérieur de la TWIST 2 est puissant, l'extérieur séduit tous les amateurs de design. Les caches ronds et carrés de la TWIST 2 sont réalisés en **métal de haute qualité**, en différents coloris.

La TWIST 2 trouve ainsi parfaitement sa place dans les cuisines haut de gamme, mais apporte aussi un twist à une cuisine ordinaire, avec une intervention minimale. Particularité du cache :
il s'ouvre automatiquement d'une simple pression sur le bouton.
Il est amovible pour le nettoyage.
Fermée, la TWIST 2 est aussi protégée contre
les projections d'eau.

- ☑ S'ouvre automatiquement
- ☑ Profondeur d'encastrement de seulement 40 mm
- ☑ Revêtement anti-traces de doigts
- ☑ Couvercle amovible



VERSIONS

2 modules

La TWIST 2 est disponible en version ronde ou carrée et est équipée d'un cordon d'alimentation de 2 mètres avec fiche. Le produit offre de la place pour 2 modules, au choix : 2 prises à broche de terre ou 1 prise à broche de terre + chargeur USB A+C 22 W.

Grâce à sa faible profondeur d'encastrement de 40 mm, ce modèle se monte parfaitement dans la cuisine, au-dessus des tiroirs.



COLORIS

Blanc / Noir / Aspect inox

Les caches ronds et carrés de la TWIST 2 sont réalisés dans un métal de haute qualité, en différents coloris, ce qui permet de les intégrer parfaitement dans toute cuisine. La TWIST 2 est disponible en standard en blanc mat ou en noir. Une finition aspect inox est également proposée.

- Blanc (RAL9010)
- Noir (RAL9005)
- Inox

ACCESSOIRES

Scie cloche 105 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	**Dim. extérieures (rond) :** diamètre 115 mm **Dim. extérieures (carré) :** 115 x 115 mm **Diamètre de découpe :** les deux : diamètre 105 mm
Profondeur d'encastrement	40 mm
Épaisseur du plan de travail	8-40 mm
Matériau du profil	Métal
Matériau de l'unité	Plastique de haute qualité
Raccordement	Cordon de raccordement de 2 mètres avec fiche CEE7/7 fournie séparément

COMMUNICATION DE PORTE

Urmet
ALPHA

Les platines de rue Urmet Alpha primées sont la marque de fabrique de l'italien Urmet. La crème de la crème pour les installateurs qui privilégient la qualité, la facilité d'installation et la flexibilité.
Cette solution d'interphonie allie convivialité, technologie de pointe et un design superbe et intemporel.
En 2026, Urmet lance son produit primé ALPHA en version **Full Black**.



- Design épuré de très haute qualité
- Construction modulaire
- Combinaisons infinies
- Disponible en audio et vidéo



VERSIONS

Construction modulaire

La construction modulaire de ces superbes platines de rue permet toutes les configurations. Les installateurs choisissent entre audio ou vidéo. Ils choisissent le nombre de boutons d'appel nécessaires, sur une ou deux rangées, le mode de fixation souhaité et, bien sûr, le coloris.
La platine de rue Alpha est conçue pour simplifier le travail d'installation. Grâce aux câbles plats plug-and-play, les connexions entre modules se réalisent rapidement, sans câblage complexe. Sa compatibilité avec les systèmes 2Voice comme IPerCom rend Alpha adaptée à diverses applications, de la rénovation à la construction neuve.

COLORIS

Noir / Gris

Si vous nous demandez notre avis, nous misons sans hésiter sur la nouvelle version Full Black. Selon nous, elle s'accorde avec toutes les architectures.

Cette platine de rue existe aussi dans un élégant gris.

- Noir
- Gris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions et montage	Largeur 125 mm, profondeur 25 mm Longueur selon la configuration choisie Profondeur d'encastrement : 12 mm Profondeur en saillie : 29 mm (selon la configuration choisie)
Système modulaire	1 à 4 modules. Extensible jusqu'à 90 boutons d'appel ou jusqu'à 4096 utilisateurs avec panneau d'affichage numérique.
Matériau et finition	Acier laqué avec méthacrylate/acrylique noir
Caméra	Caméra couleur grand angle, angle de vue jusqu'à 160°. Éclairage nocturne intégré par LED et capteur de luminosité automatique
Résistance et durabilité	IP66 / IK08
Programmation	2 types de programmation : standard et avancée
Systèmes	Pour systèmes 2 fils et IP

ACCESSOIRES

De nombreux modules d'extension et accessoires sont disponibles pour la platine de rue Alpha. C'est justement l'un des grands atouts du système : vous le composez de manière modulaire en fonction de l'accès, du nombre d'habitants, de la sécurité et du confort. Voici quelques accessoires utiles avec leur référence.

Module d'affichage	**1168/1** Écran couleur 3,5" Répertoire LCD des résidents 4 touches programmables Dimensions : 124 × 90 mm
Clavier numérique	**1168/46** Clavier à touches rétroéclairées LED pour code d'accès/ouverture de porte Jusqu'à 22 codes d'accès Fonctionne avec le module d'affichage
Clavier alphanumérique	**1168/49** Clavier étendu avec lettres et chiffres pour une recherche par nom/appartement. Intéressant pour les grands immeubles à appartements
Lecteur de badges Mifare Plus	**1168/45** Accès sans contact par badge/tag Compatible avec les clés Mifare Plus

a:pha Kits





a:pha Kits

INTERCOM 2 voice | IP66 | IK08

5 JAAR/ANNÉES GARANTIE

Kits visiophone
- Moniteur mains libres avec écran 5”
- Kits pour 1 à 12 appartements

Kits audio
- Poste audio avec combiné
- Kits pour 1 à 12 appartements



Kits vidéo préprogrammés Platine de rue GRISE	
Réf.	**Description**
1783101GVOG	Kit vidéo maison unifamiliale
1783102GVOG	Kit vidéo 2 appartements
1783103GVOG	Kit vidéo 3 appartements
1783104GVOG	Kit vidéo 4 appartements
1783105GVOG	Kit vidéo 5 appartements
1783106GVOG	Kit vidéo 6 appartements
1783107GVOG	Kit vidéo 7 appartements
1783108GVOG	Kit vidéo 8 appartements
1783109GVOG	Kit vidéo 9 appartements
1783110GVOG	Kit vidéo 10 appartements
1783111GVOG	Kit vidéo 11 appartements
1783112GVOG	Kit vidéo 12 appartements

Kits vidéo préprogrammés Platine de rue FULL BLACK	
Réf.	**Description**
1783101BLK	Kit vidéo maison unifamiliale
1783102BLK	Kit vidéo 2 appartements
1783103BLK	Kit vidéo 3 appartements
1783104BLK	Kit vidéo 4 appartements
1783105BLK	Kit vidéo 5 appartements
1783106BLK	Kit vidéo 6 appartements
1783107BLK	Kit vidéo 7 appartements
1783108BLK	Kit vidéo 8 appartements
1783109BLK	Kit vidéo 9 appartements
1783110BLK	Kit vidéo 10 appartements
1783111BLK	Kit vidéo 11 appartements
1783112BLK	Kit vidéo 12 appartements

*En cas de câblage en série, prévoir l'article 1750/50, x moniteurs -1.



Kits audio préprogrammés Platine de rue GRISE	
Réf.	**Description**
1083102GVDE	Kit audio 2 appartements
1083103GVDE	Kit audio 3 appartements
1083104GVDE	Kit audio 4 appartements
1083105GVDE	Kit audio 5 appartements
1083106GVDE	Kit audio 6 appartements
1083107GVDE	Kit audio 7 appartements
1083108GVDE	Kit audio 8 appartements
1083109GVDE	Kit audio 9 appartements
1083110GVDE	Kit audio 10 appartements
1083111GVDE	Kit audio 11 appartements
1083112GVDE	Kit audio 12 appartements

Kits audio préprogrammés Platine de rue FULL BLACK	
Réf.	**Description**
1083102BLK	Kit audio 2 appartements
1083103BLK	Kit audio 3 appartements
1083104BLK	Kit audio 4 appartements
1083105BLK	Kit audio 5 appartements
1083106BLK	Kit audio 6 appartements
1083107BLK	Kit audio 7 appartements
1083108BLK	Kit audio 8 appartements
1083109BLK	Kit audio 9 appartements
1083110BLK	Kit audio 10 appartements
1083111BLK	Kit audio 11 appartements
1083112BLK	Kit audio 12 appartements

onyx

Redefining protection



ONYX est la nouvelle génération de platines d'accès IP, qui allie design minimaliste et technologie d'accès avancée. ONYX est conçu pour relever le niveau de sécurité des bâtiments résidentiels et professionnels et intègre plusieurs options de contrôle d'accès dans une solution unique et homogène :

- ☑ Reconnaissance faciale en direct et accès par QR code
- ☑ Commande entièrement numérique
- ☑ Authentification à deux facteurs intégrée
- ☑ Design épuré avec finition raffinée full black

VERSIONS

La nouvelle platine d'accès IP ONYX est un appareil fini d'une seule pièce (non modulaire), avec écran tactile 10" et reconnaissance faciale.

Plusieurs modes d'accès sont possibles : reconnaissance faciale, badge, QR code ou code personnel, combinables pour un accès encore plus sûr. En tant que système IP (IPerCom/IPerCloud), l'ONYX est surtout recommandé pour les grands bâtiments comptant davantage d'habitants ou d'utilisateurs.

Pour l'installateur, c'est une installation IP/PoE rapide, un montage en saillie tout-en-un et une configuration à distance aisée via le système IPerCom/IPerCloud.

COLORIS

Full black

Son look ultramoderne, associé à des matériaux robustes et à une finition soignée, permet à ONYX de s'intégrer harmonieusement dans tout environnement.

Noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran	Écran tactile 10" TFT LCD résolution 800x1280
Caméras	3 caméras : 2 pour la reconnaissance faciale (en direct) et 1 pour l'interphonie vidéo. Caméra principale 2,1 Mp/Full HD
Accès	MIFARE + lecteur de clés
IPerCom IPerCloud	Appareil IP, mais aussi utilisable en vidéo-phonie 2Voice via la passerelle 1083/59

Lecteur de QR code	Oui
Détection de sabotage	Oui
IP/IK	IP66 - IK08
Fixation	Encastrée ou montage mural
Alimentation	Alimentation PoE et entrée pour alimentation locale 15-24 V

ip66 RÉSISTANT À L'EAU

ik08 RÉSISTANT AUX CHOCS

10" touchscreen display

3 cameras (face recognition and video intercom)

Face recognition (up to 10k faces)

2-factor authentication via QR code

Remote management via CallMe in

Generation of temporary passes

Two-way audio-video conversation

PLATINE DE RUE ONYX ET ACCESSOIRES



1160/16 Platine d'accès IP ONYX



1060/51 Boîtier en saillie IPerCom pour platine de rue Onyx

FIXATION

Schnabl®
time saving products

EUROCLIP



C'est le collier pour tube le plus polyvalent pour fixer des tubes électriques en plastique sur pratiquement tous les supports.
Il suffit de percer un trou, de fixer le clip, et le tube est maintenu.
Grâce au guide sur la face inférieure, le clip se règle facilement, et les nombreux accessoires d'assemblage et de raccordement Schnabl permettent d'étendre rapidement une installation existante sans perçage supplémentaire. Le collier est sans halogène, résistant aux UV et disponible en divers diamètres.
Pour l'installateur, c'est une solution de fixation rapide, professionnelle et extensible, sans outil supplémentaire.

- Assemblable et extensible sans perçage supplémentaire, grâce aux raccords ECV et aux clips empilables
- Sans halogène et résistant aux UV, en divers diamètres et couleurs fonctionnelles (notamment détection incendie, éclairage de secours)





ESD



La Schnabl ESD est une cheville à pousser pour la fixation rapide de câbles et de clips sans vis : il suffit de percer un trou de 6 mm, d'y clipser la cheville et la fixation est immédiatement prête.
Grâce au système à clipser (clip-on), aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour fixer la cheville, ce qui accélère nettement la pose par rapport à une cheville à vis classique. L'ESD est disponible en différentes longueurs (notamment ESD30, ESD45, ESD80) pour des applications et supports variés.

Pour l'installateur, c'est une solution de fixation simple et rapide pour les petits montages de câbles et de clips.

- Système à clipser sans vis : rapide et facile à poser après le perçage d'un seul trou
- Disponible en plusieurs longueurs pour des applications de fixation variées





Trouverez toutes les **références produits** dans l'index des produits **à partir de la page 40**.

Schnabl®
time saving products

C-FIX
POUR BOIS & GYPROC



Faire passer des tubes (flexibles) et des câbles dans des cloisons en plâtre ou des structures en bois fait souvent perdre beaucoup de temps à l'installateur. Le C-FIX de Schnabl rend ce travail nettement plus efficace. Avec ce cavalier métallique à frapper innovant, les installateurs fixent les conduits d'un seul coup de marteau, sur plaque de plâtre, cloisons Metalstud et supports en bois comme les lattes et les poutres.

Pourquoi le C-Fix de Schnabl change la donne sur chantier :

- **Rapide et sans vis :** grâce au mécanisme de frappe à ressort, le cavalier s'enfonce directement dans la plaque de plâtre, le montant ou la poutre en bois. Vous économisez immédiatement du matériel de montage et un temps de travail précieux.
- **Une force invisible :** le C-Fix s'ancre solidement à l'arrière du support. La face visible reste ainsi intacte, ce qui évite les coûts d'erreur et les réparations.
- **Idéal au-dessus de la boîte :** fabriqué en acier électrozingué robuste. Le C-Fix est ainsi le choix idéal et sûr en cas d'incendie pour la fixation mécanique obligatoire du tube juste au-dessus de la boîte d'encastrement, quel que soit le support.

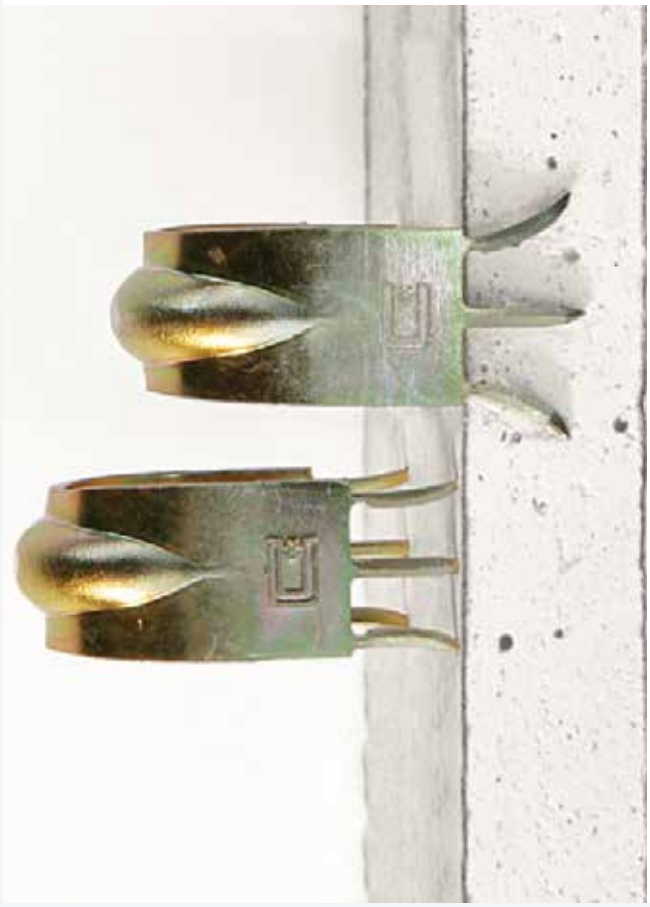







KB

Le Schnabl KB est un étrier pour câbles avec cheville de serrage pour montage par perçage, disponible en version simple (KB13) ou double (KB26), pour fixer proprement et en toute sécurité plusieurs câbles à la fois.

Un Euro-Clip est déjà monté ? Le KB s'y glisse alors facilement, sans perçage supplémentaire.

Grâce à la possibilité de combinaison avec l'Euro-Clip, les installateurs réalisent en une seule fixation un montage de câbles et de tubes, et grâce aux Euro-Clips de couleur, les lignes de signalisation (détection incendie, alimentation de secours, CAI, ...) se distinguent facilement. Le KB est idéal pour le montage apparent, par exemple dans les bâtiments industriels.
Pour l'installateur, c'est une fixation de câbles rapide, soignée et claire, facile à étendre sur une installation existante.

- Avec ou sans cheville : à percer ou simplement à glisser sur un Euro-Clip existant
- Combinable avec des Euro-Clips de couleur pour des lignes claires et faciles à identifier





UBK

Le Schnabl UBK est une fixation universelle qui permet de monter rapidement luminaires, détecteurs de présence et de fumée ou boîtes de dérivation sur les chemins de câbles courants à trous oblongs (épaisseur de tôle 0,5-1,1 mm). Le système combine le verrouillage rotatif Euro (EDV) à un ergot d'encliquetage stable : le verrou est inséré dans un trou oblong et tourné de 45°, après quoi le trou de montage de l'appareil est clipsé sur l'ergot et fixé. Ce principe ne nécessite aucun outil supplémentaire, et l'UBK offre une fixation sûre et résistante à la traction jusqu'à 5 kg, aussi bien latéralement que sous le chemin de câbles.

Pour l'installateur, c'est un gain de temps considérable lors du montage d'appareils sur des chemins de câbles existants.

- Montage sans outil : insérer, tourner de 45° et clipser
- Fixation résistante à la traction jusqu'à 5 kg, latéralement comme sous le chemin de câbles

ZER



La bague anti-traction ZER de Wiska est un accessoire compact qui bloque les câbles lors du montage via une ouverture à membrane ou de passage, sans nécessiter de presse-étoupe séparé.

La bague est fabriquée en mélange PC+ABS sans halogène (V0, RAL 7035) et est disponible en deux tailles : ZER 4-12 (pour câbles Ø 4-12 mm) et ZER 11-18 (pour câbles Ø 11-18 mm).

Grâce à son format compact (diamètre extérieur 19 mm), la bague convient aux boîtiers, boîtes de dérivation et armoires où l'espace de montage est limité.

Pour l'installateur, c'est un moyen rapide et économique d'assurer la décharge de traction sans outil supplémentaire ni montage de presse-étoupe.

- Compacte et rapide à poser, alternative économique idéale à un presse-étoupe
- Large plage d'utilisation : -30 °C à +100 °C, en deux tailles pour câbles de Ø 4 à 18 mm

Boîte de dérivation COMBI 310



La Wiska COMBI 310 est une boîte de dérivation compacte (117 x 85 x 51 mm) en polypropylène sans halogène avec joint TPE, offrant une protection IP66 via les entrées à membrane et IP67 via les entrées filetées combinées à un presse-étoupe ESKV.

La boîte dispose de 10 entrées à membrane M20 pour câbles de Ø 3 à 12 mm, de 4 vis de couvercle imperdables et de trous de fixation hors de la zone d'étanchéité, et résiste de -30 °C à +100 °C.

Elle est disponible en gris, noir ou blanc, vide ou pré-équipée de 3 bornes à levier WAGO 221-413.

Pour l'installateur, c'est une dérivation étanche rapide et fiable, à l'intérieur comme à l'extérieur, sans devoir chercher de matériel supplémentaire.

- IP66/IP67, 10 entrées M20 et vis de couvercle imperdables pour un montage rapide et aisé
- Vide ou prête à l'emploi avec 3 bornes WAGO 221, en gris, noir ou blanc

Trouverez toutes les **références produits** dans l'index des produits **à partir de la page 40**.

DISTRIBUTION D'ÉNERGIE

ACQUACOMBI

Le Famatel AcquaCombi est un coffret mural modulaire en plastique ABS sans halogène et résistant aux UV, qui combine des prises et des appareils de commande avec un espace modulaire pour disjoncteurs, interrupteurs différentiels et autres appareils sur rail DIN. Grâce à sa protection IP65 et à sa résistance aux chocs IK08, le coffret résiste à la poussière, à l'eau et aux chocs, et la gamme couvre une large série (de 9 à 16 modules) pour des applications variées. La porte transparente en polycarbonate permet de lire les appareils sans ouvrir, et grâce au système d'accouplement (système 3903), plusieurs coffrets peuvent être facilement assemblés horizontalement ou verticalement.
Pour l'installateur, c'est une solution robuste et extensible pour l'alimentation électrique temporaire ou permanente sur les chantiers et les sites extérieurs.

- IP65 et IK08 : résistant à la poussière, à l'eau et aux chocs, température de fonctionnement de -25 °C à +85 °C
- Modulaire et assemblable (horizontalement/verticalement), avec porte transparente pour une lecture rapide



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK08
Résistance	Au fil incandescent 850 °C (parties actives)
Température de fonctionnement	T -25 °C / 40 °C

Tension nominale	1000 Vac / 1500 Vdc
Normes	IEC/EN 62208; IEC/EN 61439-1 + IEC/EN 61439-3 + IEC/CEI/EN 60309-1 / IEC/CEI/EN 60309-2 + IEC 60884-1
Matériau	ABS et PA6

Couvercle ouvrable à 90° avec verrouillage par pression qui garantit l'IP65



Découpes en haut pour différents diamètres de câbles



Réf. 6533

Prises IP54 en PA6

Possibilité de configurations sur mesure

ik08 RÉSISTANT AUX CHOCS

ip66 RÉSISTANT À L'EAU

INDEX DES PRODUITS

RAYJOLLY

Réf.	Description
RAYJOLLY	Ray Jolly - Connecteur gelbox (blister de 3 pièces)
RAYJOLLYM	Ray Jolly - Connecteur gelbox avec domino (3 x 2,5 mm^2)
RAYJOLLYL	Ray Jolly - Connecteur gelbox avec 3 bornes à enfichage (2 x 2,5 mm^2)

SEAL UP RESIN

Réf.	Description
SEALUPRESIN170	Seal Up resin - 170 g, résine synthétique bicomposant
SEALUPRESIN210	Seal Up resin - 210 g, résine synthétique bicomposant
SEALUPRESIN420	Seal Up resin - 420 g, résine synthétique bicomposant

SEAL UP JOINT

Réf.	Description
SEALUPJD16-D25	Seal Up joint - Boîte de jonction à couler, dérivation D16-D25, résine bicomposant incl.
SEALUPJD6	Seal Up joint - Boîte de jonction à couler, dérivation D6, résine bicomposant incl.
SEALUPJD95	Seal Up joint - Boîte de jonction à couler, dérivation D95, résine bicomposant incl.
SEALUPJL10	Seal Up joint - Boîte de jonction à couler, droite L10, résine bicomposant incl.
SEALUPJL120	Seal Up joint - Boîte de jonction à couler, droite L120, résine bicomposant incl.
SEALUPJL16-25	Seal Up joint - Boîte de jonction à couler, droite L16/25, résine bicomposant incl.
SEALUPJL240	Seal Up joint - Boîte de jonction à couler, droite L240, résine bicomposant incl.
SEALUPJL35	Seal Up joint - Boîte de jonction à couler, droite L35, résine bicomposant incl.
SEALUPJL50	Seal Up joint - Boîte de jonction à couler, droite L50, résine bicomposant incl.
SEALUPJL95	Seal Up joint - Boîte de jonction à couler, droite L95, résine bicomposant incl.

SOLAR COVER

Réf.	Description
SOLARCOVER-4	MC4 SOLARCOVER GEL JOINT (emballage de 2 pièces)

SÉRIE 2000



La série 2000 est une gamme de qualité de boîtes de sol encastrables avec un boîtier en acier inoxydable V2A de 1,5 mm et un couvercle en aluminium, disponible avec 3, 4 ou 8 points de raccordement (RJ45 double CAT6A).

Grâce à sa construction robuste, la boîte est carrossable par une voiture et adaptée au nettoyage à l'autolaveuse. Étanche (IP65) lorsque le couvercle est fermé.

La série est disponible avec trois variantes de couvercle : A (verrouillable, plat), B (avec évidement pour revêtement de sol) et Q (avec passe-câble tubulaire). Pour l'installateur, c'est une solution robuste et certifiée VDE qui s'intègre proprement dans le sol tout en étant assez solide pour les bureaux et espaces publics très fréquentés.

Réf.	Description
2003A-2-3-FR	Boîte de sol 2003A - 2x UTE + 2x CAT6a, inox avec couvercle plein alu IP65
2003A-1-3-FR	Boîte de sol 2003A - 3x UTE, inox avec couvercle plein alu IP65
2003B-2-0-FR	Boîte de sol 2003B - 2x UTE + 2x CAT6a, inox avec couvercle rabattable alu IP65
2003B-1-0-FR	Boîte de sol 2003B - 3x UTE, inox avec couvercle rabattable alu IP65
2003Q-3-3-FR	Boîte de sol 2003Q - 2x UTE + 1x obturateur, inox avec cylindre panoramique alu IP65
2003Q-2-3-FR	Boîte de sol 2003Q - 2x UTE + 2x CAT6a, inox avec cylindre panoramique alu IP65
2003Q-1-3-FR	Boîte de sol 2003Q - 3x UTE, inox avec cylindre panoramique alu IP65
2004A-2-3-FR	Boîte de sol 2004A - 3x UTE + 2x CAT6a, inox avec couvercle plein alu IP65
2004A-1-3-FR	Boîte de sol 2004A - 4x UTE, inox avec couvercle plein alu IP65
2004B-2-0-FR	Boîte de sol 2004B - 3x UTE + 2x CAT6a, inox avec couvercle rabattable alu IP65
2004B-1-0-FR	Boîte de sol 2004B - 4x UTE, inox avec couvercle rabattable alu IP65
2004Q-2-3-FR	Boîte de sol 2004Q - 3x UTE + 2x CAT6a, inox avec cylindre panoramique alu IP65
2004Q-1-3-FR	Boîte de sol 2004Q - 4x UTE, inox avec cylindre panoramique alu IP65
2008A-2-3-FR	Boîte de sol 2008A - 4x UTE + 8x CAT6a, inox avec couvercle plein alu IP65
2008A-1-3-FR	Boîte de sol 2008A - 8x UTE, inox avec couvercle plein alu IP65
2008B-2-0-FR	Boîte de sol 2008B - 4x UTE + 8x CAT6a, inox avec couvercle rabattable alu IP65
2008B-3-0-FR	Boîte de sol 2008B - 6x UTE + 4x CAT6a, inox avec couvercle rabattable alu IP65
2008B-1-0-FR	Boîte de sol 2008B - 8x UTE, inox avec couvercle rabattable alu IP65
2008Q-2-3-FR	Boîte de sol 2008Q - 4x UTE + 8x CAT6a, inox avec cylindre panoramique alu IP65
2008Q-1-3-FR	Boîte de sol 2008Q - 8x UTE, inox avec cylindre panoramique alu IP65

KITS DE BOÎTES DE SOL IP66



Nos kits de boîtes de sol IP66 ont fait l'objet d'une mise à niveau approfondie. Outre la version inox existante, une finition noir mat thermolaquée est désormais disponible. Les boîtes de sol existent en version simple (1 prise) ou double (2 prises), en option avec chargeur USB-C.

Des améliorations techniques ont aussi été apportées : le système de drainage a été optimisé et un système de fixation invisible assure une finition nette et haut de gamme.

Grâce à la protection IP66, les boîtes de sol sont étanches une fois fermées et, avec leur résistance aux chocs IK08, elles encaissent un choc important. Les kits Simon sont livrés complets, avec des versions pour sols pleins et planchers techniques, à l'intérieur comme à l'extérieur, différentes configurations et possibilités de raccordement (équipés ou vides), afin que l'installateur ait tout sous la main pour une installation rapide.

Réf.	Description
VDESIMFB101	Kit boîte de sol IP66 inox (1x K45 + 1x K45 étroit), avec boîte d'encastrement sol plein (KGH100CF/72)
VDESIMFB101TF	Kit boîte de sol IP66 inox (1x K45 + 1x K45 étroit), avec boîte d'encastrement faux plancher (KGH100RF/72)
VDESIMFB102	Kit boîte de sol IP66 noir (1x K45 + 1x K45 étroit), avec boîte d'encastrement sol plein (KGH100CF/74)
VDESIMFB102TF	Kit boîte de sol IP66 noir (1x K45 + 1x K45 étroit), avec boîte d'encastrement faux plancher (KGH100RF/74)
VDESIMFB111	Kit boîte de sol IP66 inox avec prise et RJ45 CAT6a , avec boîte d'encastrement sol plein
VDESIMFB111TF	Kit boîte de sol IP66 inox avec prise et RJ45 CAT6a , avec boîte d'encastrement faux plancher
VDESIMFB112	Kit boîte de sol IP66 noir avec prise et RJ45 CAT6a, avec boîte d'encastrement sol plein
VDESIMFB112TF	Kit boîte de sol IP66 noir avec prise et RJ45 CAT6a, avec boîte d'encastrement faux plancher
VDESIMFB121	Kit boîte de sol IP66 inox avec prise et demi-module K45, avec boîte d'encastrement sol plein (KGH120CF/72)
VDESIMFB121TF	Kit boîte de sol IP66 inox avec prise et demi-module K45, avec boîte d'encastrement faux plancher
VDESIMFB122	Kit boîte de sol IP66 noir avec prise et demi-module K45, avec boîte d'encastrement sol plein (KGH120CF/74)
VDESIMFB122TF	Kit boîte de sol IP66 noir avec prise et demi-module K45, avec boîte d'encastrement faux plancher
VDESIMFB131	Kit boîte de sol IP66 inox avec prise et chargeur USB-C, avec boîte d'encastrement sol plein
VDESIMFB131TF	Kit boîte de sol IP66 inox avec prise et chargeur USB-C, avec boîte d'encastrement faux plancher
VDESIMFB132	Kit boîte de sol IP66 noir avec prise et chargeur USB-C, avec boîte d'encastrement sol plein
VDESIMFB132TF	Kit boîte de sol IP66 noir avec prise et chargeur USB-C, avec boîte d'encastrement faux plancher
VDESIMFB201	Kit boîte de sol IP66 inox avec 2 modules K45 et demi-module K45, avec boîte d'encastrement sol plein (KGH200CF/72)
VDESIMFB201TF	Kit boîte de sol IP66 inox avec 2 modules K45 et demi-module K45, avec boîte d'encastrement faux plancher (KGH200RF/72)
VDESIMFB202	Kit boîte de sol IP66 noir avec 2 modules K45 et demi-module K45, avec boîte d'encastrement sol plein (KGH200CF/74)
VDESIMFB202TF	Kit boîte de sol IP66 noir avec 2 modules K45 et demi-module K45, avec boîte d'encastrement faux plancher (KGH200RF/74)
VDESIMFB221	Kit boîte de sol IP66 inox avec 2 prises et demi-module K45, avec boîte d'encastrement sol plein (KGH220CF/72)
VDESIMFB221TF	Kit boîte de sol IP66 inox avec 2 prises et demi-module K45, avec boîte d'encastrement faux plancher
VDESIMFB222	Kit boîte de sol IP66 noir avec 2 prises et demi-module K45, avec boîte d'encastrement sol plein (KGH220CF/74)
VDESIMFB222TF	Kit boîte de sol IP66 noir avec 2 prises et demi-module K45, avec boîte d'encastrement faux plancher
VDESIMFB231	Kit boîte de sol IP66 inox avec 2 prises et chargeur USB-C, avec boîte d'encastrement sol plein
VDESIMFB231TF	Kit boîte de sol IP66 inox avec 2 prises et chargeur USB-C, avec boîte d'encastrement faux plancher

Réf.	Description
VDESIMFB232	Kit boîte de sol IP66 noir avec 2 prises et chargeur USB-C, avec boîte d'encastrement sol plein
VDESIMFB232TF	Kit boîte de sol IP66 noir avec 2 prises et chargeur USB-C, avec boîte d'encastrement faux plancher
VDESIMFB241	Kit boîte de sol IP66 inox avec 2 prises et RJ45 CAT6a, avec boîte d'encastrement sol plein
VDESIMFB241TF	Kit boîte de sol IP66 inox avec 2 prises et RJ45 CAT6a, avec boîte d'encastrement faux plancher
VDESIMFB242	Kit boîte de sol IP66 noir avec 2 prises et RJ45 CAT6a, avec boîte d'encastrement sol plein
VDESIMFB242TF	Kit boîte de sol IP66 noir avec 2 prises et RJ45 CAT6a, avec boîte d'encastrement faux plancher

OFFICE CABLING SYSTEMS BACHMANN

OCS SERVICEBOX



La Servicebox 3.0® est une boîte de sol encastrable modulaire (profondeur d'encastrement 60 ou 75 mm) en quatre formats, à équiper au choix de connexions 230 V, données et multimédia.

Les raccordements précâblés et les pattes d'ancrage réglables assurent une installation rapide, idéale comme point de service dans les habitations, les bureaux et les espaces publics.

- Modulaire et précâblée, rapide à installer
- Choix de 4 couvercles pour une intégration parfaite dans le sol

Réf.	Description
33.92.156	SERVICEBOX 3.0® - couvercle inox - 1x UTE
33.92.152	SERVICEBOX 3.0® - couvercle inox - 2x UTE
33.92.154	SERVICEBOX 3.0® - couvercle inox - 2x UTE + 1x vide (découpe 45x45 mm)
33.92.162	SERVICEBOX 3.0® - couvercle inox à garnir 15 mm - avec rebord - 2x UTE
33.92.163	SERVICEBOX 3.0® - couvercle inox à garnir 15 mm - avec rebord - 2x UTE + 1x vide (découpe 45x45 mm)
33.92.164	SERVICEBOX 3.0® - couvercle inox à garnir 15 mm - avec rebord - 2x UTE + 2x vide (découpe 45x45 mm)
33.92.165	SERVICEBOX 3.0® - couvercle inox à garnir 15 mm - sans rebord - 1x UTE
33.92.171	SERVICEBOX 3.0® - couvercle inox à garnir 15 mm - sans rebord - 1x UTE + 4x RJ45 + 1x HDMI
33.92.170	SERVICEBOX 3.0® - couvercle inox à garnir 15 mm - sans rebord - 1x UTE + 5x RJ45 + 1x HDMI
33.92.166	SERVICEBOX 3.0® - couvercle inox à garnir 15 mm - sans rebord - 2x UTE
33.92.167	SERVICEBOX 3.0® - couvercle inox à garnir 15 mm - sans rebord - 2x UTE + 1x vide (découpe 45x45 mm)
33.92.169	SERVICEBOX 3.0® - couvercle inox à garnir 15 mm - sans rebord - 2x UTE + 2x CAT6 femelle/femelle
33.92.168	SERVICEBOX 3.0® - couvercle inox à garnir 15 mm - sans rebord - 2x UTE + 2x vide (découpe 45x45 mm)
33.92.161	SERVICEBOX 3.0® - couvercle inox à garnir 15 mm avec rebord - 1x UTE

ESP



Ces bornes d'énergie élégantes apportent le courant sur les places publiques extérieures : ces colonnes robustes en inox renforcé sont équipées en standard d'une combinaison de prises à broche de terre et CEE, et sont disponibles en deux formats (Ø 35 cm avec 5 modules, ou Ø 45 cm avec 6 modules).

Elles sont livrées entièrement précâblées et protégées (3 ou 4 disjoncteurs et interrupteur différentiel), avec un revêtement gris clair (DB701) ou gris foncé (DB703).

Grâce à la porte verrouillable avec passage de câble, l'installateur détermine lui-même qui a accès à la borne ; un éclairage indirect du couvercle avec capteur crépusculaire ou un ancrage de sol pour montage en pleine terre ou sur lit de mortier est disponible en option. Pour l'installateur, c'est une solution plug-and-play qui demande rarement du câblage supplémentaire.

Réf.	Description
ESP14-1-6-FR	Borne d'énergie ESP14 - 5 modules (4x UTE + 1x CEE 5/16A 400V + 2x 1P 16A CB+ 1x 3P 16A CB+ 1x 40-Amp-RCD), DB701
ESP14-1-7-FR	Borne d'énergie ESP14 - 5 modules (4x UTE + 1x CEE 5/16A 400V + 2x 1P 16A CB+ 1x 3P 16A CB+ 1x 40-Amp-RCD), DB703
ESP24-0-7	Borne d'énergie ESP24 - vide, DB703
ESP24-1-6-FR	Borne d'énergie ESP24 - 6 modules (4x UTE + 1x CEE 5/16A 400V + 1x CEE 5/32A 400V + 2x 1P 16A CB + 1x 3P 16A CB + 1x 3P 32A CB + 1x 40-Amp-RCD), DB701
ESP24-1-7-FR	Borne d'énergie ESP24 - 6 modules (4x UTE + 1x CEE 5/16A 400V + 1x CEE 5/32A 400V + 2x 1P 16A CB + 1x 3P 16A CB + 1x 3P 32A CB + 1x 40-Amp-RCD), DB703
ESP24-2-10-FR	Borne d'énergie ESP24 avec éclairage - 1 module (1x CEE 5/125A 400V/6h, 1+ MCB/RCCB)
ESP24-2-6-FR	Borne d'énergie ESP24 - 6 modules (8x UTE + 1x CEE 5/16A 400V + 1x CEE 5/32A 400V + 3x 1P 16A CB + 1x 3P 16A CB + 1x 3P 32A CB + 1x 40-Amp-RCD), DB701
ESP24-2-7-FR	Borne d'énergie ESP24 - 6 modules (8x UTE + 1x CEE 5/16A 400V + 1x CEE 5/32A 400V + 3x 1P 16A CB + 1x 3P 16A CB + 1x 3P 32A CB + 1x 40-Amp-RCD), DB703
ESP24-2-8-FR	Borne d'énergie ESP24 - 6 modules (8x UTE + 2x CEE 5/32A 400V + CB/RCCB), DB701
ESP24-2-9-FR	Borne d'énergie ESP24 - 4 modules (2x UTE + 1x CEE 5/63A 400V/6h, 1x CEE 5/32A 400V/6h+ CB/RCCB)
ESP24-3-6-FR	Borne d'énergie ESP24 - 6 modules (4x UTE + 1x CEE 5/16A 400V + 1x CEE 5/32A 400V + 2x 1P 16A CB + 1x 3P 16A CB + 1x 3P 32A CB + 1x 40-Amp-RCD + 1x robinet d'eau), DB701
ESP24-3-7-FR	Borne d'énergie ESP24 - 6 modules (4x UTE + 1x CEE 5/16A 400V + 1x CEE 5/32A 400V + 2x 1P 16A CB + 1x 3P 16A CB + 1x 3P 32A CB + 1x 40-Amp-RCD + 1x robinet d'eau), DB703
ESP24-4-6-FR	Borne d'énergie ESP24 - 6 modules (4x UTE + 1x CEE 5/16A 400V + 1x CEE 5/32A 400V + 1x CEE 5/63A + 2x 1P 16A CB + 1x 3P 16A CB + 3x 3P 32A CB + 1x 60-Amp-RCD), DB701
ESP24-4-7-FR	Borne d'énergie ESP24 - 6 modules (4x UTE + 1x CEE 5/16A 400V + 1x CEE 5/32A 400V + 1x CEE 5/63A + 2x 1P 16A CB + 1x 3P 16A CB + 3x 3P 32A CB + 1x 60-Amp-RCD), DB703

SÉRIE 7000



Ces boîtes de sol rondes allient esthétique et robustesse, avec un couvercle à visser verrouillable en aluminium qui garantit, une fois fermé, une étanchéité IP67 et une capacité de charge jusqu'à 900 kg.

Elles sont disponibles en trois diamètres (150, 200 ou 250 mm) et offrent une grande flexibilité d'équipement, avec de nombreuses combinaisons d'alimentations CEE et/ou 230 V.

Grâce à leur boîtier robuste en alu/inox (ou en option en PVC renforcé pour la version de 170 mm), ces boîtes de sol polyvalentes s'utilisent dans la pierre, le béton ou l'asphalte, à l'extérieur comme à l'intérieur dans les espaces nettoyés à l'eau.

Réf.	Description
7701AW-2-3-FR	Boîte de sol 7701AW - 1 module (1x CAT6a), Alu EV1
7701AW-1-3-FR	Boîte de sol 7701AW - 1 module (1x UTE), Alu EV1

SÉRIE 8000



Les boîtes de sol de la série 8000 sont disponibles en **version carrée ou rectangulaire**.
Toutes deux ont un boîtier robuste en aluminium et résistent à une charge de 500 kg (rectangulaire) ou 900 kg (carrée). En standard, la version carrée dispose d'une prise CEE 16 ou 32 A. La version rectangulaire, plus grande, accueille deux prises à broche de terre avec clapet anti-poussière, 4 raccordements de données et une prise CEE 16 ou 32 A.
D'autres combinaisons sont toujours disponibles sur demande.

Réf.	Description
8802A-1-3-FR	Boîte de sol 8802A - 2 modules (2x UTE), Alu EV1
8802B-3-0-FR	Boîte de sol 8802B - 2 modules (1x UTE + 1x antenne), avec couvercle à garnir
8802B-2-0-FR	Boîte de sol 8802B - 2 modules (1x UTE + 2x CAT6a), avec couvercle à garnir
8802B-1-0-FR	Boîte de sol 8802B - 2 modules (2x UTE), avec couvercle à garnir
8802E-3-1-FR	Boîte de sol 8802E - 2 modules (1x UTE + 1x antenne), inox brossé
8802E-2-1-FR	Boîte de sol 8802E - 2 modules (1x UTE + 2x CAT6a), inox brossé
8802E-1-1-FR	Boîte de sol 8802E - 2 modules (2x UTE), inox brossé
8802T-2-0-FR	Boîte de sol 8802T - 2 modules (1x UTE + 2x CAT6a), inox brossé avec insert moquette
8802T-1-1-FR	Boîte de sol 8802T - 2 modules (2x UTE), inox brossé avec insert moquette
8804B-6-0-FR	Boîte de sol 8804B - 4 modules (2x UTE + 1x TV + 1x box), avec couvercle à garnir
8804B-5-0-FR	Boîte de sol 8804B - 4 modules (2x UTE + 2x CAT6a + plaque d'obturation), avec couvercle à garnir
8804B-4-0-FR	Boîte de sol 8804B - 4 modules (2x UTE + 2x CAT6a), 1x antenne
8804B-3-0-FR	Boîte de sol 8804B - 4 modules (3x UTE + 1x antenne), avec couvercle à garnir

Réf.	Description
8804B-2-0-FR	Boîte de sol 8804B - 4 modules (3x UTE + 2x CAT6a), avec couvercle à garnir
8804B-1-0-FR	Boîte de sol 8804B - 4 modules (4x UTE), avec couvercle à garnir
8804E-4-1-FR	Boîte de sol 8804E - 4 modules (2x UTE + 2x CAT6a + 1x antenne), inox brossé
8804E-5-1-FR	Boîte de sol 8804E - 4 modules (2x UTE + 2x CAT6a + plaque d'obturation), inox brossé
8804E-3-1-FR	Boîte de sol 8804E - 4 modules (3x UTE + 1x antenne), inox brossé
8804E-2-1-FR	Boîte de sol 8804E - 4 modules (3x UTE + 2x CAT6a), inox brossé
8804E-1-1-FR	Boîte de sol 8804E - 4 modules (4x UTE), inox brossé
8804T-5-1-FR	Boîte de sol 8804T - 4 modules (2x UTE + 2x CAT6a + plaque d'obturation), inox brossé
8804T-4-0-FR	Boîte de sol 8804T - 4 modules (2x UTE + 2x CAT6a), 1x antenne
8804T-3-0-FR	Boîte de sol 8804T - 4 modules (3x UTE + 1x antenne), avec couvercle à garnir
8804T-2-0-FR	Boîte de sol 8804T - 4 modules (3x UTE + 2x CAT6a), avec couvercle à garnir
8804T-1-0-FR	Boîte de sol 8804T - 4 modules (4x UTE), avec couvercle à garnir
8808A-2-3-FR	Boîte de sol 8808A - 8 modules (4x UTE + 8x CAT6a), Alu EV1
8808A-1-3-FR	Boîte de sol 8808A - 8 modules (8x UTE), Alu EV1
8808B-2-0-FR	Boîte de sol 8808B - 8 modules (4x UTE + 8x CAT6a), avec couvercle à garnir
8808B-3-0-FR	Boîte de sol 8808B - 8 modules (6x UTE + 2x CAT6a), avec couvercle à garnir
8808B-1-0-FR	Boîte de sol 8808B - 8 modules (8x UTE), avec couvercle à garnir
8808E-2-1-FR	Boîte de sol 8808E - 8 modules (4x UTE + 8x CAT6a), inox brossé
8808E-1-1-FR	Boîte de sol 8808E - 8 modules (8x UTE), inox brossé
8808T-2-0-FR	Boîte de sol 8808T - 8 modules (4x UTE + 8x CAT6a), avec couvercle à garnir

BACH MANN



ELEVATOR 2

L'Elevator 2 est la version perfectionnée de l'Elevator : un modèle encastrable compact (Ø 80 mm, profondeur d'encastrement 180 mm), idéal pour les plans de travail cuisine, mais aussi utilisable au bureau. Grâce au nouveau mécanisme soft-opening, le bloc de prises encastré monte en douceur et en silence sur une légère pression du doigt, et disparaît tout aussi discrètement dans le plan de travail. Au choix : 2 prises, ou 1 prise avec un port de charge USB-C 45 W et un chargeur sans fil Qi2 compatible MagSafe. Il est certifié IP44, protégé contre les projections d'eau.

- Une pression suffit pour le faire monter ou redescendre ; reste fiable après des milliers d'activations
- IP44 pour un usage intensif près de l'eau

Réf.	Description
BM0020510	ELEVATOR 2 (1x UTE + 1x USB-C 45W chargeur + chargeur sans fil Qi2) IP44 noir mat avec câble 2 m
BM0020531	ELEVATOR 2 (1x UTE + 1x USB-C 45W chargeur + chargeur sans fil Qi2) IP44 noir mat avec câble 0,5 m GST18
BM0020571	ELEVATOR 2 (1x UTE + 1x USB-C+C 45W chargeur) IP44 aspect inox avec câble 2 m
BM0020576	ELEVATOR 2 (1x UTE + 1x USB-C+C 45W chargeur) IP44 noir mat RAL9005 avec câble 2 m
BM0020581	ELEVATOR 2 (1x UTE + 1x USB-C+C 45W chargeur) IP44 noir mat RAL9005 avec câble 0,5 m GST18



DESK STYLE

Réf.	Description
BM0028998	DESK STYLE Blanc RAL9003 (2x UTE + 1x USB C+C 45W) 0,2 m GST18
BM0028996	DESK STYLE Noir RAL9005 (2x UTE + 1x USB A+C 22W) 0,2 m GST18
BM0028995	DESK STYLE Noir RAL9005 (2x UTE + 1x USB A+C 22W) 2 m CEE7/7
BM0028997	DESK STYLE Noir RAL9005 (2x UTE + 1x USB C+C 45W) 0,2 m GST18



NANO

Artikelnr.	Omschrijving
BM0030783	NANO (1x UTE + 1x USB-C 45W Charger + Qi2 Wireless Charger) Noir-mat RAL9005 avec câble 1mtr + GST18
BM0030782	NANO (1x UTE + 1x USB-C 45W Charger + Qi2 Wireless Charger) Noir-mat RAL9005 avec câble 2mtr



TWIST 2

Réf.	Description
946.002	TWIST 2 rond (2x UTE) aspect inox avec câble 2 m
946.003	TWIST 2 carré (2x UTE) aspect inox avec câble 2 m
946.006	TWIST 2 rond (1x UTE + 1x chargeur USB A+C 22W) aspect inox avec câble 2 m
946.007	TWIST 2 carré (1x UTE + 1x chargeur USB A+C 22W) aspect inox avec câble 2 m
946.010	TWIST 2 rond (2x UTE) argent mat avec câble 2 m
946.011	TWIST 2 carré (2x UTE) argent mat avec câble 2 m
946.014	TWIST 2 rond (1x UTE + 1x chargeur USB A+C 22W) argent mat avec câble 0,2 m GST18
946.015	TWIST 2 carré (1x UTE + 1x chargeur USB A+C 22W) argent mat avec câble 0,2 m GST18
946.102	TWIST 2 rond (2x UTE) noir mat RAL9005 avec câble 2 m
946.103	TWIST 2 carré (2x UTE) noir mat RAL9005 avec câble 2 m
946.106	TWIST 2 rond (1x UTE + 1x chargeur USB A+C 22W) noir mat RAL9005 avec câble 2 m
946.107	TWIST 2 carré (1x UTE + 1x chargeur USB A+C 22W) noir mat RAL9005 avec câble 2 m
946.202	TWIST 2 rond (2x UTE) blanc mat RAL9010 avec câble 2 m
946.203	TWIST 2 carré (2x UTE) blanc mat RAL9010 avec câble 2 m
946.206	TWIST 2 rond (1x UTE + 1x chargeur USB A+C 22W) blanc mat RAL9010 avec câble 2 m
946.207	TWIST 2 carré (1x UTE + 1x chargeur USB A+C 22W) blanc mat RAL9010 avec câble 2 m
BM0005476	TWIST 2 rond (1x UTE + 1x chargeur USB A+C 22W) blanc mat RAL9010 avec câble 0,2 m GST18

EUROCLIP



Réf.	Description
SCHN-31020	Schnabl Euro-Clip EC16 gris
SCHN-31021	Schnabl Euro-Clip EC16 gris foncé
SCHN-31024	Schnabl Euro-Clip EC16 noir
SCHN-31080	Schnabl Euro-Clip EC20 gris
SCHN-31081	Schnabl Euro-Clip EC20 gris foncé
SCHN-31084	Schnabl Euro-Clip EC20 noir
SCHN-31120	Schnabl Euro-Clip EC25 gris
SCHN-31121	Schnabl Euro-Clip EC25 gris foncé
SCHN-31124	Schnabl Euro-Clip EC25 noir
SCHN-31160	Schnabl Euro-Clip EC32 gris
SCHN-31161	Schnabl Euro-Clip EC32 gris foncé
SCHN-31164	Schnabl Euro-Clip EC32 noir
SCHN-31200	Schnabl Euro-Clip EC40 gris
SCHN-31201	Schnabl Euro-Clip EC40 gris foncé
SCHN-31204	Schnabl Euro-Clip EC40 noir
SCHN-31220	Schnabl Euro-Clip EC50 gris
SCHN-31221	Schnabl Euro-Clip EC50 gris foncé
SCHN-31224	Schnabl Euro-Clip EC50 noir

C-FIX



Réf.	Description
SCHN-9116	Cavalier à frapper C-FIX tube (flex.) 16mm, plaque de plâtre
SCHN-9161	Cavalier à frapper C-FIX tube (flex.) 16mm, bois
SCHN-9120	Cavalier à frapper C-FIX tube (flex.) 20mm, plaque de plâtre
SCHN-9121	Cavalier à frapper C-FIX tube (flex.) 20mm, bois
SCHN-9125	Cavalier à frapper C-FIX tube (flex.) 25mm, plaque de plâtre
SCHN-9152	Cavalier à frapper C-FIX tube (flex.) 25mm, bois
SCHN-9132	Cavalier à frapper C-FIX tube (flex.) 32mm, plaque de plâtre
SCHN-9140	Cavalier à frapper C-FIX tube (flex.) 40mm, plaque de plâtre
SCHN-9111	Cavalier à frapper C-Fix câble 3x1,5mm^2, plaque de plâtre
SCHN-9112	Cavalier à frapper C-Fix câbles 3x2,5mm^2, plaque de plâtre

ESD



Réf.	Description
SCHN-31280	Schnabl Euro-cheville de serrage ESD11, gris
SCHN-31284	Schnabl Euro-cheville de serrage ESD11, noir
SCHN-31300	Schnabl Euro-cheville de serrage ESD30, gris
SCHN-31301	Schnabl Euro-cheville de serrage ESD30, gris foncé
SCHN-31304	Schnabl Euro-cheville de serrage ESD30, noir
SCHN-31320	Schnabl Euro-cheville de serrage ESD45, gris
SCHN-31321	Schnabl Euro-cheville de serrage ESD45, gris foncé
SCHN-31324	Schnabl Euro-cheville de serrage ESD45, noir
SCHN-31340	Schnabl Euro-cheville de serrage ESD80, gris
SCHN-31341	Schnabl Euro-cheville de serrage ESD80, gris foncé
SCHN-31344	Schnabl Euro-cheville de serrage ESD80, noir

UBK



Réf.	Description
SCHN-31750	Schnabl UBK clip de fixation pour chemins de câbles

KB



Réf.	Description
SCHN-30430	Schnabl étrier pour câbles KB13
SCHN-30450	Schnabl étrier pour câbles KB26
SCHN-30100	Étrier FKE pour câbles plats, gris
SCHN-30091	Étrier pour câbles plats, gris foncé
SCHN-30460	Schnabl étriers pour câbles KBS 20 câbles

ZER



Réf.	Description
10110766	ZER 11-18 LG Bague anti-traction, mélange PC + ABS V0, RAL 7035, 11-18 mm
10109800	ZER 4-12 LG Bague anti-traction, mélange PC + ABS V0, RAL 7035, 4-12 mm

Boîte de dérivation COMBI 310



Réf.	Description
10113410	COMBI 310 BK - Boîte de dérivation 4mm² 117x85x51mm - noir RAL9005 IP66/67
10113411	COMBI 310 LG - Boîte de dérivation 4mm² 117x85x51mm - gris RAL7035 IP66/67
10113412	COMBI 310 WH - Boîte de dérivation 4mm² 117x85x51mm - blanc RAL9001 IP66/67

ACQUA COMBI



Un coffret mural modulaire en plastique ABS sans halogène et résistant aux UV, qui combine des prises et des appareils de commande avec un espace modulaire pour disjoncteurs, interrupteurs différentiels et autres appareils sur rail DIN. Grâce à sa protection IP65 et à sa résistance aux chocs IK08, le coffret résiste à la poussière, à l'eau et aux chocs, et la gamme couvre une large série (de 9 à 16 modules) pour des applications variées. La porte transparente en polycarbonate permet de lire les appareils sans ouvrir, et grâce au système d'accouplement (système 3903), plusieurs coffrets peuvent être facilement assemblés horizontalement ou verticalement.

Réf.	Description
FWC-S-01	Combi murale Small - 1x 16A 5P 400V + 2x mono 230V
FWC-S-02	Combi murale Small - 3x mono 230V
FWC-S-03	Combi murale Small - 4x mono 230V
FWC-S-04	Combi murale Small - 2x 16A 5P 400V + 2x mono 230V
FWC-L-01-10kA	Combi murale Large - 2x 16A 5P 400V + 2x mono 230V - disj (4) - 10kA
FWC-L-02-10kA	Combi murale Large - 1x 16A 5P 400V + 1x 32A 5P 400V + 2x mono 230V - disj (3) - 10kA
FWC-L-03-10kA	Combi murale Large - 1x 16A 5P 400V + 1x 32A 5P 400V + 2x mono 230V - diff + disj (4) - 10kA
FWC-L-04-10kA	Combi murale Large - 1x 32A 5P 400V + 1x 63A 5P 400V + 2x mono 230V - diff + disj (3) - 10kA
FWC-L-05-10kA	Combi murale Large - 6x mono 230V - diff + disj (3) - 10kA
FWC-L-07-10kA	Combi murale Large - 2x 16A 5P 400V + 3x mono 230V - diff + disj (4) - 10kA
FWC-L-08-10kA	Combi murale Large - 2x 16A 5P 400V + 4x mono 230V - diff + disj (4) - 10kA
FWC-L-09-10kA	Combi murale Large - 2x 32A 5P 400V + 3x mono 230V - diff + disj (4) - 10kA
FWC-L-10-10kA	Combi murale Large - 1x 16A 5P 400V + 1x 32A 5P 400V + 4x mono 230V - diff + disj (4) - 10kA
FWC-L-11-10kA	Combi murale Large -1x 16A 5P 400V + 1x 32A 5P 400V + 1x 63A 5P 400V + 4x mono 230V - diff + disj (4) - 10kA
FWC-L-12-10kA	Combi murale Large - 1x 16A 5P 400V + 1x 32A 5P 400V + 3x mono 230V - diff + disj (4) - 10kA
FWC-L-13-10kA	Combi murale Large - 1x 16A 4P 400V + 1x 32A 4P 400V + 2x mono 230V - diff 300mA + disj (3) - 10kA
FWC-L-14-10kA	Combi murale Large - 1x 63A 5P 400V + 1x 32A 5P 400V + 2x CEE 16A 3P 230V + 2x RJ45- disj (4) - 10kA
FWC-L-15-10kA	Combi murale Large - 2x 16A 3P 230V + 2x RJ45 - disj (2) - 10kA
FWC-M-01-10kA	Combi murale Medium - 3x mono 230V - diff + disj (2) - 10kA
FWC-M-02-10kA	Combi murale Medium - 4x mono 230V - diff + disj (2) - 10kA
FWC-M-05-10kA	Combi murale Medium - 2x 16A 5P 400V - diff + disj (2) - 10kA

Présents en Belgique et au Luxembourg

Nos account managers sont à votre disposition chaque jour ouvrable pour vous guider dans notre large gamme. Nous vendons des produits, mais nous pensons en solutions. N'hésitez donc surtout pas à nous contacter pour examiner les possibilités de votre projet. Le café vous attend aussi toujours dans nos bureaux de Grimbergen.

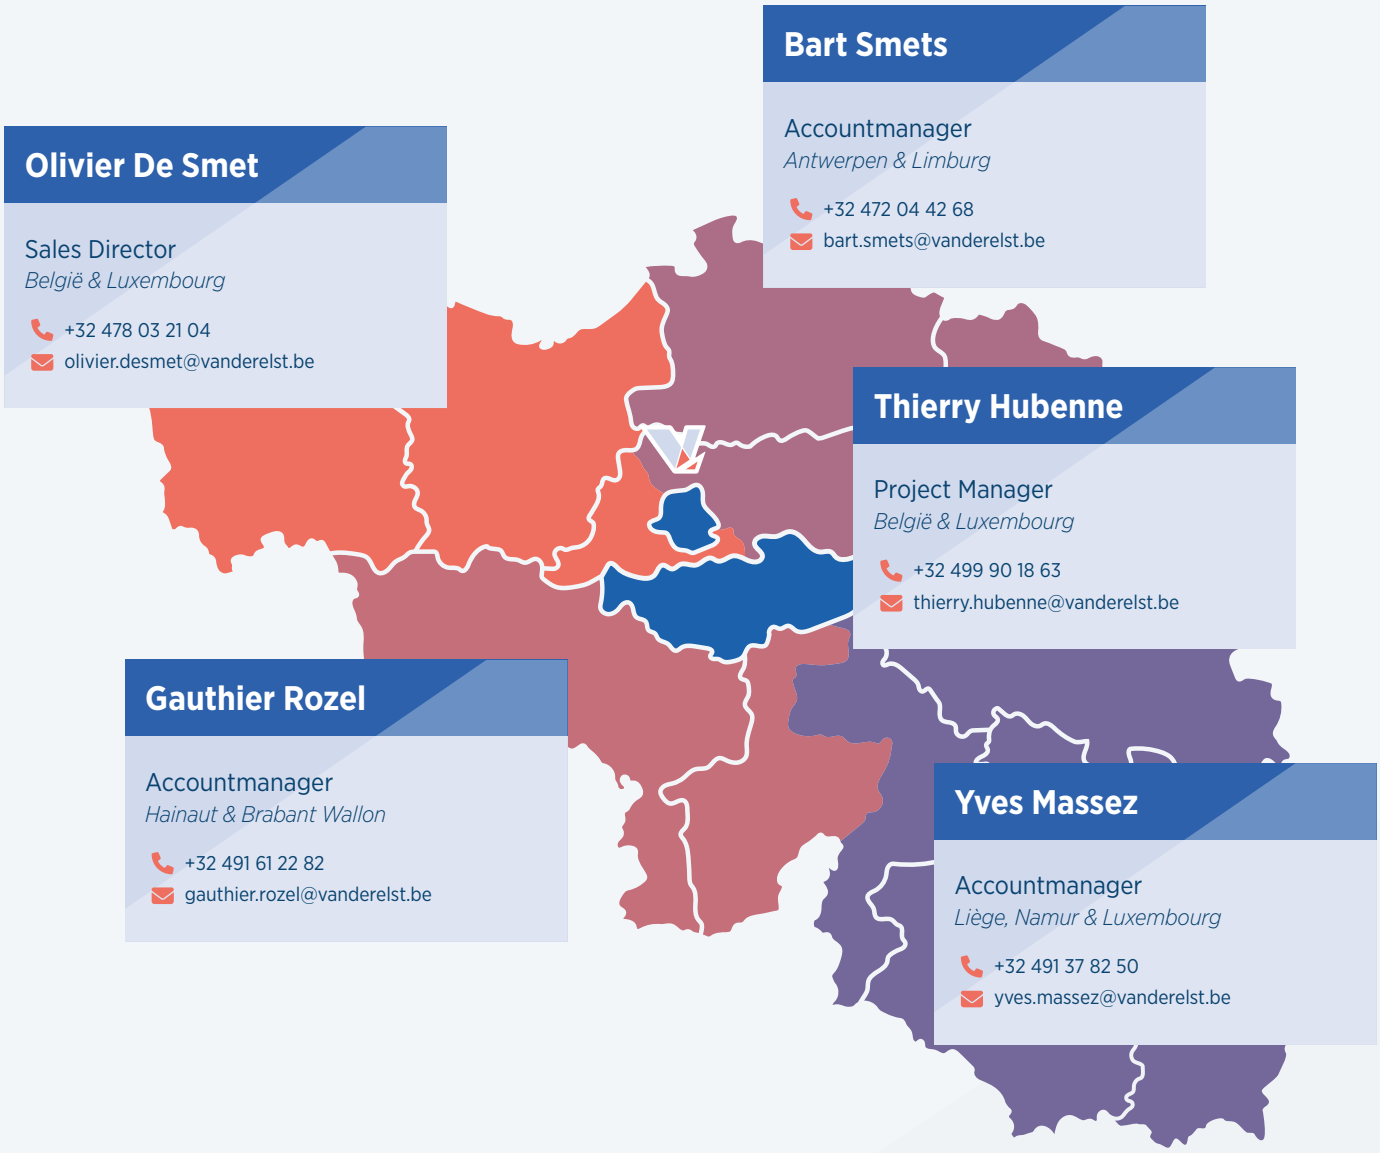

Bart Smets

Accountmanager
Antwerpen & Limburg

+32 472 04 42 68
bart.smets@vanderelst.be

Olivier De Smet

Sales Director
België & Luxembourg

+32 478 03 21 04
olivier.desmet@vanderelst.be

Thierry Hubenne

Project Manager
België & Luxembourg

+32 499 90 18 63
thierry.hubenne@vanderelst.be

Gauthier Rozel

Accountmanager
Hainaut & Brabant Wallon

+32 491 61 22 82
gauthier.rozel@vanderelst.be

Yves Massez

Accountmanager
Liège, Namur & Luxembourg

+32 491 37 82 50
yves.massez@vanderelst.be

PRATIQUE

CONVAINCU ?

Cette brochure ne présente qu'une sélection des nouveautés et produits les plus marquants de notre gamme. Pour les prix, nous vous renvoyons volontiers à notre **liste de prix séparée**.

Vous souhaitez plus d'explications, de la documentation technique, une offre sur mesure pour votre projet, ou vous aimeriez demander un échantillon ou une démo ? Chaque produit de cette brochure dispose de sa propre brochure détaillée, avec des informations techniques complémentaires. N'hésitez pas à contacter votre interlocuteur Vander Elst, il se fera un plaisir de vous aider.

Pour la **région Hainaut & Brabant Wallon,** votre contact est **Gauthier Rozel**, gauthier.rozel@vanderelst.be

Pour la **région Liège, Namur et Luxembourg**, vous pouvez contacter **Yves Massez**, yves.massez@vanderelst.be

Ou contactez nos services généraux :

Vander Elst
Oostvaartdijk 42, 1850 Grimbergen
+32 02 242 79 59, info@vanderelst.be



Rendez-nous visite sur vanderelst.be
Découvrez-y tout sur nos marques, nos produits, l'actualité du marché, nos projets phares et l'équipe Vander Elst.





BACH
MANN

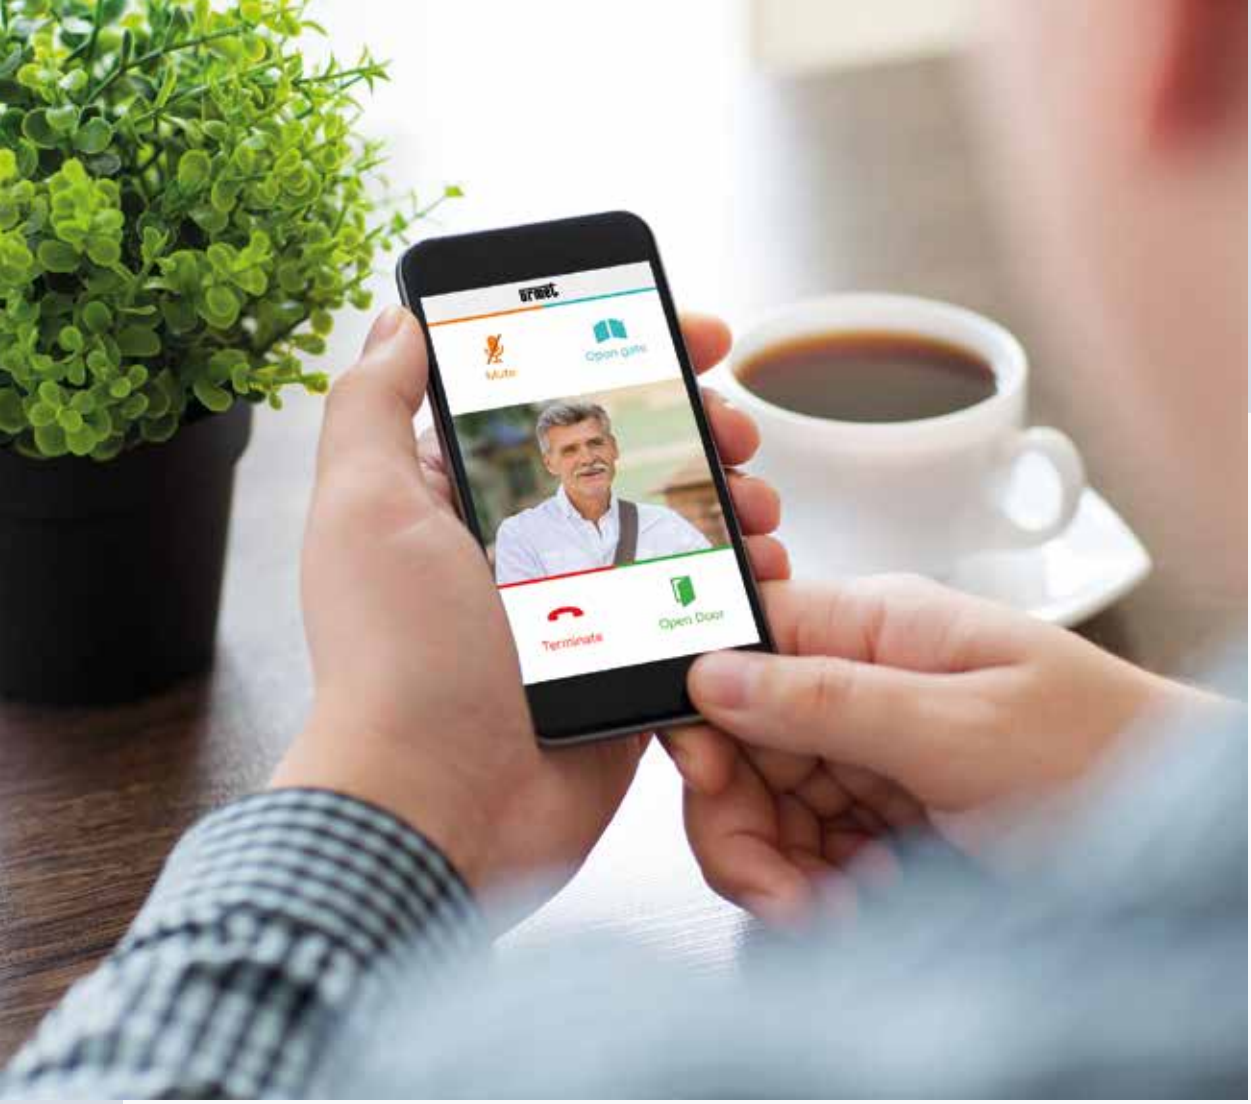

Envie d'en savoir plus ?

Renseignez-vous sur nos produits auprès de votre contact Vander Elst ou consultez notre site web **www.vanderelst.be** pour plus d'inspiration et d'informations produits.

Vander Elst
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Suivez-nous sur

VANDER ELST
connecting solutions

©2026 copyrights Vander Elst, Grimbergen (Belgique). Tous droits réservés. 01/10/2026.