


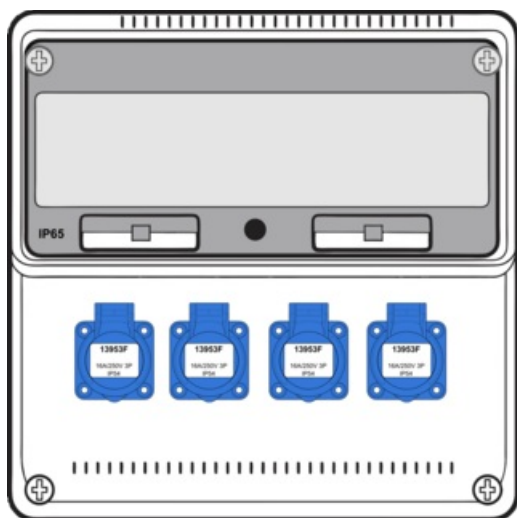

## Famatel - FWC-M-02

### Boîte murale combi Medium - 4x mono 230V - int + disj (4)

Boîtiers IP65 câblés avec prises IP54 et protection - La gamme AcquaCOMBI de Famatel propose une gamme complète de combinaisons murales, vides ou équipées de prises et de fusibles. Ces boîtiers, avec une protection IP65, ont été développés pour les projets de construction industrielle et civile. Cette série est fabriquée conformément à la directive basse tension 2014/35/UE et sont livrés assemblés et câblés conformément aux réglementations européennes. Les prises sont fabriquées en polyamide 6 et peuvent être confi gurées selon les besoins.

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Code de l'article | FWC-M-02                         |
| GTIN              | 5400949006111                    |
| ETIM              | EC000379 - Combiné de prises CEE |
| Marque            | Famatel                          |

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Classe de protection (IP) | IP65                          |
| Couleur                   | Gris                          |
| Disjoncteur différentiel  | FI avec IFN 0,03 A (standard) |
| Finition militaire        | Non                           |

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Hauteur (mm)                                   | 330                           |
| Largeur (mm)                                   | 330                           |
| Manipulation                                   | Montage mural                 |
| Matériau du boîtier                            | Plastique                     |
| Nombre de disjoncteurs avec contact auxiliaire | 4                             |
| Nombre de prises avec contact de terre         | 4                             |
| Possibilité d'alimentation/de raccordement     | 1 câble (ligne en dérivation) |
| Prise CEE - 125A                               | Sans                          |
| Prise CEE - 16 A                               | Sans                          |
| Prise CEE - 32 A                               | Sans                          |
| Prise CEE - 63 A                               | Sans                          |
| Profondeur (mm)                                | 155                           |
| Protection                                     | Commutateur LS                |
| Type de courant différentiel                   | A                             |